

Facciamo
strada
insieme.

catalogo
GENERALE **2021** seconda edizione



*Vi presentiamo il nuovo catalogo generale 2021,
aggiornato con le tante famiglie e categorie di prodotti
che si sono aggiunte negli ultimi anni.
Nonostante la vasta panoramica di articoli che vi troverete,
molto altro ancora rimane visibile solo visitando il
nostro sito: www.siriapd.it
Buona visione*



INDICE per FAMIGLIE e CATEGORIE

ACCESSORI AUTO

| | |
|--|----|
| ANTIFURTI CAN-BUS | 1 |
| ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE | 2 |
| ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 24V | 5 |
| ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE ACCESSORI | 5 |
| ANTIFURTI PER CAMPER | 10 |
| ANTIFURTO IMMOBILIZER | 11 |
| CAVO VIDEO | 11 |
| CINGHIE FERMA CARICO | 12 |
| DISCHI TACHIGRAFO | 13 |
| KIT SENSORI PARCHEGGIO | 13 |
| KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI | 16 |
| KIT VIDEO RETROMARCIA | 19 |
| MONITOR LCD | 20 |
| RETROCAMERA TELECAMERA | 22 |
| SICUREZZA | 25 |

ACCESSORI PER AUTORADIO

| | |
|----------------------------|----|
| ACCESSORI DI INSTALLAZIONE | 27 |
| CABLAGGIO ALTOPARLANTI | 28 |
| CAVI ELETTRICI E PIATTINE | 29 |
| VIVAVOCE | 29 |

ACCESSORI PER RICAMBI ELETTRICI

| | |
|--|----|
| ACCENDISIGARI | 33 |
| ACCOPIATORE DI BATTERIA | 33 |
| ALIMENTATORE | 33 |
| BATTERIE ALCALINE | 37 |
| BATTERIE APPARECCHI ACUSTICI | 40 |
| BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO NO MEZZI TRAZIONE ELETTRICA | 40 |
| BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO CICLICHE | 42 |
| BATTERIE ESPOSITORI | 42 |
| BATTERIE LITIO | 42 |
| BATTERIE RICARICABILI | 44 |
| CARICABATTERIE | 45 |
| CAVI COLLEGAMENTO BATTERIE | 47 |
| CAVI SPIRALATI | 47 |
| FASCETTE BALL-LOK | 49 |
| FASCETTE CAVALLOTTO MARMITTA | 49 |
| FASCETTE COLLARE MARMITTA | 49 |
| FASCETTE GOMMATE PK | 49 |
| FASCETTE NYLON | 50 |
| FASCETTE NYLON A COLLARE | 50 |
| FASCETTE NYLON BASETTE | 50 |
| FASCETTE NYLON CON DENTE ACCIAIO | 51 |
| FASCETTE NYLON CON PERNO | 51 |
| FASCETTE STRINGITUBO A COLLARINO | 51 |
| FASCETTE STRINGITUBO CLIC | 51 |
| FASCETTE STRINGITUBO CP | 52 |
| FASCETTE STRINGITUBO KC 12 MM DIN3017 | 52 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| FASCETTE STRINGITUBO KC 5 MM DIN3017 | 52 |
| FASCETTE STRINGITUBO KC 9 MM DIN3017 | 52 |
| FASCETTE TIE-LOK | 52 |
| FILO STAGNO | 53 |
| GUAINA SELF CLOSING BOX | 53 |
| GUAINA TERMORESTRINGENTE BOX | 54 |
| GUAINE ADR | 55 |
| GUAINE ADR RACCORDI E SCATOLE | 55 |
| GUAINE CORRUGATE | 56 |
| GUAINE PVC | 56 |
| GUAINE SPIRALATE | 57 |
| GUAINE TRECCIATE | 57 |
| INVERTER | 57 |
| INVERTER ONDA PURA | 59 |
| MORSETTI BATTERIA | 59 |
| MORSETTIERE MAMMUT | 64 |
| NASTRI ADESIVI | 64 |
| PINZE BATTERIA | 65 |
| PRESE E SPINE 12V | 66 |
| PRESE E SPINE 24V | 67 |
| PRESE E SPINE UNIVERSALI | 67 |
| PRESE E SPINE USB | 71 |
| RIDUTTORI DI TENSIONE | 72 |
| RUBACORRENTE | 73 |
| TRECCE MASSA | 73 |

ALZACRISTALLI ELETTRICI

| | |
|-------------------------------|----|
| ALZACRISTALLI KIT RIPARAZIONE | 75 |
|-------------------------------|----|

ATTREZZATURA OFFICINA

| | |
|-------------------------------|------|
| CARTA ASCIUGAMANI | 79 |
| COPRISIEDILI | 79 |
| GUANTI LAVORO | 79 |
| KIT O-RING | 80 |
| LAMPADE E TORCE | 80 |
| OFFICINA | 83 |
| PISTOLA APPLICATRICE | 85 |
| PISTOLA SOFFIAGGIO | 85 |
| SALDATORE | 85 |
| POMPE TRAVASO | VII |
| PULEGGIA ALTERNATORE UTENSILI | VIII |

AVVISATORI ACUSTICI

| | |
|--|----|
| AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA | 87 |
| AVVISATORI PER VEICOLI PRIORITARI E DI EMERGENZA | 87 |
| AVVISATORI SPECIALI | 89 |
| CICALINI | 89 |
| CLACSON | 90 |
| TROMBE A GAS DI EMERGENZA | 90 |
| TROMBE ELETTRICHE | 91 |
| TROMBE ELETTRICHE PER USO NAUTICO | 93 |

| | |
|---------------------------------|----|
| TROMBE ELETTRICHE | 93 |
| TROMBE ELETTRICHE INTERVALLATE | 94 |
| TROMBE ELETTRICHE MUSICALI | 94 |
| TROMBE PNEUMATICHE ACCESSORI | 95 |
| TROMBE PN. PER CAMION E AUTOBUS | 96 |
| SIRENA UNIVERSALE | IX |

BATTERIE AUTO E MOTO

| | |
|---------------------------------|-----|
| AVVIATORI BOOSTER | 97 |
| BATTERIE FIAMM CAMPER E NAUTICA | 101 |
| BATTERIE GIARDINAGGIO | 102 |

BLOCCASTERZO E PORTE

| | |
|------------------------------|-----|
| ACCESSORI BLOCCASTERZO PORTE | 103 |
| BLOCCASTERZO | 104 |
| BLOCCHETTI PORTE | 118 |
| BLOCCHETTO AVVIAMENTO | 123 |

CABLAGGI AUTO

| | |
|----------------------|-----|
| CABLAGGIO BAGAGLIAIO | 131 |
| CABLAGGIO COMPLETO | 132 |
| CABLAGGIO PORTIERA | 132 |

CAVO ELETTRICO

| | |
|---|-----|
| CAVO BATTERIA | 133 |
| CAVO CANDELA | 133 |
| CAVO ELETTRICO ADR | 133 |
| CAVO MULTIPOLARE | 134 |
| CAVO MULTIPOLARE PIATTO | 134 |
| CAVO SALDATRICE EXTRA-FLESSIBILE | 134 |
| CAVO UNIPOLARE | 135 |
| CAVO UNIPOLARE BICOLORE SEZIONE RIDOTTA FASE-3-T3 | 135 |
| CAVO UNIPOLARE SEZIONE RIDOTTA FASE-3-T3 | 136 |
| PIATTINA AUTORADIO | 136 |
| PORTA BOBINE | 136 |

CHIMICO

| | |
|------------------------------------|-----|
| INCOLLAGGIO CRISTALLI DOW-BETASEAL | 137 |
| INCOLLAGGIO CRISTALLI MS-POLIMERO | 138 |
| PULIZIA E IGIENE | 138 |
| PULIZIA E MANUTENZIONE | 141 |
| SMALTI E PENNARELLI | 151 |

FANALERIA

| | |
|--|-----|
| CABLAGGI E CONNETTORI PER FANALERIA POSTERIORE | 153 |
| CATADIOTTRI | 155 |
| FANALI ANTERIORI AUTOCARRO | 155 |
| FANALI INGOMBRO | 156 |
| FANALI POSTERIORI AUTOCARRO | 159 |
| FANALI RETRONEBBIA RETROMARCIA | 168 |
| FANALI SIDE-MARKER | 169 |
| FANALI TARGA | 173 |

| | | | | | |
|---|-------|---|------|--|-----|
| FARO LAVORO | 175 | TUBO CARBURANTE | XXIX | INTERRUTTORE LUCI STAZIONAMENTO | 407 |
| KIT FANALI POSTERIORI CARRELLO | 187 | TUBO IN GOMMA GPL/METANO | XXX | INTERRUTTORE LUNOTTO | 407 |
| NASTRO RIFLETTENTE | 188 | | | INTERRUTTORE PLAFONIERA | 407 |
| ILLUMINAZIONE LED | | IMPIANTO ELETTRICO | | INTERRUTTORE PORTA | 407 |
| ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED 12-24V | 189 | CABLAGGI E CONNETTORI BOBINE | 285 | INTERRUTTORE PROIETTORI SUPPL. | 409 |
| ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED ANTIANOMALIA | 192 | CABLAGGI E CONNETTORI PER TERGICRISTALLO | 285 | INTERRUTTORE RISCALDAMENTO | 409 |
| ILLUMINAZIONE POWER LED | 194 | ELETTROMAGNETE | 285 | INTERRUTTORE RISCALDAMENTO PARABREZZA | 410 |
| ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT | 195 | INTERMITTENZE TERGICRISTALLO | 286 | INTERRUTTORE RISCALDAMENTO RETROVISORE | 410 |
| ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT SERIE X | 196 | INTERMITTENZE TERGILUNOTTO | 286 | INTERRUTTORE SIRENA | 410 |
| ILLUMINAZIONE POWER LED SIRIUS | 196 | MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERS. | 287 | INTERRUTTORE STRUMENTAZIONE | 410 |
| ILLUMINAZIONE POWER LED XENITE | 196 | PIASTRE DIODI ALTERNATORE | 288 | INTERRUTTORE TELERUTTORE | 411 |
| LAMPADIE LED 12V | 197 | REGOLATORE ALTERNATORE | 291 | INTERRUTTORE TERGI | 411 |
| LAMPADIE LED 12V ANGEL EYES | 209 | SPINTEROGENO DISTR. ACCENSIONE | 308 | INTERRUTTORE TIRETTO | 411 |
| LAMPADIE LED 12V LUCE DIURNA | 210 | MODULO DI ACCENSIONE | XXXI | PULSANTE | 413 |
| LAMPADIE LED 24V | X | IMPIANTO RAFFREDDAMENTO | | LAVACRISTALLI | |
| LAMPADIE LED BISPINA G4-G9-R7S | XIII | ATTUATORI CLIMA | 309 | BORSA LAVACRISTALLO | 419 |
| LAMPADIE LED DA INCASSO | XVI | CABLAGGI PER ELETTROVENTILATORI | 314 | BORSA LAVACRISTALLO INDUSTRIALI | 422 |
| LAMPADIE LED DICROICHE | XVI | CABLAGGI TERMINTERRUTTORI | 315 | POMPE TERGICRISTALLO | 423 |
| PLAFONIERE LED | XVII | PRESSOSTATI E SENSORI | 315 | POMPE TERGICRISTALLO ACCESSORI | 433 |
| PROIETTORI LED | XXIII | RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE | 318 | RACCORDI TERGICRISTALLO | 434 |
| | | RESISTENZA VENTOLA RADIATORE | 319 | SPRUZZATORI | 435 |
| ILLUMINAZIONE STANDARD | | SERBATOIO LIQUIDO RADIATORE | 324 | TUBO LAVACRISTALLI | 440 |
| CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPADIE | 234 | TAPPI RADIATORE VASCHETTA | 330 | | |
| LAMPADIE ATTACCO EDISON | 238 | SENSORE LIVELLO LIQUIDO RADIATORE | 336 | RICAMBI ELETTRICI | |
| LAMPADIE AUSILIARIE 12V | 213 | | | CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL | 441 |
| LAMPADIE AUSILIARIE 24V | 228 | IMPIANTO RISCALDAMENTO | | CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL TERMOAVVIATORI | 445 |
| LAMPADIE CRUSCOTTO 12V | 238 | CABLAGGI E CONNETTORI RESISTENZE MOTORINO RISCALDAMENTO | 336 | FUSIBILI KIT ESTRATTORI | 445 |
| LAMPADIE CRUSCOTTO 12V KIT | 242 | MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO REGOLATORE | 338 | FUSIBILI LAMA MAXI | 445 |
| LAMPADIE CRUSCOTTO 24V | 242 | MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO UNIVERSALE | 345 | FUSIBILI LAMA MAXI KIT | 445 |
| LAMPADIE CRUSCOTTO 24V KIT | 244 | POMPA ACQUA SUPPLEMENTARE | 346 | FUSIBILI LAMA MINI | 445 |
| LAMPADIE KIT ESPOSITORE | 244 | RESISTENZA MOTORINO VENTILAZIONE ABITACOLO | 347 | FUSIBILI LAMA MINI KIT | 446 |
| LAMPADIE NEON | 245 | RESISTENZA RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE | 362 | FUSIBILI LAMA MINI LED | 446 |
| LAMPADIE PROIETTORE 12V | 245 | | | FUSIBILI LAMA UNI | 446 |
| LAMPADIE PROIETTORE 24V | 260 | INTERRUTTORI E PULSANTI | | FUSIBILI LAMA UNI KIT | 446 |
| LAMPADIE TROUSSE | 263 | INTERRUTTORE A LEVA | 363 | FUSIBILI LAMA UNI LED | 447 |
| PLAFONIERE | 264 | INTERRUTTORE A TASTO | 365 | FUSIBILI MEGA | 447 |
| LAMPADIE ATTACCO EDISON | 264 | INTERRUTTORE ALZACRISTALLO | 367 | FUSIBILI MICRO | 447 |
| | | INTERRUTTORE ALZACRISTALLO CONNETTORE | 393 | FUSIBILI MICRO 3 | 447 |
| ILLUMINAZIONE XENON | | INTERRUTTORE ALZACRISTALLO UNIVERSALE | 393 | FUSIBILI MICRO 3-CASE | 447 |
| BALLAST E CENTRALINE XENON | 265 | INTERRUTTORE AVVIAMENTO | 394 | FUSIBILI MICRO 3-CASE KIT | 448 |
| KIT XENON BLACK-LIGHT | 274 | INTERRUTTORE AVVISATORI ACUSTICI | 394 | FUSIBILI MICRO KIT | 448 |
| LAMPADIE PER KIT XENON | 274 | INTERRUTTORE DEVIATORE | 394 | FUSIBILI MICRO2 | 448 |
| RICAMBI PER KIT XENON | 276 | INTERRUTTORE EMERGENZA | 395 | FUSIBILI MICRO2 KIT | 448 |
| | | INTERRUTTORE GIREVOLE | 400 | FUSIBILI MIDI | 448 |
| IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE | | INTERRUTTORE INNESTO RIDUTTORE | 400 | FUSIBILI PAL 293 | 449 |
| POMPA UNIVERSALE 12V | 280 | INTERRUTTORE LUCE FRENO UNIVERSALE | 401 | FUSIBILI POWerval | 450 |
| POMPA UNIVERSALE 24V | 282 | INTERRUTTORE LUCE VANO CARICO | 407 | FUSIBILI VETRO | 450 |
| POMPA UNIVERSALE 6V | 283 | INTERRUTTORE LUCI ESTERNE | 401 | INTERMITTENZE | 451 |
| POMPA UNIVERSALE ACCESSORI | 283 | INTERRUTTORE LUCI FENDINEBBIA | 406 | PORTAFUSIBILI | 456 |
| TUBO CARBURANTE | 283 | INTERRUTTORE LUCI RETRONEBBIA | 406 | PORTARELE | 459 |
| TUBO IN GOMMA GPL/METANO | 284 | | | RELE 12V | 460 |
| SOLENOIDE | 284 | | | | |

INDICE per FAMIGLIE e CATEGORIE

| | | | | | |
|---|---------|--|-----|---|-----|
| RELE 24V | 463 | CONNETTORE PORTA FEMMINA MIC | 503 | CONNETTORE PORTA MASCHIO PER ALTERNATORI | 509 |
| RELE MAXI 12V | 465 | CONNETTORE PORTA FEMMINA PER COMMUTATORI | 503 | CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE | 509 |
| RELE MAXI 24V | 466 | CONNETTORE PORTA MASCHIO A T | 503 | CONNETTORE PORTA MASCHIO SUPERSEAL | 509 |
| RELE MICRO 12V | 466 | CONNETTORE PORTA MASCHIO MIC | 503 | CONNETTORE PORTA MASCHIO WEATHER-PACK | 509 |
| RELE MICRO 24V | 467 | CONNETTORI DI POTENZA DI POTENZA SERIE 800 | 503 | CONTATTI PER CONNETTORI STAGNI KIT | 510 |
| RELE TEMPORIZZATI | 467 | CONNETTORI UNIVERSAL MATE-N-LOCK | 503 | CONTATTO FEMMINA JUNIOR TIMER | 510 |
| SPIE LUMINOSE | 468 | CONTATTO FEMMINA MATE-N-LOCK | 504 | CONTATTO FEMMINA MCP BOSCH | 510 |
| STACCABATTERIA | 470 | CONTATTO MASCHIO MATE-N-LOCK | 504 | CONTATTO FEMMINA METRI-PACK 630 | 510 |
| ATTUATORI PORTE | XXXV | CONTATTO FEMMINA MIC | 504 | CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE CIRCOLARE 90° | 510 |
| CANDELETTA PRERISCALDO TERMOAVV. | XXXV | CONTATTO MASCHIO MIC | 504 | CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE PORTIERE | 510 |
| CENTRALINA BLOCCAPORTA | XXXVII | FASTON FEMMINA ANTISFILAMENTO | 504 | CONTATTO FEMMINA POWER TIME | 511 |
| CENTRALINA PORTAFUSIBILI | XXXVII | TERMINALI DI POTENZA SERIE 800 | 504 | CONTATTO FEMMINA PULL-TO-SEAT | 511 |
| COMMUTATORI ACCENSIONE | XXXVIII | TERMINALI PER PORTAFUSIBILI | 504 | CONTATTO FEMMINA SUPERSEAL | 511 |
| CONTENITORE DIODI | XXXXII | | | CONTATTO FEMMINA WEATHER-PACK | 511 |
| CORRETTORE ASSETTO FARI | XXXXII | TERMINALI E CONNETTORI STAGNI | | CONTATTO MASCHIO CPC | 511 |
| FUSIBILI A NASTRO SERIE HSB | XXXXIV | CAPPUCCI DI PROTEZIONE | 505 | CONTATTO MASCHIO JUNIOR TIMER | 511 |
| SFUSIBILI CILINDRICI / KIT | XXXXIV | CONNETTORE CANDELETTE | 505 | CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 150 | 511 |
| FUSIBILI J CASE | XXXXV | CONNETTORE CIRCOLARE PORTA FEMMINA MIC | 505 | CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 630 | 511 |
| SENSORE LIVELLO OLIO MOTORE | XXXXV | CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO | 505 | CONTATTO MASCHIO PER CONNETTORE MONTANTE | 511 |
| | | CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO MIC | 505 | CONTATTO MASCHIO SUPERSEAL | 512 |
| RICAMBI INIEZIONE | | CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DT | 505 | CONTATTO MASCHIO WEATHER-PACK | 512 |
| CABLAGGI E CONNETTORI INIEZIONE E CONTROLLO MOTOR | 485 | CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DTM | 505 | GOMMINO DI TENUTA MCP BOSCH | 512 |
| ELETTROVALVOLA ANTIFURTO | 480 | CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DTP | 505 | GOMMINO DI TENUTA METRI-PACK 630 | 512 |
| ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA | 480 | CONNETTORE PORTA FEMMINA ECONOSEAL | 506 | GOMMINO DI TENUTA SUPERSEAL | 512 |
| KIT MODIFICA AVVIAMENTO | 480 | CONNETTORE PORTA FEMMINA JUNIOR TIMER | 506 | GOMMINO DI TENUTA WEATHER-PACK | 512 |
| KIT RIPARAZIONE COLLETTORE | 480 | CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON | 506 | TERMINALE FEMMINA DEUTSCH DT | 512 |
| RELE POMPA ALIMENTAZIONE | 481 | CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 150 | 506 | TERMINALE MASCHIO DEUTSCH DT | 512 |
| | | CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 280 | 506 | | |
| RICAMBI MECCANICI | | CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 630 | 506 | TERMINALI E CONNETTORI STANDARD | |
| CONTENITORE LIQUIDO FRENI | 483 | CONNETTORE PORTA FEMMINA PER ALTERNATORI | 507 | CAPOCORDA DI POTENZA | 513 |
| PROLUNGHE ASTA OLIO | 483 | CONNETTORE PORTA FEMMINA PER FANALI | 507 | CONNETTORE ISOLANTE PORTA FEMMINA | 513 |
| RACCORDI E DERIVAZIONI | 484 | CONNETTORE PORTA FEMMINA PER PORTIERE | 507 | CONNETTORE ISOLANTE PORTA MASCHIO | 514 |
| SUPPORTI FILTRO GASOLIO E POMPANTI | 486 | CONNETTORE PORTA FEMMINA SUMITOMO | 507 | COPRIFASTON STANDARD FEMMINA | 514 |
| TAPPO FLANGIA | 488 | CONNETTORE PORTA FEMMINA SUPERSEAL | 507 | COPRIFASTON STANDARD MASCHIO | 515 |
| TAPPI COPPA OLIO | 489 | CONNETTORE PORTA FEMMINA WEATHER-PACK | 508 | FASTON A BANDIERA | 515 |
| TAPPI INTRODUZIONE OLIO | 491 | CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DT | 508 | FASTON CON OCCHIELLO | 515 |
| VALVOLE NON RITORNO GASOLIO | 488 | CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DTM | 508 | FASTON STANDARD FEMMINA | 517 |
| | | CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DTP | 508 | FASTON STANDARD MASCHIO | 518 |
| SEGNALAZIONE | | CONNETTORE PORTA MASCHIO ECONOSEAL | 508 | PREISOLATI A FORCELLA | 519 |
| BARRA DI SEGNALAZIONE LED | 494 | CONNETTORE PORTA MASCHIO JUNIOR TIMER | 508 | PREISOLATI A PUNTALE | 519 |
| FARO LAMPEGGIANTE | 495 | CONNETTORE PORTA MASCHIO MCON | 508 | PREISOLATI AD OCCHIELLO | 519 |
| FARO ROTANTE | 498 | CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 280 | 509 | PREISOLATI FEMMINA | 519 |
| MULTIFLASH | 500 | CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630 | 509 | PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA | 520 |
| PANNELLI RIMORCHIO | 501 | | | PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA | 520 |
| | | CONNETTORE PORTA MASCHIO | 509 | PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO | 521 |
| STRUMENTAZIONE | | CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 280 | 509 | PREISOLATI MASCHIO | 521 |
| AMPEROMETRO | 502 | CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630 | 509 | | |
| CONTAORE | 502 | | | | |
| MONITOR BATTERIE | 502 | | | | |
| TERMOMETRI | 502 | | | | |
| VOLTMETRO | 502 | | | | |
| TERMINALI E CONNETTORI NON STAGNI | | | | | |
| CONNETTORE PORTA FEMMINA A T | 503 | | | | |

*Fate attenzione a questi due marchi di proprietà S.I.R.I.A. :
sono stati creati allo scopo di aiutarvi a scegliere tra ricambi di primo
impianto e ricambi alternativi di alta qualità.
In entrambi i casi i prodotti sono garantiti dalla nostra lunga
esperienza. Buona scelta!*

*Gli articoli accompagnati da questo marchio appartengono
a brand e qualità di primo equipaggiamento*



*Questi articoli grazie ad una nostra accurata selezione offrono
ottime caratteristiche di affidabilità e rispondono all'esigenza
di avere un prodotto con il migliore rapporto qualità/prezzo*



ACCESSORI AUTO

ANTIFURTI CAN-BUS

CB4615

ALLARME CANBUS COBRA modulare con sirena AUTOALIMENTATA WIRELESS. Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code, blinker, blocco motore. Possibilita' di configurare telecomando e driver card per l'antirapina. Per ulteriori informazioni vedi scheda allegata.



MED203936

KIT PROGRAMMAZIONE per centrali serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, MED AS3, MED AS3 K, MED-BIKE, MED LOCKER e MED-WORK. Permette anche il caricamento degli specifici programmi vetture nelle centrali d'allarme MED 3200, 5000, 7000, 9000, MED AS3, MED AS3 K. Si collega direttamente alla porta USB del PC. Kit composto dalla centralina MED SK PLUS, dal cavo USB A / USB A per il collegamento al PC e dal cavo adattatore cod. CAV 612970000. Tramite un PC e lo speciale software MED permette di leggere / modificare i parametri di funzionamento delle centrali MED e di programmarle con gli specifici firmware di interfacciamento vetture. Sistema di programmazione riservato agli installatori ed ai rivenditori MED.



MED7450CE

CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS

attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli. Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento). Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.

CON CHIAVE ELETTRONICA

Speciale interfaccia che rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura ed i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, VAN, K-BUS, CODE...

Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.

Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.

Puo' gestire il pilotaggio semplificato per gli indicatori di direzione, tramite filo unico, riducendo i tempi di installazione (per veicoli predisposti).



MED916049

CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS 11.350CE

La centrale MED 11.350 e' attivata dai radiocomandi originali delle vetture dotate di impianto elettrico CAN BUS, CODE o tradizionale.

Comprende: sensori radar a 2 testine RAD 4000 antiaccecamento, led di segnalazione, uscita comfort o stato utilizzabile anche come comando blocco motore esterno,

uscita d'allarme supplementare. Corredata di sirena autoalimentata SIR 050, con ricarica intelligente e monitoraggio della batteria del veicolo.

ATTENZIONE: programmabile da PC con SW Med Plus ed utilizzando SOLO ed UNICAMENTE il KIT SK Plus codice MED203936. Z



MED916065

CENTRALE ALLARME MODULARE 11.570 LW CANBUS con sirena WIRELESS SIR070 LW

Attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.

Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.



MED916110

CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS CON SIRENA WIRELESS+1 radiocomando anticscanner TX 4000LW

1 tasto per pilotare la centrale. Allarme e chiusure centralizzate dove possibile, ad autoapprendimento.

Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.

Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.

Punti di forza:

Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica.

Il programma di funzionamento della centrale puo' essere aggiornato tramite lo specifico sw Med PLUS, con le nuove funzionalita' rilasciate da Med.

Possono essere create configurazioni personalizzate per veicolo, archiviabili sul proprio PC.

Blocco motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla chiave elettronica. Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz (trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360 LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano). Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 / SIR 070.LW di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.

Caratteristiche tecniche

Programmabile tramite PC con il nuovo KIT SK-PLUS e il sw Med PLUS (scaricabile dal sito). Tramite questo software e' possibile eseguire l'interfacciamento al veicolo, variare le impostazioni ed eseguire la diagnosi del sistema (allarmi, inserimenti, avviiamenti, ecc.).

Med 11.5 e' predisposta per pilotare la chiusura centralizzata tramite 2 uscite negative protette, con tempi di apertura / chiusura programmabili.

Modulo supplementare per il pilotaggio universale della chiusura centralizzata cod. 674980000.

Predisposta per il pilotaggio di un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

Puo' gestire il pilotaggio semplificato degli indicatori di direzione, tramite filo unico (per i veicoli predisposti).

Su alcune vetture con linea CAN puo' rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15).

Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio tramite la sirena SIR 050 o SIR 070.

Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.

Il telecomando TX PAR LW permette di attivare / disattivare il sistema di allarme. Sui veicoli predisposti, consente anche di pilotare l'apertura / chiusura delle porte, in modo alternativo rispetto al telecomando originale. Pin card con codice di emergenza, utilizzabile anche per l'autoapprendimento delle chiavi elettroniche di emergenza e del telecomando TX PAR LW (opzionale)



SP34500187

KIT ANTIFURTO PER VETTURE DOTATE DI CANBUS.

Comprende:

Centrale allarme modulare

100 vetture precaricate

Modulo ultrasuoni

Sirena autoalimentata



ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE

AR1122

KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE universali 2 PORTE con cablaggio.



AR1144

KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE universali 4 PORTE con cablaggio.



CB4693

ALLARME MODULARE COBRA 12V con 2 radiocomandi x funzione chiusura/apertura porte UNIVERSALI con sirena a filo

non autoalimentata e volumetrici.

Il kit comprende i seguenti componenti:

Una centrale. Radiocomandi.

Un loudspeaker.

Un cablaggio per centrale; Un cablaggio

per sirena;Una staffa fs saggio sirena; Una coppia di trasduttori ultrasuoni.

Accessori di montaggio; Un pannello di controllo (LED + pulsante).

""Guida rapida"" utente; Pin Code card.



CB5777

GHOSTY, servizio satellitare nato dall'esperienza Cobra.

E' un satellitare a tutti gli effetti, ma con caratteristiche esclusive che lo rendono unico sul mercato:

FACILITA' DI INSTALLAZIONE.

INCLUDE 2 ANNI DI CANONE SERVIZIO.

COMPRENDE L' INTERVENTO DELLA

CENTRALE OPERATIVA IN CASO DI

DENUNCIA FURTO.

INCLUDE NEL PREZZO IL TRAFFICO TELEFONICO DELLA SIM .

CONSENTE DI OTTENERE UNO SCONTO SULLA POLIZZA INCENDIO E FURTO.



Progettato per essere discreto, di semplice utilizzo, ma che offre un valore aggiunto molto elevato.

Ghosty puo' essere attivato in abbinamento ad antirapina o a qualsiasi sistema originale di allarme, satellitare ed elettronico.

CB9020

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI

FUNZIONI PRINCIPALI

- Universale
- Apertura / Chiusura portiere
- Trunk Release (apertura baule)
- Possibilita' di lampeggio delle frecce abbinabili all'apertura, alla chiusura della portiere e del baule
- Possibilita' di chiusura vetri a chiusura portiere su auto predisposte
- e' possibile abbinare fino a 3 telecomandi
- Schemi di montaggio specifici disponibili



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata contatti rele' indicatori di direzione 20 A
- Portata contatti rele' serrature centralizzate n.a. 20A n.c 15 A
- Corrente massima uscita moduli 500 mA
- Assorbimento massimo a sistema disinserito 5 mA
- Assorbimento massimo a sistema inserito 8 mA

CBFIND

FIND e' un sistema di localizzazione e protezione satellitare tascabile in esclusiva per Vodafone COBRA Automotive.

FIND e' un sistema di localizzazione satellitare di ultima generazione.

Consente di localizzare qualsiasi oggetto remoto (veicoli, spedizioni, persone, ecc.) visualizzandone la posizione direttamente sullo schermo del proprio cellulare tramite mobile APP dedicata.

FIND e' una esclusiva per Vodafone Automotive e viene commercializzato con una scheda Telefonica e 2 anni di canone incluso (rinnovabile annualmente al termine del primo biennio).

FIND possiede una App dedicata: Mobisat® Find, disponibile per dispositivi mobili su tutti gli stores, oltre che per dispositivi tablet: Apple iPad, Samsung Galaxy.



APPLICAZIONI

- Localizzatore di sicurezza
 - Antifurto per apparecchiature di valore
 - Tracciamento di spedizioni di valore Sport
 - Antifurto veicolare
 - Localizzazione di gruppi di persone
 - Applicato su animali
 - Investigazione professionale o personale
- Note: COBRA VODAFONE

MED400CE

CENTRALE ALLARME compatta (centralina integrata nella sirena) con radiocomandi med sigillati a codice variabile antiscanner

Adatto a tutti i tipi di veicoli.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento). Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.



Punti di forza:

Blocco motore integrato. - Cablaggio antimanomissione con cavi a doppia guaina e connettore a tenuta stagna. - Pilotaggio universale chiusura centralizzata. - Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale. - Sirena autoalimentata integrata, con sensore batteria veicolo scarica.

Caratteristiche tecniche:

Programmabile sul veicolo, o tramite PC con lo specifico sw med e l'interfaccia KIT SK-U3. - Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili. - Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio. - Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione. - Pin card con codice di emergenza, anche per l'autoapprendimento dei trasmettitori, delle chiavi elettroniche di emergenza (opzionali) e la cancellazione di quelli/quelle smarrite. - Adatto anche agli autocarri tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2. - Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

MED6450CE

Centrale di allarme modulare con radiocomandi med a codice variabile antiscanner

Adatta a tutti i tipi di veicoli.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli. Con una chiave elettronica CHD 400



Punti di forza:

Pilotaggio universale chiusura centralizzata. Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.

Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.

Puo' gestire il pilotaggio semplificato per gli indicatori di direzione, tramite filo unico, riducendo i tempi di installazione (per veicoli predisposti).

Caratteristiche tecniche:

Programmabile sul veicolo, o tramite PC con lo specifico sw med e l'interfaccia KIT SK PLUS.

Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili.

Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio tramite SIR 050.

Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.

Pin card con codice di emergenza, anche per l'autoapprendimento dei trasmettitori, delle chiavi elettroniche di emergenza (opzionali) e la cancellazione di quelli/quelle smarrite.

2 trasmettitori TX 4001 in dotazione, gia' pronti all'uso, con possibilita' di sostituire le batterie interne quando esaurite.

Adatto anche agli autocarri tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2.

Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

Omologazioni:

DIRETTIVA 95/56/CE



MED913034

Periferica di protezione ANTIFURTO satellitare CAN BUS MedSky MS10 CAN Con modulo telefonico Quadriband, GPRS (SIM card NON INCLUSA), ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati. Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.

Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocità impostata. - Può essere gestita in proprio, sia come semplice localizzatore, che per Sicurezza (invio / gestione allarmi), col supporto della Centrale Operativa di Sorveglianza o tramite Centrale di Gestione propria. - Installazione semplificata sui mezzi dotati di linea CAN grazie all'interfaccia integrata. -

Punti di forza:

Nella gestione in proprio o con servizio di Centrale di Sorveglianza livello 1 può inviare l'allarme tramite telefonata e/o SMS sino ad un massimo di 10 telefoni.

Con Centrale di Sorveglianza può accedere a 3 diversi livelli di servizio, con tariffe differenziate secondo le esigenze dell'Utente ed il grado di sicurezza desiderato.

Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocità e direzione veicolo.

Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocità, etc.) nella memoria interna (funzione "SCATOLA NERA")

GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto.

Possibilità di ricevere sul proprio SMARTPHONE che naviga in internet il link per visualizzare la mappa col punto in cui si trova il veicolo.

Può essere fornito lo speciale software di Gestione autonoma tramite PC MSCC01 per la localizzazione del veicolo, la visualizzazione e/o la stampa dei percorsi e della sensoristica di bordo.



MED913036

Periferica di PROTEZIONE SATELLITARE MedSky MS10 TT **SIM CARD NON INCLUSA** con modulo telefonico Quadriband, GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati.

Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led. Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocità impostata. -

Punti di forza:

Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocità e direzione veicolo. Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocità, etc.) nella memoria interna (funzione "SCATOLA NERA")

GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet.

Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto

Localizzazione tramite SMS con Coordinate e/o indirizzo in chiaro

Inseguimento del mezzo, comandato dalla Centrale di Sorveglianza

Programmazione parametri periferica / collaudo tramite Centrale di Sorveglianza.



MED913035

Periferica di protezione ANTIFURTO satellitare CAN BUS MedSky MS10.1 CAN con modulo telefonico Quadriband (SIM card INCLUSA), GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati. Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.

Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocità impostata.

Punti di forza:

- Può essere gestita in proprio, sia come semplice localizzatore, che per Sicurezza (invio / gestione allarmi), col supporto della Centrale Operativa di Sorveglianza o tramite Centrale di Gestione propria. - Installazione semplificata sui mezzi dotati di linea "CAN" grazie all'interfaccia integrata.

- SIM card preinstallata gestita da Centrale Operativa, concessa in comodato.

Nella gestione in proprio o con servizio di Centrale di Sorveglianza livello 1 può inviare l'allarme tramite telefonata e/o SMS sino ad un massimo di 10 telefoni.

Con Centrale di Sorveglianza può accedere a 3 diversi livelli di servizio, con tariffe differenziate secondo le esigenze dell'Utente ed il grado di sicurezza desiderato.

Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocità e direzione veicolo.

Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocità, etc.) nella memoria interna (funzione "SCATOLA NERA")

GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto.

Possibilità di ricevere sul proprio SMARTPHONE che naviga in internet il link per visualizzare la mappa col punto in cui si trova il veicolo.

Può essere fornito lo speciale software di Gestione autonoma tramite PC MSCC01 per la localizzazione del veicolo, la visualizzazione e/o la stampa dei percorsi e della sensoristica di bordo.



MED913037

Periferica di PROTEZIONE SATELLITARE MedSky

MS10.1 TT **SIM CARD INCLUSA** con modulo telefonico Quadriband, GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati.

Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led. Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocità impostata. - SIM card preinstallata gestita da Centrale Operativa, concessa in comodato.

Punti di forza:

Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocità e direzione veicolo

Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocità, etc.) nella memoria interna (funzione "SCATOLA NERA")

GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto

Localizzazione tramite SMS con Coordinate e/o indirizzo in chiaro

Inseguimento del mezzo, comandato dalla Centrale di Sorveglianza

Programmazione parametri periferica / collaudo tramite Centrale di Sorveglianza



MEDBIKE

La centrale di allarme MED-BIKE è attivata da 2 radiocomandi TX 4000 a tenuta stagna ad autoapprendimento, con codice variabile antiscanner.

Comprende: Sirena elettronica compatta SIR 060, doppio blocco motore integrato, led di segnalazione, 2 ingressi per pulsanti o sensori esterni, uscita per indicatori di direzione, allarme, moduli escludibile, cuffia di protezione. PIN-CARD con codice di emergenza.

Può essere personalizzata in alcune funzioni per il veicolo tramite programmazione da PC col KIT SK-U3 + MED SK4.

Si caratterizza per i consumi di corrente estremamente ridotti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consumo di corrente particolarmente ridotto: 1 mA in stand-by (si riattiva in presenza di +15 o per allarme sugli ingressi)

Con radiocomando Med sigillato TX 4000 a codice variabile antiscanner, ad autoapprendimento.

Può gestire sino a 3 radiocomandi contemporaneamente, cancellando quelli smarriti.

Cablaggio con cuffia di protezione e circuito protetto da condensa ed umidità. Doppio Blocco motore integrato.



MEDLOCKER

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI

Gestisce tramite radiocomando l'apertura e la chiusura delle porte. Può gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli. Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.

PUNTI DI FORZA:

Pilotaggio universale chiusura centralizzata. Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.

Led di segnalazione, lampeggiante a vettura chiusa.

Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Programmabile sul veicolo.

Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili.

Pin card per l'autoapprendimento dei trasmettitori e la cancellazione di quelli smarriti. 2 trasmettitori TX 4001 in dotazione, già pronti all'uso, con possibilità di sostituire le batterie interne quando esaurite.



CB2771

DRIVER CARD X ANTIFURTO COBRA CB4615 doppia RX.



CB8772

TELECOMANDO X ANTIFURTO COBRA CB4615.



CB8772G

GUSCIO TELECOMANDO PER ANTIFURTO COBRA CB4615.



ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 24V

AR3315/24V

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE **24V** con 2 TELECOMANDI.

2 radiocomandi a codice variabile ad autoapprendimento (433,92 Mhz).

A comando universale (1-30 sec.) con funzione comfort (P).

Uscita negativa fissa per comando LED o modulo chiusura vetri elettrici (art. 3108) o rele' esterno per blocco motore.

Segnalazione ottica di on-off delle chiusure. DISPONIBILI A RICHIESTA GLI SCHEMI PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE VETTURE.



ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE ACCESSORI

AR1302

TELECOMANDO CODICE VARIABILE



AR1303

TELECOMANDO CODICE VARIABILE TESTACHIAVE



AR3259

SENSORE AD INFRAROSSO PASSIVO 12V COMPLETO DI SCHEDA RELE' PER CIRCUITO NORMALMENTE CHIUSO. IMMUNE AI DISTURBI PER RADIOFREQUENZA.



MED463508

SENSORE INFRAROSSO WIRELESS Sensore volumetrico ad infrarossi WIRELESS per centrali di allarme MED 6000.LW e MED 7000.LW, per installazione a parete.

Protegge l'interno del veicolo dall'intrusione anche con finestre aperte.

Punti di forza:


Particolarmente consigliato per i veicoli ricreazionali (motor-home, camper e caravan).

Trasmissione del segnale via radio: montaggio semplificato





Visita il sito alla famiglia
PORTAGGIO

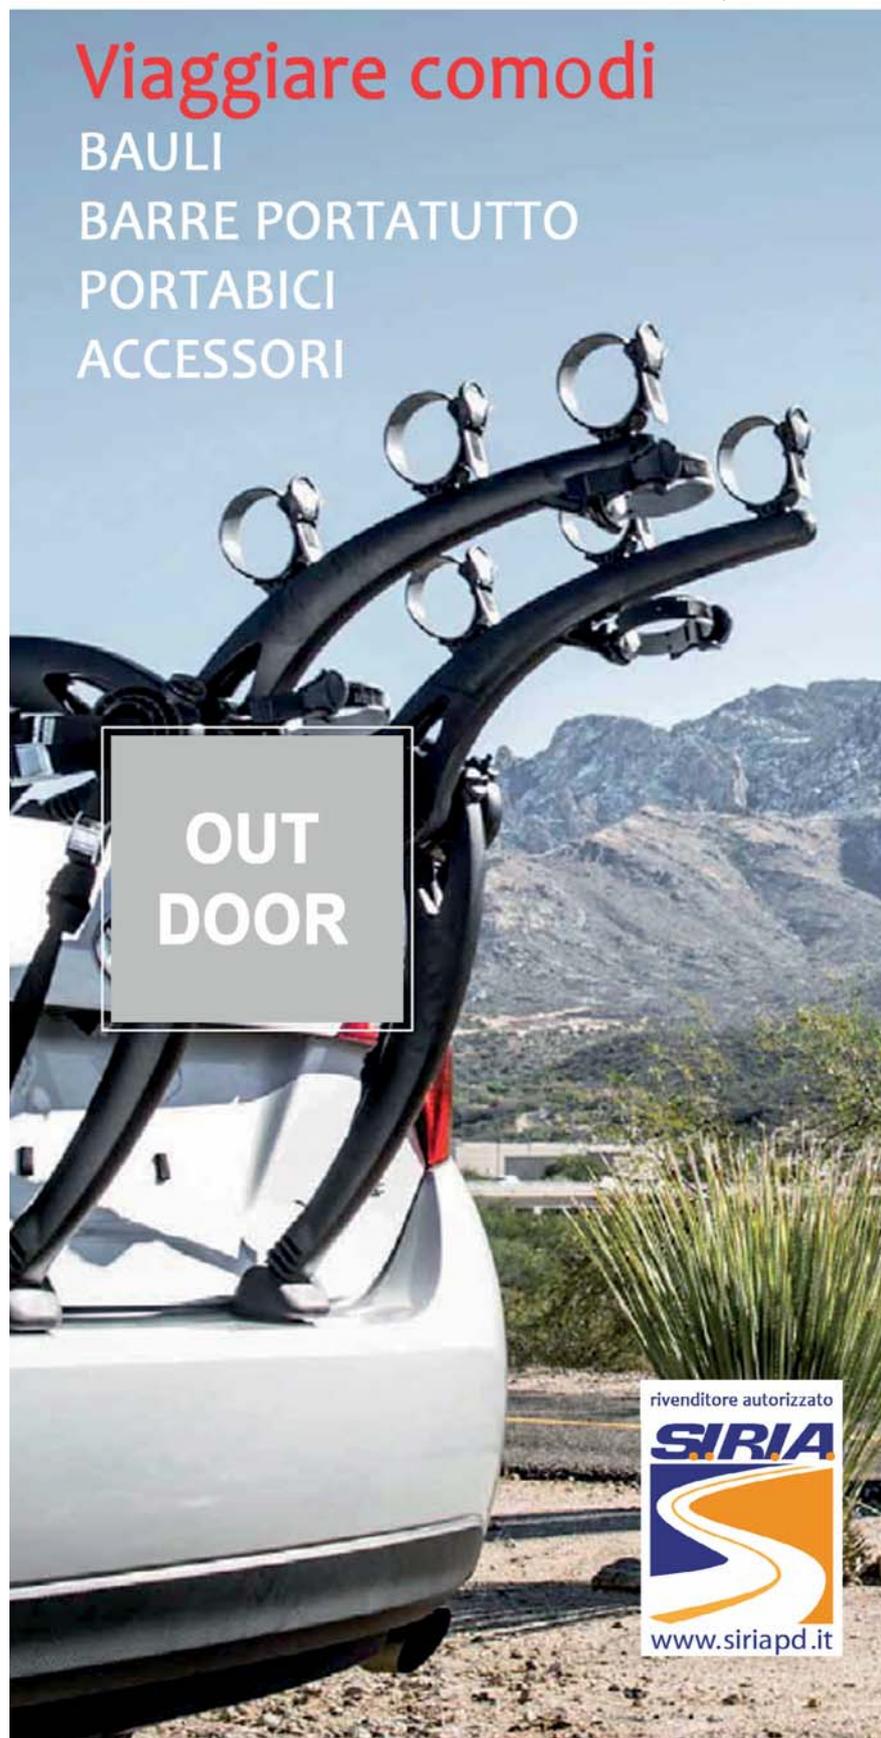

Viaggiare comodi

BAULI

BARRE PORTATUTTO

PORTABICI

ACCESSORI

OUT
DOOR

rivenditore autorizzato

SIRIA



www.siriapd.it



MED463520

SENSORE GAS LW WIRELESS rileva la presenza di gas soporifero, in particolare Etere, o GPL (Gas di Petrolio Liquefatti, ovvero Butano e Propano) all'interno del camper. Quando e' abbinato alle centrali wireless MED 6000.LW e MED7000.LW incrementa la sicurezza del mezzo e dei suoi occupanti, aggiungendo alle caratteristiche di base delle centrali anche la protezione contro i rischi derivanti dai gas rilevabili.

Il sensore si collega all'impianto elettrico del veicolo esclusivamente per l'alimentazione. la gestione dell'allarme viene effettuata:

- via radio in abbinamento con le centrali della serie MED 6000.LW o MED 7000.LW
- tramite collegamento diretto alle altre centrali di allarme (in quest'ultimo caso la segnalazione tramite sirena avverra' solo ad allarme inserito).



MEDCE403

Kit per lo sblocco d'emergenza manuale delle centrali d'allarme. Consente di disattivare / attivare il sistema di allarme manualmente, in modo estremamente semplice, mantenendo l'elevato livello di sicurezza Med.

Confezione comprendente la Presa chiave a sfioramento PCH 403 e 2 chiavi elettroniche digitali a codice variabile ed autoapprendimento CHD 400.

Adatta a tutte le centrali di allarme della serie MED 11, 2200, 3200, 4000, 5000, 6000 e 7000, MED-WORK ed ai sistemi di protezione satellitare MedSky MS10 CAN.

Autoapprendimento tramite il codice personale di emergenza in dotazione alla centrale di allarme, annotato sulla PIN-CARD.

Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite.

Caratteristiche tecniche:

Piu' di 18 miliardi di miliardi di combinazioni disponibili per le chiavi CHD 400.

Chiavi CHD 400 con autonomia illimitata.

Non richiede manutenzione.



MED674940

SENSORE MAGNETICO WIRELESS per centrali di allarme MED 6000.LW e MED 7000.LW, completo di accessori.

Punti di forza:

Particolarmente consigliato per i veicoli ricreazionali (motor home, camper e caravan).

Studiato per la protezione di porte, gavoni, portelloni, oblo' e finestre.

Caratteristiche tecniche:

Trasmissione del segnale via radio: montaggio semplificato

Ad autoapprendimento

LED per indicazione funzionamento e verifica batteria interna

Fornito con adattatore per fissaggio agevolato sui vari tipi di finestre

Cassetto estraibile porta batteria



MEDCHD400

CHIAVE ELETTRONICA MED Consente di disattivare / attivare il sistema di allarme manualmente, in modo estremamente semplice, mantenendo l'elevato livello di sicurezza med.

Punti di forza:

Adatta a tutte le centrali di allarme della serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000 e 7000, MED-WORK ed ai sistemi di protezione satellitare MedSky MS10 CAN.

Autoapprendimento tramite il codice personale di emergenza in dotazione alla centrale di allarme, annotato sulla PIN-CARD.

Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite.



MED674941

SENSORE MECCANICO WIRELESS per centrali di allarme MED 6000.LW e MED 7000.LW, completo di accessori.

Punti di forza: Particolarmente consigliato per i veicoli ricreazionali (motor home, camper e caravan), per la protezione di finestre e oblo'.

Caratteristiche tecniche:

Trasmissione del segnale via radio: montaggio semplificato

Ad autoapprendimento

LED per indicazione funzionamento e verifica batteria interna

Fornito con adattatore per fissaggio agevolato sui vari tipi di finestre

Cassetto estraibile porta batteria



MEDDID109

Confezione 10 diodi (2A) di disaccoppiamento pulsanti

Descrizione

Confezione da 10 diodi pre-cablati per disaccoppiare le linee pulsanti dei veicoli, quando necessario alla corretta installazione delle centrali di allarme o dei sistemi di protezione satellitare.

Punti di forza:

Mantengono disaccoppiate le linee pulsanti per il corretto funzionamento del sistema Possono disaccoppiare anche il collegamento agli indicatori di direzione nei veicoli con 6 linee separate.

Caratteristiche tecniche: Corrente massima 3A.



MED916017

Modulo alzacrystalli universale programmabile con sensori elettronici regolabili.



MEDHS410

SENSORE D' URTO con sensibilita' regolabile.

Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme in caso di urto a veicolo fermo (sistema inserito).

Comando negativo di attivazione.

Uscita negativa di allarme.

Non richiede manutenzione.

Alimentazione a 12 Volt.



MEDIPF2002

MODULO SENSORE IPERFREQUENZA volumetrico con sensibilita' regolabile.

Punti di forza:

Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme in caso di intrusione nel veicolo.

Non risente di correnti d'aria, pertanto risulta particolarmente adatto per le vetture CABRIO (anche col tetto aperto), i CAMPER.

Adatto a proteggere la zona di carico dei veicoli commerciali. Installazione nascosta. Puo' essere posizionato sotto ai rivestimenti in materiale non metallico quali, ad esempio: plastico, legno, stoffa, pelle.



Caratteristiche tecniche

Uscita negativa di allarme
Non richiede manutenzione.
Cablaggio in dotazione.
Alimentazione a 12V.e.

MEDKIT24V/2

KIT RIDUTTORE TENSIONE 24V -> 12V per antifurti.

Consente l'installazione delle centrali di allarme della serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, MED-WORK e del modulo radiocomandato apri/chiodi MED LOCKER sui veicoli a 24 Volt (autocarri e macchine movimento terra).

Punti di forza: - Protezioni elettroniche contro il cortocircuito, le sovratensioni e la temperatura interna.

Caratteristiche tecniche: - Puo' erogare una corrente costante di 1 A, con picchi di 3A per 10 minuti.



MEDLED5000

LED con Pulsante per MED 2200, 3200, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 11.300.



MEDMTR2200

KIT Sensori radar a 4 testine per centrali serie MED 2200 e 3200 e MED 11.



MEDRAD4000

Coppia sensori radar volumetrici ad ultrasuoni per centrali MED



MEDSEN07704

Sensore antisollevamento elettronico con microprocessore interno e memoria di posizione.

Punti di forza:

Taratura automatica e memoria di posizione all'inserimento del sistema.

Adegamento automatico a lente variazioni di pendenza.

Speciale contenitore che lo camuffa da rele', per meglio dissimularlo nell'impianto originale del veicolo.

Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme in caso di sollevamento a veicolo fermo (sistema inserito).

Protezioni elettroniche ai cortocircuiti ed alle inversioni di polarita'.



Caratteristiche tecniche:

Autodiagnosi.
Comando negativo di attivazione.
Uscita negativa di allarme.
Non richiede manutenzione.
Dimensioni ridotte.
Alimentazione a 12 Volt.

MEDSIR050

SIRENA ELETTRONICA CODIFICATA, autoalimentata, impermeabile. Con cicalino integrato. Abbinabile alle centrali serie

MED 2200, 3200, 6000, 7000, MED 11.

Waterproof. IP67

Punti di forza:

Microprocessore interno per la gestione delle varie funzioni, tra le quali la ricarica della batteria interna

Impermeabile.

Con sensore integrato che verifica lo stato della batteria principale del veicolo

Allarme per taglio alimentazione a sistema inserito

Cicalino per le segnalazioni di servizio e la memoria di allarme della centrale abbinata.

Comando digitale codificato per le centrali MED serie 11.350, 11.550 LW, 11.552 LW CE, 2450.CE, 3450.CE, 6450.CE, 7450.CE

Impermeabile.

Caratteristiche tecniche nel sito.



MEDSIR070LW

Sirena elettronica wireless autoalimentata, codificata, con cicalino integrato.

Adatta ai sistemi di protezione satellitare MedSKY MS10 CAN (anche se gia' installati, purché con matricola superiore a 201200000000),

ed alle centrali di allarme della Serie MED 11.5. Fornita in confezione, gia' abbinata, alla centrale MED 11.570 LW.

Punti di forza

Microprocessore interno per la gestione delle varie funzioni, tra le quali la ricarica della batteria interna

Collegamento diretto al pulsante del cofano per gestirne l'allarme a sistema inserito, con le centrali serie MED 11.5 LW

Impermeabile

Con sensore integrato che verifica lo stato della batteria principale del veicolo

Allarme per taglio alimentazione a sistema inserito

Cicalino per le segnalazioni di servizio e la memoria di allarme della centrale abbinata (serie MED 11.5 LW)

Con MedSky MS10 CAN fornisce anche le segnalazioni acustiche di inserimento/disinserimento del sistema, lasciando disponibili le 2 uscite del satellitare per altre funzioni.

Caratteristiche tecniche nel sito.



MEDTX4000

TELECOMANDO PER ANTIFURTI MED ad autoapprendimento per centrali d'allarme serie MED 4000 e 2200.



MEDTX4000LW

Radiocomando ad autoapprendimento con codice variabile antiscanner. 1 tasto, frequenza 868 MHz, abbinabile alle centrali MED 11.5 LW, MS10 CAN e Med 7470 LW, 6450 LW, 7450 LW.



MEDTX4001

TELECOMANDO ad autoapprendimento per centrali MED 6000 e MED LOCKER.



MEDTX4001G

GUSCIO TELECOMANDO per centrali MED 6000 e MED LOCKER.



MEDTX6749

TELECOMANDO TX PAR LW PER ANTIFURTI CAMPER MED .Trasmettitore ad autoapprendimento con 4 tasti per per MED 6000.LW, 7000.LW.



SK0001

TELECOMANDO UNIVERSALE APRICANCELLO

433.92 Mhz codice fisso.

Memorizza fino a 4 codici e compatibile con 175 modelli di telecomando.

**Attenzione non utilizzabile per radiocomandi a Rolling Code (codice variabile)



SP37010012

KIT STAFFA E TIRANTE per chiusure centralizzate UNIVERSALI



SP37010031

KIT STAFFA BLOCCA CAVO per attuatori con comando flessibile.



SP37010154

KIT TIRANTI

Citroen: Berlingo 3/5 Porte
Peugeot : Partner, Ranch 3/5 porte



SP37010187

KIT TIRANTI

FORD: Ka, Transit, Fiesta 3 Porte



SP37010188

KIT TIRANTI


FORD: Fiesta 5 Porte



SP37010193

KIT TIRANTI

CITROEN: Jumper
FIAT: Ducato
PEUGEOT: Boxer

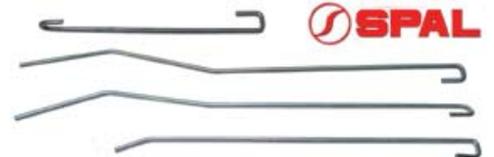

SP37010194

KIT TIRANTI

CITROEN: Jumpy 4/5 Porte
FIAT: Scudo
PEUGEOT: Expert



SP37010199

KIT TIRANTI

SEAT: Arosa
VW: Lupo



ANTIFURTI PER CAMPER

MED916051

11.550 LW CE Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW. Chiave elettronica di sblocco, sensori radar a 2 testine antiaccecamento, 1 sirena autoalimentata SIR 050, rele' integrato per il blocco motore (programmabile come automatico e/o contro Furto Elettronico).



Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless LW MED. LED di segnalazione, uscita di stato fissa o temporizzata, uscita d'allarme supplementare, comando codificato MUX, pilotaggio diretto per chiusura centralizzata a comando negativo.

Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.

Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica. Il programma di funzionamento della centrale puo' essere aggiornato tramite lo specifico sw Med PLUS, con le nuove funzionalita' rilasciate da Med.

Possono essere create configurazioni personalizzate per veicolo, archiviabili sul proprio PC.

Blocco motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla chiave elettronica.

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz (trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360 LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano).

Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 / SIR 070.LW di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica. Caratteristiche tecniche nel sito.



MED916067

11.551 LW Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.



1 radiocomando anticscanner TX 4000 LW 1 tasto per pilotare la centrale allarme e chiusure centralizzate dove possibile, ad autoapprendimento.

Sensori radar a 2 testine antiaccecamento, 1 sirena autoalimentata SIR 050, rele' integrato per il blocco motore (programmabile come automatico e/o contro Furto Elettronico).

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless LW MED. LED di segnalazione, uscita di stato fissa o temporizzata, uscita d'allarme supplementare, comando codificato MUX, pilotaggio diretto per chiusura centralizzata a comando negativo.

Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN. Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Punti di forza: Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche. Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica.

Il programma di funzionamento della centrale aggiornabile e programmabile da PC. Blocco motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla chiave elettronica.

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz (trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360 LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano).

Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 / SIR 070.LW di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica. Caratteristiche tecniche nel sito

MED916068

11.552LW CE CENTRALE ALLARME ANTIFURTO MODULARE CANBUS per camper



Attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.

Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.

ANTIFURTO IMMOBILIZER

MED310.1C

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE

12V compatto con doppio blocco elettrico, adatto a tutti i tipi di veicoli. Fornito di cablaggio antimanomissione. Attivato da chiavi elettroniche digitali con codice variabile anticscanner. Led di segnalazione. Punti di forza



Impiego universale sui veicoli a 12 volt. Pin card con codice segreto per lo sblocco di emergenza. Dimensioni contenute. Cablaggio antimanomissione, con fili neri e connettore ad aggancio irreversibile. Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite. Caratteristiche tecniche Interruzione diretta del motorino di avviamento sui veicoli a 12 volt. Tempo dell'inserimento automatico blocco-motore programmabile. Gestione di 8 chiavi elettroniche.

MED310.2C

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE

24V compatto con doppio blocco elettrico, adatto a tutti i tipi di veicoli. Fornito di cablaggio antimanomissione. Attivato da chiavi elettroniche digitali con codice variabile anticscanner. Led di segnalazione. Punti di forza



Impiego universale sui veicoli a 24 volt.- Pin card con codice segreto per lo sblocco di emergenza.- Dimensioni contenute.- Cablaggio antimanomissione, con fili neri e connettore ad aggancio irreversibile.- Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite. Caratteristiche tecniche Interruzione diretta del motorino di avviamento sui veicoli a 24 volt.- Tempo dell'inserimento automatico blocco-motore programmabile.- Gestione di 8 chiavi elettroniche.

CAVO VIDEO

AP0900

CAVO AUDIO-VIDEO E ALIMENTAZIONE 20 MT



AP0901

Cavo Cablaggio 4 Pin Aviation Prolunga Per Telecamera 20 Metri

Con 4 Pin Aviation Connettore Video Audio per telecamere posteriore, telecamera della retromarcia, Park Assist, telecamera retrovisore, ideale Per camion lunghi e veicoli pesanti.

INFORMAZIONI UTILI:

All-In-One video, audio (se la fotocamera con audio) e cavo di alimentazione cavo audio video per veicolo sistema di backup fotocamera Adatto per tutti i tipi di veicolo per estendere la distanza di installazione di telecamera.

Antipolvere, impermeabile, acido cloridrico, esplosione prevenzione Cavi veicolo puo' essere collegato alla telecamera e monitor, telecamera a custodia DVR. Doppio schermo (rivestimento cavo)

Trasmette Audio, Video e Alimentazione

Peso: 700 grammi; Diametro : 5mm; Lunghezza : 20 metri

Conduttore: 10/0.12BC*4C+S30/0.12CCA

Impermeabilita': IP67 (puo' essere installato all'interno e all'esterno dell'Veicolo); Materiale: Rame Puro; Connettori: 4 Pin Aviation



AP0901-10

Cavo Cablaggio 4 Pin Aviation Prolunga Per Telecamera 10 Metri

Con 4 Pin Aviation Connettore Video Audio per telecamere posteriore, telecamera della retromarcia, Park Assist, telecamera retrovisore, ideale Per camion lunghi e veicoli pesanti

INFORMAZIONI UTILI:

- All-In-One video, audio (se la fotocamera con audio) e cavo di alimentazione

- cavo audio video per veicolo sistema di backup fotocamera

- Adatto per tutti i tipi di veicolo per estendere la distanza di installazione di telecamera

- Antipolvere, impermeabile, acido cloridrico, esplosione prevenzione

- Cavi veicolo puo' essere collegato alla telecamera e monitor, telecamera a custodia DVR

- Doppio schermo (rivestimento cavo)

- Trasmette Audio, Video e Alimentazione

- Peso: 350 grammi; Diametro : 5mm; Lunghezza : 10 metri

- Conduttore: 10/0.12BC*4C+S30/0.12CCA

- Impermeabilita': IP67 (puo' essere installato all'interno e all'esterno del veicolo) - Materiale: Rame Puro - Connettori: 4 Pin Aviation



M0840

CAVO AUDIO-VIDEO 2 MT.



M0841

CAVO AUDIO-VIDEO 3X RCA 5 MT.



M0850

CAVO AUDIO-VIDEO 6 MT.



CINGHIE FERMA CARICO

SK4035

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 35 mm; Lunghezza: 6 mt
Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 2000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 1000 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larghezza: 35mm
Lunghezza:
SK4035 6 mt
SK4036 8 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4036

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 35 mm; Lunghezza: 8 mt

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 2000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 1000 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larghezza: 35mm
Lunghezza:
SK4035 6 mt
SK4036 8 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4803

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 3 mt

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larghezza: 25 mm

SK4803 3 mt
SK4804 4 mt
SK4805 5 mt
SK4806 6 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4804

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 4 mt

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larghezza: 25 mm

SK4803 3 mt
SK4804 4 mt
SK4805 5 mt
SK4806 6 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4805

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 5 mt

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larghezza: 25 mm

SK4803 3 mt
SK4804 4 mt
SK4805 5 mt
SK4806 6 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4806

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 6 mt

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larghezza: 25 mm

SK4803 3 mt
SK4804 4 mt
SK4805 5 mt
SK4806 6 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK5010

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 50 mm; Lunghezza: 10 mt
Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 5000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 2500 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larga: 50 mm
Lunghezza:
SK5010 10 mt
SK5012 12 mt

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK5012

CINGHIA FERMA CARICO

Cricco standard,
Larghezza: 50 mm; Lunghezza: 12 mt
Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

Cinghia in poliestere al 100 %, impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 5000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 2500 kg
Colore distintivo ARANCIONE



Larga: 50 mm
Lunghezza:
SK5010 10 mt
SK5012 12 mt

Note: OMOLOGATO

DISCHI TACHIGRAFO

DT0001

DISCHI TACHIGRAFO 125 km/h per modelli standard e automatici



DT0001K

DISCHI TACHIGRAFO KIENZLE 125 km/h per modelli standard e automatici



DT0002K

DISCHI TACHIGRAFO KIENZLE 180 km/h per modelli standard e automatici



DT0003K

ROTOLINI CARTA PER stampante cronotachigrafo digitale KIENZLE. (Confezione 3 rotolini)



KIT SENSORI PARCHEGGIO

81.003 foro Ø 18 mm

81.003-22 foro Ø 22 mm

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO A SEGNALAZIONE

4 Sensori; verniciabili. Buzzer di avvertimento acustico dell'ostacolo, a 4 velocità di avvicinamento: Bip lento a partire da ca. 140 cm. Bip piu' frequente tra 100 e 70 cm. Bip frequentissimo tra 70 e 30 cm. Suono continuo a partire da 30 cm. Fresa di foratura inclusa.



81.007

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY A LED 22mm

Il display digitale, con indicatori led luminosi, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e il punto di fermata

- Misure display: 104x28x20 mm
- Adatto per funzionare con 2 o 4 sensori
- Tensione di alimentazione: 12 V DC
- Temperatura di lavoro: -35°C + 80°C
- Distanza segnalata sul display: S<1,8m
- Distanza per allarme sonoro: S<1,5m
- Allarme: 50dB
- Diametro sensore: 2cm circa - Punta tazza per foro da 2.25cm compresa.



81.103

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO A SEGNALAZIONE ACUSTICA, 4 Sensori ANGOLATI- Diametro foro 21,6 mm - Verniciabili

Buzzer di avvertimento acustico dell'ostacolo, a 4 velocità di avvicinamento: Bip lento a partire da ca. 140 cm. Bip piu' frequente tra 100 e 70 cm. Bip frequentissimo tra 70 e 30 cm. Suono continuo a partire da 30 cm. Fresa di foratura Ø 21.6 mm inclusa.



81.104

Kit SENSORE PARCHEGGIO

3 Sensori di parcheggio portatarga standard EU cicalino acustico 12V SENSORI Ø 18.5 mm INSERITI NEL PORTATARGA (NON E' NECESSARIO FORARE IL PARAURTI), SISTEMA DI CONNESSIONE WATERPROOF SCHEDA TECNICA:

Tensione nominale: DC 12V; Campo di funzionamento: DC10V-15V
Potenza: 3W; Temperatura di lavoro: -20°C---70°C
Distanza di rilevamento: 0.3M-2.0M; Angolo di rilevamento: H>60°;V>60°
Potenza dell'altoparlante: 90dB
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1 Cicalino Acustico; 1 Portatarga con 3 sensori incorporati;
1 centralina (88mm X 75mm X 26mm).



81.105

Kit Sensori Di Parcheggio Wireless
Senza Filo Portatarga Standard EU
Display Led Cicalino Acustico 12V
3 SENSORI Ø 18.5 mm INSERITI NEL
PORTATARGA (NON E' NECESSARIO
FORARE IL PARAURTI) ,
SISTEMA DI CONNESSIONE
WATERPROOF



SCHEDA TECNICA:

1. Voltaggio: DC12V
2. Range: DC10V-15V
3. Consumo: 3W
4. temperatura lavoro: -20°C---70°C
5. Range distanza: 0.3M-2.0M
6. Angolo di rilevazione: H>60°,V>60°
7. OMOLOGATO CON MARCHIO CE e RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 Monitor Display Wireless (98mmX58mmX18mm) Filo alimentazione con accendi sigari,
- 1 Portatarga con 3 sensori incorporati,
- 1 centralina (88mm X 75mm X 26mm),
- 1 manuale d'uso e installazione in INGLESE
- 5 livelli di distanza con diverso segnale acustico

81.201

Kit SENSORE
PARCHEGGIO 2 Sensori Di
Parcheggio+telecamera su
portatarga Standard EU Cicalino
Acustico 12V
SENSORI Ø 18.5 mm INSERITI
NEL PORTATARGA (NON
E' NECESSARIO FORARE IL
PARAURTI) ,
SISTEMA DI CONNESSIONE
WATERPROOF



SCHEDA TECNICA:

- Tensione nominale: DC 12V
- Campo di funzionamento: DC10V-15V
- Potenza: 3W
- Temperatura di lavoro: -20°C---70°C
- Distanza di rilevamento: 0.3M-2.0M
- Angolo di rilevamento: H>60°,V>60°
- Potenza dell'altoparlante: 90dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 Cicalino Acustico .
- 1 telecamera.
- 1 Portatarga con 3 sensori incorporati.
- 1 centralina (88mm X 75mm X 26mm).

CB0256

KIT SENSORI PARCHEGGIO
ANTERIORI COBRA O.E.M. Ø 19 mm
con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo
Procedura di configurazione
semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)



Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius"
consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del
veicolo disponibili sul web."

CB0258

KIT SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI
COBRA O.E.M. Ø 19 mm con 4 Sensori a
ULTRASUONI Piatti.
Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius"
consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del
veicolo disponibili sul web



CB0356

KIT SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI
COBRA O.E.M. Ø 17 mm con 4 Sensori a
ULTRASUONI Piatti.; Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo, sensori a
filo esterno paraurti
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius"
consentono la configurazione del
prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web



CB0358

KIT SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI
COBRA O.E.M. Ø 17 mm con 4 Sensori a
ULTRASUONI Piatti.; Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo, sensori a
filo esterno paraurti
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius"
consentono la configurazione del
prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web



MED916000

KIT SENSORI PARCHEGGIO TRUCK 12-24V
(Con 4 Sensori+Display Orizzontale)
Il sistema TOP PARKING T RNF dispone
di 4 sensori rinforzati, a montaggio
superficiale,
di colore nero, con spessori variabili,
pertanto adatto all'installazione sulla
parte posteriore dei veicoli commerciali,
fissati alla traversa o sotto al pianale.
Con centralina resinata e funzione "DSM".



Fornito di display con cicalino integrato per visualizzare la distanza ed il
modo di avvicinamento all'ostacolo.

Punti di forza:

La funzione "DSM" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e
memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente
al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla
sporgenza massima di 40 cm.

Distanza minima di rilevamento del segnale di 45 cm.

Ogni sensore e' gestito dalla centralina in modo indipendente.

Massima precisione grazie all'elettronica integrata nei sensori.

Display di grande visibilita' con cicalino integrato.

Caratteristiche tecniche

15 metri di cavo per il display con cicalino integrato.

4 sensori amplificati a montaggio superficiale con corpo di fissaggio
rinforzato per garantire la massima praticita' di montaggio, in abbinamento
ai nuovi supporti con angolazioni differenziate.

Alimentazione a 12 o 24 volt.

MED916018

KIT SENSORI PARCHEGGIO PARKING S MED.12V

Centralina programmabile a 4 canali indipendenti, distanza minima di rilevamento ostacoli a 35 Cm, controllo del gancio di traino.

4 sensori NERI da incasso dritti ma con distanziale inclinato in confezione, installazione anteriore o posteriore su paraurti in materiale plastico, foro diametro 19 mm. Cicalino.



Punti di forza:

Distanza minima di rilevamento del segnale 35 cm.
 Installazione posteriore o anteriore, con 4, 3 o 2 sensori.
 Centralina di controllo programmabile
 4 sensori neri da incasso, verniciabili, forniti di anello angolato inseribile (diametro foro 19mm)

Caratteristiche tecniche:

Segnalazione acustica con cicalino in confezione.
 Memorizzazione sporgenza ruota di scorta.
 Disponibile lo specifico Display PS con cicalino integrato per visualizzare graficamente sia la distanza minima (indicazione numerica) del sensore piu' vicino all'ostacolo, che la modalita' di avvicinamento.

MED916028

KIT SENSORI PARCHEGGIO PARKING E PLUS per installazione POSTERIORE composto da 4 sensori diametro 19mm da incasso con supporto di aggancio intercambiabile e da un buzzer di segnalazione. Semplice da installare.

I sensori sono pre-verniciati in nero opaco e possono essere riverniciati in tinta vettura. Il kit comprende 4 supporti dritti 0° e 4 inclinati a 7°.



Caratteristiche principali

Regolazione automatica. Non richiede taratura.- Possibilita' di utilizzare 4, 3 o 2 sensori.- Buzzer di segnalazione con volume regolabile (spento - basso - alto).- Distanza minima di rilevazione degli ostacoli: 40 cm- Alimentazione a 12V

Punti di forza

Supporti intercambiabili per installazioni sino a circa 45 cm da terra su paraurti verticale (con supporto inclinato a 7°).- La funzione ""DSM"" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 30 - 35 cm.- Centralina in contenitore metallico per prevenire interferenze elettromagnetiche.

Ogni sensore e' impermeabile ed e' gestito dalla centralina in modo indipendente.

MED916038

KIT SENSORI PARCHEGGIO PARKING E FULL e' il sistema di ausilio al parcheggio che permette l'installazione dei sensori POSTERIORI sia nella modalita' a filo carrozzeria, con lo stesso look degli accessori di serie, che con applicazione ad incasso dall'esterno.

Grazie ai supporti di aggancio intercambiabili e' possibile ottenere:

Sensori di parcheggio a filo carrozzeria con foro diametro 18 mm
 Sensori di parcheggio ad incasso dall'esterno con foro diametro 19 mm.
 La versatilita' e' garantita dai supporti dritti 0° e dai supporti angolati (10° per la versione a filo carrozzeria e 7° per la versione ad incasso dall'esterno), tutti presenti nel kit.

I sensori sono preverniciati in nero opaco e possono essere riverniciati in tinta vettura.

Caratteristiche principali: - Installazione posteriore - Regolazione automatica. Non richiede taratura.- Possibilita' di utilizzare 4, 3 o 2 sensori.- Buzzer di segnalazione con volume regolabile (spento-basso-alto).- Distanza minima di rilevazione degli ostacoli: 40 cm - Alimentazione a 12V

Punti di forza:

Supporti intercambiabili per installazioni sino a circa 45 cm da terra su paraurti verticale in materiale plastico.- La funzione ""DSM"" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 30-35 cm.
 Centralina in contenitore metallico per prevenire interferenze elettromagnetiche.- Ogni sensore e' impermeabile ed e' gestito dalla centralina in modo indipendente.



MEDTPPLUS4U

KIT SENSORI PARCHEGGIO TP PLUS 4U per installazione POSTERIORE e ANTERIORE.

con 4 sensori da fissare dall'interno paraurti con foro diametro 20mm, corredato di Cicalino con LED, disegnato per soddisfare i bisogni anche dei clienti piu' esigenti, offrendo una finitura discreta, come nei piu' eleganti equipaggiamenti di serie.

Caratteristiche:

Centrale con microprocessore ad alta velocita' e sensibilita' (58 kHz).
 - Regolazione della sensibilita', della distanza e delle modalita' di funzionamento.
 - Sensori neri, verniciabili in tinta vettura, con connettori impermeabili a tenuta stagna.
 - Installazione su paraurti in materiale plastico.
 - Possibilita' di utilizzare 4 o 2 sensori.
 - Cicalino con LED di segnalazione tricolore, con volume regolabile (spento-basso-alto).
 - Distanza minima di rilevazione ostacoli: 30 cm.
 - Voltaggio nominale 12V DC.



Punti di forza:

Facile installazione come sistema anteriore: solo GND (massa) e +15.
 - Collegamenti semplificati installando i sensori sul paraurti anteriore: grazie alla riduzione della distanza ed alla funzione ""apprendimento attivo"" rileva solo gli ostacoli in avvicinamento al veicolo, eliminando falsi avvisi .
 - Capacita' di autoapprendimento per ignorare oggetti applicati posteriormente al veicolo: gancio di traino, ruota di scorta, ecc.
 - Pulsante per attivare / disattivare manualmente il sistema, utile specialmente se sono presenti rimorchi o portabiciclette fissati al gancio di traino.
 - Autodiagnosi con indicazione di eventuali sensori guasti.
 - Filtro antidisturbo integrato in ogni sensore

SP3560093

KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS 4 F/R Ø 22mm con 4 Sensori in Gomma ANGOLATI.

- Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Adatti per montaggio su paraurti in metallo.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico
- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura



CON SENSORI ANGOLATI

SP3560094

KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS 4 F/R Ø 22mm con 4 Sensori in Gomma PIATTI.

- Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti. Adatti per montaggio su paraurti in metallo.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico
- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura



CON SENSORI PIATTI

KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI

CB03CB0436B

Interruttore bipolare a tasto cablato per sensori anteriori 256/356 e posteriori nel caso di aggancio rimorchio



CB05AL0067A

ALTOPARLANTE RICAMBIO COBRA Per sensori parcheggio CB256, 258, 356, 358



CB1219

KIT 4pz adattatori angolari 10° x CB256 CB258 COBRA



CBFUST17

FUSTELLA per forare i paraurti con diametro di 17 mm.

- Facile da utilizzare
- Operazione pulita e sicura
- Estrema precisione



CBRV0452NMSKA

Testina ricambio sensori parcheggio COBRA CB0356, CB0358



CBRV3608EU

Pulsante con led per sensori parcheggio anteriori serie 294/394 (non compatibile con pannello/led allarmi)



CBRV3637EU

Pulsante con led x sensor parcheggio anteriori serie 294/394 (non compatibile con pannello/led allarmi)



MED684501

ATTREZZO PER FORATURA FUSTELLA CHP180 per forare i paraurti con diametro di 18 mm.

- Facile da utilizzare
- Operazione pulita e sicura
- Estrema precisione



Ø 18 mm

MED684502

ATTREZZO PER FORATURA FUSTELLA CHP185 per forare i paraurti con diametro di 18,5 mm.

- Facile da utilizzare
- Operazione pulita e sicura
- Estrema precisione
- per PARKING S - PARKING E PLUS - PARKING E FULL (con supporti dall'esterno paraurti)



Ø 18,5 mm

MED684503

ATTREZZO PER FORATURA FUSTELLA CHP205 per forare i paraurti con diametro di 20,5 mm.

- Facile da utilizzare
- Operazione pulita e sicura
- Estrema precisione
- TOP PARKING PLUS 4U



MED913114

MED CALL Pager GSM

Puo' trasmettere fino a 3 diversi tipi di allarme tramite SMS fino a 10 numeri telefonici e puo' effettuare una telefonata di avviso (escludibile) al cellulare dell'utente principale. Puo' essere impiegato su tipologie di veicoli estremamente diversi tra loro, quali, ad esempio, autovetture, veicoli commerciali ed industriali, autocarri, camper, macchine operatrici, macchine agricole, rimorchi, imbarcazioni, etc.

Punti di forza

Minimo consumo di corrente.

Abbinabile a tutte le centrali di allarme, con uscita positiva o negativa.

Messaggio di allarme personalizzabile.

Puo' gestire messaggi periodici di avviso.

Gestione del Fuori Servizio.

Indicazione della "cella telefonica" (se l'indicazione e' resa disponibile dal Gestore Telefonico).

Caratteristiche tecniche

Modulo GSM Siemens, quadriband.

2 ingressi digitali.

LED di segnalazione integrato per verificare la corretta registrazione del telefono cellulare in rete, in fase di installazione

Avviso automatico per batteria veicolo scarica.

Gestione completa tramite SMS dal telefono dell'utente Principale.



MED916000SEN

SENSORE RICAMBIO PER KIT

PARCHEGGIO TRUCK 12-24V

Il sistema TOP PARKING T RNF a montaggio superficiale, di colore nero, con spessori variabili.



MED916018DP

DISPLAY Visualizzatore grafico per installazione anteriore, indicazione del sensore attivo e della distanza dall'ostacolo.

Cicalino integrato.

Abbinabile ai sensori di parcheggio Parking S. MED916018.



MED916028CAV

KIT PROLUNGA 4 CAVI PER KIT SENSORI PARCHEGGIO MED

TOP PARKING 1/2/3/4



x4 pezzi

MED916028DP

DISPLAY PER KIT SENSORI

PARCHEGGIO MED

TOP PARKING 1/2/3/4



MED916028DPA

DISPLAY Visualizzatore grafico per installazione anteriore.

Indicazione del sensore attivo e della distanza dall'ostacolo.

Cicalino integrato.

Abbinabile ai sensori di parcheggio TOP

Parking 1, 2, 3, 4,

B, 18, ai sensori Parking E Plus ed E Full



MED916028SEN

SENSORE RICAMBIO PER PARKING E-PLUS



MED916035

ADATTATORE da abbinare al KIT SK PLUS per la programmazione delle centrali di allarme della serie MED 4000 e 5000, comprendente anche lo specifico alimentatore di rete ALIM SK.

Sistema di programmazione riservato agli installatori ed ai rivenditori MED.



MED916038ACC

KIT ACCESSORI MONTAGGIO

SENSORI PARKING E-FULL

Kit x MED916038 parking E-full

contenente:

8 adesivi paraurti

4 supporti sensore flat

4 supporti sensore angolati

1 fazzoletto sgrassante



MEDACTTP

Attivatore automatico per sensori di parcheggio installati nella parte anteriore dei veicoli.

Esclude automaticamente i sensori quando il veicolo viaggia sopra la velocita' impostata.

Se ne consiglia l'abbinamento ad un display per visualizzare la distanza e la modalita' di avvicinamento all'ostacolo.

Punti di forza:

Adatto ai veicoli con segnale "odometrico" di tipo analogico, a 12 Volt (autovetture e furgoni).

Adatto a tutti i sensori della linea Top Parking 1, 2, 3, 4, B, 18 e Parking S. Massima semplicita' per memorizzare la velocita' di riferimento.

Possibilita' di scelta tra le modalita': sempre attivo sotto la velocita' impostata, anche se fermo. attivo sotto la velocita' impostata, si disattiva a veicolo fermo, o con ritardo di 10 secondi, si disattiva per il tempo che il pedale del freno e' premuto.

Caratteristiche tecniche:

Led di controllo sul modulo (acceso con i sensori attivi).

Fornito di cablaggio standard.



MEDCICTP

CICALINO con regolazione del volume su 2 livelli per TOP Parking 1, 2, 3, 4, B, 18, Parking E Plus ed E Full.



med

MEDCICTPP4U

CICALINO Cicalino per TOP Parking Plus 4U.

Note: MED



me

MEDSENTTP4U

KIT SENSORE RICAMBIO TOP Parking Plus 4U.

Note: MED



MEDTPPLUS-DP

DISPLAY PER KIT SENSORI PARCHEGGIO MED TPPLUS4U.

Visualizza graficamente la distanza minima del sensore piu' vicino all'ostacolo e la modalita' di avvicinamento.

Segmenti a led si accendono in modo indipendente all'avvicinarsi dell'ostacolo: prima verde, poi giallo, quindi rosso.

Il display a 2 cifre integrato fornisce indicazioni sulla modalita' di funzionamento e sulla distanza dall'ostacolo, nonche' per le programmazioni in corso.

Punti di forza:

Cicalino integrato

Programmabile in numerose funzioni, tra le quali: Volume cicalino interno, Tono dei BIP, Luminosita', Distanza (in piedi o metri), LED fisso / lampeggiante all'avvicinarsi degli ostacoli

Caratteristiche tecniche:

Possibilita' di installazione sul cruscotto o nella parte posteriore del veicolo (immagine automaticamente invertita)

Segnalazione sotto i 30 centimetri col solo LED o anche il cicalino



med

KIT VIDEO RETROMARCIA

81.900

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7" A COLORI + TELECAMERA in alluminio a Raggi Infrarossi Per Retromarcia

alimentabile a 12V 18 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror. Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.

Fornita di una prolunga di 20 mt. Dotata di adattatori RCA



81.900-24

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7" A COLORI + TELECAMERA 12-24V
 INFORMAZIONI UTILI:
 Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
 Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori

Sistema televisivo: PAL/NTSC

S/N Ratio: 48dB

Risoluzione: 650 TV lines

Pixel effettivi: 720X576 pixels/PAL, 720X480 pixels/NTSC

Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°

Impermeabile: SI, IP67

Visione notturna: SI, con 18 Led

Esposizione: Automatica

Video output: RCA

Dimensione: 74mm X 44mm X 54mm

Visibilita' al buio: 5 metri

Visibilita' alla luce: 15 metri

Temperatura supportata: -20°C/60°C

Materiali: Carcassa in alluminio

Kit compreso: 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione



81.901

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5" A COLORI + TELECAMERA in alluminio a Raggi Infrarossi Per Retromarcia

alimentabile a 12V 18 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.

Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.

Fornita di una prolunga di 20 mt. Dotata di adattatori RCA



81.902

KIT MONITOR LCD 5" A COLORI CON TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3" -Retrocamera da paraurti Ø 18.5 mm- Angolo 115° Risoluzione 365.000 pixel (PAL) Minimo illuminazione: 2lux Alimentazione 12V A INCASSO STAGNA, 20 MT DI CAVO.



81.903

KIT MONITOR LCD 3.5" A COLORI CON TELECAMERA-PORTATARGA Standard Targa UE Stagna 12V Sensore immagine: 1/4 CMOS colori

Sistema televisivo: NTSC

Area Image: 5.961mm 4.276mm

Pixel effettivi: 656 X 492 pixels

Obiettivo: f = 1,8 millimetri / F = 2.0

Risoluzione: 420TVL -

Impermeabile: IP67

MONITOR A CRUSCOTTO tipo LCD TFT base piana a colori 3.5" Dimensioni Video: 92 mm (L) 60 mm (H) 105 mm (P) Risoluzione 365.000 pixel (PAL) 250.000 pixel (NTSC) Alimentazione 12V - Lunghezza cavo 6 mt



81.904

KIT MONITOR LCD 4,3 pollici Monitor a Colori 4.3 pollici Display a Colori tipo TFT/LCD 4.3 pollici

Risoluzione: 640x480 pixel

Alimentazione: Da 10.5V a 15V DC

Corrente assorbita: 420mA max

Consumo: 5W

Sistema video: NTSC e PAL

Risoluzione: 640x480 pixel RGB

2 ingressi video RCA



Telecam. CCD da innesto, Mirror e Visione Notturna Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, resistente all'acqua e visione notturna. Il Kit puo' essere completato con uno dei monitor.

Dimensioni: L23,7 mm Ø 18,5mm

Dimensioni: 122.5x77.5x24.5mm (staffa esclusa)

TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3"

Retrocamera da paraurti Ø 25mm- Angolo 115° - Risoluzione 365.000 pixel (PAL) - Minimo illuminazione: 2lux - Alimentazione 12V

81.907

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5" A COLORI 12V + TELECAMERA a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua, con funzione mirror.

Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA



81.908

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7" A COLORI 12V + TELECAMERA a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V - 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua - con funzione mirror. Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. - Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA



81.909

KIT RETROMARCIA DUCATO CON MONITOR LCD 7" A COLORI 12V + TELECAMERA a Raggi Infrarossi su terzo stop. Specifica Per Furgone Fiat Ducato 2006-2015, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Linea Guida Selezionabile ,default SI. basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida



Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit Impermeabile IP67, Angolo Visivo 170 Gradi, Con 6 Led Visione Notturno SI INSTALLA NELLA LUCE TERZO STOP DI SERIE

Dati tecnici:

Alimentazione: DC12V; Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD
Sistema televisivo: PAL/NTSC; S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines; Pixel effettivi: 648x488 pixels
Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°; Impermeabile: SI, IP67

Visione notturna: SI, con 6 Led
Esposizione: Automatica
Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
Dimensione: 260mm X 57mm X 42mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C

81.910

**Kit retromarcia specchietto retrovisore Display LCD-TFT da 7 pollici 12V
Kit retromarcia specchietto retrovisore Display LCD-TFT da 7 pollici 12V con tasto a sfioramento, retrocamera impermeabile IP68. Caratteristiche e funzioni: Display: MONITOR LCD TFT da 7 pollici**



Proporzioni: 16: 9
Risoluzione: 480RGB * 234
Ingresso video: video a 2 vie; Puo' essere collegato con la fotocamera
Dati tecnici:

Voltaggio: 9 DCV-15DCV Tensione nominale 12DCV
Temperatura di lavoro -30 --- + 80; Consumo: Max 6W
Risoluzione dello schermo: 480RGB * 234
Pixel della fotocamera: 688 * 488 pixel (1030)
Ingresso video a due vie (V1 e V2)

81.911

**KIT MONITOR LCD 7" A COLORI CON TELECAMERA CMOS INCASSO 28mm E PROLUNGA 20 MT
MONITOR:
Portatile a colori 7 pollici.
Display a colori tipo TFT/LCD.
Risoluzione: 800x600 pixel.
Altoparlanti interni: 200mW (max)
Ingressi audio/video: AV1, AV2.
Alimentazione: adattatore auto 24V/12V DC.**

Peso: 315g (staffa esclusa).
Dimensioni: 170x114x25mm.

TELECAMERA:
CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, orientabili tramite appositi spessori, resistente all'acqua IP68 e visione notturna.
Foro DIAM. 28mm,; Sensore: CMOS a colori - 1/4 di pollice
Sistema video: PAL; Pixel effettivi: 628x586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV
Angolo dell'ottica: 120°
Area del sensore: 5,78x4,19 mm
Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accessi



MONITOR LCD

81.300

**MONITOR A COLORI da 4.3" RIPIEGABILE
Monitor tipo LCD a colori 4.3"
Risoluzione: 960 x 260 pixel
Alimentazione: DC 10-15V
Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
Dimensioni: 130x110x30 mm (Chiuso)
Peso: 104 g
In dotazione: biadesivo, cavo alimentazione**



AP0351

**Monitor tipo LCD a colori 3,5' Accensione automatica al rilevamento
Risoluzione: 960 x 260 pixel
Alimentazione: DC 10-15V
Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
Dimensioni: 90x70x11,6 mm
Peso: 104 g
In dotazione: staffa di supporto con biadesivo, cavo accendisigari, 1,2 m cavo di alimentazione**



AP0500

**Monitor LCD TFT 5' 4:3 a Colori. Montaggio su Staffa e da Incasso. funzioni ON screen
Ingresso video per retrocamera. funzione reverse.
Presa frontale per cuffia. altoparlante incorporato
Risoluzione: 960x234.dot format 0.107x0.319
Angolo di visione DX/SN 50/50°A/B 15/35°
Luminosita' 300 cd/m²
Fornito con cuffie, cavo alimentazione accendisigari, telecomando, staffa.**



AP0700

MONITOR TFT 7 Pollici 4 Schermi e Ingressi Video 12V Auto Furgone 24V
Dati tecnici:

Dimensione schermo: 7 Pollici
Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
Potenza assorbita: 10W
Video: PAL/NTSC Auto
Ratio: 16:9 oppure 4:3 TFT-LCD Screen
Risoluzione (H x V): 480X234/800x480
Dimensione: 174x 115 x 20mm.
Temperatura Supportata: -10°C /60°C.
Monitor con 4 schermi contemporaneamente e 4 Ingressi video per telecamere Con 4 Pin Aviation+rca
Collegamento: Filo Nero a negativo, Filo Rosso a positivo, Filo Blu,Verde ,Bianco e Marrone sono 4 fili
di comando per accensione delle 4 telecamere, dipende in che posizioni installate le telecamere, potete collegare alla retromarcia, frecce, posizioni ect. dipende dalla vostra esigenza.

****ATTENZIONE: CONNESSIONI VIDEO 4 PIN AVIO se avete telecamere con ingresso RCA utilizzare adattatore AP1000****



AP0710

Monitor LCD TFT 10.4'12V 4:3 a Colori PAL/NTSC Montaggio su Staffa e da Incasso-Ingresso VGA-

Funzioni On Screen-Ingresso Video per Retrocamera - Presa per CUFFIA -2 Altoparlanti incorporati 5W-

Risoluzione: 640X480 -Angolo di Visione 55° sopra, 65°sotto, 65° destra a sinistra -Luminosità 200 cd/m²
Fornito con: Cavo alimentazione 220V, presa accendisigari 12V, Telecomando, Staffa.



AP0700-24

Monitor TFT 7 Pollici 2 Ingressi Video Audio Per Telecamera 12V Auto Camper 24V Camion Con Telecomando

Dati tecnici:
Dimensione schermo: 7 Pollici
Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)

Potenza assorbita: 5W
Video: PAL/NTSC Auto
Ratio: 16:9 oppure 4:3 TFT-LCD Screen
Risoluzione (H x V): 480X234/800x480
Dimensione: 174x 115 x 20mm.
Temperatura Supportata: -10°C /60°C.

Doppio Ingresso Video (AV1 + AV2) Con 4 Pin Aviation.
Collegamento: Filo Nero a negativo, Filo Rosso a positivo, Filo Blu a luci di retromarcia

****ATTENZIONE: CONNESSIONI VIDEO 4 PIN AVIO se avete telecamere con ingresso RCA utilizzare adattatore AP1000****



AP0770

MONITOR WIRELESS Ricevitore Professionale DVR Registratore 4 Canali 12V-24V Per Camion Tir 7 Pollici

Wireless Model Built-in with DVR Monitor(Receiver) Professionale DC12V 24V Per Auto e Camion Tir, Veicolo Pesanti. DVR Registratore 4 Canali Massimo Per 4 Telecamere
Monitor da 7 Pollici
Compatibile con telecamera AP0771

Dati tecnici:
Tensione Input: DC 12V e 24V
Power Max: 6W
Schermo: 7 Digital Panel
Touchscreen: NO
Registratore DVR: SI ,Incorporato

Memoria Micro-SD /TF Card Max 128G (NON INCLUSO)
Resolution: 800 x 3 (RGB) x 480
Ratio: 16:9
Canali: 4
Frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
ALTRE INFO AL SITO



AP0702

Monitor LCD a Colori 7 pollici Portatile a colori 7 pollici. Display a colori tipo TFT/LCD. Risoluzione: 800x600 pixel. Altoparlanti interni: 200mW (max) Ingressi audio/video: AV1, AV2. Alimentazione: adattatore auto 24V/12V DC.

Peso: 315g (staffa esclusa); Dimensioni: 170x114x25mm.
In dotazione: staffa di supporto con biadesivo, cavo adattatore accendisigari, cavo audio-video-alimentazione-ingresso sensore retromarcia, cavetto ingresso AV con spinotto jack, telecomando con batterie incluse.



AP0703

Specchietto Retrovisore con Monitor 7" integrato

Display a Colori tipo TFT/LCD 7"
Risoluzione: 800 x 480 RGB
Alimentazione: 12 Vdc
Consumo: Inferiore o uguale a 7,5W
Dimensioni: 250x108,6x22,8 mm
Peso: 383 g
Installabile sopra allo specchietto retrovisore già esistente



AP1000

Cavo Convertitore Da RCA A 4 Pin Aviation
Connettore Video
Trasforma Telecamere o monitor Con Cavo RCA In 4 Pin Aviation audio video
lunghezza: 50cm



AP1001

Adattatore RCA Maschio Maschio Singolo Audio o Video

Adattatore RCA Maschio Maschio
Dimensione: Lunghezza 35mm, Diametro 11mm



RETROCAMERA TELECAMERA

AP0101

RETROCAMERA CON INFRAROSSI A COLORI IMPERMEABILE 12V 43x55 mm
 SENSORE 0 LUX CON ADATTATORI RCA
 Image Device: 1/3" SHARP SENSOR CCD
 TV System: PAL 512x582 pixels
 Sensing Area: 4,9 mm x 3,7 mm
 Scanning Sistem: 2:1 Interface
 Sync. System: internal
 Resolution: 420TV Lines Horizont.Sync
 Freq.: - PAL 15,625kHz
 Vertic.Sync Freq.: PAL 50Hz - Minim.
 Illumination: 0 Lux/F2.0
 Video Output: 1,0 Vp-p, 75Ohm
 Gamma Consumption: 0,45
 ACG: Auto - BLC: Auto - S/N Ratio: Better than 48dB
 White Balance: Auto - Elect.Shutter:PAL 1/50-1/10.000 sec
 Current Consumption: Max 300mA - Power Supply: DC12V
 Operating Temperature: -20°C / 70°C, RH 95% Max
 Storage Temperature: -40°C / 80°C, RH 95% Max
 Lens: f=2,8mm / F= 2,0 Angle: 120°
 Audio: Optional



AP0101-24

Telecamera Retromarcia Orientabile
 Infrarossa Notturba 12V-24V
 Camion Furgone Lungo Camper
 Tir Linea Guida Effetto Specchio
 Opzionale Cavo RCA
INFORMAZIONI UTILI:
 Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
 Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori
 Sistema televisivo: PAL/NTSC
 S/N Ratio: 48dB
 Risoluzione: 650 TV lines
 Pixel effettivi:720X576 pixels/PAL,720X480 pixels/NTSC
 Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°
 Impermeabile: SI, IP67
 Visione notturna: SI, con 18 Led
 Esposizione: Automatica
 Video output: RCA
 Dimensione: 74mm X 44mm X 54mm



Visibilita' al buio: 5 metri
 Visibilita' alla luce: 15 metri
 Temperatura supportata: -20°C/60°C
 Materiali: Carcasa in metallo
 Peso:390 grammi

Kit compreso: 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione

AP0101BN

1/4CCD RETROCAMERA A COLORI 8IR per retromarcia Input 12V BIANCA
 Telecamera a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V.
 Telecamera con LED infrarosso per la VisioneNotturba a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
 Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. Fornita di una prolunga di 6 mt.
 Grandangolo 120°
 Dotata di adattatori RCA
 Dimensioni: 40.3mm*52.5mm*48.62mm



AP0105

CORNICE TARGA EUROPEA CON TELECAMERA CCD COLORI
 SENSOR 1/3" 12V
 Angolo 120°
 Telecamera grandangolo di 170°, resistente all'acqua IP68 e' inserita nel porta targa ed e' reclinabile.
 Funzione mirror sempre attiva. Sostituisce il tradizionale (545x140x23mm) porta targa.
 Fornita di una prolunga di 5.5 mt. e' dotata di connettori RCA di connessione al monitor.



AP0106

RETROCAMERA CON INFRAROSSI A COLORI IMPERMEABILE IP 68 12V
 Telecamera a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V
 Telecamera con LED infrarosso per la VisioneNotturba a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
 Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. Fornita di una prolunga di 6 mt.
 Grandangolo 120° Dotata di adattatori RCA
 Dimensioni: 40.3mm*52.5mm*48.62mm



AP0106-4

Telecamera Retromarcia 4 Pin Orientabile
 Notturba 12V Con 18 Led IP67
 Cavo 4 Pin Aviation
 Orientabile Visione Notturba Con 18 Led
 Sensore 1/3 SONY CCD



INFORMAZIONI UTILI:

Alimentazione:DC12
 Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori
 Sistema televisivo: PAL/NTSC
 S/N Ratio: 48dB
 Risoluzione: 650 TV lines
 Pixel effettivi:720X576 pixels/PAL,720X480 pixels/NTSC
 Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°
 Impermeabile: SI, IP67
 Visione notturna: SI, con 18 Led
 Esposizione: Automatica
 Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
 Dimensione: 74mm X 48mm X 57mm
 Visibilita' al buio: 5 metri
 Visibilita' alla luce: 15 metri
 Temperatura supportata: -20°C/60°C
 Materiali: Carcasa in metallo

AP0107

Telecamera PAL a bulbo eye cam 25 mm con funzione mirror
 Telecamera PAL a bulbo CMOS a colori diametro 25mm, impermeabile e con funzione mirror dissattivabile.
 Copertura visiva 360°,con 5 m di cavo prolunga.
 Grandangolo da 175°, uscita RCA.
 La telecamera puo' essere abbinata ad uno dei monitor o TV/Monitor LCD AlcaPower.
 Dimensioni: Ø25mm H17mm



AP0110

Telecamera CCD da innesto, Mirror e Visione Notturna Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, resistente all'acqua IP68 e visione notturna. Il Kit puo' essere completato con uno dei monitor.
 Foro DIAM 18 mm
 Sensore: CCD a colori - 1/3 di pollice
 Sistema video: PAL
 Pixel effettivi: 628x586
 Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
 Risoluzione: 420 linee TV; Angolo dell'ottica: 120°
 Area del sensore: 5,78x4,19 mm
 Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
 Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
 Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi



AP0112

Telecamera CMOS a colori retromarcia, con LED infrarossi per visione notturna, resistente all'acqua IP68, adatta al montaggio sopra targa e con supporto orientabile in dotazione.
 Il Kit puo' essere completato con uno dei monitor o TV/Monitor LCD AlcaPower
 Sensore: CMOS a colori - 1/4 di pollice
 Sistema video: PAL
 Pixel effettivi: 628x586
 Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
 Risoluzione: 420 linee TV; Angolo dell'ottica: 120°
 Area del sensore: 5,78x4,19 mm; Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
 Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
 Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi



AP0110-1

Telecamera Retromarcia Da Incasso 12V CCD Alta Definizione 8 Led Smd Linea Guida Effetto Specchio Selezionabile
 Dati tecnici della telecamera:
 Alimentazione: DC 12V (tolleranza da 9V - 15V)
 Consumo: 1,5W
 Sensore immagine: CCD Alta definizione
 Sistema televisivo: PAL/NTSC
 Diametro supporto: 18mm
 Diametro di telecamera frontale: 20,5mm
 Profondita': 22,5mm
 Risoluzione: 420TV Lines
 Pixel effettivi: 628 X586 pixels
 Esposizione: Automatica
 Video output: RCA connettore, 1.0vp-p, 75ohm
 Impermeabilita': IP67
 Angolo visivo orizzontale: 120°
 S/N Ratio: piu' di 48db
 Visibilita' al buio: 5 metri
 Visibilita' alla luce: 15metri
 Temperatura supportata: -10°C/60°C
 Peso: 38 grammi
 Kit compreso: 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione un pulsante di comando (Linea Guida e Effetto Specchio):
 Questa telecamera ha un pulsante di controllo ,con questo pulsante si possono avere diverse funzioni (default non ha linea guida ed e in effetto specchio):
 funzione linea guida: Premi una volta attivi linea guida e premendo di nuovo disattivi linea guida e ritorna nella impostazione default.
 funzione effetto specchio: Doppio clic veloce per togliere effetto specchio, doppio clic veloce per la seconda volta per capovolgere l'immagine con effetto specchio, doppio clic veloce per la terza volta per capovolgere l'immagine senza effetto specchio, doppio clic veloce per quarta volta, ritorna alla impostazione default.



AP0113

Telecamera PAL a bulbo eye cam 21,5 mm con fun. mirror
 Copertura visiva 360°, con 5 m di cavo prolunga.
 Grandangolo da 170°, uscita RCA. La telecamera puo' essere abbinata ad uno dei monitor o TV/Monitor
 Dimensioni: Ø21,5mm H20,7mm



AP0115

TELECAMERA RETROMARCIA per sottotarga.
 "IP65" IMPERMEABILE - CAVO LUNGO DA 5 METRI-
 Questa telecamera per la retromarcia utilizza una connessione RCA (segnale video "giallo") che si collega al vostro lettore DVD, GPS Navigator o qualsiasi Monitor LCD con uscita RCA. Con questa telecamera potete vedere in modo chiaro tutta la parte posteriore della macchina in fase di parcheggio in modo da proteggere il paraurti.
 DATI TECNICI DELLA TELECAMERA:
 Sensore immagine: High Resolution Camera.
 Sistema televisivo: PAL/NTSC.; Risoluzione: 420 TV Lines.
 Minimo illuminazione: 0,1 Lux.; Video Output: 1.0vp-p, 75 Ohm.
 Gamma consumazione: 0.45.; S/N Ratio: Meglio del 46 db.
 Dimensione: 32mm di profondita'. Supporto telecamera 50mm. Distanza tra i fori del supporto: 40mm.
 Diametro lente della telecamera: 18mm.
 Pixel effettivi: 628 X 586 pixels(PAL)/ 510 X 496 pixels (NTSC).
 Resistente all'acqua, Day & Night.
 Esposizione: Automatica.
 Video output: Connettore RCA.
 Angolo visivo orizzontale: 170° / 120° (P) / 120° (N).
 Visibilita': 15 metri.
 Alimentazione: DC 12V. (tolleranza da 9V - 15V)



AP0111

Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, orientabili tramite appositi spessori, resistente all'acqua IP68 e visione notturna.
 Foro DIAM. 28mm,
 Sensore: CMOS a colori - 1/4 di pollice
 Sistema video: PAL
 Pixel effettivi: 628x586
 Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
 Risoluzione: 420 linee TV; Angolo dell'ottica: 120°
 Area del sensore: 5,78x4,19 mm; Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
 Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
 Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi



AP0116

Kit Trasmettitore Ricevitore Video Wireless Per Telecamera Auto Retromarcia Monitor DVD 2,4G Cavo RCA 12V

Per Monitor e Telecamera Retromarcia Auto 12V, trasforma tutti kit telecamera e monitor in modalita' wireless.

massimo fino a 20 metri in area aperta-Dati tecnici :

Power Input: DC12V 200mA (DC9-14V)

Power Output: 100MW

Temperatura di lavoro: -20°C--- + 80°C

Trasmitting Frequency: 2370MHz

Receiver Sensitivity: - 85Dbm

AV Out Interface: RCA JACK

Video In/Out Format: PAL/NTSC

Signal Range : 20m in area aperta

Dimensione : 60x30x11mm sia trasmettitore che ricevitore

Peso: 82g

Collegamento: Ricevitore va collegato a monitor, Trasmettitore va collegato a telecamera



AP0117

Telecamera Retromarcia Orientabile

Notturmo 12V Con 12 Led IP67

Telecamera Retromarcia 4 Pin Con Cavo

Aviation orientabile e visione notturna

Con 12 Led

Dimensione Larghezza 78mm Profondita'

90mm Altezza 63mm

12V IP67 Uso Interno e Esterno

Ideale Per Camion Furgone Lungo

Camper Tir .

CARATTERISTICHE:

Tensione Input: DC12V; Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori

Sistema televisivo: PAL/NTSC; Video Output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm

S/N Ratio: 48dB; Risoluzione: 650 TV lines

Pixel effettivi: Support

720P(1280*720),D1(704*576),HD1(704*288),CIF(352*288)

Angolo visivo orizzontale: 2.5mm/120°

Impermeabile: SI, IP67; Visione notturna: Si, Con 12 Led

Temperatura Operazione: -20°C ~ +60°C.

Dimensioni: Larghezza 78mm, Profondita' 90mm, Altezza 63mm



12 LED
L 78mm
P 90mm
H 63mm

AP0150

Telecamera Retromarcia Specifico Per

Furgone Fiat Ducato 2006-2015,

Peugeot Boxer, Citroen Jumper Con Luci

Led Terzo Stop Posteriore

Dati tecnici:

Alimentazione: DC12V

Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD

Sistema televisivo: PAL/NTSC

S/N Ratio: 48dB

Risoluzione: 650 TV lines

Pixel effettivi:648X488 pixels

Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°

Impermeabile: SI, IP67

Visione notturna: SI, con 6 Led

Esposizione: Automatica

Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm

Dimensione: 260mm X 57mm X 42mm

Visibilita' al buio: 5 metri

Visibilita' alla luce: 15 metri

Temperatura supportata: -20°C/60°C

Linea di guida: default SI. basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida

Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit



AP0183

TELECAMERA DA ISPEZIONE con ingresso USB Telecamera per ispezione / endoscopio con cavo lunghezza 5 mt.

Grazie alla sua ridotta dimensione (15mm) permette di ispezionare zone di difficile accesso. Grazie ai LED ad alta luminisita' posizionati intorno all'ottica e' possibile effettuare riprese anche in assenza di luce. Grazie alla sua porta

USB ed al software in dotazione, sara' possibile effettuare, in maniera molto semplice, la visualizzazione e la registrazione in tempo reale di cio' che la telecamera riprende. L'isolamento IP67 le permette di operare ovunque.



AP0270

Mini Action Camera ad Alta Risoluzione HD90S 720P HD Involucro di lega di metallo

Sensore CMOS 2.0 Mpx

Webcam e USB Flash Drive (supporta Micro SDHC di capacita' massima pari a 16GB)

VIDEO: Risoluzione: 1280x720, 30 fps

Formato: AVI

FOTO: Risoluzione: 1600x1200 Formato: jpeg

Batteria: 260mAh ricaricabile ad alta capacita' Li-Po

Autonomia: circa 70 minuti di registrazione video

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Salvataggio automatico del filmato: ogni 20 minuti

Dimensioni: 54x19x15 mm

Peso: 34g circa



AP0403

Telecamera Retromarcia Specifico

Posteriore Per Furgone Mercedes Sprinter

VW Crafter 2007-2015

SI INSTALLA NELLA LUCE TERZO STOP DI

SERIE-

Specifica Per Furgone Mercedes Sprinter

VW Crafter 2007-2015-

Linea Guida Selezionabile, default ""SI"".

basta tagliare il FILO VERDE per disattivare

le linee guida-

Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit-

Impermeabile IP67, Angolo Visivo 170 Grandi,Con 6 Led Visione Notturmo-



Dati tecnici:

Alimentazione: DC12V

Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD

Sistema televisivo: PAL/NTSC

S/N Ratio: 48dB

Risoluzione: 650 TV lines

Pixel effettivi:648X488 pixels

Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°

Impermeabile: SI, IP67

Visione notturna: SI, con 6 Led

Esposizione: Automatica

Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm

Dimensione: 340mm X 35mm X 30mm

Visibilita' al buio: 5 metri

Visibilita' alla luce: 15 metri

Temperatura supportata: -20°C/60°C

Linea di guida: default ""SI"" . basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida

Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit

AP0771

Telecamera Wireless Trasmettitore Professionale 12V 24V Per Camion Impermeabile IP67 Antenna Inclusa Visione Notturna 12 Led

Wireless Model Built-in Camera (Transmitter) Professionale DC12V 24V Per Auto e Camion Tir

Visione Notturno Fino 15 Metri Con 12 Led

Distanza di trasmettitore fino a 120 metri, Speaker Incluso Compatibile Con Nostro Monitor Wireless AP0770



Tensione Input DC 12V e 24V

Dati tecnici:

Tensione Input: DC 12V e 24V

Sensore: 1/3 CMOS 1089

Risoluzione: 720x480pixels

Lens: 2.8mm

Min illuminazione Richiesta: 0 Lux(LED ON)

Numero Led: 12

Distanza Visione Notte: Fino a 15 Metri

Distanza Transmitting: 30-150 Metri

Impermeabilità: IP67

Speaker: SI (Incluso)

Angolo Visione: 120 gradi

Dimensione: 74x48x55mm(L*W*H)

Temperatura operativa: -20°C---+70°C

Peso: 550g

Omologato CE e Rohs

Compatibile con nostro monitor AP0770

AP1004

Cavo Convertitore Da 4 Pin Aviation A RCA
Connettore Video Audio Trasforma
Telecamere Con Cavo 4 Pin Aviation In
RCA
lunghezza 50cm-



AVC Power

SICUREZZA

AP3C005

STEELMATE

AVVISATORE BIMBO A BORDO

L'avvisatore e' un dispositivo wireless composto da un display acustico e visivo e di un pad di rilevamento da inserire sotto il cuscino del seggiolino.

Il sistema avvisa ai genitori distratti o sotto stress di portare il bambino fuori dalla macchina, il sistema avviserà immediatamente il conducente che c'è un bambino nel seggiolino quando l'accensione e' disattivata.

OGNI AUTO DOVREBBE AVERE QUESTA TECNOLOGIA DI SICUREZZA.

Specifiche tecniche generali display:

- Voltaggio di funzionamento: DC 9-16 V,

- Corrente di funzionamento: <12 mA,

- Frequenza: 433.92±0.5 MHz,

- Livello di allarme: 70-90 dB,

- Temperature di esercizio: -20~+60 °C,

- Carica USB: DC 5V/2A,

Specifiche tecniche generali pad:

- Voltaggio: DC 3V,

- Corrente statica: <2uA,

- Frequenza di trasmissione: 433.92±0.5 MHz



FS0001

ESTINTORE inibitore di fiamma e' un dispenser ad aerosol portatile e manuale di notevole capacita' estinguente. Non e' tossico ne' corrosivo e sicuro per l'ambiente.

Consiste in un leggerissimo cilindro: la parte superiore e' un tubo metallico che contiene la carica estinguente mentre la parte inferiore e' in plastica e serve da impugnatura di supporto.

All'accensione, la potente carica estinguente produce un getto aerosol al potassio che si protrae per 50 secondi



SICUREZZA

GIUB

GIUBBETTO DI SEGNALAZIONE

Indumento da segnalazione corrispondente alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea EN471 per i requisiti di alta visibilita'. Disponibile nei colori giallo e arancione.



MU3584

Triangolo auto ferma tipo europeo con valigetta - omologato





Grip System

Design: Centro Stile Modula



Modula CS Grip è una catena da neve in poliuretano con montaggio frontale adattabile a tutti i veicoli solitamente non catenabili con fissaggio e centraggio automatico. Pratica per ogni modello di auto turistica in particolare per quei veicoli che presentano uno spazio limitato tra il pneumatico e i componenti meccanici della ruota. Sistema di fissaggio universale adattabile su tutte le tipologie di cerchi e ruote non richiede nessun tipo di operazione di pre-montaggio. Sistema di chiusura brevettato per montaggi facili e rapidi. Con la nostra catena da neve Modula CS Grip, assicuriamo una guida sicura in conformità con tutti gli standards in vigore.



Plastic

Catena frontale di facile montaggio per veicoli non catenabili. Battistrada in TPU



Steel

Catena frontale di facile montaggio per veicoli non catenabili. Battistrada in acciaio



Commercial

Catena frontale di facile montaggio per veicoli commerciali. Battistrada in acciaio



Sock Steel

Calza con battistrada in acciaio. Minimo spazio di ingombro per veicoli con poco spazio fra ruota e motore. Perfetta stabilità della catena sul davanti della ruota grazie al sistema a tracolla



Grip system Truck

Soddisfa i principali criteri desiderati dai camionisti. facilità' e velocità' di montaggio in soli 3 minuti



vai alla famiglia catene

rivenditore autorizzato



ACCESSORI PER AUTORADIO

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

13.002

VITE FISSAGGIO 3.5X13
100 PZ.



13.008

BUSTA 8 VITI 8 PRESTOLE



13.014

REGGETTA FORATA 200 mm



13.015

REGGETTA FORATA 250mm



13.016

REGGETTA FORATA 600mm



33.009.40

FUSIBILE IN VETRO 24K 40 AMP.



33.033

MORSETTO 3 OUT PER POSITIVO B.A. .



33.205

TERMINALE AD ANELLO PREISOLATO



33.301

TERMINALE A FORCHETTA PREIS. 100PZ



34.007

FILTRO ALIMENTAZIONE CON FUSIBILE
2.5 A




51.015

TELA FONOASSORB. ADES. 50X100



ML.004

MOQUETTE 70X140 LISCIA
COLORE ANTRACITE



ANTRACITE
LISCIA

ML.004/A

MOQUETTE 70X140 ADESIVA LISCIA
COLORE ANTRACITE



ADESIVA


ML.004/A
Antracite

ML.010/A
ardesia

ML.013/A
nero

ML.010

MOQUETTE 70X140 LISCIA
GRIGIO RENAULT



ML.010
Ardesia -Renault

ML.114
L. Blu

ML.112
Rossa


ML.013
Nero

LISCIA

ML.010/A
MOQUETTE 70X140 ADESIVA LISCIA
GRIGIO SCURO




ML.013
MOQUETTE 70X140 LISCIA
NERA




ML.013/A
MOQUETTE 70X140 ADESIVA LISCIA
NERA



ML.112
MOQUETTE 75X130
LISCIA ROSSA



ML.114
MOQUETTE 75X130 LISCIA BLU
CHIARO



MR.001
MOQUETTE 70X140 A COSTE NERA



MR.008
MOQUETTE 70X140 A COSTE GRIGIO TOPO



MR.012
MOQUETTE 70X140 A COSTE BLU GOLF3



TA.014
TELA ACUSTICA NERA



CABLAGGIO ALTOPARLANTI

K.504
Front/Rear



K.509
Front/Rear



K.511
Front/Rear
FIAT
OPEL
RENAULT
ROVER
SEAT - VOLVO - WW



K.516
Front/Rear
PEUGEOT



K.517
CITROEN
PEUGEOT
SEAT
WW



K.519
CAVO TWEETER -DIN



K.520
CAVO ISO OPEL/RENAULT/VW -
CONTROPARTE



K.521
Front/Rear



CAVI ELETTRICI E PIATTINE

31.064
PROLUNGA SEGNALE CM. 75



31.066
CAVO SDOPPIATORE DI SEGNALE RCA
1M/2F



CS500

PROLUNGA SEGNALE CM. 500
Cavo segnale audio con consenso
accensione. Singola schermatura, guaina
extraflessibile, connettori RCA pressofusi.



PC4N

Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 4 mm²
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore nero senza piombo




PC6N

Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 6 mm²
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore nero senza piombo




VIVA VOCE

27.200
CAVO MUTING PER VIVA VOCE
AUDI All Models dal 2003 in poi
VOLKSWAGEN Golf V
VOLKSWAGEN Golf VI



27.211
CAVO MUTING PER VIVA VOCE
BMW All Models dal 1989 al 2001
LAND ROVER Freelander dal 2004 al 2005
MINI All Models fino al 2003
ROVER 25 dal 2003 in poi
ROVER 45 dal 2000 in poi
ROVER 75 dal 2000 in poi



27.212
CAVO MUTING PER VIVA VOCE
FORD All Models fino al 2001
FORD Focus fino al 2005




27.213

CAVO MUTING PER VIVA VOCE
DAIHATSU Sirion dal 2008 in poi
DAIHATSU Terios
DAIHATSU Materia
SUBARU Justy dal 2008 in poi
SUBARU Trezia dal 2011 in poi
SUBARU Outback dal 2012 in poi
SUBARU Legacy dal 2012 in poi
TOYOTA All Models dal 1993 in poi



27.228

Cablaggio Viva Voce ISO per
CITROEN All Models dal 2004 in poi
PEUGEOT 107
PEUGEOT 206 dal 2004 al 2005
PEUGEOT 407
PEUGEOT Expert



27.214

Cablaggio Viva Voce ISO per
VOLVO XC 90 dal 2001 in poi
VOLVO S40 - V 40 dal 2001 in poi
VOLVO S60 - V 60 dal 2001 in poi
VOLVO S70 - V 70 dal 2001 in poi
VOLVO S80 - V 80 dal 2001 in poi
VOLVO XC 70 dal 2001 in poi




27.229

Cablaggio Viva Voce FAKRA per
MERCEDES All Models dal 2004 in poi
Escluso ""E"" e ""SLK""
OPEL All Models dal 2004 al 2011
OPEL Vectra dal 2005 in poi
OPEL Zafira dal 2004 in poi
OPEL Vivaro dal 2007 in poi
SEAT All Models dal 2004 in poi
SMART For Four dal 2004 al 2006
SMART For Two dal 2007 al 2010
VOLKSWAGEN All Models Escluso Sharan




27.215

Cablaggio Viva Voce ISO per
BMW 5 (E60/E61) dal 2000 in poi
BMW All Models dal 2003 in poi
MINI All Models dal 2003 in poi
RENAULT Laguna fino al 2008
RENAULT Megane II dal 2006 al 2008
RENAULT Twingo fino al 2008




27.230

Cablaggio Viva Voce ISO per
FORD C-Max >2009
FORD Focus II dal 2005 al 2009
FORD Mondeo III dal 2001 al 2007 Con
radio originale




27.219

Cablaggio Viva Voce ISO per
FIAT Sedici dal 2005 in poi
HONDA All Models dal 1998 in poi
NISSAN Pixo
OPEL Agila B dal 2008 in poi




27.233

INTERFACCIA VIVA VOCE
NISSAN Murano dal 2007 in poi
NISSAN X Trail dal 2007 in poi
NISSAN Navara dal 2007 in poi
NISSAN Pathfinder dal 2007 in poi
NISSAN Qashqai dal 2007 in poi
NISSAN Micra dal 2008 in poi
NISSAN Juke dal 2010 in poi
NISSAN Avelia dal 2012 in poi
NISSAN NV dal 2010 in poi
NISSAN Note dal 2008 in poi
NISSAN Primastar dal 2010 in poi
NISSAN 370Z dal 2008 in poi



27.221

Cablaggio Viva Voce ISO per
FORD Fiesta dal 2003 al 2006
LAND ROVER Freelander dal 2005 al 2007



27.240

INTERFACCIA VIVA VOCE
Cablaggio Viva Voce ISO per
FORD Fiesta dal 2010 in poi
FORD C-Max dal 2010 in poi
FORD Kuga dal 2010 in poi
OPEL Meriva dal 2010 in poi
LAND ROVER Range Rover Evoque dal
2012 in poi



27.223

Cablaggio Viva Voce ISO per
MAZDA All Models dal 2000 in poi



27.303

VIVA VOCE BLUET.FWD



27.224

Cablaggio Viva Voce ISO per
MITSUBISHI All Models dal 1998 al 2007



MEDCV9040

KIT VIVAVOCE portatile
BLUETOOTH CV9040 PLUS

Il dispositivo vivavoce mobile Bluetooth, con comando vocale DialogPlus e Touchscreen, dispone di un sistema di identificazione delle parole di altissima precisione e di massima reazione, con un supporto visuale ed acustico per l'utente.

L'apparecchio e' utilizzabile completamente attraverso dei comandi vocali. Se si preferisce il supporto visuale e' possibile selezionare ogni funzione attraverso l'ultra-sensibile touch-screen.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vivavoce Bluetooth sistema con 2.8 pollici touchscreen
- Puo' essere attaccato al parabrezza
- Supporta la composizione vocale (telefono cellulare specifico) telefono
- book (fino a 100 voci della carta SIM) e la lista chiamata di funzione (ad esempio, i numeri di telefono che sono stati selezionati)
- Il software puo' essere aggiornato tramite Bluetooth
- Compatibile con lo standard Bluetooth 2.0 (supporta i profili auricolare e vivavoce)
- Dialog Plus-comando vocale (ad alta precisione e riconoscimento delle parole rapido senza formazione vocale con il supporto visivo e acustico degli utenti)
- Voice Dialing
- Text-to-speech (cellulare specifico)
- Risposta automatica chiamata con regolazione
- Visualizzazione di: chiamate telefoniche e provider di nomi di accoglienza liste libro delle chiamate
- Diversi i numeri di telefono per nome possibile
- Capacita' di memoria: fino a 10 telefoni 100 SMS 150 vocali
- tags 5 000 voci della rubrica telefonica
- Sensore di luminosita' per la commutazione automatica alla modalita' giorno o di notte (possono essere selezionati diverse combinazioni di colori diurni e notturni)
- Batteria integrata

Lingue: Inglese / Francese / Tedesco / Olandese

MEDSAM1

Cuffie originali SAMSUNG in bianco spina jack da 3,5 mm, auricolari Stereo
Funzione vivavoce e ascoltare musica.
Questo headset originale di Samsung consente il controllo semplice delle chiamate.

Inoltre permette l'ascolto di musica dalla radio FM o lettore musicale del telefono in qualita' stereo.



Caratteristiche:

- Ascolto di musica dalla radio FM o lettore musicale del tuo cellulare in Stereo di alta qualita'
- Microfono integrato e pulsante di accettazione
- Connettore jack da 3,5 mm in confezione bulk.



Il settore autoradio comprende moltissime altre categorie!
Consulta il catalogo:



ADATTATORI
ALTOPARLANTI



ADATTATORI
PER CD CHARGER



ADATTATORI
di SEGNALE
UNIVERSALI

CABLAGGI
AUTORADIO

CABLAGGI
AUTORADIO
ORIGINALI

CABLAGGIO AUTORADIO
FAKRA UNIVERSALE

GRIGLIE E BOX



INTERFACCIA PER
COMANDI
AL VOLANTE

MASCHERINE
AUTORADIO

MASCHERINE
AUTORADIO
DOPPIO DIN
DOPPIO ISO

MASCHERINE
AUTORADIO
UNIVERSALI



KIT PERSONALIZZATI
ALTOPARLANTI

AMPLIFICATORI

CABLAGGIO
ALTOPARLANTI

CAVI AUDIO
IN-OUT

SUBWOOFERS
PASSIVI



ACCESSORI PER RICAMBI ELETTRICI

ACCENDISIGARI

EX10101

ACCENDISIGARI 12V
Completo



EX10103

ACCENDISIGARI COMPLETO acciaio INOX USO NAUTICO 12V
Con cappuccio di protezione.



ACCOPPIATORE DI BATTERIA

IBSDBS/12V

SOLUZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI SISTEMI CON DOPPIA BATTERIA. 12V

ACCOPPIATORE DI BATTERIA 12V

Questa soluzione permette di ricaricare entrambe le batterie, principale e ausiliaria, mentre il motore e' acceso.

Le batterie sono connesse assieme per permettere il caricamento in parallelo dall'alternatore.

Se il motore viene arrestato, le due batterie verranno disconnesse automaticamente dopo un breve ritardo.

Applicazioni come frigoriferi, luci, compressori, inverter saranno da questo momento alimentate correttamente dalla batteria ausiliaria.

Il caricamento della batteria ausiliaria da parte di una fonte esterna (Es: Pannello Solare) viene riconosciuto dal dispositivo e le batterie vengono connesse automaticamente.



IBSDBS/24V

SOLUZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI SISTEMI CON DOPPIA BATTERIA. 24V

ACCOPPIATORE DI BATTERIA 24V

Questa soluzione permette di ricaricare entrambe le batterie, principale e ausiliaria, mentre il motore e' acceso.

Le batterie sono connesse assieme per permettere il caricamento in parallelo dall'alternatore.

Se il motore viene arrestato, le due batterie verranno disconnesse automaticamente dopo un breve ritardo.

Applicazioni come frigoriferi, luci, compressori, inverter saranno da questo momento alimentate correttamente dalla batteria ausiliaria.

Il caricamento della batteria ausiliaria da parte di una fonte esterna (Es: Pannello Solare) viene riconosciuto dal dispositivo e le batterie vengono connesse automaticamente.



ALIMENTATORE

AP1005

Alimentatore Switching per Monitors e TV LCD - 12V

Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

Uscita: 12 V DC 2000mA (24W)

- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple

- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico

- Alta efficienza e basso consumo energetico



AP1007

Alimentatore Switching per Monitors e TV LCD -12V

Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

Uscita: 12 V DC 3000mA (36W)

- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple

- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico

- Alta efficienza e basso consumo energetico.



AP1013

Alimentatore veicolare per NOTEBOOK 120W -DC/DC.

IN: 12-15V OUT: 15V-16V-18V-19V-20V DC a 6A

Regolato. 22V-24V DC a 5A Regolato. Attacco accendisigari. Completo di 6 adattatori, uscita stabilizzata, bassa frequenza, e basso ripple.

Protezione contro cortocircuito e sovraccarico.



AP1034

ALIMENTATORE VEICOLARE 12-24V

Auto/camion USB x2 per IPOD, MP3, navigatori, telefoni, telecamere ecc. uscita 5v dc 2a. completo di 3 adattatori.



AP1054

Alimentatore adattatore Veicolare 12/24V con 2 uscite USB 3.1A da presa accendisigari

- Ingresso 12 & 24 Vdc

- Uscite USB: 1 x 5Vdc 3.1A. 2 x 5 Vdc 2.1A + 1A

Carica ed Alimenta due dispositivi simultaneamente.

Consigliato per SmartPhones, iPod, iPad, GPS, GamePlayer, Mp3, PDA, telefoni Cellulari.



AP1154

Cavo USB 2.0 compatibile Apple

Lunghezza 1 mt



AP960616

Alimentatore Switching 12V 30A

Alimentatore Switching Mode

- Ingresso: 230V AC 50Hz.

- Uscita: 12V DC 30A.

- Potenza nominale: 360W.

- Temperatura di lavoro: da 0 a 40°C.

- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito.

- Montaggio verticale e orizzontale.

- Dimensioni: 215x115x50mm.

- Peso: 760g. Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 360W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP960616 | IN: 220V OUT: 12V | 360W |

AP963001

Alimentatore Switching IP20 12V 15W 1.25A

Alimentatore Switching Mode per Illuminotecnica.

- Ingresso: 230V AC 50Hz, 0.3A max.
- Uscita: 12V DC, 1.25A.
- Potenza nominale: 15W.
- Temperatura di lavoro: da -10 a 40°C.
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura.
- Montaggio verticale e orizzontale.
- Dimensioni: 160x30x16mm.
- Peso: 65g. Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 15W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963001 | IN: 220V OUT: 12V | 15W |

AP963005

Alimentatore Switching 12V 24W 2A - Ultra Sottile per Illuminotecnica

Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingresso: 200 - 240 V AC
- Uscita: 12 V DC - 2A - 24W
- Dimensioni: 8,85X4,62X2,77 cm (SPINA ESCLUSA) Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 24W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963005 | IN: 220V OUT: 12V | 24W |

AP963009

Alimentatore Switching IP20 12V 12W 1A Alimentatore Switching Mode per Illuminotecnica.

- Ingresso: 230V AC 50Hz, 0.2A max.
- Uscita: 12V DC, 1A.
- Potenza nominale: 12W.
- Temperatura di lavoro: da -10 a 40°C.
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura.
- Montaggio verticale e orizzontale.
- Dimensioni: 82x36x24mm.
- Peso: 45g. Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 15W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963009 | IN: 220V OUT: 12V | 15W |

AP963101

Alimentatore Switching 12V 30W 2.5A - Ultra Sottile per Illuminotecnica

Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito

Montaggio verticale e orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingresso: 200 - 240 V AC
- Uscita: 12 V DC - 2,5 A - 30 W
- Dimensioni: 170x52x24 mm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 30W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963101 | IN: 220V OUT: 12V | 30W |

AP963201

Alimentatore Switching 12V 50W 4.2A - Ultra Sottile per Illuminotecnica

Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito

Montaggio verticale e orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingresso: 200 - 240 V AC
- Uscita: 12 V DC - 4,2 A - 50 W
- Dimensioni: 185x63.5x22 mm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 50W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963201 | IN: 220V OUT: 12V | 50W |

AP963305

Alimentatore Switching 12V 60W 5A - Ultra Sottile per Illuminotecnica

Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito

Montaggio verticale e orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingresso: 200- 240 V AC
- Uscita: 12 V DC - 5A - 60W
- Dimensioni: 30,5X3X1,68 cm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 60



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963305 | IN: 220V OUT: 12V | 60W |

AP963401

Alimentatore Switching 12V 75W 6.2A - Ultra Sottile per Illuminotecnica

Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito

Montaggio verticale e orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingresso: 200 - 240 V AC
- Uscita: 12 V DC - 6,2 A - 75 W
- Dimensioni: 200x63x30 mm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 75W



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|------|
| AP963401 | IN: 220V OUT: 12V | 75W |

AP965013

Alimentatore MeanWell / Mod. RSP-3000-24 Potenza 3000W / 24V / 125A Vin 180~264VAC

RSP-3000-24 è un alimentatore da 3KW, AC / DC di tipo chiuso in uscita.

Questa serie funziona per 180 ~ 264 V CA.

- Ogni modello è raffreddato dal ventilatore incorporato con controllo della velocità del ventilatore, funzionante per la temperatura fino a 70°.
- Inoltre, RSP-3000 fornisce un'ampia flessibilità di progettazione dotando varie funzioni integrate come la programmazione dell'output, condivisione corrente attiva, controllo ON-OFF remoto, alimentazione ausiliaria, ecc.
- Tensione di uscita - Canale 1: 24 VDC; Numero di uscite: 1 Output
- Potenza di uscita: 3 kW; Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed
- Tensione di ingresso: 180 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC
- Corrente di uscita - Canale 1: 125 A; Stile di montaggio: Chassis
- Lunghezza: 278 mm - Larghezza: 177.8 mm - Altezza: 63.5 mm
- Omologazioni: EN60950-1, UL60950-1
- Confezione: Bulk
- Conformità: EN60950-1, UL60950-1
- Tipo di prodotto: Switching Power Supplies



| CODICE | Volt | Watt |
|----------|-------------------|-------|
| AP965013 | IN: 220V OUT: 24V | 3000W |

EN0722

Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA. Permette di collegare in serie 3 LED a 12V oppure 6 a 24V. Volt : IN: 10,8 Min 26,4 Max Temperatura di esercizio: -40° +60°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| EN0722 | IN: 10,8 Min 26,4 Max | -40° +60° |

EN5045

Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 12V Tensione ingresso: 240 Vac Corrente uscita: 12V Potenza: 60W Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 60W Temperatura di esercizio: -40° +60°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| EN5045 | IN: 220-240V OUT: 12V 60W | -40° +60° |

EN5046

Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 35W
Impermeabile - USO INTERNO
- 99mm X 82mm X 36 mm
- Omologazione CE e RHOS



NOTA BENE:
Per alimentare i led H28843 necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.

INFORMAZIONI UTILI:

- Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 1
- Potenza massima alimentabile: 35W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 3A
- Dimensioni :99mm X 82mm X 36 mm - Peso: 300g

Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 35W Temperatura di esercizio: -40° +85°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| EN5046 | IN: 220-240V OUT: 12V 35W | -40° +85° |

EN5047

Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 75W
Impermeabile - USO INTERNO
- 129mm X 97mm X 38 mm



NOTA BENE:
Per alimentare i led e' necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.

INFORMAZIONI UTILI:

- Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 1
- Potenza massima alimentabile: 75W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 6A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 38 mm
- Peso: 410g Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 75W Temperatura di esercizio: -40°+85°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| EN5047 | IN: 220-240V OUT: 12V 75W | -40° +85° |

EN5048

Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 150W
Impermeabile - USO INTERNO -
- 199mm X 98mm X 38 mm



NOTA BENE:

Per alimentare i led e' necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.

INFORMAZIONI UTILI:

- Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 150W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 12,5A
- Dimensioni :199mm X 98mm X 38 mm
- Peso: 700g
- Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 75W Temperatura di esercizio: -40° +85°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| EN5048 | IN: 220-240V OUT: 12V 75W | -40° +85° |

EN5049

Alimentatore/Trasformatore Professionale 24V 100W
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- NON Impermeabile - USO INTERNO
- Marca 'MEANWELL'
- Modello: LRS-100-24-



INFORMAZIONI UTILI:

- Tensione in ingresso:100-240V AC 50/60Hz(corrente alternata)
- Tensione in uscita: 24V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 100W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 4,5A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 30 mm
- Peso: 340g Volt : IN: 220 OUT: 24V 100W Temperatura di esercizio: -40° +50°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|----------------------|--------------------------|
| EN5049 | IN: 220 OUT: 24V 75W | -40° +50° |

EN5049/100

Alimentatore MeanWell CV Trasformatore 24V 100W 4,5A LRS-100-24 Da AC 220V A DC 24V per Luci led

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione in ingresso:100-240V AC 50/60Hz(corrente alternata)
- Tensione in uscita: 24V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 100W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 4,5A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 30 mm
- Peso: 340g



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| EN5049/100 | IN: 220 OUT: 24V 100W | -40° +50° |

EN5050

Alimentatore/Trasformatore
 Professionale 12V 100W
 CARATTERISTICHE TECNICHE:
 - NON Impermeabile - USO INTERNO
 -
 - Marca 'MEANWELL'
 - Modello: LRS-100-12
 - Omologazione CE e RHOS



INFORMAZIONI UTILI:

- Tensione in ingresso: 100-240V AC 50/60Hz (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 100W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 8,5A
- Dimensioni : 129mm X 97mm X 30 mm
- Peso: 340g Volt : IN: 220 OUT: 12V 100W Temperatura di esercizio: -40° +50°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| EN5050 | IN: 220 OUT: 12V 100W | -40° +50° |

EN5054

Alimentatore a corrente costante
 IP67 per l'utilizzo con moduli power
 LED a 24V
 Tensione ingresso: 240 Vac, Corrente
 uscita: 24V, Potenza: 18W
 20mm x 28mm x 160mm -
 Omologazione CE e RHOS -
 Volt : IN: 220-240V OUT: 24V
 Temperatura di esercizio: -40° +60°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| EN5054 | IN: 220-240V OUT: 24V | -40° +60° |

EN5055


Alimentatore a corrente costante per
 l'utilizzo con moduli power LED a
 350mA.
 Tensione ingresso: 240 Vac
 Corrente uscita: 350 mA
 Potenza: 19W
 Volt : IN: 220-240V OUT: 350mA
 Temperatura di esercizio: -10° +50°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|-------------------------|--------------------------|
| EN5055 | IN: 220-240V OUT: 350mA | -10° +50° |

EN5056

Alimentatore a corrente costante
 per l'utilizzo con moduli power
 LED a 350mA.
 Tensione ingresso: 240 Vac
 Corrente uscita: 350 mA
 Potenza: 5.6W
 Volt : IN: 220-240V OUT: 350mA
 Temperatura di esercizio: -10°
 +50°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|-------------------------|--------------------------|
| EN5056 | IN: 220-240V OUT: 350mA | -10° +50° |

EN5056/18

Alimentatore a corrente costante
 per l'uso di moduli power LED a
 700mA.
 Tensione ingresso: 220-240 Vac
 Corrente uscita: 700 mA
 Potenza: 18W
 Volt : IN: 220-240V OUT: 350mA
 Temperatura di esercizio: -10°
 +50°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| EN5056/18 | IN: 220-240V OUT: 350mA | -10° +50° |

EN5060


DIMMER di controllo per la
 regolazione della luminosità dei
 LED SMD delle strisce, delle bobine e
 delle lampadine a led.
 Voltaggio : DC 12V
 Corrente Massima: 2A
 Potenza assorbimento: puo'
 controllare fino a 24W di
 assorbimento. Volt : IN: 220-240V
 OUT: 12v Temperatura di esercizio:
 -40° +60°



| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| EN5060 | IN: 220-240V OUT: 12v | -40° +60° |

EN5220

Interruttore Led Dimmer
 con Sistema 'Touch' e
 Memoria
 Bobina Led Mono Colore
 INTERRUTTORE per led 12V
 Dimensione SUPER SLIM
 35mm x 11mm x 2mm -
 - Ideale per essere infilato nel
 Profilo in Alluminio
 - 12V 3A 36W

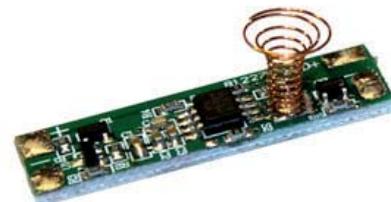

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Interruttore Led ON/OFF Dimmer Varialuce con Sistema Touch e Memoria per Strip Striscia Barra Led, 12V 3A.
 Questo dimmer ha dimensioni ridottissime (solo 35mm x 11mm x 2mm - lunghezza, larghezza e altezza). Facile da inserire all'interno di tutti i profili in alluminio.

Funzione: La molla ha la funzione di pulsante 'touch'. Funziona con una copertura di spessore massimo 2mm (con una copertura piu' spessa, si perde la sensibilita' della molla).

Inoltre, la copertura del profilo deve essere di materiale non conduttivo (per esempio la copertura in Plastica, PVC, PC, Vetro, ecc.).

- FUNZIONE ON/OFF: Sforare velocemente la molla o la copertura (all'altezza della molla) per Accendere e Spegner la Strip.
- FUNZIONE DIMMER: Tenere premuto la molla o la copertura (all'altezza della molla) per piu' di 2 secondi per Abbassare e/o Alzare l'intensita' Luminosa.

ATTENZIONE:

Nell'installazione NON INVERTIRE LA POLARITA', seguire le istruzioni di installazione come sotto indicato. (In caso di errore il Dimmer si brucia).

DATI TECNICI:

- Voltaggio : 12V.
- Corrente : 3A
- Potenza: Puo' controllare fino ad un assorbimento massimo di 36W.
- Compatibilita': Compatibile con bobine led mono colore.
- Temperatura di lavoro: -30 +75 .
- Dimensione: 35X11X2mm. Volt : 12V Temperatura di esercizio: -40° +60°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|------|--------------------------|
| EN5220 | 12V | -40° +60° |

EN7272

Mini Controller Bobina Led Mono Colore Dimmer Con Telecomando Wireless 12V 24V 72W-144W

Collegando alle nostre bobine led mono colore di qualsiasi tipologia, permette di gestire gli effetti, la luminosità, la colorazione, ecc. Con questo telecomando wireless (NON INFRAROSSI), riusciamo a controllare tutti gli effetti fino ad una distanza di 40 metri in ambiente aperto.



DATI TECNICI:

- Telecomando: Wireless Controllabile Fino a 40 Metri Nel Ambiente Aperto.
- Voltaggio : 12V 24V.
- Corrente : 6A.
- Potente: Puo' controllare fino ad massimo di 72W della bobina led 12V o 144W a 24V.
- Compatibilita': Qualsiasi strip led di mono colore.
- Fili di entrata/uscita : 1 positivo e 1 negativo(un lato per trasformatore, un lato per strip led). Volt : 12-24V Temperatura di esercizio: -40° +60°

| CODICE | Volt | Temperatura di esercizio |
|--------|--------|--------------------------|
| EN7272 | 12-24V | -40° +60° |

BATTERIE ALCALINE

DU0010

PROCELL INDUSTRIAL Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Scatola 10 Pile.

Disegnate per i professionisti. La linea Industrial by Duracell® è stata ideata per offrire migliori prestazioni con le pile AA. - Garanzia di qualità affidabile. - Energia a lunga durata. - Prestazioni garantite anche in condizioni estreme. - Confezioni economiche.

Batterie prodotte in conformità agli standard IEC 60086 e ISO 9001.

Questa batteria dall'aspetto rinnovato continuerà ad offrire le stesse prestazioni e la stessa affidabilità Duracell® esattamente come Procell, rispondendo alla crescente domanda di prestazioni AAA ottimizzate. - Il nuovo design rende evidente che si tratta del marchio Duracell® destinato ai consumatori professionali. - Energia affidabile in confezioni a un prezzo economico.

AA BATTERIA PROFESSIONALE
by duracell
10 PILE



| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | AA |
| SIRIA OLD | DU102 |

DU0011

PROCELL INDUSTRIAL Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Scatola 10 Pile.

Disegnate per i professionisti. La linea Industrial by Duracell® è stata ideata per offrire migliori prestazioni con le pile AAA. - Garanzia di qualità affidabile. - Energia a lunga durata. - Prestazioni garantite anche in condizioni estreme. - Confezioni economiche.

Batterie prodotte in conformità agli standard IEC 60086 e ISO 9001.

Questa batteria dall'aspetto rinnovato continuerà ad offrire le stesse prestazioni e la stessa affidabilità Duracell® esattamente come Procell, rispondendo alla crescente domanda di prestazioni AAA ottimizzate. - Il nuovo design rende evidente che si tratta del marchio Duracell® destinato ai consumatori professionali. - Energia affidabile in confezioni a un prezzo economico.

AAA BATTERIA PROFESSIONALE
by duracell
10 PILE



| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| DURACELL | MN2400 |
| ENERGIZER | AAA |
| SIRIA OLD | DU103 |

DU0100

DURACELL PLUS Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | AA |



DU0200

DURACELL PLUS Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| DURACELL | MN2400 |
| ENERGIZER | AAA |



DU0300

DURACELL PLUS 1/2 Torcia LR14 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | E93 |



DU25

BATTERIA ALCALINA E23A 12V
Confezione: 2 pz

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | E23A |



DU0400

DURACELL PLUS Torcia D LR20 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | E95 |



DU26

BATTERIA ALCALINA MN9100 1.5V 800 mAh
Confezione: 2 pz

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | E90 |



DU0500

DURACELL PLUS Transistor 6LR61 9 Volt
Conf: Blister 1 Pila

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | 6LR61 |



DU50

BATTERIA ALCALINA LR43 1.5V
Confezione : 2 pz

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | LR43 |



DU0600

DURACELL PLUS MN1203 4.5 Volt
Conf: Blister 1 Pila



DU57

Batteria Alcalina AAAA 1.5V
Le durature batterie Specialistiche AAAA alcaline Duracell sono una soluzione affidabile per i tuoi dispositivi medici (termometri, glucometri, misuratori della pressione sanguigna), dispositivi di sicurezza (lettori di carte di credito, trasmettitore di allarme) ed altri dispositivi elettronici (orologi, calcolatori indicatori a laser, collari antiabbaino a spruzzo).

La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 5 anni in stoccaggio.

Confezione:2 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | AAAA |

DU23

COPPIA PILE ALCALINE LR44 1.5V

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | LR44 |



DU58

Batteria Alcalina MN27 12V
Le durature batterie Specialistiche MN27 alcaline Duracell sono una soluzione affidabile per i tuoi dispositivi medici (termometri, glucometri, misuratori della pressione sanguigna), dispositivi di sicurezza (lettori di carte di credito, trasmettitore di allarme) ed altri dispositivi elettronici (orologi, calcolatori indicatori a laser, collari antiabbaino a spruzzo).

La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 5 anni in stoccaggio.

Confezione:1 pz



DU24

COPPIA PILE ALCALINE LR54 1.5V
Confezione:2 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | A27 |

DU59

Batteria Alcalina MN11 6V

Le durature batterie Specialistiche MN11 alcaline Duracell sono una soluzione affidabile per i tuoi dispositivi medici (termometri, glucometri, misuratori della pressione sanguigna), dispositivi di sicurezza (lettori di carte di credito, trasmettitore di allarme)

ed altri dispositivi elettronici (orologi, calcolatori indicatori a laser, collari antiabbaiato a spruzzo).

La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 5 anni in stoccaggio. Confezione: 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | E11A |

LU0023A

BATTERIA ALCALINA E23A 12V

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | E23A |



LU0027A

BATTERIA ALCALINA GP27A 12V

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | GP27A |



LU0061

LUCAS Transistor 6LR61 9 Volt

Conf: Blister 1 Pila

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | 6LR61 |
| LUCAS | LBPV-C1 |



LU0090

BATTERIA ALCALINA LR1-E90 1,5V

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | E90 |



LU0091

LUCAS Stilo AA 1,5 Volt

Conf: Blister 4 Pile.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | AA |
| LUCAS | LBAA-C4 |



LU0092

LUCAS Ministilo AAA 1,5 Volt

Conf: Blister 4 Pile.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | AAA |
| LUCAS | LBAAA-C4 |



LU0095

LUCAS Torcia D LR20 1,5 Volt

Conf: Blister 2 Pile

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | E95 |
| LUCAS | LBD-C2 |



LU1625

PILA A BOTTONE ALCALINA V625U / LR9 / PX625A

Modello PX625A LR9 EPX625G

Numero di batterie 1

Struttura chimica della batteria Alcalina

Tensione (V) 1,5

Capacità (mAh) 190

Dimensioni (mm) 6 x 16 x 16

Peso (gr) 0,02

Batteria Tipo 625A

Tecnologia - 0% Mercurio

Esempio di Tipica Applicazione macchine fotografiche

Questa è una batteria non ricaricabile

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VARTA | LR9 |



BATTERIE APPARECCHI ACUSTICI

DU78

Pila Uditiva Easy Tab 10
Giallo, Pack da 6 pz
Batterie per Apparecchi Acustici Duracell formato 10 - batteria di lunga durata senza mercurio
La confezione protettiva Duracell, leggera ma resistente, tiene le tue batterie protette e sicure, pur rimanendo facile da aprire e semplice da maneggiare

L'extra lunga linguetta EasyTab le rende facili da tenere, rimuovere e sostituire, mantenendo il processo facile e semplice
Basta abbinare la linguetta con il colore della linguetta della tua batteria attuale per una corrispondenza perfetta
Le Batterie Specialistiche per Apparecchi Acustici Duracell utilizzano la Tecnologia di Conservazione dell'Energia Duralock con una garanzia di 4 anni nell'ambiente di stoccaggio

- Capacità: 90mAh
- Voltaggio: 1,4 Volt
- Sistema: Zinco-Aria-battery
- Dimensione: PR70
- Peso: 1 g



DU80

Pila Uditiva Easy Tab 13
Arancio, Pack da 6 pz
Batterie per Apparecchi Acustici Duracell formato 10 - batteria di lunga durata senza mercurio
La confezione protettiva Duracell, leggera ma resistente, tiene le tue batterie protette e sicure, pur rimanendo facile da aprire e semplice da maneggiare

L'extra lunga linguetta EasyTab le rende facili da tenere, rimuovere e sostituire, mantenendo il processo facile e semplice
Basta abbinare la linguetta con il colore della linguetta della tua batteria attuale per una corrispondenza perfetta
Le Batterie Specialistiche per Apparecchi Acustici Duracell utilizzano la Tecnologia di Conservazione dell'Energia Duralock con una garanzia di 4 anni nell'ambiente di stoccaggio

- Capacità: 300mAh
- Voltaggio: 1,4 Volt
- Sistema: Zinco-Aria-battery
- Dimensione: 90 mm x 44 mm x 9 mm
- Peso: 1 g




BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO NON ADATTE A MEZZI CON TRAZIONE ELETTRICA

AP4002

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 1,2Ah Larghezza: 96,50 mm Altezza: 51,00 mm Profondità: 23,50 mm Peso: 0,27 kg Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4006

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 3Ah
Larghezza: 134 mm Altezza: 60 mm Profondità: 34 mm Peso: 0,7 kg Spina: Faston



AP4009

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 4,5Ah
Larghezza: 70 mm Altezza: 100,00 mm Profondità: 46,00 mm

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4011

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 5Ah
Larghezza: 70 mm Altezza: 100 mm Profondità: 48 mm Peso: 1 kg Spina: Faston


** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4012

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 7Ah
Larghezza: 151 mm Altezza: 98 mm Profondità: 34 mm Peso: 1,20 kg Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4014

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 93 mm Profondità: 50 mm Peso: 2 kg Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4018

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 1.3Ah Larghezza: 96,50 mm Altezza: 52 mm Profondità: 45 mm Peso: 0,60 kg Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4022

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
2.2Ah Larghezza: 178 mm Altezza: 60 mm
Profondita': 34 mm Peso: 0.95 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4040

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
14Ah Larghezza: 151 mm Altezza: 94 mm
Profondita': 98 mm Peso: 4 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4026

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
3Ah Larghezza: 134 mm Altezza: 60 mm
Profondita': 67 mm Peso: 1.30 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4042

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
18Ah Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm
Profondita': 76 mm Peso: 6.15 kg


** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4031

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
5Ah Larghezza: 90 mm Altezza: 100 mm
Profondita': 64.5 mm Peso: 2 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4046

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
26Ah Larghezza: 165 mm Altezza: 124.5 mm
Profondita': 175 mm Peso: 9.10 kg


** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4034

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
7.5Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondita': 66 mm Peso: 2.70 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4050

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
44Ah Larghezza: 197 mm Altezza: 170 mm
Profondita': 160 mm Peso: 16 kg


** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4036

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
9Ah Larghezza: 150mm
Altezza: 95mm Profondita': 66mm
Peso: 2,70 Kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4054

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
65Ah Larghezza: 350 mm Altezza: 175 mm
Profondita': 166 mm Peso: 27 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4038

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondita': 98 mm Peso: 4 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4058

Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
100Ah Larghezza: 330 mm Altezza: 239 mm
Profondita': 173 mm Peso: 36 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO CICLICHE

AP4061

Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
10Ah -(mm) 150x66x95(h)
Larghezza: 150mm Altezza: 95mm
Profondita': 66mm Spina: Faston
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**




AP4065

Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
14Ah -(mm) 150x97x95(h)
Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondita': 97 mm Spina: Faston
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4071

Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
18Ah-(mm) 180x76x167(h)
Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm
Profondita': 76 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4075

Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
26Ah -(mm)175x166x125(h)
Larghezza: 166 mm Altezza: 125 mm
Profondita': 175 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



AP4080

Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
45Ah -(mm)197x160x170(h)
Larghezza: 197 mm Altezza: 170 mm
Profondita': 160 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE
ELETTRICA**



BATTERIE ESPOSITORI

DUEXP1

ESPOSITORE DA BANCO 6
POSIZIONI PILE DURACELL
Espositore da banco pile
DURACELL 6 posizioni.


In OMAGGIO con l' acquisto di 60
blister pile DURACELL a scelta



DUEXP2

ESPOSITORE DA BANCO 12 POSIZIONI
PILE DURACELL
Espositore da banco pile DURACELL 12
posizioni.

In OMAGGIO con l' acquisto di 60 blister
pile DURACELL a scelta



BATTERIE LITIO

DU20B2

BATTERIA LITIO DURACELL CR2016 3V
Confezione : Blister 2 pz

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR2016 |



DU21B2

COPPIA BATTERIE LITIO CR2025 3V
Confezione : 2 pz

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR2025 |



DU22B2

BATTERIA LITIO CR2032 3V DURACELL
Confezione : Blister 2 pz

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR2032 |



DU27

PILA LITIO CR1620 3V DURACELL
Peso: 9 g
Dimensioni: 22 x 3 mm

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR1620 |



DU28

DURACELL LITIO 123 M4
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell
123 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali
e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi
medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici
(orologio elettronico) e altra elettronica (come
indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la
visione notturna). Durata batteria: fino a 10 anni in
stoccaggio. Confezione : 1 pz

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | 123 |



DU29

Batteria Ultra Lithium CR2 3V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell CR2 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Conf. 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR17355 |

DU30

PILA LITIO CR1220 3V DURACELL
Peso: 9 g
Dimensioni: 22 x 3 mm



DU31

BATTERIA LITIO DL2450 3V DURACELL
Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR2450 |

DU43

Batteria Ultra Lithium 223 6V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 223 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | 223 |

DU44

Batteria Ultra Lithium 245 6V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 245 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | 2CR5 |

DU45

Batteria 28L al Litio 6V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 28L al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | 2CR1 |

DU46

Batteria 1/3N al Litio 3V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 1/3N al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | 1/3N |

DU48

BATTERIA LITIO CR1616 3V DURACELL
Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR1616 |

DU49

BATTERIA LITIO DL2430 3V DURACELL
Confezione : 1 pz



| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| DURACELL | CR2430 |

LU1220

PILA LITIO CR1220 3V


| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR1220 |



LU1225

PILA LITIO CR1225 3V

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR1225 |



LU2032

PILA LITIO CR2032

Conf: 1 Pz.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR2032 |



LU1616

ENERGIZER PILA LITIO CR1616 3V

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR1616 |



BATTERIE RICARICABILI

AP2122

BLISTER 4 BATTERIE STILO AA 1.2V 3200 mAh



LU1620

PILA LITIO CR1620 3V

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR1620 |



AP2142

BLISTER 4 BATTERIE MINISTILO AAA 1.2V 1300 mAh



LU1632

PILA a bottone LITIO CR1632 3V Diametro: 16 mm Altezza: 3,2 mm .

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR1620 |



LU2016

PILA LITIO CR2016

Conf: 1 Pz.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR2016 |



LU2025


PILA LITIO CR2025

Conf: 1 Pz.

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| ENERGIZER | CR2025 |



ESPOSITORE DURACELL DUEXP1

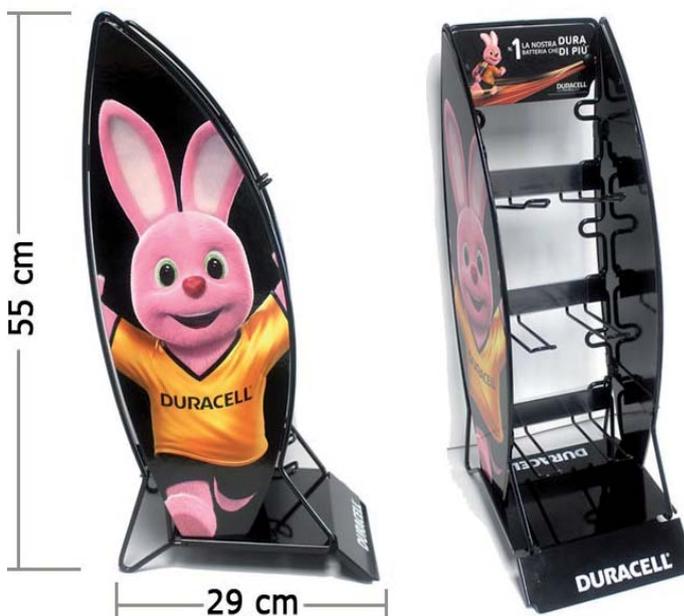

CARICABATTERIE

AP2163

KIT COMPLETO DI CARICA-BATTERIE AUTOMATICO 12-220V X PILE AA+AAA (4 PILE STILO 2900 mAh INCLUSE)



AP2164

KIT CARICA-BATTERIE ALIMENTATORE SOLARE 5V DC. Ricarica 2 batterie stilo AA (non incluse) con l'energia del sole o con la porta USB, e ricarica la maggior parte dei cellulari, iPod, MP3, MP4.



AP2900C1

Il caricabatterie C1 12V e' raccomandato per ricaricare le batterie auto da 12V - anche con tecnologia EFB. BOSCH Ricarica affidabile con la massima sicurezza. Semplicita' di utilizzo: selezione automatica della modalita' di carica in funzione dello stato della batteria.

- Carica a impulsi per le batterie quasi scariche.

Carica semplice. Carica di mantenimento

- Multi tecnologia: per le batterie al piombo-acido rabboccabili e per numerosi tipi di batterie al piombo-acido sigillate, ad es. batterie ad acido libero, GEL o EFB

- Funzionamento intelligente: grazie a un microprocessore integrato.

Gestisce le batterie quasi scariche: carica a partire da una tensione superiore a 4,5V.

- Sicurezza: grazie alle funzioni di protezione da cortocircuito e surriscaldamento.

CARATTERISTICHE:

Tensione alimentazione: 230 V / 50 Hz Corrente di inserzione: < 50 A

Corrente di ingresso: max. 0,6 A (valore effettivo)

Potenza assorbita: 60 W

Tensione di uscita: 12 V

Tensione di carica: 14,7 V (n 0,25 V)

Corrente di carica: 3,5 A (n 10 %)

Corrente di uscita: 3,5 A Ondulazione: max. 150 mV Corrente inversa: < 5 mA (nessun ingresso AC)

Tipo di protezione : IP65 (tenuta stagna alla polvere e all'acqua)

Tipo di batteria: Batteria al piombo-acido 12V (EFB, GEL, rabboccabili e VRLA)

Capacita' batteria: 12 V: 5 Ah-120 Ah Fusibile (interno) : 1.6 A

Livello di rumorosità: < 50 dBA Temperatura ambiente: da 0 a + 40 °C

Dimensioni: 185 x 81 x 47 mm.

Modalità di funzionamento nel sito.

Utilizzo pratico e semplice: È sufficiente premere il tasto Mode per selezionare la modalità operativa desiderata. Carica semplice Carica di mantenimento Carica ad impulsi Tipi di batterie: Batterie al piombo-acido rabboccabili Numerosi tipi di batterie al piombo-acido sigillate comunemente utilizzate in autovetture, motocicli ed alcuni altri tipi di veicoli, ad es. batterie ad acido libero (con elettrolita liquido), GEL (con elettrolita in gel) o EFB Carica ad impulsi Ottimizza la ricarica delle batterie molto scariche, se il processo di solfatazione non è troppo avanzato Altre info nel sito.

AP2900C3

Caricabatterie per auto e moto 6/12V BOSCH

CARATTERISTICHE

Modalita' operative:

-Modalita' 1 a 6V (7,3V/ 0,8A. da 1,2Ah a 14Ah)

-Modalita' 2 a 12V - Moto (14,4V/ 0,8A. da 1,2Ah a 14Ah)

-Modalita' 3 a 12V - Auto (14,4V/ 3,6A. da 14Ah a 120Ah)

-Modalita' 4 a 12V - Clima freddo/AGM (14,7V/ 3,8A. da 14Ah a 120Ah)

Funzionalita':

-Rigenerazione: modalita' automatica di carica ad impulsi tensione di batteria tra 7,5V a 10,5V

-Carica di mantenimento: dopo la carica, con le modalita' da 1 a 4, commutazione automatica alla modalita' di mantenimento con 1,5A

Accessori:

-Aggancio mobile, utilizzabile anche come attacco a parete. in alternativa l'accessorio per il modello C7 puo' essere utilizzato in aggiunta per fissare l'apparecchio.

DATI TECNICI

Caricabatterie: a 4 stadi, completamente automatico, modalita' di carica di mantenimento.

Tensione di alimentazione: 220-240V ~50/60HZ

Tensione in uscita: 6/12V nominale

Corrente di carica: 3,8A o 0,8A n 10%

Tipi di batterie: 6V + 12V Piombo-Acido (Rabboccabili, AGM, GEL, VRLA)

Capacita' batterie: 6V = 1,2Ah-14Ah 12V = 14Ah-120Ah

Cavo alimentazione 230V: Spina piatta EU. con isolamento H05RN-F, 2 x 0,75 mm2 lunghezza ~190 cm.

Cavo alimentazione 12V: 2 x 1,5 mm2 - lunghezza ~190 cm. Morsetti terminali: in acciaio completamente isolati.

Circuito di carica: Controllato da microprocessore, completamente interattivo.



AP2901C7

Caricabatterie per auto, moto e camion 12/24V BOSCH

CARATTERISTICHE

Modalita' operative:

-Modalita' 1 a 12V - Auto/Moto (14,4V/ 7A)

-Modalita' 2 a 12V - Clima freddo/AGM (14,4V/ 7A)

-Modalita' 3 a 12V - Rigenerazione (16,5V a 1,5Ah)

-Modalita' 4 a 12V - Alimentatore (13,6V/ 5A)

-Modalita' 5 a 24V - Autocarri (28,8V/ 3,5A)

-Modalita' 6 a 24V - Clima freddo/AGM (29,4V/ 3,5A)

Funzionalita':

-Rigenerazione: modalita' automatica di carica ad impulsi tensione di batteria tra 7,5V a 10,5V

-Carica di mantenimento: dopo la carica, con le modalita' da 1 a 4, commutazione automatica alla modalita' di mantenimento con 1,5A.

-Carica di rigenerazione: per la rigenerazione di batterie particolarmente scariche (lungo periodo di inattivita').

-Carica tampone/alimentatore: C7 puo' essere utilizzato per alimentare l'elettronica di bordo mentre la batteria viene sostituita.

Accessori:

-Supporto per fissaggio a parete. in alternativa gli accessori del C3 per utilizzo mobile.

DATI TECNICI

Caricabatterie: a 6 stadi, completamente automatico, modalita' di carica di mantenimento.

Tensione di alimentazione: 220-240V ~50/60HZ

Tensione in uscita: 12/24V nominale

Corrente di carica: 7A o 3,5A n 10%

Tipi di batterie: 12V + 24V Piombo-Acido (Rabboccabili, AGM, GEL, VRLA)

Capacita' batterie: 12V = 14Ah-230Ah 24V = 14Ah-120Ah

Cavo alimentazione 230V: Spina piatta EU. con isolamento H05RN-F, 2 x 0,75 mm2 lunghezza ~190 cm.

Cavo alimentazione 12V: 2 x 2,5 mm2 - lunghezza ~190 cm. Morsetti terminali: in acciaio completamente isolati

Circuito di carica: Controllato da microprocessore, completamente interattivo



AP2906

Caricatore Switching per Batterie Piombo 24V 3A

Studiato per la carica delle batterie al piombo da 24Volt, eroga alle batterie una corrente di 3Amps

e viene ampiamente utilizzato per caricare i pacchi batteria delle biciclette elettriche.

E' in grado fornire sia la carica che il mantenimento automatico delle batterie



AP2907

Caricatore Switching per Batterie Piombo 36V 2A

Studiato per la carica delle batterie al piombo da 36V, eroga una corrente di uscita di 2Amp.

Viene ampiamente utilizzato per caricare i pacchi batteria delle biciclette elettriche.

E' in grado di fornire la carica ed il mantenimento automatico della batteria



AP2910

Caricatore per Batterie al Piombo 6V - 600 mA

AP6C06 e' progettato per essere utilizzato con batterie al piombo da 6 Volt di tensione nominale.

Vi e' un circuito di protezione contro le sovracorrenti e contro l'inversione di polarita'.

questo assicura che la batteria non venga danneggiata durante la carica.

Sono inclusi il cavetto con pinze coccodrillo ed uno spinotto di uscita staccabili.

Ingresso: 100-240V AC - 60/50Hz - 120mA

Corrente: 600mA

Tensione: 6.8 ~ 7.2 VDC



AP2911

Caricabatterie per Batterie al Piombo 12V - 1000 mA

AP12C10 e' progettato per essere utilizzato con batterie al piombo da 12 Volt di tensione nominale.

Vi e' un circuito di protezione contro le sovracorrenti e contro l'inversione di polarita'.

questo assicura che la batteria non venga danneggiata durante la carica.

Sono inclusi il cavetto con pinze coccodrillo ed uno spinotto di uscita staccabili.

Ingresso: 100-240V AC - 60/50Hz - 340mA

Corrente: 1000mA

Tensione: 14.4 ñ 0.4 VDC



AP2912

Caricabatteria per batterie al piombo 2V 6V 12V 600mAh

Caricatore automatico per batterie al piombo.

Studiato per ricaricare le batterie al piombo da 2V / 6V / 12V

Corrente di Carica 600 mA

Indicazione di batteria carica e di inversione di polarita', dotato di pinze a coccodrillo.

Consigliato per batterie sino a 12Ah di capacita'.

Protetto contro il cortocircuito.



AP2923

CX-3 CaricaBatt. Switching Autom. 1A 6/12V 1,2-60Ah

Caricatore Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA fino a 60A

, e' la migliore soluzione per la carica delle batterie di moto, auto e veicoli d'epoca. Ricarica, mantiene cariche al 100% e per lungo tempo le batterie.

Il programma di carica gestito dal microcomputer esegue in automatico: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica, il mantenimento e verifica l'efficienza della batteria. Dotato di cavetti coi terminali ad occhio per la connessione stabile e di pinze isolate



AP2924

CaricaBatt Switching Auto 3.8A 6/12V 1.2-120Ah LiFePO4 CLX-1

Carica Batterie Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA da 6V e 12V di tensione e per batterie LiFePO4 litio ferro fosfato 12,8V, 4 celle. Ricarica le batterie di moto, auto, trattorini, campers, mantendole cariche al 100% e per lungo tempo.

Controllato da un microcomputer esegue in totale autonomia: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica ed il mantenimento. Dispone della funzione per la carica della batteria nei periodi invernali.



AP2925

CaricaBatt Switching Auto 7.5A 12/24V 18-240Ah LiFePO4 CLX-2

Carica Batterie Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA da 12V e 24V di tensione e per batterie LiFePO4 12,8V, 4 celle.

Ricarica le batterie di moto, auto, trattorini, campers, camion, macchine movimento terra, ecc. mantendole cariche al 100% e per lungo tempo.

Controllato da un microcomputer esegue in totale autonomia: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica ed il mantenimento.

Dispone della funzione per la carica della batteria nei periodi invernali.



AP2926

CaricaBatt Switching Auto 1.5A 6/12V 1.2-50Ah LiFePO4 CLX-3

Carica Batterie Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA da 6V e 12V di tensione e per batterie LiFePO4 12,8V, 4 celle. Ricarica le batterie di moto, auto, trattorini, mantendole cariche al 100% e per lungo tempo.

Controllato da un microcomputer esegue in totale autonomia: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica ed il mantenimento. Dispone della funzione per la carica della batteria nei periodi invernali.



DU110

POWER BANK DURACELL da 3350 mAh/100 x 25 mm fino a 24 ore aggiuntive di conversazione e navigazione. Batteria esterna da 3350 mAh destinata per dispositivi Apple, Android e la maggior parte dei dispositivi USB**

L'ultima cosa di cui dovresti preoccuparti nella tua vita e' la ricarica della batteria del tuo smartphone. Duracell Powerbank 3350 mAh e' la tua soluzione rapida per liberarti dalle prese a muro e non rimanere a secco con la batteria, mantenendo i tuoi dispositivi sempre carichi, ovunque tu sia. Questo caricatore perfettamente tascabile ed ad alta capacita', ti offre 24 ore addizionali per parlare o navigare* ed e' compatibile con dispositivi Apple, Android e USB**. Grazie alla tecnologia a carica duale, ti consente di caricare il tuo dispositivo e il Powerbank allo stesso tempo! Inoltre, i segnali LED ti permettono di sapere quanta energia resta nel caricabatterie. Con la garanzia Duracell di 3 anni e le 10 funzionalita' di sicurezza, potrai usarlo tutto il giorno a piena potenza senza nessuna preoccupazione.



CFG CRE

CAVI COLLEGAMENTO BATTERIE

MBP16200

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE 2,00 MT , con pinze in LAMIERA 120A . Portata 400A
2 Cavi lunghezza 2 metri in rame sezione 16mm
Pinze professionali.
Conforme norma DIN 72553



| CODICE | Lunghezza mt. | Sez. cavo mm. |
|----------|---------------|---------------|
| MBP16200 | 2,00 | 16 |

MBP16250

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A
Lunghezza: 2,50m Sez. cavo: 16mm



| CODICE | Lunghezza mt. | Sez. cavo mm. |
|----------|---------------|---------------|
| MBP16250 | 2,50 | 16 |

MBP25250

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A e TRECCIA DI RAME.
Lunghezza: 2,50m Sez. cavo: 25mm



| CODICE | Lunghezza mt. | Sez. cavo mm. |
|----------|---------------|---------------|
| MBP25250 | 2,50 | 25 |

MBP25400

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A
Sez. cavo: 25 mm Lunghezza 4 mt



| CODICE | Lunghezza mt. | Sez. cavo mm. |
|----------|---------------|---------------|
| MBP25400 | 4,00 | 25 |

MBP35350

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA RAMATA 380A e TRECCIA DI RAME.
Lunghezza: 3,5m Sez. cavo: 35mm



| CODICE | Lunghezza mt. | Sez. cavo mm. |
|----------|---------------|---------------|
| MBP35350 | 3,5 | 35 |

CAVI SPIRALATI

842050

SPIRALE PVC per girevoli. Sez. conduttore : 2 X 0,75 Lunghezza metri: 2.5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|-----------------|-----------------|
| 842050 | 2 X 0,75 | 2.5 |

842052

SPIRALE PVC per girevoli. Sez. conduttore : 3 X 0,75 Lunghezza metri: 3



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|-----------------|-----------------|
| 842052 | 3 X 0,75 | 3 |

842053

SPIRALE PVC per girevoli .3x0.75. 5 Metri
Sez. conduttore : 3 X 0,75 Lunghezza metri: 5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|-----------------|-----------------|
| 842053 | 3 X 0,75 | 5 |

842070

SPIRALE POLIURETANO per telecomandi di mezzi agricoli e sponde ribaltabil. Sez. conduttore : 5 x0,75 Lunghezza metri: 5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|-----------------|-----------------|
| 842070 | 5 x0,75 | 5 |
| 842071 | 7 x 0,75 | 5 |

860625

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 12V N. cavi: 7x0,75 Lunghezza: 5mt Sez. conduttore : 7 X 0,75 Lunghezza metri: 5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|-----------------|-----------------|
| 860625 | 7 X 0,75 | 5 |

860735/2

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 24V - TIPO N - ISO 1185 Sez. conduttore : 6 X 1,00+1 X 2,50 Lunghezza metri: 3,5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|----------|-------------------|-----------------|
| 860735/2 | 6 X 1,00+1 X 2,50 | 3,5 |
| 860745/2 | 6 X 1,00+1 X 2,50 | 4,5 |

860835/2

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 24V - TIPO S - ISO 3731 Sez. conduttore : 6 X 1,00+1 X 2,50 Lunghezza metri: 3,5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|----------|-------------------|-----------------|
| 860835/2 | 6 X 1,00+1 X 2,50 | 3,5 |
| 860845/2 | 6 X 1,00+1 X 2,50 | 4,5 |

863507

SPIRALE POLIURETANO 24V senza spine. Sez. conduttore : 6x1,00+1x2,50 Lunghezza metri: 3,5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|-----------------|-----------------|
| 863507 | 6x1,00+1x2,50 | 3,5 |

863507/15

SPIRALE POLIURETANO 15 POLI 24V ISO7638-1 (Schema 1) Sez. conduttore : 2 X 4,00+ 3 X 1,50 Lunghezza metri: 4,5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 863507/15 | 2 X 4,00+ 3 X 1,50 | 4,5 |

864507

SPIRALE EBS POLIURETANO 7 POLI 24V ISO7638 Sez. conduttore : 2 X 4,00 + 5 X1,50 Lunghezza metri: 4,5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|--------------------|-----------------|
| 864507 | 2 X 4,00 + 5 X1,50 | 4,5 |

864508

SPIRALE ABS POLIURETANO 15 POLI 24V ISO7638-1 Sez. conduttore : 13 X 1,00+ 2 X 2,50 Lunghezza metri: 4,5



| CODICE | Sez. conduttore | Lunghezza metri |
|--------|---------------------|-----------------|
| 864508 | 13 X 1,00+ 2 X 2,50 | 4,5 |

865000

SPIRALE CAVO BATTERIA 2 poli (senza spina/ presa) SEZ. 35 mmq 4MT

CARATTERISTICHE:

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]: 245

Corrente nominale / continuativa [in A]: 135

Resistenza alla temperatura [in °C]: -40.0 - 80.0

Tensione [in V]: 12-24

MISURE E DIMENSIONI

Diametro cavo [in mm]: 13,50

Diametro esterno della spirale [in mm]: 70,00

Lunghezza di lavoro [in m]: 3,50

Lunghezza max. di lavoro [in m]: 4,00

Massima lunghezza estensibile [in m]: 4,50

Numero di spire: 9

Sezione dei cavi: 2x 35,0mm²



FASCETTE BALL-LOK



KE112

Fascette con testina autobloccante IN ACCIAIO INOX 304SS di facile installazione, ideali per garantire cablaggi sicuri e resistenti a sollecitazioni e condizioni gravose. disponibili anche nella versione rivestita, che limita i fenomeni di usura ed assicura maggior protezione ai cavi cablati. Il rivestimento e' ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, e' atossico ed esente da alogeni. RESISTENZA ALLA TRAZIONE : 4,60 mm -> 90 KG - 7,9 mm -> 136 KG. Dimensioni mm.: 04,6 X 201 Diam. di utilizzo mm.: 50,0

| CODICE | Dimensioni mm. | Diam. di utilizzo mm. |
|--------|----------------|-----------------------|
| KE112 | 04,6 X 201 | 50,0 |
| KE113 | 04,6 X 259 | 69,0 |
| KE114 | 04,6 X 360 | 102,0 |
| KE115 | 04,6 X 520 | 152,0 |
| KE132 | 07,9 X 201 | 50,0 |
| KE133 | 07,9 X 259 | 69,0 |
| KE134 | 07,9 X 360 | 102,0 |
| KE135 | 07,9 X 520 | 152,0 |
| KE137 | 07,9 X 838 | 254 |

FASCETTE CAVALLOTTO MARMITTA

MAR35-10

Collari a cavallotto in ACCIAIO ZINCATO 10 mm , per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche. Dado autobloccante e trattamento con zincatura tropicalizzata. Campo di utilizzo mm.: 33-35 Filo mm.: 10,0




| CODICE | Campo di utilizzo mm. | Filo mm. |
|----------|-----------------------|----------|
| MAR35-10 | 33-35 | 10,0 |
| MAR38-10 | 36-38 | 10,0 |
| MAR40-10 | 39-40 | 10,0 |
| MAR43-10 | 41-43 | 10,0 |
| MAR45-10 | 44-45 | 10,0 |
| MAR48-10 | 46-48 | 10,0 |
| MAR51-10 | 49-51 | 10,0 |
| MAR54-10 | 52-54 | 10,0 |
| MAR57-10 | 55-57 | 10,0 |
| MAR60-10 | 58-60 | 10,0 |
| MAR63-10 | 61-63 | 10,0 |
| MAR66-10 | 64-66 | 10,0 |
| MAR69-10 | 67-69 | 10,0 |
| MAR72-10 | 70-72 | 10,0 |
| MAR76-10 | 73-76 | 10,0 |
| MAR80-10 | 77-80 | 10,0 |
| MAR86-10 | 81-86 | 10,0 |
| MAR89-10 | 87-89 | 10,0 |

FASCETTE COLLARE MARMITTA

MARF038

Collari a cavallotto in ACCIAIO ZINCATO 10 mm , per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche. Dado autobloccante e trattamento con zincatura tropicalizzata. Campo di utilizzo mm.: 38-39 Larghezza banda mm.: 13,5

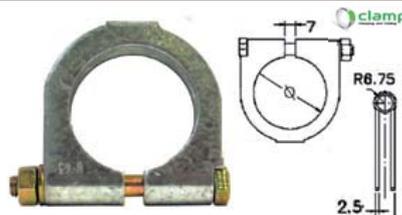

| CODICE | Campo di utilizzo mm. | Larghezza banda mm. |
|---------|-----------------------|---------------------|
| MARF038 | 38-39 | 13,5 |
| MARF041 | 41-42 | 13,5 |
| MARF042 | 42-43 | 13,5 |
| MARF043 | 43-44 | 13,5 |
| MARF044 | 44-45 | 13,5 |
| MARF045 | 45-46 | 13,5 |
| MARF047 | 47-78 | 13,5 |
| MARF049 | 49-50 | 13,5 |
| MARF052 | 52-53 | 13,5 |
| MARF054 | 54-55 | 13,5 |

FASCETTE GOMMATE PK

PK006

Fascette realizzate in acciaio zincato sagomato e ricoperto in gomma anti vibrante, per assicurare e garantire una protezione ottimale dei cavi / tubi contenuti nei passacavi stessi. BANDA RINFORZATA IN CORRISPONDENZA DEL FORO D'ATTACCO. Diametro mm.: 06,00 Larghezza banda mm.: 15,0



| CODICE | Diametro mm. | Larghezza banda mm. |
|----------|--------------|---------------------|
| PK006 | 06,00 | 15,0 |
| PK008 | 08,00 | 15,0 |
| PK010 | 10,0 | 15,0 |
| PK012 | 12,0 | 15,0 |
| PK014 | 14,0 | 15,0 |
| PK016 | 16,0 | 15,0 |
| PK018 | 18,0 | 15,0 |
| PK019 | 19,0 | 15,0 |
| PK020 | 20,0 | 15,0 |
| PK022 | 22,0 | 15,0 |
| PK024 | 24,0 | 15,0 |
| PK025 | 25,0 | 15,0 |
| PK026 | 26,0 | 15,0 |
| PK028 | 28,0 | 15,0 |
| PK028/20 | 28,0 | 20,0 |
| PK030 | 30,0 | 15,0 |
| PK032 | 32,0 | 15,0 |
| PK032/20 | 32,0 | 20,0 |
| PK034 | 34,0 | 15,0 |
| PK035 | 35,0 | 15,0 |
| PK036 | 36,0 | 15,0 |
| PK038 | 38,0 | 15,0 |
| PK040 | 40,0 | 15,0 |

FASCETTE NYLON

SEL3201R

FASCETTE IN NYLON NERO, autoestinguenti V2 secondo UL 94. L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare. Misura mm.: 75 X 2.5 Confezione pz.: 100



| CODICE | Misura mm. | Confezione pz. |
|----------|-------------|----------------|
| SEL3202R | 100 X 2.5 | 100 |
| SEL3453R | 1000 X 12.5 | 50 |
| SEL3455R | 1220 X 9.0 | 50 |
| SEL3203R | 135 X 2.5 | 100 |
| SEL3210R | 140 X 3.5 | 100 |
| SEL3220R | 140 X 4.5 | 100 |
| SEL3204R | 160 X 2.5 | 100 |
| SEL3221R | 160 X 4.5 | 100 |
| SEL3222R | 180 X 4.5 | 100 |
| SEL3430R | 180 X 7.5 | 100 |
| SEL3205R | 200 X 2.5 | 100 |
| SEL3211R | 200 X 3.5 | 100 |
| SEL3223R | 200 X 4.5 | 100 |
| SEL3432R | 200 X 7.5 | 100 |
| SEL3215R | 225 X 3.5 | 100 |
| SEL3431R | 240 X 7.5 | 100 |
| SEL3450R | 250 X 12.5 | 50 |
| SEL3224R | 250 X 4.5 | 100 |
| SEL3212R | 280 X 3.5 | 100 |
| SEL3425R | 280 X 4.5 | 100 |
| SEL3433R | 280 X 7.5 | 100 |
| SEL3438R | 320 X 7.5 | 100 |
| SEL3214R | 360 X 3.5 | 100 |
| SEL3426R | 360 X 4.5 | 100 |
| SEL3447R | 360 X 6 | 100 |
| SEL3434R | 360 X 7.5 | 100 |
| SEL3427R | 380 X 4.5 | 100 |
| SEL3428R | 430 X 4.5 | 100 |
| SEL3444R | 430 X 9.0 | 50 |
| SEL3435R | 450 X 7.5 | 100 |
| SEL3451R | 500 X 12.5 | 50 |
| SEL3436R | 500 X 7.5 | 100 |
| SEL3437R | 540 X 7.5 | 100 |
| SEL3442R | 550 X 9.0 | 50 |
| SEL3201R | 75 X 2.5 | 100 |
| SEL3452R | 750 X 12.5 | 50 |
| SEL3441R | 750 X 7.5 | 100 |
| SEL3443R | 780 X 9.0 | 50 |
| SEL3454R | 920 X 9.0 | 50 |

PIN004

TIRA FASCETTE 5 mm di larghezza. In resina speciale caricata in fibra di vetro, consente di regolare la precarica da 2.5 Kg a 14 Kg, tagliando poi il residuo eccedente. Descrizione: Pinza tira fascette 8 mm Carico da N a N: 2.5-14



| CODICE | Descrizione | Carico da N a N |
|--------|--------------------------|-----------------|
| PIN004 | Pinza tira fascette 8 mm | 2.5-14 |

FASCETTE NYLON A COLLARE

COL3422

COLLARI di fissaggio in nylon 612 di colore nero. L'aggancio avviene per deformazione della testa e contrasto tra la cremagliera e i denti fissi. Particolarmente adatti per lavorare in ambiente atmosferico, anche marino. Misura mm.: 360X9 Confezione pz.: 100



| CODICE | Misura mm. | Confezione pz. |
|---------|------------|----------------|
| COL3422 | 360X9 | 100 |
| COL3423 | 500X9 | 100 |

FASCETTE NYLON BASETTE

BAS3MT501

BASETTE IN NYLON ROTONDE con BIADESIVO Colore nero autoestingente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Richiedono per l'applicazione pareti lisce e sgrassate. Misura diam. mm.: 20,00 Confezione pz.: 100



| CODICE | Misura diam. mm. | Confezione pz. |
|-----------|------------------|----------------|
| BAS3MT501 | 20,00 | 100 |
| BAS3MT502 | 28,00 | 100 |

BAS3MT507

BASETTE IN NYLON QUADRATE con BIADESIVO colore nero autoestingente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Richiedono per l'applicazione pareti lisce e sgrassate. Misura diam. mm.: 20,00 Confezione pz.: 100



| CODICE | Misura diam. mm. | Confezione pz. |
|-----------|------------------|----------------|
| BAS3MT507 | 20,00 | 100 |
| BAS3MT508 | 28,00 | 100 |




clamp[®]
A TRIDON COMPANY

FASCETTE NYLON CON DENTE ACCIAIO

MET32110R

FASCETTE IN NYLON NERO CON DENTE IN ACCIAIO INOX. Il dente d'acciaio si pianta sul corpo della fascetta in maniera decisa e in qualsiasi posizione, secondo una gamma continua di diametri di fissaggio. Il corpo della fascetta e' liscio, risulta quindi flessibile e resistente anche a basse temperature e in assenza di umidita'. Misura mm.: 140 X 3.5 Confezione pz.: 100

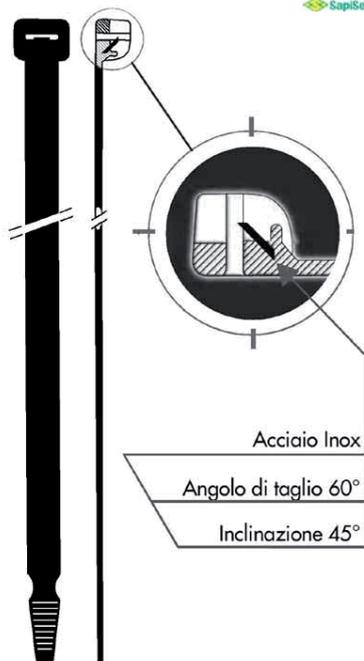

SapiSelect

| CODICE | Misura mm. | Confezione pz. |
|-----------|------------|----------------|
| MET32110R | 140 X 3.5 | 100 |
| MET32123R | 186 X 4.5 | 100 |
| MET32111R | 200 X 3.5 | 100 |
| MET32539R | 220 X 7.5 | 50 |
| MET32112R | 280 X 3.5 | 100 |
| MET32140R | 290 X 4.5 | 100 |
| MET32126R | 360 X 4.5 | 100 |
| MET32534R | 360 X 7.5 | 50 |

FASCETTE NYLON CON PERNO

FPP0053

FASCETTE IN NYLON NERO CON PERNO DIAM 7,5 mm. Fascetta ad innesto per pannello. La particolare forma dell'aggancio garantisce una perfetta aderenza. Puo' essere utilizzata su pannelli interni delle vetture, se gia' montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio dei cavi o tubi. Misura mm.: 150 X 4.5 Confezione pz.: 100



SapiSelect

| CODICE | Misura mm. | Confezione pz. |
|---------|------------|----------------|
| FPP0053 | 150 X 4.5 | 100 |

FPP0022

FASCETTE IN NYLON NERO CON PERNO SCORREVOLE DIAM 8 mm. Fascetta ad innesto per pannello. La particolare forma dell'aggancio garantisce una perfetta aderenza. Puo' essere utilizzata su pannelli interni delle vetture, se gia' montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio dei cavi o tubi. Misura mm.: 200 X 4.5 Confezione pz.: 100



SapiSelect

| CODICE | Misura mm. | Confezione pz. |
|---------|------------|----------------|
| FPP0022 | 200 X 4.5 | 100 |

FASCETTE STRINGITUBO A COLLARINO

BEN0709

Realizzate in acciaio zincato, le FASCETTE A COLLARINO hanno un campo di diametro ridotto e sono consigliate per impieghi non gravosi, la banda ha i bordi arrotondati. Campo di utilizzo mm.: 07,0-09,0 Coppia di serraggio: 1,2



| CODICE | Campo di utilizzo mm. | Coppia di serraggio |
|---------|-----------------------|---------------------|
| BEN0709 | 07,0-09,0 | 1,2 |
| BEN0810 | 08,0-10,0 | 1,2 |
| BEN0911 | 09,0-11,0 | 1,2 |
| BEN1012 | 10,0-12,0 | 1,2 |
| BEN1113 | 11,0-13,0 | 1,2 |
| BEN1214 | 12,0-14,0 | 1,2 |
| BEN1315 | 13,0-15,0 | 1,2 |
| BEN1416 | 14,0-16,0 | 1,2 |
| BEN1517 | 15,0-17,0 | 1,2 |
| BEN1618 | 16,0-18,0 | 1,2 |
| BEN1719 | 17,0-19,0 | 1,2 |
| BEN1820 | 18,0-20,0 | 1,2 |
| BEN1921 | 19,0-21,0 | 1,2 |

FASCETTE STRINGITUBO CLIC

CLIC205

UTENSILE PER MONTAGGIO-SMONTAGGIO fascette CLIC.



CLIC080

Fascette in ACCIAIO INOX 304 realizzate con un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale della fascetta. La ripartizione uniforme della forza di serraggio e' assicurata su tutta la circonferenza, mentre l'assenza di asperita' interne preservano i tubi da qualsiasi danneggiamento. La grande facilita' e velocita' di montaggio rendono la CLIC ideale nelle grandi produzioni in serie. Campo di utilizzo mm.: 08,5-09,5 Clic chiuso mm: 8,0



| CODICE | Campo di utilizzo mm. | Clic chiuso mm: |
|---------|-----------------------|-----------------|
| CLIC080 | 08,5-09,5 | 8,0 |
| CLIC085 | 09,0-10,0 | 8,5 |
| CLIC090 | 09,5-11,0 | 9,0 |
| CLIC095 | 10,0-11,5 | 9,5 |
| CLIC100 | 10,5-12,0 | 10,0 |
| CLIC105 | 11,0-12,5 | 10,5 |
| CLIC110 | 11,5-13,5 | 11,0 |
| CLIC115 | 12,0-14,0 | 11,5 |
| CLIC120 | 12,5-14,5 | 12,0 |
| CLIC125 | 13,0-15,0 | 12,5 |
| CLIC130 | 13,5-15,5 | 13,0 |
| CLIC135 | 14,0-16,0 | 13,5 |
| CLIC140 | 14,5-16,5 | 14,0 |
| CLIC145 | 15,0-17,0 | 14,5 |
| CLIC150 | 15,5-17,5 | 15,0 |
| CLIC155 | 16,0-18,0 | 15,5 |
| CLIC160 | 16,5-18,5 | 16,0 |
| CLIC180 | 18,5-19,5 | 18,0 |
| CLIC190 | 19,5-21,0 | 19,0 |
| CLIC220 | 22,5-24,0 | 22,0 |

FASCETTE STRINGITUBO CP

CP7028

Fascette IN ACCIAIO ZINCATO pinzabili utilizzate per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici in gomma o materiale termoplastico. prive di asperita' interne su tutta la superficie interna della banda, ideali in presenza di spessori sottili, sia su materiali morbidi che con un alto grado di durezza 'shore'. Campo di utilizzo mm.: 25,0-30,0 Larghezza banda mm.: 7



| CODICE | Campo di utilizzo mm. | Larghezza banda mm. |
|---------|-----------------------|---------------------|
| CP70106 | 101-107 | 9 |
| CP7028 | 25,0-30,0 | 7 |
| CP7031 | 31,0-37,0 | 7 |
| CP7038 | 38,0-44,0 | 7 |
| CP7045 | 45,0-52,0 | 7 |
| CP7056 | 52,0-58,0 | 7 |
| CP7060 | 59,0-65,0 | 7 |
| CP7065 | 66,0-72,0 | 7 |
| CP7075 | 73,0-79,0 | 7 |
| CP9078 | 73,0-79,0 | 9 |
| CP9083 | 80,0-86,0 | 9 |
| CP9088 | 87,0-93,0 | 9 |
| CP9096 | 94,0-100,0 | 9 |

FASCETTE STRINGITUBO KC 12 MM DIN3017

KCSP040

Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 12 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di serraggio (6,5). I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi. Diametro mm.: 25-40 Confezione pz.: 100



| CODICE | Diametro mm. | Confezione pz. |
|---------|--------------|----------------|
| KCSP040 | 25-40 | 100 |
| KCSP045 | 30-45 | 100 |
| KCSP050 | 32-50 | 100 |
| KCSP060 | 40-60 | 100 |
| KCSP070 | 50-70 | 100 |
| KCSP080 | 60-80 | 100 |

FASCETTE STRINGITUBO KC 5 MM DIN3017

KC011/5

Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 5 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di serraggio (0,8). I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi. Diametro mm.: 07-11 Confezione pz.: 100



| CODICE | Diametro mm. | Confezione pz. |
|---------|--------------|----------------|
| KC011/5 | 07-11 | 100 |
| KC018/5 | 10-19 | 100 |

FASCETTE STRINGITUBO KC 9 MM DIN3017

KC016

Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 9 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di serraggio (4,5). I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi. Diametro mm.: 10-16 Confezione pz.: 100



| CODICE | Diametro mm. | Confezione pz. |
|--------|--------------|----------------|
| KC012 | 08-12 | 100 |
| KC016 | 10-16 | 100 |
| KC020 | 12-20 | 100 |
| KC022 | 12-22 | 100 |
| KC140 | 120-140 | 25 |
| KC025 | 16-25 | 100 |
| KC027 | 16-25 | 100 |
| KC032 | 20-32 | 100 |
| KC035 | 23-35 | 100 |
| KC040 | 25-40 | 100 |
| KC045 | 30-45 | 100 |
| KC050 | 32-50 | 100 |
| KC060 | 40-60 | 100 |
| KC070 | 50-70 | 100 |
| KC080 | 60-80 | 100 |
| KC090 | 70-90 | 100 |
| KC100 | 80-100 | 75 |

FASCETTE TIE-LOK

AS211

FASCETTE IN ACCIAIO INOX 304, SENZA ASPERITA' SUL PUNTO DI CHIUSURA E CON INGOMBRI MINIMI (NECESSITA DI PINZA PER BLOCCAGGIO) Dimensioni mm.: 06.3 X 254 Diam. Max Utile mm.: 51



| CODICE | Dimensioni mm. | Diam. Max Utile mm. |
|--------|----------------|---------------------|
| AS221 | 04.5 X 165 | 25 |
| AS222 | 04.5 X 254 | 51 |
| AS223 | 04.5 X 406 | 100 |
| AS224 | 04.5 X 572 | 152 |
| AS225 | 04.5 X 737 | 203 |
| AS211 | 06.3 X 254 | 51 |
| AS212 | 06.3 X 419 | 101 |
| AS213 | 06.3 X 572 | 152 |
| AS214 | 06.3 X 737 | 203 |
| AS215 | 06.3 X 889 | 254 |

FILO STAGNO

EX19200

FILO STAGNO per saldature, titolo 33%
Sezione mm.: 1,5
Grammi: 500



| CODICE | Sezione mm. | Grammi |
|---------|-------------|--------|
| EX19240 | 1,5 | 250 |
| EX19200 | 1,5 | 500 |
| EX19202 | 2,0 | 250 |
| EX19201 | 2,0 | 500 |

EX19203

TUBETTO filo stagno 99%
sez. 1 mm
15 gr
Sezione mm.: 1,0 Grammi: 15



| CODICE | Sezione mm. | Grammi |
|---------|-------------|--------|
| EX19203 | 1,0 | 15 |

EX19242

FILO STAGNO per saldature, titolo 50%
Sezione mm.: 1,5
Grammi: 250



| CODICE | Sezione mm. | Grammi |
|---------|-------------|--------|
| EX19242 | 1,5 | 250 |
| EX19243 | 2,0 | 250 |

EX19244

FILO STAGNO per saldature, titolo 60%
Sezione mm.: 0,5
Grammi: 250



| CODICE | Sezione mm. | Grammi |
|---------|-------------|--------|
| EX19244 | 0,5 | 250 |
| EX19245 | 1,0 | 250 |
| EX19246 | 1,5 | 250 |
| EX19236 | 1,5 | 500 |
| EX19247 | 2,0 | 250 |

EX19250

FILO STAGNO per saldature, titolo 99%
Sezione mm.: 1,0
Grammi: 250



| CODICE | Sezione mm. | Grammi |
|---------|-------------|--------|
| EX19250 | 1,0 | 250 |

EX19300

VERGA STAGNO 60% 1
00gr
Lunghezza: 370 mm
Confezione pz.: 10



| CODICE | Lunghezza | Confezione pz. |
|---------|-----------|----------------|
| EX19300 | 370 mm | 10 |

EX19529

Pasta SALDANTE diossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e impurità. Nelle saldature dolci viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa per le saldature capillari di tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento. Grammi: 75
Confezione: 1



| CODICE | Grammi | Confezione |
|---------|--------|------------|
| EX19529 | 75 | 1 |

GUAINA SELF CLOSING BOX

GSC0005

BOX GUAINA SELF CLOSING IN
TESSUTO POLIESTERE

Soluzione pratica ed economica per proteggere, raggruppare e lavorare su vari componenti e parti, senza necessariamente doverli scollegare o smontare grazie alla sua struttura autochiudente.

La calza autochiudente GSC è composta da monofilamenti e da multifilamenti testurizzati di PET. Risulta molto resistente nonostante la sua struttura sia leggera e flessibile.



Applicazioni principali:

Utilizzata principalmente per la protezione contro l'abrasione, il taglio o lo sfregamento di fasci di cavi e di tubazioni.

DATI TECNICI:

Infiammabilità: FMVSS 302 D 45-1333 (Complies type B)

Temperatura di picco: 175°C

Resistenza chimica: Resiste alla maggior parte dei fluidi chimici e del settore automotive

Punto di fusione: + 260°C (+/- 5)


Materiale: Poliestere

Resistenza all'abrasione: Classe 4 (PSA ISO 6722) - MG4 (RNLTD D441959)

Temperatura di esercizio: -40°C / + 150°C

| CODICE | Diametro nom.max | Metri per confezione |
|---------|------------------|----------------------|
| GSC0005 | 05 | 5 |
| GSC0008 | 08 | 5 |
| GSC0010 | 10 | 4 |
| GSC0013 | 13 | 3 |
| GSC0019 | 19 | 1,5 |
| GSC0025 | 25 | 1 |

GUAINA TERMORESTRINGENTE BOX

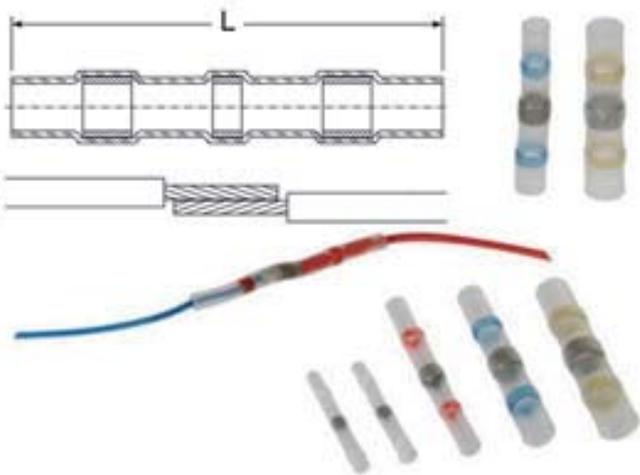

PLG0700

Manicotto guaina termorestringente 40 mm con all'interno un anello di stagno e due anelli di adesivo.

Permette di effettuare il collegamento elettrico (saldatura) di due conduttori mediante trattamento termico (tramite riscaldatore industriale), fornendo la tenuta dei due conduttori e rendendo impermeabile la saldatura.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Lunghezza (L): 40 mm
- Rapporto di restringimento: 2:1
- Temperatura di lavoro: da -55°C a +105°C
- Temperatura completo scioglimento stagno: 115°C
- Sez. cavo mmq: 0,1->0,5 Confezione pz.: 10

| CODICE | Sez. cavo mmq | Confezione pz. |
|---------|---------------|----------------|
| PLG0700 | 0,1->0,5 | 10 |
| PLG0701 | 0,5->1,0 | 10 |
| PLG0702 | 1,0->2,5 | 10 |
| PLG0703 | 2,5->6,0 | 10 |

PLG0800

CONNETTORE TESTA/TESTA TERMORESTRINGENTE

I giunti di testa sono costituiti da un tubetto in rame stagnato ricoperto da guaina termorestringente con adesivo termofusibile. Il polimero utilizzato per l'isolamento termorestringente e' adatto per essere crimpato con l'utensile dedicato.



PLG0800 0,5->1,5 PLG0801 1,5->2,5 PLG0802 4,0->6,0

DATI TECNICI

- Materiale conduttore: rame elettrolitico stagnato (al 99,9%).
- Materiale isolante: poliolefina reticolata.
- Temperatura di restringimento: 100°C
- Temperatura di esercizio: -55°C ò 125°C. Rigidita' dielettrica: 30 kV/mm

APPLICAZIONI:

I connettori testa-testa vengono utilizzati per la connessione dei cavi dove sia necessaria l'impermeabilizzazione della giunzione.

VANTAGGI:

L'adesivo termofusibile interno all'isolante garantisce un'efficace sigillatura della connessione elettrica.

Sez. cavo mmq: 0,5->1,5 Confezione pz.: 10

| CODICE | Sez. cavo mmq | Confezione pz. |
|---------|---------------|----------------|
| PLG0800 | 0,5->1,5 | 10 |
| PLG0801 | 1,5->2,5 | 10 |
| PLG0802 | 4,0->6,0 | 10 |

PLG7014

GUAINA TERMORESTRINGENTE in POLIOLEFINA reticolata CON COLLA 3:1 IN SCATOLA DISPENSER, colore nero, temperatura max di utilizzo:-55^ +115^, ritardata alla fiamma UL 224. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 3:1 **PREZZO AL METRO** Diametro int/est: 03.0 -> 01.0 Metri per confezione: 12



CON ADESIVO INTERNO RAPPORTO RESTRINGIMENTO 3:1

| CODICE | Diametro int/est | Metri per confezione |
|---------|------------------|----------------------|
| PLG7014 | 03.0 -> 01.0 | 12 |
| PLG7015 | 04.5 -> 01.5 | 10 |
| PLG7016 | 06.0 -> 02.0 | 8 |
| PLG7017 | 09.0 -> 03.0 | 6 |
| PLG7018 | 12.0 -> 04.0 | 5 |
| PLG7019 | 19.0 -> 06.0 | 4 |
| PLG7020 | 24.0 -> 08.0 | 3 |

PLG93

GUAINA TERMORESTRINGENTE in POLIOLEFINA reticolata. IN SCATOLA DISPENSER, colore nero, temperatura max di utilizzo:-55^ +115^, ritardata alla fiamma UL 224. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1 **PREZZO AL METRO** Diametro int/est: 02.4 -> 01.2 Metri per confezione: 15



| CODICE | Diametro int/est | Metri per confezione |
|---------|------------------|----------------------|
| PLG93 | 02.4 -> 01.2 | 15 |
| PLG125 | 03.2 -> 01.6 | 15 |
| PLG187 | 04.7 -> 02.4 | 12 |
| PLG250 | 06.4 -> 03.2 | 12 |
| PLG375 | 09.5 -> 04.8 | 12 |
| PLG500 | 12.7 -> 06.4 | 12 |
| PLG750 | 19.1 -> 09.5 | 5 |
| PLG1000 | 25.4 -> 12.7 | 3 |
| PLG1500 | 38.1 -> 19.5 | 3 |
| PLG2000 | 50.8 -> 25.4 | 3 |

PLGKIT

KIT GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA IN BOX RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1 160 PZ DI 10 CM. Descrizione: KIT SPEZZONI GUAINA TERMO N. Pezzi da 10 cm.: 160



| CODICE | Descrizione | N° Pezzi da 10 cm. |
|--------|---------------------------|--------------------|
| PLGKIT | KIT SPEZZONI GUAINA TERMO | 160 |

PLGKITN

KIT GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA IN BOX RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1 160 PZ DI 10 CM. NERA Descrizione: KIT SPEZZONI GUAINA TERMO N. Pezzi da 10 cm.: 160



| CODICE | Descrizione | N° Pezzi da 10 cm. |
|---------|---------------------------|--------------------|
| PLGKITN | KIT SPEZZONI GUAINA TERMO | 160 |

GUAINA ADR

1200068

TUBO CORRUGATO ADR PROFILO CHIUSO mod. NORMALE- Poliammide 6 - Temperatura di utilizzo: - 40[^] + 120[^] per alcune ore +150[^]- Ritardante la fiamma - Resistente ad acidi e raggi UV -Comportamento in combustione al FMVSS 302. Diametro interno mm.: 04,5 Matassa Mt.: 100



| CODICE | Diametro interno mm. | Matassa Mt. |
|---------|----------------------|-------------|
| 1200068 | 04,5 | 100 |
| 1200070 | 07,5 | 50 |
| 1200089 | 08,5 | 50 |
| 1200100 | 10,0 | 50 |
| 1200135 | 13,0 | 50 |
| 1200178 | 17,0 | 50 |
| 1200224 | 22,0 | 50 |
| 1200025 | 29,0 | 30 |
| 1200062 | 37,0 | 30 |
| 1200044 | 50,0 | 30 |

GUAINA ADR RACCORDI E SCATOLE

8211094

FASCETTE FERMA TUBO

- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 135[^] 240h/
150[^]. Per tubo ADR (A-B-C): 07,5 Per tubo AHW (A-B-C-): 6,0




| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) | Per tubo AHW (A-B-C-) |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 8211094 | 07,5 | 6,0 |
| 8211124 | 08,5 | |
| 8211000 | 10,0 | 8,5 |
| 8211035 | 13,0 | 11,0 |
| 8211205 | 17,0 | 15,0 |
| 8211027 | 22,0 | 19,0 |

9817079

RACCORDI A -V- APERTI PER TUBI CORRUGATI - Poliammide 66

- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 135[^] 240h/
150[^]. Per tubo ADR (A-B-C): 07,5-07,5,-07,5 Per tubo AHW (A-B-C-): 6,0-6,0-6,0




| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) | Per tubo AHW (A-B-C-) |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 9817079 | 07,5-07,5,-07,5 | 6,0-6,0-6,0 |

9806082

RACCORDI A T APERTI PER TUBI CORRUGATI

- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 135[^] 240h/
150[^] Per tubo ADR (A-B-C): 07,5-07,5-07,5 Per tubo AHW (A-B-C-): 6,0-6,0-6,0



| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) | Per tubo AHW (A-B-C-) |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 9806162 | 04,5-04,5-04,5 | 4,5-4,5-4,5 |
| 9806082 | 07,5-07,5-07,5 | 6,0-6,0-6,0 |
| 9806130 | 08,5-08,5-10,0 | |
| 9806138 | 10,0-10,0-10,0 | 8,5-8,5-8,5 |
| 9806131 | 13,0-10,0-10,0 | 11,0-8,5-8,5 |
| 9806101 | 13,0-10,0-13,0 | 11,0-8,5-11,0 |
| 9806159 | 13,0-13,0-07,5 | 11,0-11,0-6,0 |
| 9806104 | 13,0-13,0-10,0 | 11,0-11,0-8,5 |
| 9806137 | 17,0-07,5-17,0 | 15,0-6,0-15,0 |
| 9806107 | 17,0-10,0-13,0 | 15,0-8,5-11,0 |
| 9806136 | 17,0-10,0-17,0 | 15,0-8,5-15,0 |
| 9806166 | 17,0-13,0-13,0 | 15,0-11,0-11,0 |
| 9806121 | 22,0-10,0-22,0 | 19,0-8,5-19,0 |
| 9806114 | 22,0-13,0-17,0 | 19,0-11,0-15,0 |
| 9806108 | 22,0-13,0-22,0 | 19,0-11,0-19,0 |
| 9806103 | 22,0-17,0-13,0 | 19,0-15,0-11,0 |
| 9806119 | 26,0-17,0-22,0 | 26,0-15,0-19,0 |

7800002

GIUNZIONI PRONTE PER L'INSTALLAZIONE PER TUBO CORRUGATO ADR

- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 80[^]
- Protezione IP 67. Per tubo ADR (A-B-C): 10,0



| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) |
|---------|----------------------|
| 7800002 | 10,0 |
| 7800045 | 13,0 |
| 7800010 | 17,0 |
| 7800029 | 22,0 |

98447230

PORTA CONNETTORE AMP MASCHIO 2 VIE

- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 135[^] 240h/
150[^]
(Connettore fornito a parte) Per tubo ADR (A-B-C): 10,0 Per tubo AHW (A-B-C-): 8,5



| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) | Per tubo AHW (A-B-C-) |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 98447230 | 10,0 | 8,5 |

7800134

GIUNZIONI A T PRONTE PER L'INSTALLAZIONE PER TUBO CORRUGATO ADR.

- Poliammide 66/Policarbonato
- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 80[^] Per tubo ADR (A-B-C): 10,0-10,0-10,0 Per tubo AHW (A-B-C): 10,0-10,0-10,0




| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) | Per tubo AHW (A-B-C) |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 7800134 | 10,0-10,0-10,0 | 10,0-10,0-10,0 |
| 7800100 | 10,0-17,0-10,0 | 10,0-17,0-10,0 |
| 7800118 | 17,0-17,0-17,0 | 17,0-17,0-17,0 |
| 7800126 | 22,0-10,0-10,0-22,0 | 22,0-10,0-10,0-22,0 |
| 7800096 | 22,0-17,0-22,0 | 22,0-17,0-22,0 |

9817306

RACCORDI A -Y- APERTI PER TUBI CORRUGATI - Poliammide 66

- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 135[^] 240h/150[^] Per tubo ADR (A-B-C): 13,0-10,0-10,0 Per tubo AHW (A-B-C): 11,0-8,5-8,5




| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) | Per tubo AHW (A-B-C) |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 9817303 | 10,0-10,0-10,0 | 8,5-8,5-8,5 |
| 9817306 | 13,0-10,0-10,0 | 11,0-8,5-8,5 |

9817305

RACCORDO A Y APERTO PER TUBI CORRUGATI ADR

- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40[^] + 135[^] 240h/150[^] Per tubo ADR (A-B-C): 13-10-13



| CODICE | Per tubo ADR (A-B-C) |
|----------------|----------------------|
| 9817305 | 13-10-13 |

7842100

SCATOLA DI DERIVAZIONE 8 VIE tipo Aspock Prodotta secondo norme ISO / Omologata IP68 + ADR. Adatto per ogni tipo di cavo. Il foro d'entrata e' contrassegnato dal colore e dal diametro del passacavo. Per tubo ADR : Per cavi ADR



| CODICE | Per tubo ADR |
|----------------|--------------|
| 7842100 | Per cavi ADR |

7842100H

SCATOLA DI DERIVAZIONE 13 VIE tipo Aspock Prodotta secondo norme ISO / Omologata IP68 + ADR. Adatto per ogni tipo di cavo. Il foro d'entrata e' contrassegnato dal colore e dal diametro del passacavo. Per tubo ADR : Per cavi ADR



| CODICE | Per tubo ADR |
|-----------------|--------------|
| 7842100H | Per cavi ADR |


GUAINE CORRUGATE

1927904

TUBO CORRUGATO in

polipropilene
PROFILO TAGLIATO mod. AHW

- Tagliato longitudinalmente
- Polipropilene
- Temperatura di utilizzo: - 40[^] + 105[^] per 350 ore +135[^]
- Idrorepellente e idrofugo
- Resistente ad acidi
- Grande resistenza al gelo e tolleranza alle torsioni
- Comportamento in combustione al FMVSS 302. Diametro interno mm.: 04,5 Matassa Mt.: 100




| CODICE | Diametro interno mm. | Matassa Mt. |
|----------------|----------------------|-------------|
| 1927904 | 04,5 | 100 |
| 1927906 | 06,0 | 100 |
| 1927907 | 07,5 | 50 |
| 1927908 | 08,5 | 50 |
| 1927911 | 11,0 | 50 |
| 1926776 | 13,0 | 50 |
| 1927915 | 15,0 | 50 |
| 1926667 | 17,0 | 50 |
| 1927919 | 19,0 | 50 |
| 1926672 | 22,0 | 50 |
| 1926676 | 26,0 | 25 |
| 1926679 | 29,0 | 25 |
| 1926687 | 37,0 | 25 |
| 1926785 | 50,0 | 25 |

GUAINE PVC

900001

GUAINE PROTEZIONE CAVI IN PVC 70[^].

- Colore nero, resistente a temperature da -15[^] +70[^] brevi periodi +150[^]
- , secondo norma CEI (20-34/1-3/3)
- Diametro interno mm.: 03,00 Matassa Mt.: 200



| CODICE | Diametro interno mm. | Matassa Mt. |
|---------------|----------------------|-------------|
| 900001 | 03,00 | 200 |
| 900002 | 04,00 | 200 |
| 900003 | 05,00 | 200 |
| 900004 | 06,00 | 200 |
| 900005 | 07,00 | 200 |
| 900006 | 08,00 | 200 |
| 900007 | 10,00 | 200 |
| 900008 | 12,00 | 100 |
| 900009 | 14,00 | 100 |
| 900010 | 16,00 | 100 |
| 900011 | 18,00 | 100 |
| 900012 | 20,00 | 25 |
| 900013 | 22,00 | 25 |
| 900014 | 24,00 | 25 |
| 900015 | 26,00 | 25 |
| 900016 | 30,00 | 25 |
| 900020 | 50,00 | 25 |

GUAINE SPIRALATE

910001

GUAINE SPIRALATE IN POLIETILENE colore nero, temperatura di utilizzo +85° Diametro interno mm.: 2,30 Matassa Mt.: 50



| CODICE | Diametro interno mm. | Matassa Mt. |
|--------|----------------------|-------------|
| 910002 | 03,70 | 25 |
| 910003 | 06,50 | 25 |
| 910004 | 08,20 | 25 |
| 910005 | 10,00 | 25 |
| 910006 | 12,00 | 20 |
| 910007 | 17,60 | 25 |
| 910001 | 2,30 | 50 |
| 910008 | 25,00 | 20 |

GUAINE TRECCIATE

GT0010

GUAINE PROTEZIONE CAVI TRECCIATE IN POLIESTERE ESPANDIBILE 1->2. Colore nero, resistente a temperature da -50° +150° brevi periodi +170°, secondo norma UL 94HB. Diametro interno mm.: 10 Confezione Mt.: 10



| CODICE | Diametro interno mm. | Confezione Mt. |
|--------|----------------------|----------------|
| GT0010 | 10 | 10 |
| GT0015 | 15 | 10 |
| GT0020 | 20 | 10 |

INVERTER

AP2004

Controllo Remoto per Inverter Soft Start 12V DC Controllo remoto per inverter soft start con ingresso 12V DC.

- Lunghezza cavo: 6 metri.

Compatibile con i prodotti
AP2335
AP2338
AP2340



AP2005

Controllo Remoto per Inverter Soft Start 24V DC Controllo remoto per inverter soft start con ingresso 12V DC.

- Lunghezza cavo: 6 metri.

Compatibile con i prodotti
AP4335
AP4338
AP4340



AP2303

INVERTER DC-AC 12V 150W +USB

Ingresso: 10-15 Vcc
Uscita: 220 V Ac / USB 5V
Potenza Continua: 150 W
Potenza Massima di Spunto: 450W
Allarme Batteria Scarica: 9,5V ñ 0,5V
Spegnimento per Sovratensione: 15V ñ 0,5V
Frequenza: 50Hz ñ 1%
Assorbimento a vuoto: < 0.3 A
Fusibile Ingresso DC: 20 A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO



AP2328

INVERTER DC-AC 12V 150W

IN:10-15 Vcc OUT: 220V .
Power Inverter 12V 150W
Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 150W
- Potenza di Spunto: 450W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 165 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica



AP2330

INVERTER DC-AC 12V 300W IN:10-15

Vcc OUT: 220V .Power Inverter 12V 300W
- Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 300W
- Potenza di Spunto: 1000W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 190 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento in dotazione



AP2332

Soft Start DC-AC Power Inverter 12V 600W- Ingresso: 10-15 Vcc

Power Inverter 12V 600W
- Ingresso: 10-15 V DC
20-30 V DC (AP24-600GP)
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 600W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica



AP2335

Inverter Soft Start 1000W Input 12V DC
Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1000W
Potenza massima di spunto: 2000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=15V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.45A
Fusibile ingresso DC: 6 da 20A; Presa d'uscita: N. 2 SHUKO
Dimensioni: 237x165x70mm; Peso: circa 1881gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto.



AP4332

INVERTER SOFT-START 600W Input 20-30Vcc Out 220Vac
- Ingresso: 20-30 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 600W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica



AP2338

Inverter Soft Start 1500W Input 12V DC
Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 0.3V
Spegnimento per sovratensione: 15V ~ 16V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.4A
Fusibile ingresso DC: 6 da 30A; Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 260x165x70mm; Peso: circa 2295gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto.



AP4335

INVERTER DC-AC 24V 1000W IN:20-30 Vcc OUT: 220V. 20-30 V DC (AP24-600GP)
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 1000W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica



AP2340

Soft Start DC-AC Power Inverter AP12-3000WP
Inverter 3000W Inp 10-15Vcc Out 220Vac
DC-AC Power Inverter 12V 3000W
- Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 3000W
- Potenza di Spunto: 6000W
- Assorbimento a vuoto < 3 A
- Presa d'uscita: n. 2 schuko
- Dimensioni 395 x 236 x 92 mm - Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento non in dotazione



AP4338

Inverter Soft Start 1500W Input 24V DC Out 230V AC
Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 21V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=30V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.3A
Fusibile ingresso DC: 6 da 15A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO
Dimensioni: 260x165x70mm; Peso: circa 2295gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto



AP4330

Inverter Soft Start 300W Input 24V DC
Out 230V AC
- Ingresso: 22-30V DC
- Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
- Potenza continua: 300W
- Potenza massima di spunto: 600W
- Allarme batteria scarica: 21V DC ñ 3%
- Spegnimento per sovratensione: >=30V DC
- Assorbimento a vuoto: < 0.25A
- Fusibile ingresso DC: 2 da 10A
- Presa d'uscita: N. 1 SHUKO
Dimensioni: 180x103x61mm; Peso: circa 756gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



AP4340

Inverter Soft Start 3000W Input 24V DC
Out 230V AC
Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 21V DC ñ 0.6V
Spegnimento per sovratensione: 30V ~ 32V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.5A
Fusibile ingresso DC: 12 da 15A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 380x215x100mm
Peso: circa 6085gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto



INVERTER ONDA PURA

AP2215

Inverter Sinusoidale Pura 1500W Inp. 12V DC Out 230V AC
 Ingresso: 11-15V DC
 Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
 Potenza continua: 1500W
 Potenza massima di spunto: 3000W
 Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
 Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
 Assorbimento a vuoto: < 1A
 Presa d'uscita: N. 2 Schuko
 Dimensioni: 316x205x95mm
 Peso: circa 3565gr
 Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
 Porta d'ingresso per controllo remoto



CONTROLLO REMOTO IN DOTAZIONE

AP2230

INVERTER SINUSOIDALE PURA 3000W In. 12V DC Out 230V AC
 Ingresso: 11-15V DC
 Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
 Potenza continua: 3000W
 Potenza massima di spunto: 6000W
 Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
 Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
 Assorbimento a vuoto: < 1A
 Presa d'uscita: N. 2 Schuko
 Dimensioni: 390x251x141mm
 Peso: circa 7410gr
 Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
 Porta d'ingresso per controllo remoto



AP2311

Inverter Sinus. Pura 600W Input 12V DC Out 230V AC
 Ingresso: 11-15V DC
 Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
 Potenza continua: 600W
 Potenza massima di spunto: 1200W
 Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
 Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
 Assorbimento a vuoto: < 0.85A
 Presa d'uscita: N. 2 Schuko
 Dimensioni: 230x205x90mm
 Peso: circa 2246gr
 Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
 Porta d'ingresso per controllo remoto.



AP4125

Controllo remoto per inverter ad ONDA PURA con ingresso 24V DC.

- Lunghezza cavo: 6 metri.

Compatibile con i prodotti AP4230

Note: 24V



AP4230

INVERTER SINUSOIDALE PURA 3000W INP. 24V DC OUT 230V AC

Ingresso: 22-30V DC
 Uscita: 230V AC 50Hz, USB 5V 500mA
 Potenza continua: 3000W
 Potenza massima di spunto: 6000W
 Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
 Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
 Assorbimento a vuoto: < 0.6A
 Presa d'uscita: N. 2 Schuko

Dimensioni: 390x251x141mm
 Peso: circa 7410gr

Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Porta d'ingresso per controllo remoto



MORSETTI BATTERIA

MB10000

MODELLO ALFA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + - | Composizione |
|---------|--------------------------|-----------------|
| MB10100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB10102 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB10000 | POSITIVO | OTTONE |
| MB10002 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB10050

MODELLO ALFA ECOMOMICO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + - | Composizione |
|---------|--------------------------|--------------|
| MB10150 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB10050 | POSITIVO | OTTONE |

MB11000

MODELLO TRATTORE A PIASTRINA IN LEGA Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + - | Composizione |
|---------|--------------------------|--------------|
| MB11100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB11000 | POSITIVO | OTTONE |

MB12010

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm 25 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 9 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB12110 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB12012 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB12112 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB12010 | POSITIVO | OTTONE |

MB12015

MODELLO A STAGNARE SEZ. CAVO: mm 25 STAGNATO Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : 9 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB12115 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB12015 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB12020

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 35 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB12120 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB12020 | POSITIVO | OTTONE |

MB12022

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 35 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB12122 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB12022 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB12030

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 50 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 12 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB12130 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB12132 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB12030 | POSITIVO | OTTONE |
| MB12032 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB12040

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 70 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 15 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB12140 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB12142 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB12040 | POSITIVO | OTTONE |
| MB12042 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB13000

Modello a DADO con ALETTE per NAUTICA. Altezza 16 mm. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 8 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB13100 | 8 NEGATIVO | OTTONE |
| MB13102 | 8 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB13000 | 8 POSITIVO | OTTONE |
| MB13002 | 8 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB13010

Modello a DADO con ALETTE per NAUTICA. Altezza 20 mm. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB13110 | 10 NEGATIVO | OTTONE |
| MB13112 | 10 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB13010 | 10 POSITIVO | OTTONE |
| MB13012 | 10 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB14000

Modello per trasformazione da poli conici ad attacchi FORD Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB14100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB14000 | POSITIVO | OTTONE |

MB14050

Modello per attacchi FORD 92-> Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB14150 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB14050 | POSITIVO | OTTONE |

MB15000

MODELLO PER AUTOBUS CON ATTACCO PER TACHIGRAFO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB15100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB15000 | POSITIVO | OTTONE |

MB16000

MODELLO RINFORZATO PER AUTOCARRI DOPPIA PIASTRINA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB16100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB16000 | POSITIVO | OTTONE |

MB17000

MODELLO PER AUTOCARRI DOPPIA PIASTRINA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB17100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB17000 | POSITIVO | OTTONE |

MB17075

GIUNTI PER CAVO BATTERIA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB17075 | 10 | OTTONE |
| MB17076 | 16 | OTTONE |
| MB17077 | 25 | OTTONE |
| MB17078 | 35 | OTTONE |
| MB17079 | 50 | OTTONE |

MB17160


KIT MODIFICA POLI BATTERIA da vite a polo standard. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 6 mm Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB17160 | 6 mm | OTTONE |
| MB17170 | 8 mm | OTTONE |

MB18000

MORSETTO BATTERIA MODELLO PICCOLO per vetture giapponesi Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| MB18100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB18000 | POSITIVO | OTTONE |

MB19002

MORSETTO BATTERIA STAGNATO CON 3 PERNI FILETTATI M6 x 18 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB19102 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB19002 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB19012

MORSETTO BATTERIA STAGNATO CON 3 PERNI FILETTATI 2 M6 x 18 + 1 M8 x20 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB19112 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB19012 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB20000

MODELLO ALFA RINFORZATO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| MB20100 | NEGATIVO | OTTONE |
| MB20102 | NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB20000 | POSITIVO | OTTONE |
| MB20002 | POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB30400

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina in OTTONE ZINCATO. Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : 10-16 Diam.6
Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MB30400 | 10-16 Diam.6 | OTTONE STAGNATO |
| MB30402 | 10-16 Diam.8 | OTTONE STAGNATO |
| MB30406 | 25-35 Diam.10 | OTTONE STAGNATO |
| MB30404 | 25-35 Diam.8 | OTTONE STAGNATO |

MB30408

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina DOPPIA in OTTONE ZINCATO. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 50-75 Diam.10
Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MB30408 | 50-75 Diam.10 | OTTONE STAGNATO |
| MB30409 | 50-75 Diam.13 | OTTONE STAGNATO |
| MB30410 | 75-120 Diam.14 | OTTONE STAGNATO |

MB30500

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina in OTTONE. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Diam.50 16 mm
Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| MB30500 | Diam.50 16 mm | OTTONE |
| MB30501 | Diam.70 16 mm | OTTONE |

MB33000

Modello a DADO RAPIDO. Sez.Cavo/perno/ Foro/ + - : 8 POSITIVO Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MB33110 | 10 NEGATIVO | OTTONE |
| MB33010 | 10 POSITIVO | OTTONE |
| MB33100 | 8 NEGATIVO | OTTONE |
| MB33000 | 8 POSITIVO | OTTONE |
| MB33113 | 12 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB33013 | 12 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB33012

Modello a DADO RAPIDO. Sez.Cavo/perno/ Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MB33112 | 10 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |

MB40000

MODELLO RENAULT Sez.Cavo/ perno/Foro/ + - : ROSSO-POSITIVO
Composizione: FERRO ZINC.



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| MB40000 | ROSSO-POSITIVO | FERRO ZINC. |
| MB40100 | VERDE-NEGATIVO | FERRO ZINC. |

MB40039

MODELLO ATTACCO RAPIDO A SCATTO. Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : ROSSO-POSITIVO
Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MB40040 | BLU-NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB40039 | ROSSO-POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB43032T

TERMINALI BATTERIA TWIST SYSTEM

Morsetti batteria stagnati UNI EN12164 CW 617N

Nuovo sistema collegamento cavi batteria a compressione meccanica. Ideale per riparazioni, facile da installare, resistente alla corrosione
Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 25 POSITIVO
Composizione: OTTONE STAGNATO



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MB43132T | 25 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43032T | 25 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43142T | 35 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43042T | 35 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43152T | 50 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43052T | 50 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43162T | 70 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43062T | 70 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43172T | 95 NEGATIVO | OTTONE STAGNATO |
| MB43072T | 95 POSITIVO | OTTONE STAGNATO |

MB90000

Cappucci di protezione morsetti ALFA. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO
Composizione: PVC



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|-----|
| MB90100 | NEGATIVO | PVC |
| MB90000 | POSITIVO | PVC |

MB90010

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POLO DESTRO Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|---------------|-----|
| MB90010 | POLO DESTRO | PVC |
| MB90110 | POLO SINISTRO | PVC |

MB90020

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 60x48x34 -3 VIE- Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : ROSSO Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|-------|-----|
| MB90120 | NERO | PVC |
| MB90020 | ROSSO | PVC |

MB90030

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 73x48x34 -3 VIE- Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : ROSSO Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|-------|-----|
| MB90130 | NERO | PVC |
| MB90030 | ROSSO | PVC |

MB90040

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 69x61x29 -4 VIE- Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : ROSSO Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|-------|-----|
| MB90140 | NERO | PVC |
| MB90040 | ROSSO | PVC |

MB90050

Cappuccio di protezione coprimorsetto UNIVERSALE per perni M10/M12 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Nero Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|------|-----|
| MB90050 | Nero | PVC |
|----------------|------|-----|

MB90051

Cappuccio di protezione coprimorsetto UNIVERSALE per perni M10/M12 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Nero Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|------|-----|
| MB90051 | Nero | PVC |
|----------------|------|-----|

MB90052

Cappuccio di protezione coprimorsetto UNIVERSALE per perni M8/M10 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Nero Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|------|-----|
| MB90052 | Nero | PVC |
|----------------|------|-----|

MB90060

Cappuccio di protezione, coprimorsetto UNIVERSALE DRITTO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Rosso Composizione: PVC



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|-------|-----|
| MB90160 | Nero | PVC |
| MB90060 | Rosso | PVC |

MB90070

Cappuccio di protezione, coprimorsetto UNIVERSALE DRITTO



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|----------------|-------|-----|
| MB90170 | Nero | PVC |
| MB90070 | Rosso | PVC |

MB90070G

Cappuccio di protezione, coprimorsetto UNIVERSALE DRITTO



CODICE **Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione**

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| MB90170G | Nero | PVC |
| MB90070G | Rosso | PVC |

MBRP000

Boccole per riduzione conica VETTURE ASIATICHE.
Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 19/18 POSITIVO
Composizione: OTTONE



| CODICE | Sez.Cavo/perno/Foro/ + -Composizione | |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| MBRP100 | 14/13 NEGATIVO | OTTONE |
| MBRP000 | 19/18 POSITIVO | OTTONE |

MORSETTIERE MAMMUT

OK0100

MORSETTIERE MAMMUT.a vite in polipropilene autoestinguente UL94 V2, omologate per temperatura di esercizio di 85° C. Misura: PICCOLA 12 VIE
Confezione pz.: 10



| CODICE | Misura | Confezione pz. |
|---------------|----------------|----------------|
| OK0103 | GIGANTE 12 VIE | 10 |
| OK0102 | GRANDE 12 VIE | 10 |
| OK0101 | MEDIA 12 VIE | 10 |
| OK0100 | PICCOLA 12 VIE | 10 |

NASTRI ADESIVI

MC1925

NASTRO TELATO 25 X 19 AUTOESTINGUENTE colore nero, poliestere , resistente agli oli.
Altezza mm.: 19,0 Lunghezza mt.: 25



| CODICE | Altezza mm. | Lunghezza mt. |
|---------------|-------------|---------------|
| MC1925 | 19,0 | 25 |

MC1926

NASTRO TELATO ARGENTATO TIPO AMERICANO,Colore grigio, multiuso, resistente agli olii e super-adesivo. Altezza mm.: 50,0 Lunghezza mt.: 50



| CODICE | Altezza mm. | Lunghezza mt. |
|---------------|-------------|---------------|
| MC1926 | 50,0 | 50 |

MC1927

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE:
- Eccezionale resistenza alle basse temperature
- Impermeabile, perfetta protezione contro la corrosione
- Buona resistenza all'ozono e ai raggi UV e mantengono un'ottima flessibilita' anche a temperature molto basse (-55°) Altezza mm.: 19,00 Lunghezza mt.: 9,0



| CODICE | Altezza mm. | Lunghezza mt. |
|---------------|-------------|---------------|
| MC1927 | 19,00 | 9,0 |

MC1928

NASTRO TELATO 25 X 19 STRAPPO A MANO NON AUTOESTINGUENTE Altezza mm.: 19,0 Lunghezza mt.: 25



| CODICE | Altezza mm. | Lunghezza mt. |
|---------------|-------------|---------------|
| MC1928 | 19,0 | 25 |

MC1929

NASTRO TELATO FELPATO, strappo a mano, non autoestinguente, ideale per proteggere e assorbire le vibrazioni. Altezza mm.: 19,00 Lunghezza mt.: 25



| CODICE | Altezza mm. | Lunghezza mt. |
|---------------|-------------|---------------|
| MC1929 | 19,00 | 25 |
| MC1930 | 25,00 | 25 |

OK0001

NASTRO ISOLANTE NAPI, colore nero, polivinilico autoestinguente CEI 15-15 Altezza mm.: 15,0 Lunghezza mt.: 10



| CODICE | Altezza mm. | Lunghezza mt. |
|---------------|-------------|---------------|
| OK0001 | 15,0 | 10 |
| OK0002 | 15,0 | 25 |
| OK0003 | 19,0 | 25 |

PG10025

NASTRO BIADESIVO ANTIURTO 25mm x 5 mt Biadesivo acrilico su supporto in schiuma poliuretanic ad alta densità. Ideale su tutte le superfici garantisce un fissaggio immediato e duraturo.
• Antiurto
• Spessore 96 micron
• Allungamento a rottura 200%
• Resistente alla umidi



PINZE BATTERIA

MBP200R

PINZE BATTERIA IN OTTONE Ampere: 200A Colore: ROSSA



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP200N | 200A | NERA |
| MBP200R | 200A | ROSSA |
| MBP400N | 400A | NERA |
| MBP400R | 400A | ROSSA |
| MBP500N | 500A | NERA |
| MBP500R | 500A | ROSSA |

MBP270R

PINZE BATTERIA IN OTTONE Ampere: 250A Colore: ROSSA



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP580N | 1200 | NERA |
| MBP580R | 1200 | ROSSA |
| MBP270N | 250A | NERA |
| MBP270R | 250A | ROSSA |
| MBP470N | 450A | NERA |
| MBP470R | 450A | ROSSA |

MBP510N

PINZA IN OTTONE colore NERO, CON TRECCIA RAME 500A



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP510N | 500A | NERA |
| MBP510R | 500A | ROSSA |

MBP600R

PINZE BATTERIA LAMIERA testa di coccodrillo 40A Ampere: 40A Colore: ROSSA



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP600N | 40A | ROSSA |
| MBP600R | 40A | ROSSA |

MBP660N

PINZE BATTERIA LAMIERA 60A Ampere: 60 Colore: NERA



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP660N | 60 | NERA |
| MBP660R | 60 | ROSSA |

MBP690N

PINZE BATTERIA LAMIERA 90A Ampere: 90 Colore: NERA



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP690N | 90 | NERA |
| MBP690R | 90 | ROSSA |

MBP692N

PINZA BATTERIA LAMIERA 120A Ampere: 120A Colore: NERO



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP692N | 120A | NERO |
| MBP692R | 120A | ROSSO |

MBP694N

PINZA BATTERIA LAMIERA 240A Ampere: 240A Colore: NERO



| CODICE | Ampere | Colore |
|---------|--------|--------|
| MBP694N | 240A | NERO |
| MBP694R | 240A | ROSSO |

MBP700


COPPIA PINZE MINI COCCODRILLO 33mm. Misura: 33 mm Colore: ROSSA+NERA



| CODICE | Misura | Colore |
|--------|--------|------------|
| MBP700 | 33 mm | ROSSA+NERA |

MBP701


SERIE CAVETTI PINZE COCCODRILLO VARI COLORI.
5 sr x 50 Cm.
10 sr x 30 Cm. Misura: 5x50+10x30 Cm
Colore: ASSORTITI



| CODICE | Misura | Colore |
|--------|--------|-----------|
| MBP701 | 50 cm | ASSORTITI |

MBP705

COPPIA PINZE COCCODRILLO 5A Misura: 60 mm
Colore: ROSSA+NERA




| CODICE | Misura | Colore |
|--------|--------|------------|
| MBP705 | 60 mm | ROSSA+NERA |

PRESE E SPINE 12V

860000

PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 12V



860001

SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 12V



860008

PRESA IN PLASTICA 7 POLI 12V



860009

SPINA IN PLASTICA 7 POLI 12V



867130

SPINA IN PLASTICA 13 POLI 12V



867131

PRESA IN PLASTICA 13 POLI 12V



867132M

MINI ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 7 -> 13 POLI 12V
ISO 1724 - ISO 11446



867133M

MINI ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 13
-> 7 POLI 12V
ISO 11446 - ISO 1724



867135

TESTER PRESE E SPINE 7 POLI
Tester di circuito a 7 pin compatto a 12 V.
Test delle luci lampeggianti, stop, posizione (L & R) e antinebbia.
6 LED di visualizzazione
(Batteria 9 V non in dotazione)



867136

TESTER PRESE E SPINE 13 POLI
Tester di circuito a 13 pin compatto a 12 V.
Test delle luci lampeggianti, stop, posizione (L & R) e antinebbia.
6 LED di visualizzazione
(Batteria 9 V non in dotazione)



PRESE E SPINE 24V

860002

PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO S - ISO 3731



860006/7

PRESA IN PLASTICA E.B.S. 24V 7 POLI



860003

SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO N - ISO 1185



860007

SPINA IN PLASTICA ABS. 24V 5 POLI



860004

PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO N - ISO 1185



860007/15

SPINA IN PLASTICA A.B.S. 24V 15 POLI



860005

SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO S - ISO 3731



860007/7

SPINA IN PLASTICA EBS. 24V 7 POLI



860006

PRESA IN PLASTICA ABS. 24V 5 POLI



867134

ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 15 POLI -> 2 PRESE 24V-N & 24V-S



860006/15

PRESA IN PLASTICA ABS. 24V 15 POLI



PRESE E SPINE UNIVERSALI

860010

PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 2 POLI



860011

SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 2 POLI



860016

PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 4 POLI contatto a vite
Capacita' di carico per 24V 16A



860012

PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO



860017

SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 4 POLI contatto a vite
Capacita' di carico per 24V 16A



860012B

PRESA IN PLASTICA 4 punti di fissaggio 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO.



860390

SET CONNETTORI BIPOLARI PER MULETTI E SOLLEVATORI. Con cappucci in gomma antiolio. 160A 160V (SEZ. CAVO 25/35 mm)



860013

PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.



860391

CONNETTORE FEMMINA CON IMPUGNATURA 250A 160V



860014

PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.



860392

CONNETTORE MASCHIO 250A 160V.



860014B

PRESA IN PLASTICA 4 punti di fassaggio 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.



860398-160GR

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 35 mm -160A 160V GRIGIO



860015

SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO.



860398-160RO

CONNETTORE BIPOLARE ROSSA UNISEX sez. cavo 35 mm -160A 160V



860398-175BL

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -175A 160V BLU



175A

860398-175CVN

COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 175A NERO



860398-175CVR

COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 175A ROSSO



860398-175GR

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -175A 160V GRIGIO



175A

860398-175RO

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -175A 160V ROSSO



175A

860398-320GR

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -320A 150V- GRIGIO



860398-350BL

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 70 mm -350A 160V BLU



350A

860398-350CVN

COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 350A NERO



860398-350CVR

COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 350A ROSSO



860398-350GR

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 70 mm -350A 160V GRIGIO



350A

860398-350RO

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 70 mm -350A 160V ROSSO



350A

860398-50BL

CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 16/25 mm - 50A 150V BLU



50A

860398-50CVN

COVER CON CAVO CONNETTORE
BIPOLORE UNISEX 50A NERO



860398-50CVR

COVER CON CAVO
CONNETTORE BIPOLORE
UNISEX 50A ROSSO



860398-50GR

CONNETTORE BIPOLORE UNISEX sez. cavo 16/25
mm - 50A 150V GRIGIO



50A

860398-50RO

CONNETTORE BIPOLORE UNISEX ROSSO sez. cavo
16/25 mm - 50A 150V -



50A

860400

CONNETTORE BIPOLORE UNISEX sez. cavo 16
mm² - 80A




860580

PRESA CONNETTORE MASCHIO CON
IMPUGNATURA 80A per cavo isolato da
16 o 25 mm²
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860581

SPINA CONNETTORE FEMMINA 80A
per cavo isolato da 16 o 25 mm²
Tensione massima di esercizio 150 Vcc




860582

PRESA CONNETTORE MASCHIO CON
IMPUGNATURA 160A per cavo isolato
da 35 o 50 mm²
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860583

SPINA CONNETTORE FEMMINA 160A
per cavo isolato da 35 o 50 mm²
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860584

PRESA CONNETTORE MASCHIO CON
IMPUGNATURA 320A per cavo isolato
da 50 o 70 mm²
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860585

SPINA CONNETTORE FEMMINA 320A
per cavo isolato da 50 o 70 mm²
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860800

MULTIPRESA CON INTERRUTTORE IP44
Spina: Schuko 2P+T - 16 A
Prese: 4 Schuko 2P+T - 10/16 A
Alveoli: protetti
Grado di protezione: IP44
Cavo: H07RN-F 3G1,5 mm²
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Potenza massima: 3500 W - Tensione
nominale: 250 Vac



860900

Presa bipolare con tappo a scatto 6-12-24 V



860901

Spina UNIVERSALE 6-12-24 V



860901F

Spina UNIVERSALE 6-12-24 V con **FUSIBILE 8A**



860902

PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE ILLUMINATA 12V FORO: DIAM 22-25 mm



860903

PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V BASE PIANA



860904

SPINA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V



860905

PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V BASE PIANA



860906

Spina UNIVERSALE 6-12-24 V ANGOLATA MERIT



860907

Preso di corrente UNIVERSALE 12V FILETTATA CON PROTEZIONE



860908

Preso di corrente UNIVERSALE 12V AD INCASTRO CON PROTEZIONE



860909

Prolunga presa-spina accendino 12V
Prolunga presa e spina accendino 12V con interruttore e avvolgitore.
Lunghezza: 3 metri
Portata massima : 10A



860910

Preso multipla incasso 12-24V + USB
Preso universale da incasso con presa accendino 12-24V e 2 prese USB 5V per cellulari, MP3, e dispositivi elettronici dotati di tale presa per ricarica.



AP8007

Sdoppiatore di presa accendisigari. IN: 12V dc
OUT: 12V dc. Corrente di uscita: 1A. Indicatore LED



PRESE E SPINE USB

AP1250

PROLUNGA IN AUDIO-VIDEO universale USB e Mini Jack 3,5 mm.
-Lunghezza 150 cm
-Staffa per montaggio a pannello.



AP1251

PROLUNGA IN AUDIO-VIDEO universale USB.
-Lunghezza 180 cm
-Staffa per montaggio a pannello.



AP1252

PROLUNGA IN AUDIO universale Mini Jack 3,5 mm -> RCA Maschio
-Lunghezza 75 cm
-Staffa per montaggio a pannello.



AP1253

Presse Universale USB 12-24V per camion Auto Truck ATV Barca LED BLU Auto 4.2A doppio USB.

Caratteristiche tecniche:
- Dual USB, uscita totale fino a 4,2 A, supporto per caricare 2 dispositivi contemporaneamente
- Tipo di materiale: ABS
- Colore led: blu
- potenza: Max. 22W
- Impermeabilità: IP66
- Tensione di ingresso: DC 12-24V
- Tensione Uscita: 5V



RIDUTTORI DI TENSIONE

R02

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 2 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 13-30Vcc - OUT 3-4,5-6,7-5-9-12Vcc.



R05

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 5 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R10

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 10 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R10AP

Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 10A ALCAPOWER
Riduttore di tensione DC-DC
Input: 18-32V DC
Output: 12V DC \pm 5% 10A
Temperatura massima di funzionamento: 80°C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 120W
Consumo a vuoto: <70mA; Dimensioni: 127x91x47mm

10A



R15AP


Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 15A SWITCHING ALCAPOWER
Riduttore di tensione DC-DC
Input: 18-32V DC
Output: 12V DC \pm 5% 15A
Temperatura massima di funzionamento: 80°C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 180W
Consumo a vuoto: <100mA; Dimensioni: 157x91x47mm

15A



R20

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 20 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R20IVECO

RIDUTTORE DI TENSIONE IVECO 24V->12V 20 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R30AP

Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 30A SWITCHING ALCAPOWER
Riduttore di tensione DC-DC
Input: 18-32V DC
Output: 12V DC \pm 5% 30A
Temperatura massima di funzionamento: 80°C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 360W
Consumo a vuoto: <100mA
Dimensioni: 157x91x47

30A



R30SM

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 30 ampere. Circuito di conversione SWITCHING con efficienza sino al 90%. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R35

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 35 ampere. Circuito di conversione SWITCHING con efficienza sino al 90%. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



RTP007

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 1,2 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 13-30Vcc - OUT 12V IDEALE PER TELEPASS



RUBACORRENTE

115.809.2

MORSETTI RAPIDI PER DERIVAZIONI (RUBACORRENTE) X Sez. conduttore/ COL.: 0,5-0,8 ROSSO Confezione pz.: 100



| CODICE | X Sez. conduttore/COL. | Confezione pz. |
|-----------|------------------------|----------------|
| 115.809.2 | 0,5-0,8 ROSSO | 100 |
| 115.810.2 | 1,0-2,5 BLU | 100 |
| 115.811.2 | 2,5-4,0 GIALLO | 100 |

TRECCE MASSA

TM0250

TRECCE MASSA IN RAME PURO Lungh./ Largh. mm.: 250/14 Diametro foro: 8



| CODICE | Lungh./Largh. mm. | Diametro foro |
|--------|-------------------|---------------|
| TM0250 | 250/14 | 8 |
| TM0300 | 300/14 | 8 |
| TM0370 | 370/20 | 10 |
| TM0400 | 400/14 | 8 |
| TM0450 | 450/20 | 10 |
| TM0500 | 500/14 | 8 |


TM0950

TRECCIA MASSA ADR strutturata per i trasporti di merci pericolose o infiammabili, permette lo scarico a terra di cadute di tensione accumulate o indotte. La guaina rettangolare e IGNIFUGA e la treccia di rame stagnato sono adeguate alle normative ADR vigenti. Viene inoltre fornita con certificato di conformità. Lungh./Largh. mm.: 950/35 Diametro foro: 8



| CODICE | Lungh./Largh. mm. | Diametro foro |
|--------|-------------------|---------------|
| TM0950 | 950/35 | 8 |

Alzacristalli elettrici e manuali,
universali, solo meccanismo o
completi. Tutto nel sito alla famiglia
ALZACRISTALLI ELETTRICI

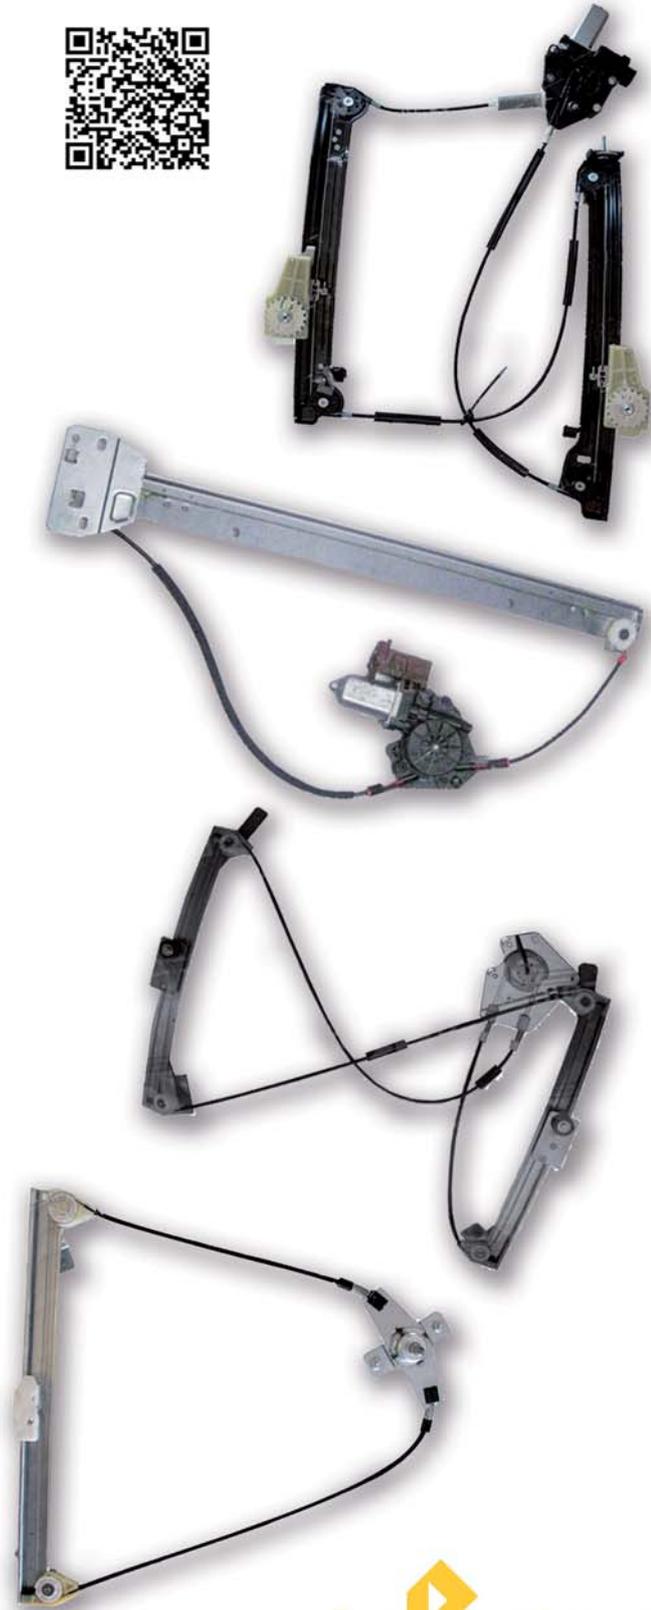

AcRolcar
Tecnologia in Evoluzione

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ALZACRISTALLI KIT RIPARAZIONE

KRA0111

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO GOLF IV [1J1]
(08-97>06-05)



KRA0119

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO SKODA
OCTAVIA



KRA0122

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO POLO [6N1]
(10-94>10-99)



KRA0123

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO PORTA SINISTRA
A4 [8E2- B6] (11-00>12-04)



KRA0124

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO PORTA DESTRA
A4 [8E2- B6] (11-00>12-04)



KRA0128

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO A4 [8D2- B5]
(11-94>11-00)



KRA0129

KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO A3 [8L1] (09-
96>05-03)



KRA3831

CLIP ALZAVETRO FIAT PUNTO 99--> ANT.
SX




KRA3832

CLIP ALZAVETRO FIAT PUNTO 99--> ANT.
DX



KRA3845

CLIP ALZAVETRO ANTERIORE DX FIAT
PANDA 03 ->11
DIAMETRO PERNO 10mm



KRA3846

CLIP ALZAVETRO ANTERIORE SX FIAT
PANDA 03 ->11
DIAMETRO PERNO 10mm



KRA4791

CLIP ALZACRISTALLO FIAT DOBLO ANT SX
PERNO FISSAGGIO VETRO DA 13mm




KRA4792

KIT ALZAVETRO COMPLETO OPEL ASTRA G
POST. DX/SX



KRA4804
KIT ALZAVETRO AUDI A4 ->08 POST. SX



KRA4851
KIT ALZAVETRO BMW E39 95->99 POST. DX



KRA4810
KIT ALZAVETRO FORD FOCUS POST. SX



KRA4856
KIT ALZAVETRO OPEL MERIVA POST. SX



KRA4811
KIT ALZAVETRO FORD FOCUS POST. DX



KRA4857
KIT ALZAVETRO OPEL MERIVA POST. DX



KRA4847
KIT ALZAVETRO VW GOLF IV POST. SX



KRA4876
2 CLIP ALZAVETRO NEW BEETLE, SEAT LEON ANT. SX



KRA4848
KIT ALZAVETRO VW GOLF IV POST. DX



KRA4877
2 CLIP ALZAVETRO NEW BEETLE, SEAT LEON ANT. DX



KRA4849
KIT ALZAVETRO AUDI A4 ->08 POST. DX



KRA7402
CLIP ALZAVETRO OPEL CORSA C



KRA4850
KIT ALZAVETRO BMW E39 95->99 POST. SX



KRA7407
CLIP ALZAVETRO RENAULT MEGANE II POST. SX



KRA7408

CLIP ALZAVETRO RENAULT MEGANE II POST. DX



KRA7412

CLIP ALZAVETRO RENAULT CLIO'98 ANT. DX/SX



KRA7421

2 CLIP ALZAVETRO MODIFICA VW GOLF IV ANT. SX




KRA7423

2 CLIP ALZAVETRO MODIFICA VW GOLF IV ANT. DX



KRA7430

KIT ALZAVETRO COMPLETO PLASTICA VW GOLF IV ANT. SX




KRA7431

KIT ALZAVETRO COMPLETO METALLO VW GOLF IV ANT. SX




KRA7432

KIT ALZAVETRO COMPLETO METALLO VW GOLF IV ANT. DX



KRA7433

KIT ALZAVETRO COMPLETO PLASTICA VW GOLF IV ANT. DX



KRA7438

2 CLIP ALZAVETRO PEUGEOT 206, RENAULT MEGANE



KRA7454

KIT ALZAVETRO COMPLETO POST. MERCEDES 210 DX/SX



KRA7455

KIT ALZAVETRO COMPLETO OPEL ASTRA G POST. DX/SX



KRA7473

STAFFA PER MOLLE ALZACRISTALLO GOLF IV



KRA7476

CLIP ALZACRISTALLO FIAT DOBLO E PANDA ANT. DX
PERNO FISSAGGIO VETRO DA 13mm



KRA7497

CLIP ALZACRISTALLO CITROEN C3 ANT. SX



KRA7498

CLIP ALZACRISTALLO CITROEN C3 ANT.
DX



KRA7501

2 CLIP ALZACRISTALLO FORD FIESTA V
ANT. DX/SX



KRA7504

CLIP ALZACRISTALLO FIAT GRANDE
PUNTO ANT. SX



KRA7505

CLIP ALZACRISTALLO FIAT GRANDE
PUNTO ANT. DX



KRA7538

CLIP ALZAVETRO VW TOURAN ANT SX



KRA7542

CLIP ALZAVETRO VW TOURAN ANT DX



ATTREZZATURA OFFICINA

CARTA ASCIUGAMANI

5680001

Carta asciugamano avana 2 veli.
 PURA CELLULOSA RICICLATA SENZA
 COLORANTI
 -Forte, resistente e super assorbente.
 -Rotoli con strappi lunghi: 37 cm
 ciascuno.
 -Peso: 3.5 Kg Unita' di vendita: 2 Rotoli



| CODICE | Peso | Unità di vendita |
|---------|--------|------------------|
| 5680001 | 3.5 Kg | 2 Rotoli |

5680002

Carta asciugamano avana 3 veli. PURA
 CELLULOSA RICICLATA BIANCA
 -Forte, resistente e super assorbente.
 -Rotoli con strappi lunghi: 38 cm ciascuno.
 -Peso 3.2 kg Peso: 3.5 Kg Unita' di vendita: 2
 Rotoli



| CODICE | Peso | Unità di vendita |
|---------|--------|------------------|
| 5680002 | 3.5 Kg | 2 Rotoli |

COPRISEDILI MONTEUR

FODERA COPRISEDILE UNIVERSALE OFFICINA
 - La soluzione ottimale per sedersi senza il
 timore di sporcare il sedile
 - Si monta e smonta in pochi secondi, lavabile
 in lavatrice, prodotto in polipropilene
 - Universali per la maggior parte dei sedili
 standard
 - Compatibili con sedili forniti di airbag laterali
 - Idrorepellente
 - Resistente all'olio



TAP0001

TAPPETINI SALVAMOQUETTE PVC OFFICINA
 100PZ
 - La soluzione ottimale consegnare pulita la
 moquette del cliente
 - Materiale: PVC riutilizzabile
 - Confezione: rotolo 100pz



5680001



GUANTI LAVORO

5680127

Guanti in cotone. Puntini PVV sul palmo,
 pollice, dorso dell'indice e del mignolo.
 Taglie: XXL
 Unita' di vendita: 6 Paia



| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|---------|--------|------------------|
| 5680127 | XXL | 6 Paia |

5680460

GUANTO IN MAGLIA DI COTONE. Guanti in
 maglia pesante di cotone 100% senza cuciture.
 Ambidestro.
 Taglie: XL
 Unita' di vendita: 12 Paia



| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|---------|--------|------------------|
| 5680460 | XL | 12 Paia |

5680500M

SCATOLA 100 PZ GUANTI VINILE
 TAGLIA M NON TALCATI NON STERILI
 I guanti in vinile sono realizzati in
 materiale privo di lattice. La maggior
 parte dei casi di dermatite allergica da
 contatto è innescata da una proteina in
 lattice. Le allergie possono svilupparsi
 nel tempo, causate dall'uso prolungato
 di lattice.



Senza polvere: utilizzando un metodo chimico per lisciare l'interno dei
 nostri guanti, li teniamo facili da indossare senza usare polvere. La polvere
 comunemente presente in altri guanti di gomma può essere una causa di
 contaminazione in ambienti sensibili.

| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|-----------|--------|------------------|
| 5680500L | L | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680500M | M | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680500XL | XL | 1 Conf. (100 pz) |

5680510M

SCATOLA 50 PZ GUANTI GOMMA DI LATTICE
 ULTRAGRIP EXTRALUNGHI TAGLIA M
 GUANTI MONOUSO IN GOMMA DI LATTICE
 NON TALCATI NON STERILI EXTRALUNGHI
 300mm



Forniscono una protezione aggiuntiva e senza
 precedenti in situazioni ad alto rischio e lavori
 pesanti.

Guanti più spessi e resistenti dei normali guanti
 da esame, la scelta ideale in situazioni come
 traumi, trattamento dei rifiuti medici, decontaminazione e industria.

- Spessore extra per extra protezione
- Ideali in situazioni di uso intensivo
- Ottima sensibilità tattile
- Non sterili

| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|-----------|--------|------------------|
| 5680510L | L | 1 Conf. (50 pz) |
| 5680510M | M | 1 Conf. (50 pz) |
| 5680510XL | XL | 1 Conf. (50 pz) |

5680670L

SCATOLE DA 100 GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATI - ANSELL Touch N Tuff®.

Prodotti in nitrile, i guanti Touch N Tuff® offrono una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore ai guanti comparabili di lattice naturale, e tre volte superiore ai guanti similari di neoprene. Taglie: L Unita' di vendita: 1 Conf. (100 pz)



| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|-----------|--------|------------------|
| 5680670L | L | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680670M | M | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680670S | S | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680670XL | XL | 1 Conf. (100 pz) |

5680680L

SCATOLE DA 50 GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATI NEW GRIP

Prodotti in nitrile, i guanti new grip offrono una resistenza alla perforazione fino a 10 volte superiore ai guanti comparabili di lattice naturale, e 6 volte superiore ai guanti similari di neoprene. La superficie del palmo, del dorso e area polpastrelli sono gofrati con disegno antiscivolo.



NON STERILI Idrossido di sodio 40% (K) = liv.6

N-eptano (J) = liv. 2 Taglie: L Unita' di vendita: 1 Conf. (50 pz)

| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|-----------|--------|------------------|
| 5680680L | L | 1 Conf. (50 pz) |
| 5680680M | M | 1 Conf. (50 pz) |
| 5680680XL | XL | 1 Conf. (50 pz) |

5680690L

SCATOLA 100 Pz GUANTI NITRILE BLACK DIAMOND GRIP

Guanti in nitrile strutturato e senza polvere.

Resistente spessore di 6 mil. per una resistenza e durata elevati senza perdere la sua elasticita'.

I guanti in nitrile strutturato BLACK DIAMOND monouso sono ambidestri e altamente resistenti a forature, solventi e grassi.

Questi guanti sono dotati di un grip unico sul guanto per migliorare la presa e la destrezza rispetto ai guanti monouso convenzionali.

Adatto per una varieta' di applicazioni tra cui giardinaggio, automotive o pulizia. Taglie: L Unita' di vendita: 1 Conf. (100 pz)



| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|-----------|--------|------------------|
| 5680690L | L | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680690M | M | 1 Conf. (100 pz) |
| 5680690XL | XL | 1 Conf. (100 pz) |

5680702L

GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE - PALMO PU.100% poliammide senza cuciture. Taglie: L Unita' di vendita: 10 Paia



| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|------------|--------|------------------|
| 5680702L | L | 10 Paia |
| 5680702M | M | 10 Paia |
| 5680702XL | XL | 10 Paia |
| 5680702XXL | XXL | 10 Paia |


5684908

Guanto PELLE forma americana, pollice aperto, elastico sul dorso, modello bordato per il mercato italiano.

MATERIALI:

Pieno fiore bovino superiore.

Taglie: 09, 10 Taglie: M Unita' di vendita: 5



| CODICE | Taglie | Unità di vendita |
|---------|--------|------------------|
| 5684908 | M | 5 |
| 5684910 | XL | 5 |

KIT O-RING

FG2419

KIT O-RING UNIVERSALI NITRILE 70 419 PZ misure metriche Omologazione: ASTM D-2000 SAEJ200 Conf. PZ: 419



| CODICE | Omologazione | Conf. PZ |
|--------|---------------------|----------|
| FG2419 | ASTM D-2000 SAEJ200 | 419 |

LAMPADE E TORCE

AP3018

LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA a 24 LED -ricaricabile

-Alimentazione da rete 200V

-Tempo di ricarica da 16 a 24 ore

-Tempi operativi: 70 ore per il faretto 3 led

10 ore per lampada 21 led.

-Batteria ermetica al piombo 6V 4,5Ah incorporata.

-Deviatore 3 posizioni

-Temperatura operativa: 0^~40^

Applicazioni:

-Lampada di emergenza (se connessa alla rete 220V in caso di interruzione della corrente la lampada si accende automaticamente)

-Campeggio ecc.



AP500001

TORCIA LED 110lm Li-Ion Ric.

Multi Focus Magnetica

Caratteristiche tecniche:

- Torcia LED regolabile e ricaricabile.

- Intensita' del flusso luminoso regolabile: ALTA, MEDIA,

BASSA.

- Intensita' luminosa massima: 110lm.

- Focus del flusso luminoso regolabile.

- Bottone magnetico per aggancio a superfici metalliche.

- Batteria Li-Ion 3.7V 320mAh ricaricabile formato 10440 inclusa.

- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.

- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosita': 2 ore.

- Dimensioni: 18x128mm.

- Peso: 52g (con la batteria).



FGE292

LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' HEAVY-DUTY INFRANGIBILE 0.5wx10 LED IP65

Caratteristiche tecniche:

- Magnete con braccio orientabile
 - Doppio gancio di fissaggio orientabile
 - Materiale: PC ABS TPR infrangibile IK09
 - Alimentazione: batteria ricaricabile Li-ion 3.7V 4400 mAh
 - Durata batterie: oltre 3 ore
 - Illuminazione: 20 LED SMD 2835 0.5W 7000K 500 lux, miniluceLED addizionale sulla parte superiore da 1 W
 - Caricabatterie: 220V da rete e USB 5V con presa accendisigari
 - Misure 38 x 56 211 mm
- FUNZIONI: - ON/OFF-
- Base appoggio
- Base magnetica



FGE912

LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' da ispezione ultraslim 0.5wx9LED IP66

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: batterie Li-ion 3.7V 2200 mAh ricaricabile
 - Durata batterie: 5 ore
 - Illuminazione: 9 LEDx0.5W 5700K 220 lux
 - Caricabatterie: 220V da rete e USB 2.0V
- FUNZIONI: - ON/OFF- - Base appoggio



FGE913

LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' HEAVY-DUTY 0.5wx21 LED IP66

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: batterie Li-ion 3.7V 2200 mAh ricaricabile
 - Durata batterie: 6-12 ore
 - Illuminazione: 21 LEDx0.5W 5700K 220 lux
 - Caricabatterie: 220V da rete e USB 2.0V
- FUNZIONI: - ON/OFF-
- Base appoggio - Base magnetica



FGE915

LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' 0.5wx8 LED IP66

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: batterie Li-ion 3.7V 2200 mAh ricaricabile
 - Durata batterie: 5 ore
 - Illuminazione: 8 LEDx0.5W 5700K 220 lux
 - Caricabatterie: 220V da rete e USB 2.0V
- FUNZIONI: - ON/OFF-
- Base appoggio
- Base magnetica



FGEL008

TORCIA 1 LED RICARICABILE estrema profondità di campo e massima concentrazione fascio luminoso.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: batterie 4V 1,5 mAh ricaricabile
 - Illuminazione: 1 LED 10 watt
 - Caricabatterie: 220V da rete e 12V da auto
- FUNZIONI:
- ON/OFF-Luce rossa lampeggiante
- Base appoggio



FGEL010

TORCIA LED A PENNA ad altissima luminosita' ideale per il lavoro a mano libera.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 3 batterie AAA (incluse)
 - Illuminazione: 1+1 LED CREE 1watt
 - Luminosita' : 280lm
 - Clip magnetica
- FUNZIONI:
- ON/OFF
- Luce puntiforme
- Luce diffusa



FGEL027

TORCIA LED Calamito Led

Grado di protezione: IPX4 -

Protetto contro spruzzi d'acqua

- Alimentazione: 4 batterie AAA Duracell (incluse)

- Illuminazione: LED COB + LED

1 Watt Luminosita': LED COB 200

lumen / LED 1 Watt 60 lumen

- Autonomia: LED COB 2,5 ore /

LED 1 Watt 6 ore Portata luce: LED COB 20m / LED 1 Watt 50m

- Magnete posteriore Gancio per affissione Materiale: ABS con finitura

esterna 'Grip Film' antiscivolo effetto gomma

- Funzioni: ON/OFF e doppia possibilita' di illuminazione: concentrata e

diffusa

- Dimensioni: 215 x 30 (diametro) mm



FGEL028

Calamito Large

Torcia alta luminosita' con calamita e gancio a scomparsa. Torcia con doppia possibilita' di affissione: con gancio a scomparsa o con magnete. Ideale per il lavoro a mano libera.

- Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua

- Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse)

- Illuminazione: LED COB Luminosita': 200 lumen Autonomia: 4,5 ore

- Portata luce: 20 m Magnete posteriore Gancio per affissione

- Materiale: ABS con finitura esterna: 'Grip Film' antiscivolo effetto gomma

- Funzioni: ON/OFF Dimensioni: 195 x 35 (diametro) mm



FGEL034

Nero Calamito LED
 Torcia in alluminio ad alta luminosità
 Torcia con magnete e clip. Ideale per i lavori a mano libera

- Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
- Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse)
- Illuminazione: LED COB + RED LIGHT
- Luminosità: alta intensità' 350 lumen / media intensità' 100 lumen
- Autonomia: alta intensità' 3 ore / media intensità' 12 ore
- Portata luce: alta intensità' 25 m / bassa intensità' 10 m
- Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensità' e stroboscopica rossa
- Magnete alla base Clip in acciaio armonico per utilizzo 'a mani libere'
- Materiale: alluminio
- Dimensioni: 195 x 30 (diametro) mm



FGEL035

Torcia in alluminio a batteria 360 mm
 Torcia ad alta luminosità con impugnatura ergonomica e batterie Duracell incluse

- Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
- Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse)
- Illuminazione: LED CREE XPE
- Luminosità: 130 lumen (alta intensità') / 40 lumen (media intensità')
- Autonomia: 10 ore (alta intensità') / 25 ore (media intensità')
- Portata luce: 80 m (alta intensità') / 30 m (media intensità')
- Impugnatura ergonomica
- Materiale: alluminio
- Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensità', luce lampeggiante
- Dimensioni: 360 x 30 (diametro) mm



FGEL040

Lanterna LED da campeggio con variatore di intensità luminosa

- Grado di protezione: IPX4 (protetto contro spruzzi d'acqua)
- Alimentazione: 3 batterie C (non incluse)
- Illuminazione: 15 Watt - 3 streap LED COB da 5 W
- Luminosità: 750 lumen
- Autonomia: 4 ore
- Portata luce: 21 metri
- Materiale: alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto
- Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensità', regolatore di intensità luminosa (dimmer) - Sospensione: maniglia reclinabile
- Dimensioni: diametro 80 mm x 170 mm (h)



FGEL056

CALAMITO POWER torcia ricaricabile ANTIURTO
 ad alta luminosità con power bank da 3000 mAh, gancio e magnete.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di protezione: IP44 (Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi di acqua da tutte le direzioni)
- Batteria: Li-Ion 3,7V - 3000 mAh ricaricabile
- Input ricarica USB: 5V __ __1A
- Illuminazione: LED COB + 1 LED SMD 3 Watt
- Luminosità: 250 lumen
- LED COB, 120 lumen LED SMD
- Tempo di ricarica: 3,5 ore circa LED COB
- 8 ore circa LED SMD
- Caricabatterie: USB
- Materiale: ABS in gomma morbida antiurto
- Funzioni: ON/OFF, luce centrale ad alta e media luminosità, luce concentrata sulla parte alta della torcia
- Dotazioni: magnete posteriore, base ricaricabile, gancio a scomparsa, cavo di ricarica USB
- Dimensioni: 180 x 51 mm



FGEW55

LAMPADA TORCIA LAVORO CALAMITA PORTATILE RICARICABILE USB SLIM REGOLABILE LED COB

Progettato per le condizioni difficili di un'officina automobilistica dove si trovano quotidianamente grasso, sporco e solventi e si richiede un attrezzo luminoso versatile e regolabile in base alla propria esigenza. Il suo design è molto accattivante, modello lampada cob e slim, base magnetica anch'essa regolabile. Interruttore di alimentazione con regolazione del fascio luminoso da 0% -100% di potenza luminosa. Vi basterà... fissare la lampada su una parte ferrosa e impostare l'angolo desiderato sia del magnete che della parte torcia, bloccare l'angolo con l'anello di tensione e attivare la torcia. Batteria incorporata, cavo di ricarica universale micro USB per ricaricare la torcia. Questo tipo di lampada viene utilizzata sia in officine meccaniche automobilistiche che durante una serata di camping o escursione.



FGIH523

LUCE FRONTALE torcia led 150lm con interruttore contactless ricaricabile

DESCRIZIONE

Questa fascia testa con luce frontale è una torcia LED molto comoda e performante, che permette di illuminare a lunga distanza senza utilizzare le mani per tenere una torcia classica.

Dotata di sensore di accensione e spegnimento: basta passare la mano davanti al LED per accendere o spegnere la luce.

La torcia LED è sia agganciabile che orientabile, si può appoggiare su un ripiano per diventare una lampada da tavolo ed è resistente all'acqua. Dotata di LED di ultima generazione, che generano una luce diffusa e non abbagliante, e di interruttori con click corti per regolare l'intensità di luce e il colore a scelta tra:

- luce 100%, -luce 50%, -luce rossa fissa, -luce rossa lampeggiante, -spegnimento.

Con un click lungo si attiva la funzione hands free e il sensore automatico.

CARATTERISTICHE

Alimentazione: ricaricabile tramite cavo USB (fornito cavo di 50 cm), su batteria a litio incorporata da 500 mAh.

Autonomia: fino a 6 ore (luce 50%), 3 ore (luce 100%).

Tecnologia della luce e Lumen: LED COB 2W di ultima generazione (6000K, 150 lumen).

Portata: 20 metri. Impermeabilità: IPX4; Accessori: cavo usb da 50 cm.

Peso: 130 grammi



FGIR439

LUCE D'ISPEZIONE cob + torcia led ricaricabile multifunzione kubrik
Lampada da lavoro 2 in 1 con doppia modalità d'utilizzo:

- luce da lavoro COB 5W, bianca, illumina una vasta area,
- torcia LED high power 3W per illuminare le lunghe distanze come un faro da lavoro.

Può essere ruotata a 270° per indirizzarla nella maniera corretta, con più angolazioni e più possibilità di utilizzo.

Contiene batteria al litio ricaricabile con cavo micro USB per ricarica.

Caratteristiche principali

- Alimentazione: batteria Li-Ion ricaricabile 3.7V 2000mAh (tipo 18650).
- Tecnologia della luce e Lumen: come torcia LED high power 3W x 150 lumen, come luce da lavoro COB 5W x 350 lumen.
- Portata: la torcia LED doppio uso ha una portata di 20 metri.
- Dimensioni: 270 x 350 x 300 mm
- Peso: 175 grammi

Quando utilizzare Luce d'ispezione cob + torcia led ricaricabile multifunzione kubrik

Questa torcia LED doppio uso trova impiego sia in ambito domestico che lavorativo, come officine, lavori di idraulica, lavori edili.

Alimentazione: 5V 1000mA max
Batteria (capacità in mAh): li-ion 3.7V
Fonte illuminazione: 5W COB LED
Potenza di illuminazione (W): 5



FGST177

LUMIBAR: luce da lavoro tubolare 300lm + torcia + powerbank.

Ricaricabile

DESCRIZIONE

Luce da lavoro tubolare 300lm + torcia + powerbank. Ricaricabile. Impermeabile, iper resistente. Per bricolage, trekking, campeggio, officina.

Tubo luminoso: luce diffusa non abbagliante 300 lumen. Perfetta per illuminare una tenda, una stanza, un quadro elettrico. 3 modalità di luce:

10%, 50% e 100%. L'autonomia va fino a 50 ore in modalità 10%.

Torcia: fascio focalizzato per illuminare lontano. 300 lumen. 4 funzioni: luce 50%, luce 100%, SOS, lampeggio veloce. Ideale per trekking, attività all'esterno, emergenza, macchina. Autonomia fino a 12 ore.

Super attrezzata: dispone di comodo powerbank per ricaricare il cellulare, può essere appesa (2 cinturini forniti).

Soprattutto: è munita di magneti super potenti per poter fissarla sulle superficie metalliche. Impermeabile IP65: è protetta dagli spruzzi d'acqua. Quando piove, la lampada funziona normalmente.

Ideale per tutte le attività all'aperto come corsa, campeggio, ciclismo, pesca notturna, riparazioni auto.

Robusta: il corpo è in plastica policarbonato iper resistente, è certificata IK08. Ricaricabile: Batteria al litio incorporata da 2500 mAh. Sii ricarica tramite il cavo USB in dotazione, non c'è bisogno di comprare batterie.

CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------|---|
| Tempo di ricarica (ore) | 4 |
| Autonomia (ore) | 12 ore (Tubo) / 50 ore (Torcia) |
| Potenza di illuminazione (W) | 3W (Tubo) + 3W (Torcia) |
| Lumen | 300 (Tubo) + 300 Torcia |
| Colore luce | Bianco Freddo |
| Fascio di luce | Tubo: Diffuso (150°) / Torcia: Focus (8°) |
| Garanzia | 2 ANNI |
| Larghezza (mm) | 240 |
| Profondità (mm) | 70 |
| Altezza (mm) | 40 |



FGST472

ALAMO: Worklight + torcia ricaricabile LED 350+100 LUMEN con ganci e calamita. Base orientabile.

DESCRIZIONE

Lampada da Lavoro con Torcia LED Ispezione LED COB 3+1W Ricaricabile è una torcia con doppia funzionalità, come lampada da lavoro e faro regolabile. Con batteria ricaricabile.

- lampada da lavoro: si aggancia alle superfici per illuminare i piani di lavoro e consentire una migliore esecuzione con una fonte di illuminazione fissa,
- torcia LED: per un'illuminazione fissa e concentrata, anche a lunga distanza.

Realizzata in materiale resistente ABS e ricoperto di superficie gommata, si distingue per snodabilità (può essere regolata facilmente dalla base) e durata.

Batteria ricaricabile con cavo USB.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 220V ~ 50Hz/ 5V 1000mA. Batteria ricaricabile al litio.
- Autonomia: 3 ore come luce da lavoro, 8 ore come torcia LED.
- Tecnologia della luce e Lumen: 3W SMD LED x 350 lumen come luce da lavoro, 1W SMD LED x 100 lumen come torcia LED.
- Portata: 10 metri, sia come faro da lavoro che come torcia.
- Accessori: cavo USB 1 metro per la ricarica, gancio, laccetto.
- Dimensioni: 63 x 45 x 273 mm.

Questa torcia LED da lavoro è ideale per l'uso in officina e nei lavori edili e meccanici. La potenza della torcia LED si rivela utile anche come uso casalingo.

DATI TECNICI

Batteria (capacità in mAh) 3.7V 2200mAh
Garanzia 2 ANNI
Larghezza (mm) 270
Profondità (mm) 45
Altezza (mm) 40



OFFICINA

AP8011

TESTER DIGITALE PER BATTERIE AL PIOMBO.

Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display - Led Indicazione di batteria profondamente scarica

- Indicazione del livello di carica della batteria tramite barre led
- Lettura della reale tensione della batteria
- Indicazione di batteria in carica / sistema di carica operativo
- Utilizzabile con batterie da 12V e 24V
- Display LCD con retroilluminazione di colore blu
- Cavo con occhielli, cavo con pinze a coccodrillo e cavo con spina accendisigari in dotazione



FG230835

FORBICI PER ELETTRICISTA
145MM LAME DIRITTE MICRODENTATA

Caratteristiche:
Lunghezza: 145 mm
Peso: 64 g
Tipo in acciaio inossidabile
Lame dritte micro-dentate
Manici in ABS Lunghezza: 145 mm
Confezione pz.: 1



| CODICE | Lunghezza | Confezione pz. |
|----------|-----------|----------------|
| FG230835 | 145 mm | 1 |

FG230845

FORBICI PER ELETTRICISTA QUALITA' SUPER

- Lame acciaio-molibdeno-vanadio
 - Lame microdentate
 - Manici in nylon e fibra di vetro
- Lunghezza: 145 mm Confezione pz.: 1



| CODICE | Lunghezza | Confezione pz. |
|-----------------|-----------|----------------|
| FG230845 | 145 mm | 1 |

FG9020

PINZA CRIMPATRICE UNIVERSALE

Utensile per capicorda non isolati 0,5÷6 mm²
Descrizione prodotto:

Pinza in lastra acciaio tranciata e manici in plastica.
Per capicorda non isolati a colletto aperto da 0,5 a 6 mm²



FG9039A

PINZA CRIMPATRICE TERMINALI A TUBETTO

Utensile per capicorda preisolati 0,5÷6 mm²
Caratteristiche e vantaggi:

Dispositivo di regolazione serraggio matrice
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata



FGBT1000

TESTER DIGITALE PROFESSIONALE PER BATTERIE AL PIOMBO con STAMPANTE TERMICA.

Molto pratico da usare, l'utilizzatore viene guidato sullo schermo. Utilizza due lingue, italiano e inglese. Si autoalimenta tramite la batteria da testare (9V - 15V DC max), non ha bisogno di batterie interne. Schermo LCD retroilluminato.

Analizza, in meno di 7 secondi, le batterie tipo WET, MF, SMF, AGM, Gel e sconosciute. Gli standard verificabili sono CCA, SAE, DIN, JIS, IEC, EN, CA I. Indica lo stato della batteria, la tensione, la corrente di spunto, la resistenza e la % di carica.

Analizza il circuito elettrico del veicolo indicando eventuali masse. Analizza la carica dell'alternatore del veicolo a diversi regimi del motore. Analizza l'efficacia di avviamento della batteria confrontando i dati rilevati con dei profili ottimali di tensione in memoria.

Contenitore a valigetta in polipropilene. Stampante a trasferimento termico, integrata nel tester. Permette di stampare ogni singola prova effettuata.

Il tester è dotato di un cavetto usb per collegarlo al computer e tramite un software in dotazione scarica le prove effettuate.

- Tensione operativa : 9 - 15V DC
- Sfera del test : 100-1700 Amp.(CCA,SAE,IEC,CA,JIS#)
- 100-1000 Amp. (EN,DIN)
- Temperatura operativa : 0°C - 50°C
- Umidità operativa : 10 - 80%
- Tempo di analisi : 7 sec.



FGBT222

TESTER DIGITALE PER BATTERIE AL PIOMBO.

Questo dispositivo permette di verificare lo stato di carica e la capacità di avviamento delle batterie al piombo da 12 V. utilizzate nei veicoli.

Al termine della prova il display mostra la corrente di avviamento effettiva in ampere (A) e l'esito del test tramite l'accensione dei led, con il seguente significato:

LED VERDE acceso: la batteria è buona e carica.
LED VERDE e GIALLO accesi: la batteria è buona ma necessita di una carica.
LED GIALLO e ROSSO accesi: la batteria è scarica e le condizioni non possono essere determinate. Ricaricare e riprovare la batteria.
LED ERROR acceso: le pinze non sono collegate correttamente oppure la batteria testata ha una CCA maggiore del massimo consentito dallo strumento. Descrizione: TESTER BATTERIA



| CODICE | Descrizione |
|----------------|-----------------|
| FGBT222 | TESTER BATTERIA |

FGCL001

CALIBRO DIGITALE FASANGAS Descrizione: CALIBRO DIGITALE



| CODICE | Descrizione |
|----------------|------------------|
| FGCL001 | CALIBRO DIGITALE |

FGDM102

TESTER DIGITALE 7 in 1 con sonde, custodia di protezione e schermo retroilluminato
MULTIMETRO DIGITALE TESTER con guscio antiurto

CARATTERISTICHE :

Tensione AC: 200V, 600V, 700V
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 200uA, 2000uA, 20mA, 200mA, 10A

Resistenza: 2000, 2kO, 20kO, 200kO, 20MO

Dimensioni: 69x138x31 mm Descrizione: MULTIMETRO DIGITALE



| CODICE | Descrizione |
|----------------|---------------------|
| FGDM102 | MULTIMETRO DIGITALE |

FGDS0029

Tester antigelo glicole etilenico con densimetro in composito.

- Utilizzabile a tutte le temperature
- Strumento resistente agli urti



FGDS0030

Tester densimetro acido batteria con idrometro in plastica.

- Letture precise a tutte le temperature di acido
- Strumento resistente agli urti
- Scala 0,02 g / ml



FGDS8001

Tester densimetro acido batteria professionale per misurazioni estremamente accurate

- Grande, scala di facile lettura in uno strumento compatto e robusto
- Letture precise a tutte le temperature di acido
- Veloce, assunzione senza bolle di fluido
- Aria-lock automatico previene la perdita di liquidi e di sfiato dell'aria
- Letture indipendenti dal posizionamento verticale dello strumento.
- Materiali antiurto robusti e anticorrosione. - Scala 0.005 g / ml



FGDS9001

Tester densimetro antigelo glicole etilenico professionale per misurazioni estremamente precise.

- Scala di facile lettura in uno strumento compatto e robusto
- Compensazione automatica della temperatura permette letture accurate a tutte le temperature
- Veloce, sistema di aspirazione che impedisce la formazione di bolle d'aria
- Aria-lock automatico previene la perdita di liquidi e di sfiato dell'aria
- Letture indipendenti dal posizionamento verticale dello strumento
- Testa i liquidi antigelo glicole etilenico antigelo con calibrazione della temperatura in $^{\circ}C$ o $^{\circ}F$



FGPT001

PROVA TENSIONE AD AGO

- Testa la tensione 6/12/24V Descrizione: PROVA TENSIONE



| CODICE | Descrizione |
|---------|----------------|
| FGPT001 | PROVA TENSIONE |

FGPT201

TERMOMETRO DIGITALE a penna.

- Intervallo temperatura: $-50^{\circ}C$ $+300^{\circ}C$
- Alimentazione: Batteria 1.5V (LR44) 1 pz
- Descrizione: TERMOMETRO DIGITALE



| CODICE | Descrizione |
|---------|---------------------|
| FGPT201 | TERMOMETRO DIGITALE |

PISTOLA APPLICATRICE

A0141

PISTOLA APPLICATRICE 400 ml

Erogazione nebulizzata o a dardo.

Flacone e pompetta a pistone. Compatibile con prodotti moderatamente solventi.

- Eroga liquidi a bassa e media viscosita'.
- Sviluppa una pressione relativamente elevata. L'ugello in bronzo, quando e' serrato a fondo, consente di ottenere una fine nebulizzazione. Svitando si ottiene un getto concentrato in grado di centrare un punto posto a 2 o 3 metri di distanza.
- Tutti i materiali componenti ed in particolare l'anello di tenuta del pistone sono compatibili con prodotti aventi capacita' solventi. La durata e' di diversi anni se la pistola e' impiegata per l'applicazione del solo CRC 5-56.



PISTOLA SOFFIAGGIO

PS7001


PISTOLA SOFFIAGGIO

Applicazione UNIVERSALE:

- (escluso Stralis e Tector), SCANIA (escluso serie 4).
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore - Tubo spiralato in Poliuretano con unghessa di lavoro di oltre 4 metri.
- Raccordi rapidi con possibilita' di fissaggio

lateralmente al sedile. Descrizione: PISTOLA SOFF. UNIVERSALE

| CODICE | Descrizione |
|--------|--------------------------|
| PS7001 | PISTOLA SOFF. UNIVERSALE |

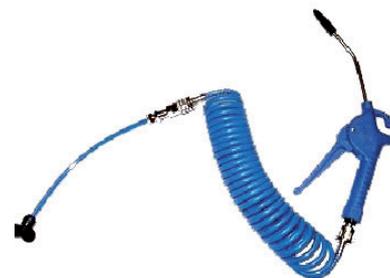

PS7005

PISTOLA SOFFIAGGIO SCANIA NUOVO

- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi.

Descrizione: PISTOLA SOFF.NEW SCANIA

| CODICE | Descrizione |
|--------|-------------------------|
| PS7005 | PISTOLA SOFF.NEW SCANIA |



SALDATORE

FG12200011

RISCALDATORE SALDATORE e BRUCIATORE portatile a gas butano, senza collegamenti elettrici, ideale per interventi dove non e' disponibile la rete elettrica. Caricabile con bomboletta di gas per normali accendini.

- Capienza gas butano: 7 ml
- Autonomia media: circa 30 minuti secondo la regolazione.
- Temperatura max fiamma: $1300^{\circ}C$.
- Peso: 60 gr.

Per motivi di sicurezza, il prodotto viene fornito senza gas. Lunghezza: 265 mm Peso: 60 gr

| CODICE | Lunghezza | Peso |
|------------|-----------|-------|
| FG12200011 | 265 mm | 60 gr |



PS7005



FGCAP02

CAPPELLINO IN MAGLIA con luce frontale torcia led ricaricabile. Comodo berretto morbido con torcia LED frontale, utile per illuminare a giorno senza utilizzare torce manuali. Con luce frontale da 4 LED, per una illuminazione di 20 metri regolabile in 3 step di luminosità: 100% (10 ore di luce ca), 50% (15 ore di luce ca), 25% (20 ore di luce ca).



RICARICABILE CON USB

Ricaricabile con USB. Lavabile in lavatrice.

Colore: grigio scuro. Materiale: 100% acrilico.

CARATTERISTICHE


Alimentazione: batteria Lithium polymer 250 mAh.
Autonomia: questo cappellino con torcia LED incorporata ha un'autonomia 10 al 100%, 15 ore al 50%, 20 ore al 25%.
Tecnologia della luce e Lumen: 1W x 100 lumen.
Portata: la torcia da testa ha una portata di 20 metri.
Dimensioni: 220 x 200 mm

FGCAP99

CAPPELLINO IN MAGLIA con torcia frontale bianca + torcia nucale luce rossa a led ricaricabili



luce posteriore LED rossa, fissa o lampeggiante come segnalatore di presenza



luce frontale 4 LED bianchi con un raggio di luce di 20 metri

RICARICABILE CON USB

DESCRIZIONE
Il berretto Stak con torcia LED incorporata è una soluzione pratica e comoda per illuminare la zona circostante lasciando libere le mani.

Il cappellino include: luce frontale 4 LED bianchi, con un raggio di luce di 20 metri, luce posteriore LED rossa, fissa o lampeggiante, per segnalare la propria presenza e garantire la propria sicurezza.

La luce della torcia LED frontale è regolare in 3 step di luminosità, 100%, 50% e 20%. Entrambe le luci sono fornite di accesso USB per ricaricarle proprio come uno smartphone.

La luce LED è rimovibile per il lavaggio e la ricarica. 100% acrilico, unisex e tagli unica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: batteria Li-Ion da 250mAh (una in ogni luce).
Autonomia: la durata della batteria della torcia LED frontale dipende dall'intensità dell'illuminazione, garantendo 20 ore di luce al 25% di luminosità, 15 ore al 50% e 10 ore al 100%.
Tecnologia della luce e Lumen: 1W x 100 lumen.
Portata: la torcia LED inclusa nel cappellino Stak ha una portata di 20 metri.
Accessori: cavetto micro USB.
Peso: 110 g

UTILIZZO

Il cappellino è adatto al lavoro in cantiere, ma anche per uso personale e privato all'aria aperta, per strada e in bicicletta.

Bracci Spazzolanti Posteriori



POMPE TRAVASO

UP0212

UP2 Pompa ad ingranaggi in bronzo 10 l/min 12V
Elettropompe autoadescenti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.



****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****

UP0224

UP2 Pompa ad ingranaggi in bronzo 10 l/min 24V
Elettropompe autoadescenti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.



****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****

UP0312

UP3 Pompa ad ingranaggi in bronzo 15 l/min 12V
Elettropompe autoadescenti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.



****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****

UP0324

UP3 Pompa ad ingranaggi in bronzo 15 l/min 24V
Elettropompe autoadescenti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.



****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****

UP0612

UP6 Pompa ad ingranaggi in bronzo 26 l/min 12V
Elettropompe autoadescenti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.



****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****

UP0624

UP6 Pompa ad ingranaggi in bronzo 26 l/min 24V
Elettropompe autoadescenti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.



****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****

UP100012

Pompa immersione 63 l/min
Elettropompe ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.
La pompa e' progettata per l'utilizzo con acqua dolce e salata. L'uso di altre sostanze pericolose, caustiche o corrosive, potrebbero danneggiare la pompa, l'ambiente, le persone e le cose.
Questa pompa va utilizzata solo con acqua.



UP45K12

VP45-K Kit rifornimento con pompa a palette 45 l/min 12V
Kit rifornimento gasolio.
Completo di pompa a palette con valvola by-pass integrata e pinze per batteria.
Pistola per erogazione, 2m di tubo di aspirazione con filtro e 3m di tubo di mandata.
****ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE****



UPIS16

IS16 FILTRO IN LINEA per tubo 16 mm
Filtro in linea trasparente con parte filtrante in acciaio inossidabile AISI 304. Chiusura a scatto per una facile ispezione e pulizia.



UPOCK1R12

Kit travaso olio reversibile con on/off integrato 12V
Kit compatto per il cambio olio. Facile da utilizzare e trasportare.
Consente con una semplice inversione dei cavi, lo svuotamento e il riempimento dell'olio.
Completo di pompa con ingranaggi in bronzo, pinze, fusibile di protezione, accessori e tubi per le operazioni di trasferimento.
Disponibile anche nella versione con pannello di controllo e voltaggio universale 12/24V.



PULEGGIA ALTERNATORE UTENSILI

PLY12623

UTENSILE SMONTAGGIO PULEGGE FRIZIONATE UNIVERSALE ZEN



PLY12624

UTENSILE SMONTAGGIO Puleggia frizionata CROMO-VANADIO GRANDE PUNTO



PLY12625

KIT CHIAVI COMBinate 22 PZ per il montaggio e lo smontaggio della puleggia a ruota libera, per il cambio dell'alternatore o della puleggia.

CROMO-VANADIO Permette lo svitamento ed il fissaggio sul dado centrale della puleggia e allo stesso tempo di bloccare l'albero. Per uso con: alternatori Bosch e Magneti Marelli, Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, VW, etc.



AVVISATORI ACUSTICI

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA

1040016

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA per carrelli elevatori, veicoli industriali, camper, autobus ecc.. scheda sigillata con resine epossidiche contro vibrazioni e umidità'. N. faston: 2 Volt: 12->24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|----------|
| 1040018 | 2 | 10->100V |
| 1040016 | 2 | 12->24V |

1040017

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA con LED per carrelli elevatori, veicoli industriali, camper, autobus ecc.. scheda sigillata con resine epossidiche contro vibrazioni e umidità'. N. faston: 2 Volt: 12->24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|----------|
| 1040019 | 2 | 10->100V |
| 1040017 | 2 | 12->24V |

923152

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA BACKUP FIAMM Allarmi di alta qualità'. I BA87 sono adatti per installazione sui rimorchi, sui camion, sui carrelli elevatori, sui furgoni e sui bus. La forma dell'avvisatore e' compatta ed e' di facile installazione N. faston: 2 Volt: 12->24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|---------|
| 923152 | 2 | 12->24V |

SI0293

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA CICALINO A SUONO INTERMITTENTE COBO
11-100V
-12 V - 95 dB
-2.200 Hz ñ 10%
-PROTEZIONE CONTRO INVERSIONE DI POLARITA'
-GRADO DI PROTEZIONE IP66
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ò 85^ C



SI0294

"SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA CICALINO A SUONO INTERMITTENTE AMBER VALLEY
12-24V AVR80/90
Volts: 12-24
dB level: 102 dB
Frequency: 2500 Hz
Current: 0.25 A
Size: diam. 70
-GRADO DI PROTEZIONE IP67
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ò 85^ C"



SI0294A

"SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
12-24V con modalita' notturna
Volts: 12-24

dB level: 97 dB
Frequency: 2500 Hz
Current: 0.25 A
Size: diam. 70
-GRADO DI PROTEZIONE IP67
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ò 85^ C"



SI0295

"SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
12-24V AVR80/90
Volts: 12-24

dB level: 86/94 dB
Size: diam. 55
-GRADO DI PROTEZIONE IP67"



SI0296

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
12-36V
-12 V - 87 dB
-2.200 Hz ñ 10%
-GRADO DI PROTEZIONE IP66
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ò 85^ C



AVVISATORI PER VEICOLI PRIORITARI E DI EMERGENZA

920395

TA/2 VA-V+SPOILER
329+199 mm ROSSO

FIAMM

Il sistema trombe Serie TA con il modulo elettronico serie PS20 o il compressore serie MC4 è progettato e prodotto da FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. Italy per installazione sui veicoli di emergenza e sicurezza.



Le trombe Serie TA sono installabili su ogni tipologia di mezzo, autovetture, camion, natanti. Le trombe Serie TA creano un suono potente che permette di farsi sentire quando è necessario. Le trombe, costruite in metallo, sono adatte sia per installazioni a vista, sia per installazioni interne.

Le trombe TA/2 VA-V, verniciate rosse con spoiler, sono omologate, con il compressore MC4 FVA o il PS20 AMB/POMP-I, dal ministero dei trasporti italiano per essere installata su tutti i mezzi di emergenza, quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco circolanti in Italia.

| CODICE | Lunghezza | Materiale/Volt |
|--------|------------|----------------|
| 920395 | 329+199 mm | ABS |

921077

COMPRESSORE + OLIIATORE
MC4SYSTEM 12V Ambulance
Firebrigades Italy

Il sistema Avvisatore prioritario per Ambulanza e Pompieri Italia Il MC4SYSTEM e' composto da un compressore con lubrificatore e da un set di trombe.

Il MC4SYSTEM e' omologato in Italia per Ambulanza e Pompieri

Il sistema compressore MC4 con trombe serie TA e' progettato e prodotto da F.I.A.M.M. Italia per i veicoli di emergenza e sicurezza, settore ove F.I.A.M.M. e' leader per la fornitura di sistemi acustici. Il sistema e' installabile su ogni tipo di mezzo essendo disponibili sia versioni a 12V che a 24V. Il compressore MC4 rispetta le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10. Il suono del sistema elettropneumatico MC4, dedicato ai veicoli prioritari, e' potente e di notevole udibilita'. Tale sistema da il meglio di se quando la necessita' di farsi sentire e' fondamentale. Il sistema MC4 e' completato dal lubrificatore che ne migliora le prestazioni e le mantiene nel tempo. Il compressore MC4 FVA con le trombe TA/2 VA-V e' omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere installato su tutti i mezzi di emergenza, quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco circolanti in Italia.



921078

COMPRESSORE + OLIIATORE MC4SYSTEM
24V AMBULANCE FIREBRIGADES ITALY

Il sistema Avvisatore prioritario per Ambulanza e Pompieri Italia Il MC4SYSTEM e' composto da un compressore con lubrificatore e da un set di trombe.

Il MC4SYSTEM e' omologato in Italia per Ambulanza e Pompieri

Il sistema compressore MC4 con trombe serie TA e' progettato e prodotto da F.I.A.M.M. Italia per i veicoli di emergenza e sicurezza, settore ove F.I.A.M.M. e' leader per la fornitura di sistemi acustici. Il sistema e' installabile su ogni tipo di mezzo essendo disponibili sia versioni a 12V che a 24V. Il compressore MC4 rispetta le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10. Il suono del sistema elettropneumatico MC4, dedicato ai veicoli prioritari, e' potente e di notevole udibilita'. Tale sistema da il meglio di se quando la necessita' di farsi sentire e' fondamentale. Il sistema MC4 e' completato dal lubrificatore che ne migliora le prestazioni e le mantiene nel tempo. Il compressore MC4 FVA con le trombe TA/2 VA-V e' omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere installato su tutti i mezzi di emergenza, quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco circolanti in Italia.



921084

MC4 FDS COMPRESSORE+OLIIATORE 12V
Polizia

Il sistema compressore MC4 con trombe serie TA e' progettato e prodotto da FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. Italia per i veicoli di emergenza e sicurezza, settore ove FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. e' leader per la fornitura di sistemi acustici.

Il compressore MC4 rispetta le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10. Il suono del sistema elettropneumatico MC4, dedicato ai veicoli prioritari, e' potente e di notevole udibilita'. Tale sistema da il meglio di se quando la necessita' di farsi sentire e' fondamentale. Il sistema MC4 e' completato dal lubrificatore che ne migliora le prestazioni e le mantiene nel tempo.

Il compressore MC4 FDS con le trombe TA/2 906-C o TA/2 906-V e' omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere installato su tutti i mezzi di sicurezza circolanti in Italia, quali i mezzi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.



951012

KIT per AMBULANZE E VIGILI DEL FUOCO
-OMOLOGATO

PS10-NB-AMB-POMP-I FIAMM 12-24V con sirena Neodimio contiene un modulo PS10-AMB-POMP-I, omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere utilizzato su tutti i mezzi di emergenza circolanti in Italia quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, due altoparlanti tipo NB e un cavo di connessione.



951016

KIT PS10+FS POLIZIA FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito.

Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66. Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilita', risponde alle normative nazionali richieste e puo' produrre piu' suoni, per cui e' facilmente customizzabile.

KIT per POLIZIA -OMOLOGATO- Volt: 12-24V



951019

KIT PS10+FB-AMB-POMP-I FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito.

Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66. Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilita', risponde alle normative nazionali richieste e puo' produrre piu' suoni, per cui e' facilmente customizzabile.

KIT per AMBULANZE E VIGILI DEL FUOCO -OMOLOGATO- Volt: 12-24V



951020

KIT PS10+FM POLIZIA FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito con altoparlante FM

Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66. Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilita', risponde alle normative nazionali richieste e puo' produrre piu' suoni, per cui e' facilmente customizzabile.

KIT per POLIZIA -OMOLOGATO- Volt: 12-24V



951052

ALTOPARLANTE FM

L'altoparlante FM, adatto a funzionare assieme al modulo PS10, e' un altoparlante con magnete in Ferrite idoneo a installazioni su autoveicoli, furgonati e natanti. L'altoparlante FM ha un'elevata resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere (grado IP66). L'altoparlante FM e' omologato acusticamente assieme al modulo PS10 in Italia, Germania, Francia e Svizzera per tutti i veicoli prioritari, inoltre e' omologato secondo le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10, il che lo rende installabile in ogni paese su veicoli prioritari. L'FM si puo' montare sia su veicoli a 12V che a 24V ottenendo sempre un suono potente e un ingombro ridotto: 13x13 cm circa Volt: 12-24V



AVVISATORI SPECIALI

1050010

CITY BELL Campana elettrica di ottone cromato o verniciato per uso in città.

Funziona con breve impulso - non continuo. Può essere montata senza relais.

Sound level: 90 db (A)

Absorbed power: 95 W

Base frequency: 775 Hz +/-5%

Diameter: 115 mm. Motivo:

Campanella Volt: 12V



| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|------------|------|
| 1050010 | Campanella | 12V |

1050020

EPOQUE Tensione: 12V. Emette il suono rauco delle auto d'altri tempi.

Sound level: 115 db (A)

Absorbed power: 72 W

Base frequency: 350 Hz +/-5%

Length: 282 mm. Motivo: Auto d' Epoca

Epoca Volt: 12V



| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|---------------|------|
| 1050020 | Auto d' Epoca | 12V |

CICALINI

SI0289

CICALINO LUMINOSO INTERMITTENTE LED 12V DC 90 db DIAM. FORO 22 mm

CARATTERISTICHE:

Tensione nominale: DC 12V

Colore lenti: Rosso

Dimensioni del foro di montaggio: 22 mm.

Tipo di luce: LED lampeggiante.

Tipo di scatto: intermittente

Luminosità: oltre 100cd/m²

Durata di lavoro continua: oltre 30000 ore.

Tensione di resistenza: 2.5KV per 1 minuto

Resistenza di isolamento: Oltre 2 Milliohm

Grado protettivo del guscio: IP40

Dimensioni complessive: 66 x 28 mm (lunghezza x profondità della testa).

12V



SI0289/24

CICALINO LUMINOSO INTERMITTENTE LED 24V DC DIAM. FORO 22 mm

CARATTERISTICHE:

Tensione nominale: DC 24V

Colore lenti: Rosso

Dimensioni del foro di montaggio: 22 mm.

Tipo di luce: LED lampeggiante.

Tipo di scatto: intermittente

Corrente nominale: Non più di 20mA

Luminosità: oltre 100cd/m²

Durata di lavoro continua: oltre 30000 ore.

Tensione di resistenza: 2.5KV per 1 minuto

Resistenza di isolamento: Oltre 2 Milliohm

Grado protettivo del guscio: IP40

Dimensioni complessive: 66 x 28 mm (lunghezza x profondità della testa).

24V



SI0290

BUZZER PIEZOELETTRICO INTERMITTENTE 6/24 Vcc 90 db DIAM. 30 mm



SI0291

BUZZER PIEZOELETTRICO INTERMITTENTE 12/24 Vcc 90 db DIAM. 42 mm



SI0292

BUZZER PIEZOELETTRICO CONTINUO 3/28 Vcc 85 db DIAM. 30 mm
Corrente di alimentazione 13mA
Dimensioni 30 Dia. x 10mm
Frequenza massima 3000Hz
Frequenza minima 2000Hz
Temp. operativa minima -30°C
Temp. operativa massima +85°C



SI0292/12

BUZZER PIEZOELETTRICO CONTINUO 12 Vcc 85 db DIAM. 40 mm
Corrente di alimentazione 13mA
Dimensioni 40 Dia. x 15mm
Frequenza massima 3000Hz
Frequenza minima 2000Hz
Temp. operativa minima -30°C
Temp. operativa massima +85°C



SI0297

Cicalino buzzer piezo Kingstate 87dB, tono Pulsazione lenta, 4 -28 V c.c.
Dim. 28.0 x H25.4



SI0298

CICALINO RETROMARCIA CON LAMPADA ALOGENA 12 VOLT.
Inserendo la retromarcia la lampada si accende e contemporaneamente emette un segnale acustico intermittente.
-Per tutte le vetture con fanale retromarcia ad attacco P21W BA15s
- 12V 10W



SI0298/24

CICALINO RETROMARCIA CON LAMPADA ALOGENA 24 VOLT.
Inserendo la retromarcia la lampada si accende e contemporaneamente emette un segnale acustico intermittente.
-Per tutte le vetture con fanale retromarcia ad attacco P21W BA15s - 12V 10W




SI0299

CICALINO LUCI ACCESE 12V




SI0300

AVVISATORE LUCI ACCESE intermittente 12V 85 dB-30cm



SI0301

CICALINO AVVISATORE LUCI ACCESE intermittente 12/24V COBO



CLACSON 1010012F

Avvisatore acustico TONO H per auto, veicoli industriali, motocicli.

Tensione: 6-12-24V. Mono/Bi polarita'. Disponibile a 6-12-24V. Omologazione Cee-Ece. Diametro 90mm.

Esecuzione a tenuta stagna. N. faston: 2 Volt: 6V



| CODICE | N° faston | Volt |
|----------|-----------|------|
| 1010110 | 1 | 12V |
| 1010010 | 2 | 12V |
| 1010013 | 2 | 24V |
| 1010012F | 2 | 6V |

920369

Clacson HK9 FIAMM Tono H e' un avvisatore a disco diam. 90 mm 24V. Progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per i veicoli dove lo spazio non e' un particolare problema, ma e' richiesto un alto livello prestazionale in termini di livello sonoro.

Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, e' completo di materiale di fissaggio.

-24V con connessione standard a 2 terminali. N. faston: 2 Volt: 24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------|
| 920369 | 2 | 24V |

920995

Clacson HK9 FIAMM Tono H e' un avvisatore a disco diam. 90 mm 12V. Progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per i veicoli dove lo spazio non e' un particolare problema, ma e' richiesto un alto livello prestazionale in termini di livello sonoro. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, e' completo di materiale di fissaggio. -12V con connessione standard a 2 terminali. N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------|
| 920995 | 2 | 12V |

930068

Clacson HK8 FIAMM Tono H e' un avvisatore a disco diam. 80 mm 12V. avvisatore a disco progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per autoveicoli e motoveicoli. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, e' completo di materiale di fissaggio. Il HK8 e' prodotto a 12V con connessione standard a 2 terminali. N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------|
| 930068 | 2 | 12V |

TROMBE A GAS DI EMERGENZA

1010235

ECOPOWER TROMBA STADIO, avvisatore acustico manuale ecologico ad aria, SENZA GAS. Per la sicurezza, lo sport, gli eventi.



Funziona con la pressione dell'aria, struttura e cornetto in resina. Tipo: TROMBA STADIO Gas Utilizzato: Aria

| CODICE | Tipo | Gas Utilizzato |
|---------|---------------|----------------|
| 1010235 | TROMBA STADIO | Aria |

1100026

AVVISATORE A GAS SELFGAS



| CODICE | | |
|---------|------------------|---------------|
| 1100019 | Bombola Ricambio | Butano 168gr. |
| 1100026 | Kit Completo | Butano 168gr. |

TROMBE ELETTROMAGNETICHE

1009054

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Calotte di protezione in resina ROSSA. Griglie antigetto in metallo cromato. Tensione: 12V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece. Sound level: 112 db (A) -Absorbed power: 108 W -Weight: 590 gr. -Base frequency: H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1009054 | 2 | 12V |

1009084

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Calotte di protezione in resina CROMATA. Griglie antigetto in metallo cromato. Tensione: 12V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece. Sound level: 112 db (A) -Absorbed power: 108 W -Weight: 590 gr. -Base frequency: H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1009084 | 2 | 12V |

1010030

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Singola polarita'. Omologazione Cee-Ece H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5% Omologazione Cee-Ece. Diametro 90mm. - Esecuzione a tenuta stagna. N. faston: 1 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1010030 | 1 | 12V |

1010090

KIT 2 PZ Avvisatori acustici EXTRA bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1010090 | 2 | 12V |
| 1010091 | 2 | 24V |

422262214

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 24V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|-----------|-----------|------|
| 422262214 | 2 | 24V |

422262314

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 24V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|-----------|-----------|------|
| 422262314 | 2 | 24V |

922010

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 24V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------|
| 922010 | 2 | 24V |

922012

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 24V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------|
| 922012 | 2 | 24V |

922018

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso 90 mm. Cornetto curvo in resina. Tensione: 24V. Doppia polarita' con connettore JPT -Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% -L:420 Hz +/-5% N. faston: 2 JPT Volt: 24V



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------|
| 922018 | 2 JPT | 24V |

927384

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato BMW, MINI. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita'. Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 12V tono H



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------------|
| 927384 | 2 | 12V tono H |

927385

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono L. cablato BMW, MINI. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------------|
| 927385 | 2 | 12V tono L |

927390

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato CHEVROLET, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VOLKSWAGEN VAN. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



| CODICE | N° faston | Volt |
|--------|-----------|------------|
| 927390 | 2 | 12V tono H |

932039Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S tono alto. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 932039Z | 2 | 12V |

932040Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S tono L basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 932040Z | 2 | 12V |

932306Z

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM AM80S H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------|
| 932306Z | 2 | 12V |

932324Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932324Z | 2 | 12V tono H |

932325Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono L. cablato CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932325Z | 2 | 12V tono L |

932327Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato AUDI, MERCEDES, AMG, SEAT, SMART, SKODA, VOLKSWAGEN. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932327Z | 2 | 12V tono H |

932328Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono L. cablato AUDI, MERCEDES, AMG, SEAT, SMART, SKODA, VOLKSWAGEN. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932328Z | 2 | 12V tono L |

932329Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato ALFA, FIAT, FORD, LAND ROVER, LANCIA, NISSAN, SAAB, VOLVO. Cornetto curvo in resina. Tensione: 12V. Doppia polarita' Omologazione Cee-Ece H:500 Hz +/-5% L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932329Z | 2 | 12V tono H |

932330Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S
Tono L. cablato ALFA, FIAT, FORD, LAND ROVER, LANCIA, NISSAN, SAAB, VOLVO.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2
Volt: 12V tono L



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932330Z | 2 | 12V tono L |

932332Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S
Tono L. cablato CHEVROLET, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VOLKSWAGEN VAN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L



| CODICE | N° faston | Volt |
|---------|-----------|------------|
| 932332Z | 2 | 12V tono L |

TROMBE ELETTROMAGNETICHE PER USO NAUTICO

1120020

ALPHA 2 . Tensione: 12V. Composto di due gruppi sonori elettromagnetici. Due note accordate. Sistema costruito con materiale anticorrosione. Adatto a yachts veloci. Audibilita' in mare 1.200 metri ca.
Sound level: 112 db (A)
Absorbed power: 110 W Watt: 110W Volt: 12V



| CODICE | Watt | Volt |
|---------|------|------|
| 1120020 | 110W | 12V |

1120040

MARINER 2 Tensione: 12V.
Composta di due gruppi sonori elettromagnetici. Due note accordate. Costruita con materiale anticorrosione. Studiata per installazione su grandi imbarcazioni d'altura. Audibilita' in mare: 1.500 metri ca.
Sound level: 113 db (A)
Absorbed power: 108 W Lunghezza: 380-402 mm Volt: 12V



| CODICE | Lunghezza | Volt |
|---------|------------|------|
| 1120040 | 380-402 mm | 12V |

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE

1010200

VULCAN METAL



Elettrocompressore:12V. Base cromata con cornetti in metallo cromato con tripla placcatura. Montaggio esterno. Adatta per van, fuoristrada e veicoli sprovvisti dell'impianto di aria compressa. Due note accordate. Suono potente e profondo.

Omologazione CEE-ECE-ONU - Sound level: 118 db (A) - Absorbed power: 200 W - Weight: 1595 gr. - Base frequency - H:425 Hz +/-5% - L:365 Hz +/-5% - Length: 330/380 mm Motivo: Vulcan Metal Volt: 12V

| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|--------------|------|
| 1010200 | Vulcan Metal | 12V |

1010250

DIESIS EVO, avvisatore elettropneumatico a due note accordate. Cornetto resina ABS, compatto, alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto. Omologazione CEE-ECE Colore: Nero-Rosso Volt: 12V



| CODICE | Colore | Volt |
|---------|------------|------|
| 1010250 | Nero-Rosso | 12V |
| 1010251 | Nero-Rosso | 24V |

1010260

DIESIS EVOLUX, avvisatore elettropneumatico a due note accordate. Cornetto resina cromata ABS, compatto, alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto. Omologazione CEE-ECE Colore: Cromato Volt: 12V



| CODICE | Colore | Volt |
|---------|---------|------|
| 1010260 | Cromato | 12V |
| 1010261 | Cromato | 24V |

1020010

KIT 2 PZ Trombe elettropneumatiche bitonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC/1 12V. Due note accordate. Suono chiaro ed efficace. Montaggio nel cofano motore. Omologazione Cee-Ece.
H:735 Hz +/-5%
L:600 Hz +/-5%
Lunghezza: 158/215 mm.
Materiale: Plastica Volt: 12V



| CODICE | Materiale | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1020020 | Metallo | 12V |
| 1020010 | Plastica | 12V |



1020070

KIT 2 PZ Trombe elettropneumatiche bitonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC/1 12-24V.
Due note accordate. Suono potente e profondo. Cornetti in resina. -
Montaggio nel cofano motore.
-Sound level: 117 db (A) - Absorbed power: 240 W -Weight: 1065/1320 gr. -Length: 197/255 mm. Materiale: Plastica Volt: 12V



| CODICE | Materiale | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1020070 | Plastica | 12V |
| 1020071 | Plastica | 24V |

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE INTERVALLATE

1030010

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC3/I 12V.
Tre cornetti in resina. Tre note intervallate con possibilita' di suono unico accordato.
Sound level: 117 db (A)
Absorbed power: 240 W
Weight: 1495/1768 gr.
Length: 154/207/240 mm. Materiale: Plastica Volt: 12V



| CODICE | Materiale | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1030020 | Metallo | 12V |
| 1030010 | Plastica | 12V |

1030030

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC3/I 12V.
Tre cornetti in resina. Quattro note intervallate con possibilita' di suono unico accordato.
Sound level: 117 db (A)
Absorbed power: 240 W
Weight: 1405/1712 gr.
Length: 140/155/210 mm. Materiale: Plastica Volt: 12V



| CODICE | Materiale | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1030040 | Metallo | 12V |
| 1030030 | Plastica | 12V |

1060010

"PULLMINO PLASTIC FL/2PI
Elettrocompressore: FC3/I 12-24V.
Cornetti in resina. Due note alternate con possibilita' di suono unico accordato.
Sound level: 116 db (A) Absorbed power: 240 W Weight: 1365/1475 gr.
Base frequency: H: 630 Hz +/- 5%
L: 520 Hz +/- 5%
Length: 196/250 mm. Tono: H
+ L Volt: 12V"



12Volt

| CODICE | Tono | Volt |
|---------|-------|------|
| 1060010 | H + L | 12V |
| 1060011 | H+L | 24V |

921997

AVVISATORE
ELETTROPNEUMATICO ALA
12V (Per BUS di linea)
(Suono alternato)
L'ALA riproduce il classico suono delle corriere di montagna in Italia.
L'ALA con il suo suono potente e chiaramente identificabile rende sicuro viaggiare in montagna.
Materiale: Plastica Volt: 12V



| CODICE | Materiale | Volt |
|--------|-----------|------|
| 921997 | Plastica | 12V |

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE MUSICALI

1040010

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA.
Elettrocompressore: FC4/M 12V.
Permette la ripetizione dei motivi musicali con tre cornetti in resina.
Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo.
Motivo: El Cumbachero Volt: 12V



| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|---------------|------|
| 1040010 | El Cumbachero | 12V |
| 1040011 | La Carica | 12V |
| 1040012 | Yankee Doodle | 12V |

1040030

KIT 4 PZ Trombe elettropneumatiche quadritonali PLASTICA.
Elettrocompressore: FC4/M 12V.
Permette la ripetizione dei motivi musicali con quattro cornetti in resina.
Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Call to the post Volt: 12V



| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|-----------------------|------|
| 1040030 | Call to the post | 12V |
| 1040038 | C'est la sante | 12V |
| 1040032 | Eyes of Texas | 12V |
| 1040033 | Jingle bell | 12V |
| 1040031 | Les enfant du piree | 12V |
| 1040034 | Marcia Nuziale | 12V |
| 1040036 | Stranger in the night | 12V |
| 1040037 | Tequila | 12V |
| 1040039 | Vamos a la playa | 12V |



1040080

KIT 5 PZ Trombe elettropneumatiche cinque toni PLASTICA.

Elettrocompressore: FC4/M 12V.

Permette la ripetizione dei motivi musicali con cinque cornetti in resina.

Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale

FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Brasil Volt: 12V

FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Brasil Volt: 12V



| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|----------------------|------|
| 1040080 | Brasil | 12V |
| 1040081 | Dixieland (Gen. Lee) | 12V |
| 1040083 | Il silenzio | 12V |
| 1040094 | La Bamba | 12V |
| 1040084 | La cucaracha | 12V |
| 1120031 | La Macarena | 12V |
| 1040085 | La marsigliese | 12V |
| 1040087 | Lisboa Antigua | 12V |
| 1040089 | Oh Susanna | 12V |
| 1040088 | O' sole mio | 12V |
| 1040092 | River Kway | 12V |

1040155

KIT 6 PZ Trombe elettropneumatiche sei toni PLASTICA.

Elettrocompressore: FC4/M 12V.

Permette la ripetizione dei motivi musicali con sei cornetti in resina. Suono

unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Star Trek Volt: 12V

Motivo: Star Trek Volt: 12V



| CODICE | Motivo | Volt |
|---------|--------------------|------|
| 1040163 | Alma llamera | 12V |
| 1040159 | Il Padrino | 12V |
| 1040160 | In the summer time | 12V |
| 1040177 | Lambada | 12V |
| 1040161 | Sotto i ponti | 12V |
| 1040155 | Star Trek | 12V |

Trombe multitonali: riproducibili 11 tipi diversi di motivi musicali



TROMBE PNEUMATICHE ACCESSORI

1030031S

COMPRESSORE 24V 4 Vie Tipo: 3 Vie Volt: 24V



| CODICE | Tipo | Volt |
|----------|-------|------|
| 1030031S | 3 Vie | 24V |

1080010

ELETTROVALVOLA 12V per trombe pneumatiche. Tipo: Universale Volt: 12V



| CODICE | Tipo | Volt |
|---------|------------|------|
| 1080010 | Universale | 12V |
| 1080011 | Universale | 24V |

1080050

VALVOLA A PEDALE Fornita con i raccordi. Da usarsi con modelli Dominator e Gigant 65-70 Tipo: Pedale Volt: Univ.



| CODICE | Tipo | Volt |
|---------|--------|-------|
| 1080050 | Pedale | Univ. |

1080060

VALVOLA A TIRARE Fornita con i raccordi. Da usarsi con modelli Dominator e Gigant 65-70 Tipo: A Tirare Volt: Univ.



| CODICE | Tipo | Volt |
|---------|----------|-------|
| 1080060 | A Tirare | Univ. |

12400013

Valvola elettrica 24V per aria compressa a tre vie per applicazioni diverse su autobus, camion, trattori, etc.

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA 24V per trombe pneumatiche. 3 VIE



| CODICE | Tipo | Volt |
|----------|------------|------|
| 12400013 | Universale | 24V |

2030011

COMPRESSORE 24V 3 Vie Tipo: 3 Vie Volt: 24V



| CODICE | Tipo | Volt |
|---------|-------|------|
| 2030011 | 3 Vie | 24V |

2380190

KIT DI MONTAGGIO. Kit di montaggio per Gigant 65-70. Tipo: Kit Volt: Univ.



| CODICE | Tipo | Volt |
|---------|------|-------|
| 2380190 | Kit | Univ. |

TROMBE PNEUMATICHE PER CAMION E AUTOBUS

1070020

BUS 1. Tensione:12-24V. Pressione di esercizio: 4-8,5 bar.

Trombe ad una tonalita' in resina ABS funzionanti ad aria compressa per installazione nel cofano motore.

Corpo pressofuso in alluminio con elettrovalvola incorporata e protetta da un coperchio paraspruzzi in resina polyamide. Omologazione CEE-ECE-ONU Tono: H (ALTO) Volt: 12V



| CODICE | Tono | Volt |
|---------|-----------|------|
| 1070020 | H (ALTO) | 12V |
| 1070021 | H (ALTO) | 24V |
| 1070022 | L (BASSO) | 24V |

1070025

BUS 2 KIT 2 Avvisatori con tonalita' alta e bassa a suono accordato per installazione su automezzi pesanti forniti di impianto di aria compressa. Le trombe possono emettere dei suoni alternati (acuto e grave) utilizzando lo spaziatore elettronico FIE. Questa versione e' indicata per bus e corriere di linea con diritto di precedenza. Omologazione CEE-ECE-ONU Tono: H+L Volt: 12V



| CODICE | Tono | Volt |
|---------|------|------|
| 1070025 | H+L | 12V |
| 1070026 | H+L | 24V |

1070030

DOMINATOR FN/2PC Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar.

Tromba adatta a veicoli dotati del circuito d'aria compressa. Montaggio nel cofano motore. Due note accordate. Cornetti in metallo cromato con tripla placcatura. Predisposto per l'utilizzo con valvola a pedale FV, valvola a tirare FVT o elettrovalvola FEL (non incluse nella fornitura).Length: 297/345 mm. Omologazione CEE-ECE-ONU Lunghezza: 297-345 mm Materiale: Metallo



| CODICE | Lunghezza | Materiale |
|---------|------------|-----------|
| 1070030 | 297-345 mm | Metallo |

1070040

GIGANT 65/70 Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar.

Avvisatori acustici per veicoli dotati del circuito d'aria compressa.

Trombe in metallo cromato per montaggio esterno. Suono potente e profondo. Predisposto per il funzionamento con valvola a pedale FV valvola a tirare FVT o elettrovalvola FEL

Costruite con materiale anticorrosione.

Omologazione CEE-ECE-ONU

Lunghezza: 680 mm

Tono H

Materiale: Metallo



| CODICE | Lunghezza | Materiale |
|---------|---------------|-----------|
| 1070040 | 680 mm Tono H | Metallo |
| 1070050 | 710 mm Tono L | Metallo |

920157

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TC/2PV 368 mm H+L in ABS Lunghezza: 368 mm Materiale/Volt: ABS



| CODICE | Lunghezza | Materiale/Volt |
|--------|-----------|----------------|
| 920157 | 368 mm | ABS |

920613

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TA150 623 mm I modelli TA sono interamente in acciaio inox per una resa estetica superiore. Lunghezza: 623 mm Materiale/Volt: INOX



L. 623 mm

| CODICE | Lunghezza | Materiale/Volt |
|--------|-----------|----------------|
| 920613 | 623 mm | INOX |

920614

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TA180 528 mm I modelli TA sono interamente in acciaio inox per una resa estetica superiore. Lunghezza: 528 mm Materiale/Volt: INOX



L. 528 mm

| CODICE | Lunghezza | Materiale/Volt |
|--------|-----------|----------------|
| 920614 | 528 mm | INOX |

928028

TROMBA PNEUMATICA FIAMM JERICO AIR COMPACT 24V in ABS.

Con elettrovalvola incorporata, offre prestazioni elevate per mezzi provvisti di aria compressa di bordo. Lunghezza: 144 mm Materiale/Volt: ABS 24V



| CODICE | Lunghezza | Materiale/Volt |
|--------|-----------|----------------|
| 928028 | 144 mm | ABS 24V |

SIRENA UNIVERSALE

AR4080

SIRENA UNIVERSALE 12-24V waterproof 110dB ,
 assorbimento : 500ma , dimensioni : 75X70



MEDSIR010

SIRENA ELETTRONICA UNIVERSALE 12V
 Può essere impiegata anche come sirena
 supplementare, in aggiunta alla sirena
 principale con tutte le centrali di allarme Med.
 Abbinabile anche ai sistemi di protezione
 satellitare della serie MedSky MS10.

- Impermeabile.
- Cablaggio a corredo con connettore a tenuta stagna sulla sirena stessa.
- Dimensioni contenute.
- Con staffa di fissaggio orientabile.
- Comando negativo o positivo di allarme.
- Non richiede manutenzione.
- Alimentazione a 12 Volt.



MEDSIR060

SIRENA ELETTRONICA UNIVERSALE
 compatta 12V fornita con i sistemi Serie
 MED 8000, 9000, MED-BIKE e MED-WORK.

- Waterproof.
- IP 66.
- Impermeabile.
- Dimensioni contenute.
- Con staffa di fissaggio
- Comando negativo o positivo di allarme.
- Non richiede manutenzione.
- Alimentazione a 12 Volt.



AVVIATORI BOOSTER

Potenti starter per
 autovetture,
 motociclette, barche a
 motore, motoslitte con
 batteria a 12V/24V
 Ricarica computer,
 telefoni cellulari, Play Sta-
 tion, lettori MP3 ed MP4
 Luci d'emergenza.



Vasta gamma di batterie
per AUTO, MOTO, CAMION, VEICOLI AGRICOLI,
GIARDINAGGIO, CAMPER e NATICA

Visita il sito alla famiglia batterie



**ACCUMULATORI
ALTO ADIGE
AKKUMULATORENWERK**

FIAMM
+ -

BATTERIE AUTO E MOTO

AVVIATORI BOOSTER

AVRP1005

AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE CP-19
12V polimeri di litio.

JUMP START 12V VEICOLO

ALIMENTATORE PER TELEFONO, NOTEBOOK,
MP3 / MP4, PSP, fotocamera e altri dispositivi
digitali

LUCE LED (LUCE, LAMPEGGIANTE, SOS)

CARATTERISTICHE

Capacità: 18000mAh

Ingresso: 12 V = 1A

Uscita: 5V / 2A, 12V Jump Start

Corrente: 300A - Corrente di picco: 600A - Tempo di ricarica: 5.5 Ore

Dimensioni: 165 * 80 * 38mm - Peso: 476g

Durata: > 1000 cicli

Protezioni: prova di cortocircuito, protezione sovraccarico

ACCESSORI:

Caricatore per casa x 1 - Caricabatteria da auto x 1

Jumper morsetti x 1 - Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1

Laptop cavo connettori x 4



Note: 12V 300-600A

AVRP1009

AVVIATORE BOOSTER

ALIMENTATORE CP-09 12V 12000mAh
polimeri di litio.

JUMP START 12V VEICOLO

ALIMENTATORE PER TELEFONO,

NOTEBOOK, MP3 / MP4, PSP,

fotocamera e altri dispositivi digitali

LUCE LED (LUCE, LAMPEGGIANTE,
SOS)

CARATTERISTICHE

Capacità: 12000mAh

Ingresso: 12 V = 1A

Uscita: 5V/1A, 5V / 2A, 12V Jump Start

Corrente: 200A - Corrente di picco: 400A - Tempo di ricarica: 5.5 Ore

Dimensioni: 132 * 75 * 24mm - Peso: 288g - Durata: > 1000 cicli

Protezioni: prova di cortocircuito, protezione sovraccarico

ACCESSORI:

Caricatore per casa x 1 - Caricabatteria da auto x 1

Jumper morsetti x 1 - Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1



Note: 12V 12000 mA

AVRP1013

AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE
CP-13 9000mAh 12V polimeri di litio.

JUMP START 12V VEICOLO

ALIMENTATORE PER TELEFONO,

NOTEBOOK, MP3 / MP4, PSP,

fotocamera e altri dispositivi digitali

LUCE LED (LUCE, LAMPEGGIANTE,
SOS)

CARATTERISTICHE

Capacità: 9000mAh

Ingresso: 12 V = 1A

Uscita: 5V/1A, 5V / 2A, 12V Jump Start

Corrente: 200A - Corrente di picco: 400A - Tempo di ricarica: 3 Ore

Dimensioni: 132 * 75 * 24mm - Peso: 288g

Durata: > 1000 cicli

Protezioni: prova di cortocircuito

ACCESSORI:

Caricatore per casa x 1 - Caricabatteria da auto x 1

Jumper morsetti x 1 - Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1



Note: 12V 9000 mA

AVRP1020

AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE
CP-20 30000mAh 12-24V polimeri di litio.

Funzioni :

Potente starter per autovetture,
motociclette, barche a motore, motoslitte
con batteria a 12V/24V

Ricarica computer, telefoni cellulari, Play
Station, lettori MP3 ed MP4

Quattro uscite di alimentazione

Luce d'emergenza a 3 livelli: illuminazione, strobo, emergenza



CARATTERISTICHE

Capacità: 30000mAh

Ingresso: 12-24 V = 2A

Uscita: 5V/1A, 5V / 2A, 12V 10A Jump Start

Corrente: 300A

Corrente di picco: 400A/800A

Tempo di ricarica: 7 Ore

Dimensioni: 200 * 160 * 90mm

Peso: 1500g

Durata: > 1000 cicli

Protezioni: prova di cortocircuito, protezione sovraccarico

ACCESSORI:

Caricatore per casa x 1

Caricabatteria da auto x 1

Jumper morsetti x 1

Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1

Note: 12V 30000 mA

AVRP1030

AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE
12V 420A

Avviatore d'emergenza per Auto e Moto
- Avviatore d'emergenza per auto e moto
con batteria 12V.

- Dotato di funzione d'avviamento per
veicoli con batteria completamente
scarica o in avaria.

- Ricaricabile tramite porta micro-USB.

- Dotato di doppia uscita USB 5V 2.4A per alimentare dispositivi digitali
come smartphone, tablet ecc.

- Dotato di torcia a LED ad alta intensità luminosità.



- Batteria interna: LiPo 12000 Mh.

- Tensione d'uscita: 12V.

- Corrente nominale: 210A.

- Corrente di spunto: 420A.

Note: 12V DC 210-420A di spunto

AVRP1190

AVVIATORE BOOSTER
PROFESSIONALE 12-24V

-Tensione di uscita 12-24 V.

-Ampere di picco 4000 A. (12V)

-Ampere di picco 2000 A. (24V)

-Batteria Genesis 2X12V 20Ah

-Ampere continui 1200/600 A.

-Caricatore da rete automatico:

Input 240 VAC Output 13.8V 3.3A
max.

-Cavo accendisigari

-Pinze isolate

-Diametro cavi: 35 mm

-Lunghezza cavi: 85 cm

-Protezione sovratensione

-Contenitore antiurto ABS

-Peso: 17 KG

-Dimensioni: L / H / P 40/34/24 CM



17 KG

40 x 24 x 34H cm

AVRP2894

AVVIATORE D' EMERGENZA 12V 2000A
+POWER BANK+LANTERNA

- Avviatore d'emergenza per auto e moto con batteria 12V.
- Tecnologia Quick Discharge Start Power (QDSP).
- Uscita USB 5V 2.1A per alimentare/caricare smartphone, tablet ecc.
- Lanterna a LED ad alta intensità. Luce d'emergenza, luce lampeggiante, luce lampeggiante messaggio SOS e luce rossa lampeggiante per segnalare situazioni di pericolo.
- Batteria interna: LiPo 59.2Wh
- Tensione d'uscita: 12V.
- Corrente nominale: 1000A.
- Corrente di spunto: 2000A.
- Dimensioni: 120x132.78x260.41mm.
- Peso: 1410g



AVRP2895

AVVIATORE D' EMERGENZA 12V 800A +POWER BANK+TORCIA

- Avviatore d'emergenza per auto e moto con batteria 12V.
- Tecnologia Quick Discharge Start Power (QDSP).
- Due uscite USB 5V 3A e 5V 2.4A più un'uscita USB Type-C 5V 3A per alimentare/caricare smartphone, tablet ecc.
- Torcia a LED ad alta intensità, con funzione Flash e luce lampeggiante messaggio SOS.
- Batteria interna: LiPo 26.64Wh
- Tensione d'uscita: 12V.
- Corrente nominale: 400A.
- Corrente di spunto: 800A.
- Dimensioni: 150x84.5x26mm.
- Peso: 345g



AVRP590

AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE
PER VETTURE/FURGONI BENZINA E DIESEL FINO
A 2500CC

- Tensione di uscita 12 V.
- Ampere di picco 2000 A.
- Ampere continui 600A
- Caricatore di rete automatico (Input 100V-240V AC / Output 13,7V 1,5A DC)
- Cavo accendisigaro
- Pinze isolate
- Protezione sovratensione
- Luce di cortesia alogena
- Lunghezza cavi: 100 cm
- Porta accendisigari: 12V
- Porta USB: 5V 250mA

Note: 12V 2000A



AVRP600

AVVIATORE BOOSTER
PROFESSIONALE

- Tensione di uscita 12 V.
- Ampere di picco 2200 A.
- Batteria Genesis 12V 16Ah
- Ampere continui 650 A.
- Caricatore da rete automatico: 'Input 240 VAC Output 12V 1.5A max.'
- Cavo accendisigari
- Pinze isolate
- Diametro cavi: 25 mm
- Lunghezza cavi: 85 cm
- Protezione sovratensione
- Contenitore antiurto ABS
- Peso: 8 KG
- Dimensioni: L / H / P 37/27/9 CM

Note: 12V 2200A



AVSC100

AVVIATORE BOOSTER
PROFESSIONALE A
CONDENSATORI 12V 6000A
SPUNTO

CARATTERISTICHE:

I SUPERCAP hanno un numero di cicli di carica/scarica molto più elevato rispetto agli AVVIATORI TRADIZIONALI.

Grazie alla sua caratteristica di immagazzinare energia tramite carica elettrostatica e non per mezzo di una reazione chimica, il SUPERCAP mantiene la sua capacità per migliaia di processi carica/scarica.

Al contrario dell' avviatore tradizionale il Supercap NON SOFFRE L'INUTILIZZO e può stare fermo un anno senza carica, riparte a lavorare immediatamente senza problemi.

- Tensione di Utilizzo : 12 V
- Amperaggio di Spunto : 6000A.
- Durata di Vita : 1.000.000 Cicli
- Prima Ricarica con Alimentatore Incluso : 30 min
- Tempo di Ricarica con Alimentatore Incluso : 10 min
- Ricarica Veloce : 15 - 60 sec
- Caricatore : Automatico
- Tensione di Ricarica : 230 V AC
- Alimentazione di Carica : 12 V - 1,5 A
- Voltaggio di Carica Max : 14.5 V
- Pinze : Isolate
- Cavi Sezione : 25 mm². Lunghezza 1 m.
- Tipo di Utilizzo Consigliato : Auto - Veicoli Commerciali Leggeri
- Temperatura di Utilizzo : -40°C / +70°C
- Contenitore antiurto : PP (polipropilene)
- Peso : 3,5 Kg
- Dimensioni : H36 cm x L28 cm x P13,5 cm



BATTERIE FIAMM CAMPER E NAUTICA

7903666

BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica
AVVIAMENTO MAR450 acido libero 12V
100AH

Batterie sperimentate da lungo tempo e caratterizzate da una buona potenza di avviamento unita a prestazioni di ciclaggio grazie all'impiego di piastre spesse. Sulla MAR 330 e MAR 450 i tappi a labirinto, che impediscono la fuoriuscita di elettrolito anche a forti inclinazioni, garantiscono elevati standard

di sicurezza mentre la presenza dell'occhio magico consente di monitorare lo stato di carica della batteria. Le maniglie laterali, presenti su tutte le batterie, offrono un'ottima maneggevolezza. Batterie per imbarcazioni da diporto e altura.



7903674

BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica 12V
80AH AGM

Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica.

Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza: 329 mm - Larghezza: 171 mm - Altezza: 221 mm - Peso: 32,8 Kg
Corrente di Spunto : 510A

DATI DI FUNZIONAMENTO

Tensione: 12 V - Capacità: 100 Ah - Tecnologia: AGM
ricombinazione dei gas con valvola VRLA

INFORMAZIONI GENERALI

Marchio: Fiamm - Sigla identificativa: ASB100
Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (sinistra)
Batteria pronta all'uso

7903681

BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero
AGM 12V LSB 120AH M6

BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB 120
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE:

Lunghezza: 407 mm - Larghezza: 173 mm - Altezza: 225 mm - Peso: 38,0

DATI DI FUNZIONAMENTO:

Tensione: 12 V - Capacità: 120 AH
Tecnologia: AGM - Ricombinazione dei gas con valvola VRLA

INFORMAZIONI GENERALI:

Sigla identificativa: LSB120 - Articolo numero: 7903681
Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906165

BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica
AVVIAMENTO MAR480 acido libero 12V 110AH
SX 349x175x239

Batterie sperimentate da lungo tempo e caratterizzate da una buona potenza di avviamento unita a prestazioni di ciclaggio grazie all'impiego di piastre spesse. Sulla MAR480 i tappi a labirinto, che impediscono la fuoriuscita di elettrolito anche a forti inclinazioni, garantiscono elevati standard di sicurezza mentre la presenza dell'occhio magico consente di monitorare lo stato di carica della batteria. Le maniglie laterali, presenti su tutte le batterie, offrono un'ottima maneggevolezza. Batterie per imbarcazioni da diporto e altura.



7906172

BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica 12V ASB
95AH 850EN M6

BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM ASB95
AEN:850

Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza: 353 mm - Larghezza: 175 mm - Altezza: 190 mm - Peso: 25 Kg
Corrente di Spunto : 850A

DATI DI FUNZIONAMENTO

Tensione: 12 V - Capacità: 100 Ah - Polarità : 0 (destra)
Batteria pronta all'uso

7906173

BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica 12V ASB
105AH M6

BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM ASB105 M6
AEN:950

Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza: 394 mm - Larghezza: 175 mm - Altezza: 190 mm
Peso: 32,8 Kg
Corrente di Spunto : 950A

DATI DI FUNZIONAMENTO

Tensione: 12 V
Capacità: 100 Ah
Tecnologia: AGM
ricombinazione dei gas con valvola VRLA

INFORMAZIONI GENERALI

Marchio: Fiamm
Sigla identificativa: ASB105
Poli di tipo : M6
Polarità : 1 (sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906176

BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero AGM
12V LSB 80 AH M6 SX 258x166x215
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB80
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE:

Lunghezza: 258 mm - Larghezza: 166 mm - Altezza: 215 mm - Peso: 23,5

INFORMAZIONI GENERALI:

Sigla identificativa: LSB80 - Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (Sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906177

BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero AGM
12V LSB105AH M6
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB105
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE:

Scatola - Lungh.: 330 mm Largh.: 171 mm - H: 222 mm - Peso: 32,0

DATI DI FUNZIONAMENTO:

Tensione: 12 V - Capacità: 105 AH - Tecnologia: AGM

INFORMAZIONI GENERALI:

Sigla identificativa: LSB105 - Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (Sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906180

BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero AGM
12V LSB210AH M8
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB210
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.



CARATTERISTICHE FISICHE:

scatola Lungh.: 522 mm - Largh.: 238 mm - Altezza: 223 mm - Peso: 62,0

DATI DI FUNZIONAMENTO:

Tensione: 12 V - Capacità: 210 AH - Tecnologia: AGM

INFORMAZIONI GENERALI:

Sigla identificativa: LSB210
Poli di tipo : M8
Polarità : 4 (Destra)
Batteria pronta all'uso

BATTERIE GIARDINAGGIO

7906181

BATTERIA FIAMM NEPTUNE per
TRATTORINO 26 AH 240 A
(U1 240 COD 7904553)
per TRATTORINO, MOTO o FALCIAERBA
Ah: 26
Tensione: 12V
Polo positivo: dx
Altezza (mm): 180
Profondità (mm): 130
Larghezza (mm): 200



7906182

BATTERIA FIAMM NEPTUNE per
TRATTORINO 26 AH 240 A
(U1 240 COD 7904552)
per TRATTORINO, MOTO o FALCIAERBA
Ah: 26
Tensione: 12V
Polo positivo: sx
Altezza (mm): 180
Profondità (mm): 130
Larghezza (mm): 200



7906198

BATTERIA ECOFORCE By FIAMM (VR200
EcoForce AGM 12ah - Servizi Mercedes)
BATTERIA ECOFORCE By FIAMM (VR200
EcoForce AGM 12ah - Servizi Mercedes)
Ah: 12
Tensione: 12V
Polo positivo: sx
Altezza (mm): 150
Profondità (mm): 87
Larghezza (mm): 145
Utilizzo su MOTO : può sostituire batteria YTX14-BS



BLOCCASTERZO E PORTE

ACCESSORI BLOCCASTERZO PORTE

YS-202

LEVA PER CILINDRETTO SERRATURA SEAT IBIZA

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| TOPRAN | 110 555 |
| VW | 6K483723A |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| SEAT | CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI |
| VW | POLO CLASSIC [6V2] (11-95> 07-06) 54 1.4 |

YS-206

KIT SOSTITUZIONE BMW SERIE 3 (07->)



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| BMW | 3 -coupe- [E92] (01-05> 12-13) TUTTE LE VERSIONI |

YS-207

KIT SOSTITUZIONE BMW X5 (00 -> 06)



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| BMW | X5 [E53] (05-00> 02-07) TUTTE LE VERSIONI |

YS-208

KIT SOSTITUZIONE BMW SERIE 3 (00 -> 06)



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| BMW | 3 -coupe- [E46] (02-99> 07-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-209

KIT SOSTITUZIONE BMW SERIE 5



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| BMW | 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) TUTTE LE VERSIONI |

YS-210

KIT SOSTITUZIONE PASSAT VW AMAROK



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-211

KIT SOSTITUZIONE VW GOLF V



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) TUTTE LE VERSIONI |

YS-212

KIT SOSTITUZIONE TOLEDO - LEON I - II



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| SEAT | LEON [1M1] (11-99> 06-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-213

KIT SOSTITUZIONE GOLF I - II - IV



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| VW | GOLF I -cabrio- [155] (01-79> 08-93) TUTTE LE VERSIONI |

YS-214

KIT SOSTITUZIONE IBIZA V



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| SEAT | IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-215

KIT SOSTITUZIONE PASSAT



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| VW | PASSAT - 3 volumi [32B] (08-84> 06-89) TUTTE LE VERSIONI |

YS-217

KIT SOSTITUZIONE IBIZA - GOLF III (3 PORTE)



| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| SEAT | IBIZA II [6K1] (03-93> 02-02) TUTTE LE VERSIONI |
| VW | GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) TUTTE LE VERSIONI |

YS-219

LETTORE TRANSPONDER BOBINA GOLF IV (01->08) PASSAT (B5) - BEETLE



| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-220

LETTORE TRANSPONDER BOBINA SEAT - VW - AUDI - SKODA - BEETLE - PASSAT POLO (02->10) TRANSPORTER T5 - FOX (05->12)



| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| AUDI | 100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) TUTTE LE VERSIONI |
| SEAT | 124 (01-68> 10-80) TUTTE LE VERSIONI |
| SKODA | 100 (01-70> 12-77) TUTTE LE VERSIONI |
| VW | 1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) TUTTE LE VERSIONI |

YS-221

LETTORE TRANSPONDER BOBINA GOLF - JETTA - PASSAT - NEW BEETLE (98->07) AUDI A4 - A6 -A8 (96->01)



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) TUTTE LE VERSIONI |
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

BLOCCASTERZO

MM0501

BLOCCASTERZO COMPLETO



| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| ALFA ROMEO | 4479510 |
| CITROEN | ZF04479518 |
| ERA | 04479517 |
| FEBI BILSTEIN | 14782 |
| FIAT | 04479517 |
| FISPA | 60205 |
| KLAXCAR FRANCE | 51508z |
| LANCIA | 4479510 |
| MARELLI | 064420501010 |
| PSA | ZF04479518 |

| marca | modello e versione |
|--------------------|---|
| AUTOBIANCHI | A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior |
| FIAT | 127 Panorama [127] (01-77> 12-86) 1.3 D |

MM0501/1

BLOCCASTERZO COMPLETO HQ



| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| ALFA ROMEO | 4479510 |
| ERA | 04479517 |
| FEBI BILSTEIN | 14782 |
| FIAT | 04479517 |
| FISPA | 60205 |
| KLAXCAR FRANCE | 51508z |
| LANCIA | 4479510 |
| SIDAT | 064420501010 |
| SWAG | 70914782 |

| marca | modello e versione |
|-------------|-------------------------------------|
| FIAT | 127 [127] (06-71> 05-96) 1.3 Diesel |

MM0501TRW

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | ZF04479518 |
| ERA | 660039 |
| FIAT | 4354118 |
| MARELLI | 064420501010 |
| PSA | ZF04479518 |
| SIPEA | 271022 |

| marca | modello e versione |
|--------------------|---|
| AUTOBIANCHI | A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior |
| FIAT | 127 Panorama [127] (01-77> 12-86) 1.3 D |

MM1110

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| ERA | 601694 |
| FEBI BILSTEIN | 18416 |
| IVECO | 4837683 |
| SIPEA | 601694 |

| marca | modello e versione |
|--------------|---|
| IVECO | EuroCargo (01-91>_) 60 E 14 K [3908 cc] |

MM1111

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 4 FILI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 61032400 |
| FAST | FT82320 |
| IVECO | 2992551 |
| TRW | 61032400 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| IVECO | DAILY III -tel- (03-98> 10-09) 65 C 15 |



MM1112

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 4 FILI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 61037700 |
| IVECO | 2994070 |
| SIPEA | 61037700 |
| TRW | 61037700 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| IVECO | EuroCargo (01-91>_) 60 E 14 K [3908 cc] |



MM1113

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 4 FILI

| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| DT Spare Parts | 7.78032 |
| ERA | 02991729 |
| IVECO | 02991729 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| IVECO | DAILY IV -van- (05-06> 03-12) 40C14 GV, 40C14 GV/P |



MM1115

IVECO STRALIS BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 3 FILI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 610818 |
| IVECO | 2992624 |
| TRW | 610818 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| IVECO | Stralis (02-02>) AD 190S27 - AT 190S27 [7790 cc] |



MM1116

IVECO Stralis 3 FILI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660133 |
| IVECO | 2996565 |
| TRW | 61135600 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| IVECO | Stralis (02-02>) AD 190S27 - AT 190S27 [7790 cc] |



MM1144

Note: BLOCCASTERZO OPEL CHIAVI LISCE

| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| AUTOMEGA | 1009130652 |
| FEBI BILSTEIN | 18167 |
| GENERAL MOTORS | 90511999 |
| JP GROUP | 1290400200 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V |



MM1146

RENAULT MEGANE SCENIC 96-99 BLOCCASTERZO ACCENSIONE CHIAVE NOTTOLINO 4 FILI

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701469419 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) T.T. |



MM1218

CILINDRO SERRATURA FIAT BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, FIORINO, FIORINO Pick up, MAREA, MULTIPLA, PALIO, PUNTO, SEICENTO LANCIA: Y

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| ERA | 208169 |
| FEBI BILSTEIN | 14201 |
| FIAT | 46415238 |
| SWAG | 70914201 |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| ALFA ROMEO | 147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937. AXM1B, 937.AXS1B) |
| AUTOBIANCHI | Y10 (03-85> 10-95) 1.0 |
| FIAT | BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE) |



MM1219

CILINDRO SERRATURA ABARTH 500 ALFA ROMEO 156 FIAT 500, BRAVO LANCIA DELTA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 603367 |
| FIAT | 46751427 |

| marca | modello e versione |
|------------|--|
| ABARTH | 500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXD1A) |
| ALFA ROMEO | 156 [932] (09-97> 09-05) 2.4 JTD (932B1) |
| FIAT | 500 [312] (10-07> -) 1.2 |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE) |



MM1220

KIT CILINDROI SERRATURA
CITROËN JUMPER
FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 5564308 |
| FIAT | 1329316080 |

| marca | modello e versione |
|----------------|-------------------------------------|
| CITROËN | JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 160 |
| FIAT | DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 |
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 160 |

MM1301

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| IVECO | 4795757 |
| MARELLI | 064421301010 |



| marca | modello e versione |
|--------------|-----------------------------------|
| IVECO | DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 40-8 |

MM1303

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| ERA | 660087 |
| IVECO | 4836356 |
| MARELLI | 064421303010 |
| SIPEA | 601775 |



| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| IVECO | DAILY II -bus- (01-89> 05-99) A 45-12 (94179_) |

MM1303/1

Alternativo a MM1303
Note: Adattabile HQ



MM1401

BLOCCASTERZO

| marca | codice originale |
|------------|------------------|
| ALFA ROMEO | 60657419 |
| ERA | 603367 |
| FIAT | 60657419 |
| SIPEA | 603367 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|--|
| ALFA ROMEO | 156 [932] (09-97> 09-05) 2.4 JTD (932B1) |
| LANCIA | LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. |

MM1402

BLOCCASTERZO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660091 |
| FIAT | 46751427 |
| SIPEA | 603514 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|--|
| ALFA ROMEO | 156 [932] (09-97> 09-05) 2.4 JTD (932B1) |
| FIAT | BARCETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE) |

MM1445

BLOCCASTERZO COMPLETO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| FIAT | 7627416 |
| MARELLI | 064421445010 |
| SIPEA | 601778 |



| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| FIAT | DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) 1.7 DS |

MM1445TRW

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| ERA | 660061 |
| FIAT | 71714617 |
| MARELLI | 064421445010 |
| SIPEA | 601636 |



| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| FIAT | DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) 1.7 DS |

MM1446

BLOCCASTERZO COMPLETO PUNTO 7
CONTATTI SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660079 |
| FIAT | 46543447 |
| SIPEA | 602741 |



| marca | modello e versione |
|---------------|---------------------------------------|
| FIAT | BARCETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE) |

MM1447

BLOCCASTERZO SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660120 |
| FIAT | 46845361 |
| SIPEA | 610275 |



| marca | modello e versione |
|---------------|--|
| FIAT | PANDA [169] (09-03> -) 1.1 |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.2 16V (840AG1A) |

MM1448

BLOCCASTERZO SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660121 |
| FIAT | 51749998 |
| SIPEA | 610391 |



| marca | modello e versione |
|-------|---------------------------------------|
| FIAT | GRANDE PUNTO [199] (10-05> -) 1.4 16V |

MM1449

FIAT PUNTO 1999->
BLOCCASTERZO SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660089 |
| FIAT | 46753084 |
| SIPEA | 603492 |



| marca | modello e versione |
|------------|--|
| ALFA ROMEO | 147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937, AXM1B, 937.AXS1B) |
| FIAT | DOBLO Cargo [223] (11-00> -) 1.3 JTD 16V |

MM1450

IVECO
BLOCCASTERZO SIPEA 6 CONTATTI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 600106 |
| IVECO | 4722174 |




| marca | modello e versione |
|-------|----------------------------------|
| IVECO | M (06-82>12-92) 159-17 [8102 cc] |

MM1451

FIAT: Grande Punto, Doblo
BLOCCASTERZO SIPEA 5 CONTATTI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660138B |
| FIAT | 51865543 |
| TRW | 611247 |



| marca | modello e versione |
|--------|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B) |
| FIAT | DOBLO -tel- [263] (02-10> -) 1.4 |

MM1452

FIAT: Ducato 2006->
BLOCCASTERZO SIPEA 7 CONTATTI

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| CITROEN/PEUGEOT | 4162.HN |
| ERA | 610410 |
| FAST | FT82321 |
| FIAT | 1348421080 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | JUMPER -bus- (04-06> -) 2.2 HDi 150 |
| FIAT | DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 140 Natural Power |
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 145 |

MM1453

FIAT: Fiorino 07->, Qubo, Linea
BLOCCASTERZO SIPEA 5 CONTATTI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 61160700 |
| FIAT | 51874137 |
| TRW | 611607 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | FIORINO -van- [225] (01-07> -) 1.3 D Multijet |

MM1454

FIAT 500 07->
BLOCCASTERZO SIPEA 5 CONTATTI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 610898 |
| FIAT | 51800628 |



| marca | modello e versione |
|--------|--|
| ABARTH | 500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXD1A) |

MM1455

IVECO
M
BLOCCASTERZO SIPEA 6 CONTATTI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 601068 |
| IVECO | 4796131 |



| marca | modello e versione |
|-------|----------------------------------|
| IVECO | M (06-82>12-92) 115-17 [5500 cc] |

MM1456

Note: 6 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 6R0905851D |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| SKODA | FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) T.T. |
| VW | POLO [6R1, 6C1] (06-09> -) T.T. |

MM1457

Note: 6 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 6R0905851B |



| marca | modello e versione |
|-------|---------------------------------|
| VW | POLO [6R1, 6C1] (06-09> -) T.T. |

MM1458

Note: 7 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 4735760 |
| IVECO | 4735760 |
| TRW | 600495 |



MM1459

Fornito con chiavi accensione

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| ERA | 602849 |
| FEBI BILSTEIN | 12785 |
| FIAT | 46421350 |
| TRW | 601593 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|---|
| ALFA ROMEO | 145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930. A1A) |
| FIAT | TEMPRA S.W. [159] (03-90> 10-97) 1.4 i.e. (159. AC, 159.AX) |
| LANCIA | DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED) |

MM1460

FIAT BRAVO
LANCIA DELTA
SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660129 |
| FIAT | 51793869 |



| marca | modello e versione |
|---------------|--|
| FIAT | BRAVO II [198] (11-06> -) 1.4 16V |
| LANCIA | DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V |

MM1461

ALFA ROMEO MITO
FIAT 500L, PUNTO EVO
SIPEA 5 contatti

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 61146901 |
| FIAT | 50518629 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|--|
| ABARTH | PUNTO [199] (03-12> -) 1.4 (199.AXX1B) |
| ALFA ROMEO | MITO [955] (08-08> -) 1.4 |
| FIAT | 500L [351, 352] (09-12> -) 1.4 |

MM1462

IVECO DAILY IV
SIPEA 4 contatti

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 2996076 |
| IVECO | 2996074 |
| TRW | 61084701 |



| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| IVECO | DAILY IV -van- (05-06> 03-12) 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P |

MM1462/1

IVECO DAILY IV
4 contatti

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 2996076 |
| IVECO | 2996074 |
| TRW | 61084701 |



| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| IVECO | DAILY IV -van- (05-06> 03-12) 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P |

MM1463

FIAT
BARCETTA, BRAVA, BRAVO,
CINQUECENTO, FIORINO, FIORINO Pick
up, MAREA, MULTIPLA, PUNTO, SEICENTO
/ 600
LANCIA
Y
: SIPEA 7 contatti



| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| ERA | 14201 |
| FEBI BILSTEIN | 14201 |
| FIAT | 46543447 |
| SWAG | 70914201 |

| marca | modello e versione |
|---------------|---------------------------------------|
| FIAT | BARCETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE) |

MM1464

Numero raccordi: 5

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 46760152 |
| FIAT | 46760152 |



| marca | modello e versione |
|---------------|---|
| FIAT | STILO [192] (10-01> 11-10) 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) |
| LANCIA | MUSA [350] (10-04> 09-12) T.T. |

MM1465

Sistema chiusura portiere: senza cilindro
serratura

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| SEAT | 357905851F |
| TOPRAN | 110 823 |
| VW | 357905851F |



| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| SEAT | AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4 |
| VW | LUPO [6X1, 6E1] (09-98> 07-05) 1.6 GTI |

MM1505

Note: TRW

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| ERA | 601845 |
| FIAT | 1315467080 |
| MAGNETI MARELLI | 064421506010 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| ABARTH | RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0 |
| CITROEN | JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.5 TDi |
| FIAT | CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600 |
| LANCIA | DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020) |

MM1506

BLOCCASTERZO COMPLETO

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| ERA | 600870 |
| FAST | FT82309 |
| FIAT | 1315467080 |
| MAGNETI MARELLI | 064421506010 |
| MARELLI | Q215A6 |
| SIPEA | 601855 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| ABARTH | RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0 |
| CITROEN | JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0 |
| FIAT | CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600 |
| LANCIA | DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020) |
| PEUGEOT | BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i |

MM1506/1

Adattabile a marelli HQ



MM1506TRW

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| ERA | 660059 |
| FIAT | 46421642 |
| MARELLI | 064421506010 |
| SIPEA | 601646 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| ABARTH | RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0 |
| CITROEN | JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0 |
| FIAT | CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600 |
| LANCIA | DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020) |
| PEUGEOT | BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i |

MM1507

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 610053 |
| FAST | FT82322 |
| FIAT | 1329316080 |
| PSA | 4162AL |
| SIPEA | 61005300 |



| marca | modello e versione |
|---------|--------------------------------------|
| CITROEN | JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) 2.0 |
| FIAT | DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 |
| PEUGEOT | BOXER -van- [244] (12-01> -) 2.8 HDi |

MM1508

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA
4 fili

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| ERA | 602088 |
| FIAT | 4454416 |
| MAGNETI MARELLI | 064420302010 |
| MARELLI | 064420302010 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---------------------------------|
| AUTOBIANCHI | A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior |
| FIAT | 126 [126] (09-72> 09-00) 700 |

MM1509

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA
3 fili

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 600060 |
| FIAT | 4306930 |



| marca | modello e versione |
|-------|------------------------------|
| FIAT | 126 [126] (09-72> 09-00) 650 |

YS-400

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SEAT GOLF II PASSAT POLO II

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| AUDI | 191905855 |
| AUTOMEGA | 309050855191 |
| FEBI BILSTEIN | 17102 |
| JP GROUP | 1190400200 |



| marca | modello e versione |
|-------|-----------------------------------|
| AUDI | 50 [86] (08-74> 07-78) 1.1 |
| VW | CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D |

YS-401

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CLIO II

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| FAST | 252627 |
| RENAULT | 7701469419 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | CLIO II -van- [S80-1-2] (09-98> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-401C

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CLIO II - CON CHIAVE PER CHIP

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| FAST | 252627 |
| RENAULT | 7701469419 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-404

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
MERCEDES E300 - E320 - E420 - 190

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| FEBI BILSTEIN | 17690 |
| JP GROUP | 1390400100 |
| MAXGEAR | 630025 |
| MERCEDES | 1264600604 |
| MERCEDES-BENZ | 1264600104 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|---|
| MERCEDES-BENZ | 190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.3 (201.028) |



YS-402

BLOCCASTERZO AVVIAMENTO CON
CHIAVE
R19 - CLIO I - ESPACE II - LUTE CIA

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 252034 |
| ERA | 660013 |
| RENAULT | 7700805669 |
| TRW | 602314 |
| VALEO | 252034 |

| marca | modello e versione |
|----------------|---|
| RENAULT | 19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D) |



YS-406

RENAULT MEGANE SCENIC 96-99
BLOCCASTERZO ACCENSIONE CHIAVE
NOTTOLINO
Note: 4 FILI

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701469419 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) T.T. |



YS-402C

BLOCCASTERZO AVVIAMENTO CON
CHIAVE
R19 - CLIO I - ESPACE II -
CON CHIAVE CHIP

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 252034 |
| ERA | 660013 |
| RENAULT | 7700805669 |
| TRW | 602314 |
| VALEO | 252034 |

| marca | modello e versione |
|----------------|---|
| RENAULT | 19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D) |




YS-406C

RENAULT MEGANE SCENIC 96-99
BLOCCASTERZO ACCENSIONE CHIAVE
NOTTOLINO
CON CHIAVE PER CHIP
Note: 4 FILI

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701469419 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) T.T. |



YS-403

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SEAT GOLF III PASSAT JETTA

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| ACEMARK | 153846 |
| AUTOMEGA | 100035210 |
| ERA | 660031 |
| FEBI BILSTEIN | 1190400300 |
| MEYLE | 1009050023 |
| PATRON | P30-0006 |
| SWAG | 99917714 |
| TOPRAN | 103560 |
| VALEO | 252608 |
| VW | 1HM905855 |

| marca | modello e versione |
|-----------|--------------------------------------|
| VW | CORRADO [53I] (08-87> 12-95) 1.8 16V |



YS-407

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
MASTER - TRAFFIC

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701473348 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) TUTTE LE VERSIONI |



YS-407C

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
MASTER - TRAFFIC
Note: CON CHIAVE PER CHIP

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701473348 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) TUTTE LE VERSIONI |



YS-410

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
ASTRA H

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| AUTOMEGA | 3009130653 |
| FORD | 913653 |
| MAXGEAR | 630034 |
| OPEL | 0913653 |
| OSSCA | 00278 |
| TOPRAN | 205 166 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA H - 3 volumi [A04] (02-07> 05-14) TUTTE LE VERSIONI |



YS-411

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
XSARA PICASSO II
KEY PROFILE: SX9

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 4162CK |

| marca | modello e versione |
|---------|--------------------------------|
| CITROEN | XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) |



YS-413

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
ESCORT, FIESTA, COURIER, TRANSIT, (CON
CHIAVE)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 1022184 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | ESCORT 81 Express [AVA] (01-81> 02-86) TUTTE LE VERSIONI |



YS-413K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT
PER CODIFICA ESCORT, FIESTA, COURIER,
TRANSIT

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 1022184 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | ESCORT 81 Express [AVA] (01-81> 02-86) TUTTE LE VERSIONI |



YS-414

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PEUGEOT 106 - 405

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| CITROEN/PEUGEOT | 416292 |
| ERA | 660021 |
| PEUGEOT | 416292 |
| TRW | 602795 |
| VALEO | 252121 |

| marca | modello e versione |
|---------|-------------------------------------|
| PEUGEOT | 106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D |



YS-415

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
FOCUS -CMAX -MONDEO (07->)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 5034072 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-415K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA FOCUS -CMAX -MONDEO (07->)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 5034072 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-416

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON
CHIAVI PUNTO, BRAVA, BRAVO

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FIAT | BRAVA [182] (10-95> 06-03) TUTTE LE VERSIONI |



YS-417

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PEUGEOT 306

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 252113 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) TUTTE LE VERSIONI |



YS-419

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PEUGEOT 206 02->

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 416221 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-419K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA PEUGEOT 206 02->

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 4162Z1 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-420

BLOCCETTO AVVIAMENTO PEUGEOT 206 98->02

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| PSA | 4162N7 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-420K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA PEUGEOT 206 98->02

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| PSA | 4162P0 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-422

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI CITROEN C -15 (84->)

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 4162W8 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | C15 Station wagon (04-87> 08-00) TUTTE LE VERSIONI |

YS-423

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVE INSIGNIA, ASTRA J, MERIVA B

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| OPEL | 913709 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| OPEL | INSIGNIA A - 3 volumi [G09] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-423K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA INSIGNIA, ASTRA J, MERIVA B

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| OPEL | 913709 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| OPEL | INSIGNIA A - 3 volumi [G09] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-424

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI BMW SERIE 3 (E36) - SERIE 5 E39 (97-> 03)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| BMW | 32321095822 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| BMW | 3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) TUTTE LE VERSIONI |

YS-425

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI BMW SERIE 3 E46 (00->06)

| marca | codice originale |
|-------|--|
| BMW | 3 -coupe- [E46] (02-99> 07-06) TUTTE LE VERSIONI |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| BMW | 3 -coupe- [E46] (02-99> 07-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-426

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI FIESTA 11 ->

| marca | codice originale |
|-------|--|
| FORD | FIESTA VI (06-08> -) TUTTE LE VERSIONI |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | FIESTA VI (06-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-427

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI MICRA

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| NISSAN | 195066 |



| marca | modello e versione |
|--------|--|
| NISSAN | MICRA C+C III [K12] (08-05> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-429

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CORSA, ASTRA

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| AUTOMEGA | 3009130652 |
| OPEL | 0913652 |
| SWAG | 40918167 |
| TOPRAN | 205 654 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V |

YS-431

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
KANGOO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701470736 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-432

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BOXER II - III



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| PEUGEOT | BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-432K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON TIT
PER CODIFICA BOXER II - III



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| PEUGEOT | BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-433

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SAXO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 252145 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) TUTTE LE VERSIONI |

YS-435

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
XSARA I

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 4162W3 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| CITROEN | XSARA -coupe- [N0] (01-98> 04-05) TUTTE LE VERSIONI |

YS-436

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BERLINGO (96 - 98)

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 252521 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| CITROEN | BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) TUTTE LE VERSIONI |

YS-437

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BERLINGO (98 ->)

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 4162AN |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| CITROEN | BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) TUTTE LE VERSIONI |

YS-438

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SAXO CONTRANPONDER

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| CITROEN | 4162W2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96084980 |
| ERA | 602793 |
| VALEO | 252145 |



| marca | modello e versione |
|---------|----------------------------|
| CITROEN | AX [ZA-] (07-86> 12-98) 11 |

YS-439

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
RANCH - PARTNER 96 -98

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| CITROEN/PEUGEOT | 4162W4 |
| ERA | 252521 |
| FAST | FT82334 |
| FIAT | 9790461580 |
| KLAXCAR FRANCE | 51506z |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) 2.0 Turbo C.T. |
| FIAT | SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0 |
| LANCIA | ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.1 TD (220AJ5) |
| PEUGEOT | 806 [221] (06-94> 08-02) 1.9TD |

YS-440

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
RANCH - PARTNER 98 -02

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 4162.AN |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) TUTTE LE VERSIONI |

YS-441

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
XSARA PICASSO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 4162W5 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-443

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BRAVO, BRAVA, PUNTO, FIORINO, DOBLO,
STILO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 4162DE |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FIAT | DOBLO -tel- [263] (02-10> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-443K

KIT CODIFICA
BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BRAVO, BRAVA, PUNTO, FIORINO, DOBLO,
STILO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 4162DE |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FIAT | DOBLO -tel- [263] (02-10> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-444

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PANDA, DUCATO II - III, GRANDE PUNTO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660095 |
| SIDAT | 60215 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0 |
| FIAT | DUCCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 1.9 D |
| PEUGEOT | BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i |

YS-444K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PANDA, DUCATO II - III, GRANDE PUNTO



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FIAT | DUCCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-446

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
TIGRA - CORSA C - MERIVA A -
ASTRA G

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 660165 |
| OPEL | 13168308 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.2 16V |

YS-447

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SKODA (08->13) OCTAVIA (09->13) FABIA
(11->13) CITIGO (12->13) YETI (10->13)
RAPID (12->13)



| marca | modello e versione |
|-------|-------------------------------------|
| SKODA | CITIGO (10-11> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-447K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SKODA (08->13) OCTAVIA (09->13) FABIA
(11->13) CITIGO (12->13) YETI (10->13)
RAPID (12->13)



| marca | modello e versione |
|-------|-------------------------------------|
| SKODA | CITIGO (10-11> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-450

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
FOCUS - CMAX - MONDEO (07->)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 4162H1 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-458

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
LOGAN - SANDERO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 256962 |



| marca | modello e versione |
|----------------|---|
| DACIA | SANDERO (06-08> -) TUTTE LE VERSIONI |
| RENAULT | LOGAN I Station wagon [KS] (04-07> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-466

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
DUCATO 92 - 95

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | A1650 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| FIAT | DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-468

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
FABIA (00->10) OCTAVIA (01->08)
ROOMSTER (06->10)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| SKODA | 8E0998855 |



| marca | modello e versione |
|--------------|---|
| SKODA | FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI |

YS-468K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA FABIA (00->10) OCTAVIA (01->08)
ROOMSTER (06->10)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| SKODA | 8E0998855 |



| marca | modello e versione |
|--------------|---|
| SKODA | FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI |

YS-469

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
VW LT -MK2 BUS E VAN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 2D0905855 |



| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) T.T. |

YS-472

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SPINTER (95->06) VITO

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| MERCEDES | 9014620179 |



| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t -bus- [901, 902] (01-95> 05-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-473

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
GOLF IV (01->08) PASSAT (B5) BEETLE

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 3B0955855G |



| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-473K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA GOLF IV (01->08) PASSAT (B5)
BEETLE



| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-474

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
E KIT PER CODIFICA SEAT VW AUDI
SKODA BEETLE, PASSAT, POLO (02->10)
TRANSPORTER T5, FOX (05->12)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 107905855CH |



| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-474K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
E KIT PER CODIFICA SEAT VW AUDI
SKODA BEETLE, PASSAT, POLO (02->10)
TRANSPORTER T5, FOX (05->12)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 107905855CH |



| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-475

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA GOLF, JETTA, PASSAT, NEW BEETLE (98->07) AUDI A4, A6, A8 (96->01)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 2B0905855C |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| AUDI | A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) TUTTE LE VERSIONI |
| VW | GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) TUTTE LE VERSIONI |

YS-475K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA GOLF, JETTA, PASSAT, NEW BEETLE (98->07) AUDI A4, A6, A8 (96->01)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 2B0905855C |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| AUDI | A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) TUTTE LE VERSIONI |
| VW | GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) TUTTE LE VERSIONI |

YS-476

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI CRUZE (NO J300) (10->11), ORLANDO J3 (09->11), AVEO / KALOS T300 (12->)

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| CHEVROLET | 20766607 |



| marca | modello e versione |
|-----------|--|
| CHEVROLET | AVEO - 2 volumi [T300] (03-11> -) TUTTE LE VERSIONI |
| DAEWOO | KALOS - 3 volumi [KLAS] (11-02> 12-04) TUTTE LE VERSIONI |

YS-477

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI IVECO DAILY Numero raccordi: 4 Lunghezza cavo (mm): 350 Note: OYSTER

| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| DT Spare Parts | 7.78034 |
| ERA | 2992551 |
| FAST | FT82320 |
| IVECO | 2992551 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| IVECO | DAILY III -tel- (03-98> 10-09) 65 C 15 |

YS-479

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI FOCUS I, TRANSIT II, CMAX, MONDEO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 4355452 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FORD | FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI |

YS-480

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI UNIVERSALE 3 POSIZIONI



YS-481

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI UNIVERSALE 3 POSIZIONI USA TYPE



YS-489

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI 128 -147 COMPLETO



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FIAT | 128 -coupe- [128] (03-72> 02-81) TUTTE LE VERSIONI |
| SEAT | 128 (01-76> 12-80) TUTTE LE VERSIONI |

YS-490

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI DUNA - UNO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | A1636 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) TUTTE LE VERSIONI |

YS-539K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BOXER II



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| PEUGEOT | BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-700

BLOCCO CABLAGGIO AVVIAMENTO CADDY I, DERBY II, GOLF I-II, JETTA I-II, PASSAT I-II, SANTANA, SCIROCCO, CORRADO, TRANSPORTER T1- T2-T3

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VAG | 3579058513G |
| VW | 35790581-36 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | CADDY I [14] (09-79> 07-92) TUTTE LE VERSIONI |



YS-701

BLOCCASTERZO GRUPPO VW

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 4D0905851DZ |



YS-702

BLOCCASTERZO GRUPPO VW

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| AUDI | 1K0905851 |
| FEBI BILSTEIN | 2103140 |
| JP GROUP | 1190450800 |
| PORSCHE | 1K0905851 |
| SEAT | 1K0905851 |
| SKODA | 1K0905851 |
| SWAG | 30936044 |
| TOPRAN | 114 221 |
| VW | 1K0905841 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) 1.4 TFSI |
| SEAT | ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI |
| SKODA | FABIA III Station wagon [NJ5] (10-14> -) 1.6 |
| VW | BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 2.0 TDI |



YS-703

BLOCCASTERZO GRUPPO VW

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| AUDI | 4B0905851B |
| OSSCA | 11248 |
| PORSCHE | 4B0905851B |
| SEAT | 4B0905851B |
| SKODA | 4B0905851B |
| TOPRAN | 110 824 |
| VALEO | 256697 |
| VW | 4B00905851B |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| AUDI | A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI |
| SEAT | ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V |
| SKODA | FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4 TDI |
| VW | BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T |



YS-705

GRUPPO BLOCCHETTO ACCENSIONE BOXER II

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 4162HN |

| marca | modello e versione |
|---------|---|
| PEUGEOT | BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-708

GRUPPO BLOCCHETTO ACCENSIONE BOXER III

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 4162AL |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-FI002

KIT BLOCCHETTO AVVIAMENTO FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 5568520 |
| FIAT | 5568520 |

| marca | modello e versione |
|---------|-------------------------------------|
| CITROEN | JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 160 |
| FIAT | DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 |
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 160 |



YS-FI002K

KIT CODIFICA BLOCCHETTO AVVIAMENTO PANDA, DUCATO II-III, GRANDE PUNTO SIP22 PROFILE

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 5568520 |
| FIAT | 5568520 |

| marca | modello e versione |
|---------|-------------------------------------|
| CITROEN | JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 160 |
| FIAT | DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 |
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 160 |



YS-OP001

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CORSA, ASTRA
KEY PROFILE: YM28

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| AUTOMEGA | 3009130652 |
| OPEL | 0913652 |
| SWAG | 40918167 |
| TOPRAN | 205 654 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16v |



YS-RN001

BLOCCASTERZO COMPLETO
RENAULT TRAFIC MK3 (2014-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2010-2018),
RENAULT KANGOO MK2 (2009-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2005-2012),
RENAULT MODUS (2004-2012),
RENAULT TWINGO MK2 (2005-2012),

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| ASAM | 34614 |
| DACIA | 487004438R |
| RENAULT | 487004184R |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi |
| RENAULT | CLIO III -van- [SB, SR] (06-05> 12-14) |



BLOCCHETTI PORTE

YS-504

SERRATURA CON CHIAVI MEGAN -
SCENIC

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701468977 |

| marca | modello e versione |
|---------|---|
| RENAULT | MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) TUTTE LE VERSIONI |



YS-505

SERRATURA CON CHIAVI DUCATO II

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 4562CS1 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | DUCATO -tel- [290] (03-89> 05-94) TUTTE LE VERSIONI |



YS-505K

SERRATURA ACCENSIONE CON KIT CODIFICA
DUCATO II

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 4562CS1 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | DUCATO -tel- [290] (03-89> 05-94) TUTTE LE VERSIONI |



YS-506

SERRATURA CON CHIAVI DUCATO III

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 552681 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI |



YS-506K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA DUCATO III

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 552681 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI |



YS-509

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI RENAULT CLIO II

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| MIRAGLIO | 3001650505 |
| RENAULT | 7701472806 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi |



YS-517

SERRATURA CON CHIAVI FOCUS - CMAX - MONDEO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 1552849 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FORD | FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI |



YS-517K

SERRATURA CON KIT CODIFICA FORD: FOCUS/CMAX/MONDEO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 1552849 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FORD | FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI |



YS-528

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI CITROEN XANTIA JUMPY

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VALEO | 256528 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| CITROEN | XANTIA Break [X1] (06-95> 01-98) 2.0 HDI 109 |



YS-529

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI RENAULT MASTER

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| ERA | 256523 |
| RENAULT | 7701470944 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) 3.0 dCi 140 (JDOT) |



YS-531

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI NISSAN MISCRA- PATROL - VANETTE - PRIMERA

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| NISSAN | 252550 |

| marca | modello e versione |
|--------|-----------------------------------|
| NISSAN | MICRA I [K10] (12-82> 11-92) T.T. |



YS-535

SERRATURA CON CHIAVI KANGOO (PORTELLONE POSTERIORE APERTURA A LIBRO)

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701471638 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-538

SERRATURA CON CHIAVI KANGOO ABITACOLO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701470737 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-539

SERRATURA CON CHIAVI BOXER II

| marca | modello e versione |
|---------|---|
| PEUGEOT | BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-543

SERRATURA CON CHIAVI BOXER III

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 552681 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) TUTTE LE VERSIONI |



YS-543K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BOXER III



| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 552681 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | BOXER -bus- (09-05> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-544

SERRATURA CON CHIAVI TRANSIT (00-06) PORTA POSTERIORE E LATERALE



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FORD | TRANSIT -bus- [FD, FB, FS, FZ, FC] (01-00> 05-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-545

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI CITROEN BERLINGO



| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 9170G3 |
| PEUGEOT | 9170-G3 |
| TRICLO | 131887 |
| VALEO | 252522 |

| marca | modello e versione |
|---------|---|
| CITROEN | BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.9 D (MBDJY) |
| PEUGEOT | PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) 1.9 D |

YS-548

SERRATURA CON CHIAVI IBIZA IV



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| SEAT | 6K0837217A |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| SEAT | IBIZA III [6L1] (02-02> 11-09) TUTTE LE VERSIONI |

YS-549

SERRATURA CON CHIAVI GOLF IV



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 256893 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-549K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA GOLF IV



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 256893 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-551

SERRATURA CON CHIAVI IBIZA V



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| SEAT | 107837167N |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| SEAT | IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-552

SERRATURA CON CHIAVI PASSAT V



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | PASSAT Variant [3B6] (10-00> 08-05) TUTTE LE VERSIONI |

YS-555

SERRATURA CON CHIAVI DOBLO, PUNTO



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 711614040P |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FIAT | PUNTO -cabrio- [176] (04-94> 06-00) TUTTE LE VERSIONI |

YS-555K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA DOBLO, PUNTO



| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 711614040P |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FIAT | DOBLO Cargo [223] (11-00> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-559

BLOCCETTO PORTA SINISTRA
KEY PROFILE: HU66

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 1M0837167D |



| marca | modello e versione |
|-------|---------------------------|
| SEAT | LEON [1M1] (11-99> 06-06) |

YS-561

SERRATURA CON CHIAVI R 9 - R11 -
TRAFFIC - MASTER

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 252589 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| RENAULT | 11 [B-C37] (03-83> 09-95) TUTTE LE VERSIONI |

YS-563

SERRATURA CON CHIAVI VW GOLF V

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 1K5800375BF |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| VW | GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) TUTTE LE VERSIONI |

YS-565

BLOCCETTO PORTA

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 9170-T5 |
| PSA | 256924 |
| VALEO | 256924 |



| marca | modello e versione |
|---------|--------------------------------------|
| CITROEN | C2 [JM] (09-03> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-565K

BLOCCETTO PORTA CON KIT PER
CODIFICA

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 9170-T5 |
| PSA | 256924 |
| VALEO | 256924 |



| marca | modello e versione |
|---------|--------------------------------------|
| CITROEN | C2 [JM] (09-03> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-567K

BLOCCETTO PORTA CON KIT PER
CODIFICA
KEY PROFILE: HU66

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 3T0837168B |



| marca | modello e versione |
|-------|------------------------|
| SKODA | CITIGO (10-11> -) T.T. |

YS-568

BLOCCETTO PORTA DESTRA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 1M0837168D |



| marca | modello e versione |
|-------|---------------------------|
| SEAT | LEON [1M1] (11-99> 06-06) |

YS-572

SERRATURA CON CHIAVI SPINTER (95-
>06) VITO

| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| AUGER | 66297 |
| BSG | BSG60-856-001 |
| CHRYSLER | 05133521AA |
| DODGE | 5133521AA |
| DT Spare Parts | 4.63270 |
| FEBI BILSTEIN | 0243274 |



| marca | modello e versione |
|---------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE V [638-2] (02-96> 07-03) V 230 (.234, .294) |
| VW | LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) 2.3 |

YS-573

SERRATURA CON CHIAVI SPINTER (95->06)
VITO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 199604-200607 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| VW | LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-576

SERRATURA CON CHIAVI FIESTA (06 ->)



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| FORD | FIESTA V Van (10-03> 12-10) TUTTE LE VERSIONI |

YS-578

SERRATURA CON CHIAVI JUMPY III

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 9170FE |



| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| CITROEN | JUMPY -van- (01-07> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-589

SERRATURA CON CHIAVI SCUDO III

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 9170AE |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| FIAT | SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-579

SERRATURA CON CHIAVI IVECO (99 -06)

| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| IVECO | DAILY III -bus- (05-99> 05-06) TUTTE LE VERSIONI |



YS-589K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA SCUDO III

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 9170AE |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| FIAT | SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-580K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BMW SERIE 3 (04->06)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| BMW | 51217019975 |



| marca | modello e versione |
|------------|--|
| BMW | 3 [E46] (02-98> 04-05) TUTTE LE VERSIONI |

YS-590

SERRATURA CON CHIAVI BRAVA, BRAVO, PUNTO, PUNTO II

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 71161404P |



| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| FIAT | BRAVA [182] (10-95> 06-03) TUTTE LE VERSIONI |

YS-584

SERRATURA CON CHIAVI JUMPER II

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 4162C51 |



| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| CITROEN | JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-590K

BLOCCETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BRAVA, BRAVO, PUNTO, PUNTO II

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 71161404P |



| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| FIAT | BRAVA [182] (10-95> 06-03) TUTTE LE VERSIONI |

YS-585

SERRATURA CON CHIAVI JUMPER III

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| CITROEN | 552681 |



| marca | modello e versione |
|----------------|---|
| CITROEN | JUMPER -bus- (04-06> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-594

SERRATURA CON CHIAVI SERIE 5 (E60)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| BMW | 51217161429 |



| marca | modello e versione |
|------------|--|
| BMW | 5 [E60] (12-01> 03-10) TUTTE LE VERSIONI |

YS-AL001K

SERRATURA PORTA CON KIT PER
CODIFICA ALFA 159 (05-11)BRERA(05-10)
MITO(08-UP)

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 50501558 |



| marca | modello e versione |
|------------|-------------------------------------|
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) |

YS-FD010

SERRATURA CON CHIAVI COFANO
TRANSIT VI

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | YC15-16B970-AD |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| FORD | TRANSIT -bus- [FD, FB, FS, FZ, FC] (01-00> 05-06) TUTTE LE VERSIONI |

YS-FI007

KIT BLOCCETTO PORTA C/CHIAVE FIAT
500-500L LIVING (12-UP)

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| FIAT | 6000626707 |
| MAGNETI MARELLI | 350105029000 |
| MIRAGLIO | 80/1025 |



| marca | modello e versione |
|------------|---|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940] (04-10> -) 2.0 JTDM |
| LANCIA | YPSILON [312] (05-11> -) 1.3 D Multijet |

YS-FI007K

KIT BLOCCETTO CODIFICA PORTA C/
CHIAVE FIAT 500-500L LIVING (12-UP)

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| FIAT | 6000626707 |
| MAGNETI MARELLI | 350105029000 |
| MIRAGLIO | 80/1025 |



| marca | modello e versione |
|------------|---|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940] (04-10> -) 2.0 JTDM |
| LANCIA | YPSILON [312] (05-11> -) 1.3 D Multijet |

BLOCCETTO AVVIAMENTO

SI610157

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| AUTOBIANCHI | 5952542 |
| ERA | 660056 |
| FIAT | 46421642 |
| FISPA | 60215 |
| MAGNETI MARELLI | 064421445010 |
| SIDAT | 60215 |



| marca | modello e versione |
|------------|--|
| ABARTH | RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0 |
| ALFA ROMEO | 33 [907A] (01-90> 09-94) |
| CITROEN | JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0 |
| FIAT | CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600 |
| LANCIA | DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020) |
| PEUGEOT | BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i |

SI610004

Note: 4 PIN

| marca | codice originale |
|-----------------------|------------------|
| AUTOMEGA | 150091110 |
| DELPHI | 48782003 |
| ERA | 48782003 |
| FEBI BILSTEIN | 01204 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70513101 |
| OPEL | 0914811 |
| PATRON | P30-0011 |
| SWAG | 99901204 |
| TOPRAN | 201797 |
| VEMO | V40-80-2416 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| OPEL | ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6 |

SI610005

PIN

| marca | codice originale |
|-----------------------|------------------|
| DELPHI | 48782003 |
| ERA | 48782003 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70513101 |
| OPEL | 0914811 |
| VEMO | V40802416 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| OPEL | ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6 D |

SI610006

6 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 662157 |
| OPEL | 90389377 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V |

SI610007

6 PIN X VETTURE CON VOLANTE REGOLABILE

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 662244 |
| OPEL | 90505912 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| OPEL | CALIBRA A [C89] (08-89> 07-97) 2.0 i 16V |

SI610008

6 FASTON

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| OPEL | 0914863 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.3 CDTI |
| SEAT | AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.7 SDI |

SI610009

5 FASTON

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 662242 |
| OPEL | 09115863 |



| marca | modello e versione |
|-------|---------------------------------------|
| OPEL | CORSA C [X01] (09-00> 12-09) 1.3 CDTI |

SI610010

N° raccordi 6

| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| CHEVROLET | 20939745 |
| GENERAL MOTORS | 20912838 |
| VEMO | 20912838 |



| marca | modello e versione |
|-----------|-----------------------------------|
| CHEVROLET | AVEO - 2 volumi [T300] (03-11> -) |

SI710001

7 PIN X Bloccasterzi FIAT SIPEA BLOCCHETTO BIANCO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| SIPEA | 601633 |



| marca | modello e versione |
|--------|---------------------------------|
| FIAT | PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. |
| LANCIA | Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T. |

SI710002

PIN X Bloccasterzi FIAT SIPEA BLOCCHETTO GRIGIO

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| SIPEA | 601822 |



| marca | modello e versione |
|--------|---------------------------------|
| FIAT | PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. |
| LANCIA | Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T. |

SI710005

6 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| ERA | 662158 |
| VW | 111905865L |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| AUDI | 80 [81, 85, B2] (08-78> 12-86) 2.2 quattro (85Q) |
| VW | CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D |

SI710008

6 PIN X Bloccasterzi VW MOTORE KR VERSIONE ALT

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 357905865 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| SEAT | AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4 |
| VW | CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4 |

SI710009

8 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 4A0905849 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| AUDI | 100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.1 |
| SKODA | OCTAVIA I [1U2] (09-96> 12-10) 1.9 SDI |

SI710010

6 PIN X Bloccasterzi VW MOTORE KR VERSIONE AKTUEL

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VW | 357905865 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| SEAT | AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4 |
| VW | CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4 |

SI710011

8 PIN

| marca | codice originale |
|-----------------------|------------------|
| BBR Automotive | 002-40-01037 |
| BSG | BSG90-856-002 |
| ERA | 04160200 |
| FEBI BILSTEIN | 18646 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70513139 |
| METZGER | 0916240 |
| MEYLE | 1009050020 |
| PATRON | P30-0012 |



| marca | modello e versione |
|--------------|---|
| AUDI | A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T |
| HONDA | CIVIC III - 3 volumi [AM, AK, AU] (10-83> 10-87) 1.5 GT |
| SEAT | ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V |
| SKODA | OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI |
| VW | BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI |

SI710012

7 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 46753084 |
| SIPEA | 603491 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|--|
| ALFA ROMEO | 147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937, AXM1B, 937.AXS1B) |
| FIAT | DOBLO Cargo [223] (11-00> -) 1.3 JTD 16V |

SI710013

7 PIN IMPIANTO SIPEA

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FIAT | 46543447 |
| SIPEA | 602590 |



| marca | modello e versione |
|---------------|---------------------------------------|
| FIAT | BARCETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V |
| LANCIA | Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE) |

SI710014

Note: 6 PIN

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| METZGER | 0916346 |
| TOPRAN | 116850 |
| VAG | 6R0905865 |
| VEMO | V15-80-3311 |



| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| SEAT | IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) 1.4 TSI |
| SKODA | CITIGO (10-11> -) 1.0 CNG |
| VW | AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI |

SI710015

Note: 9 PIN

| marca | codice originale |
|--------------------|------------------|
| A.I.C. Competition | 54808 |
| BMW | 61326901961 |
| FEBI BILSTEIN | 36545 |
| STANDARD | US678 |



| marca | modello e versione |
|------------|--|
| BMW | 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci |

SI710016

Note: 6 PIN

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| AUDI | 1K0905849B |
| ERA | 662318 |
| OYSTER | YS-307 |
| SEAT | 1K0905849B |



| marca | modello e versione |
|--------------|---|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI 16V |
| SKODA | OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI 16V |
| VW | BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 2.0 TDI |

SI710017

Note: 6 PIN

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| ERA | 601436 |
| FEBI BILSTEIN | 12834 |
| FIAT | 5888988 |
| SIRIAOLD | SI710003 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|---|
| ALFA ROMEO | 145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930, A1A) |
| FIAT | TEMPRA S.W. [159] (03-90> 10-97) 1.4 i.e. (159, AC, 159.AX) |
| LANCIA | DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED) |

SI710018

Note: 6 PIN

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 1062207 |
| VEMO | V25-80-4029 |



| marca | modello e versione |
|-------------|--------------------------------|
| FORD | B-MAX [JK] (10-12> -) 1.6 TDCi |

SI710019

Note: 7 PIN

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| TOYOTA | 84450-02010 |



| marca | modello e versione |
|---------------|---------------------------------------|
| TOYOTA | AVENSIS Liftback [T22] (09-97> 02-03) |

SI710020

N° contatti: 5

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VAG | 5Q0905849 |
| VEMO | 4046001810695 |

| marca | modello e versione |
|--------------|------------------------------------|
| AUDI | A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) |
| SEAT | LEON SC [5F5] (01-13> -) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) |
| VW | GOLF SPORTSVAN [AM1] (02-14> -) |



SI710025

N° contatti: 6

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| FORD | 1045131 |
| TOPRAN | 1045131 |

| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| FORD | TRANSIT -bus- [E_] (01-91> 09-94) 2.9 i |



SI710021

N° contatti: 7

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| SKODA | 6U0905851B |
| TOPRAN | 110 658 |

| marca | modello e versione |
|--------------|------------------------------------|
| SKODA | FELICIA I [6U1] (10-94> 03-98) 1.3 |



SI710656

Note: 4 FILI

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| AUTOGAMMA | EX13342 |
| VALEO | 046008 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--------------------------------|
| RENAULT | 11 [B-C37] (03-83> 09-95) T.T. |



SI710022

N° contatti: 5

| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| BBR Automotive | 001-10-21343 |
| BSG | BSG60-975-030 |
| FEBI BILSTEIN | 101012 |
| MERCEDES-BENZ | 0005458108 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t -bus- [901, 902] (01-95> 05-06) 214 (.071, .072, .671, .672) |



SI710672

Note: 4 FILI

| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| AUTOGAMMA | EX13327 |
| FORD | B9FB11572AB |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| FORD | FIESTA IV [JA, JB] (08-95> 09-02) T.T. |



SI710023

N° contatti: 7

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| TOYOTA | 84450-12200 |
| VEMO | 1S6454 |

| marca | modello e versione |
|---------------|--|
| LEXUS | GS [S16] (08-97> 03-05) 430 (UZS161_) |
| TOYOTA | AURIS [E15] (10-06> 09-12) 1.8 (ZRE152_) |



YS-301

CABLAGGIO AVVIAMENTO CLIO II

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| FAST | 252627 |
| RENAULT | 7701469419 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | CLIO II -van- [S80-1-2] (09-98> -) TUTTE LE VERSIONI |



SI710024

N° contatti: 6

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| VAG | 7M0 905 865 B |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| SEAT | ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) T.T. |
| VW | SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) T.T. |



YS-302

CABLAGGIO AVVIAMENTO R19 - CLIO I - ESPACE II

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 252239 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| RENAULT | 19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) TUTTE LE VERSIONI |



YS-303

CABLAGGIO AVVIAMENTO A3 - A4 - A6 - A8 - OCTAVIA - PASSAT

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| AUDI | 4A0905849 |



| marca | modello e versione |
|-------|--|
| AUDI | A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) TUTTE LE VERSIONI |
| SKODA | OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) TUTTE LE VERSIONI |
| VW | PASSAT - 3 volumi [32B] (08-84> 06-89) TUTTE LE VERSIONI |

YS-305

CABLAGGIO AVVIAMENTO MEGANE - SCENIC

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 252573 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) TUTTE LE VERSIONI |

YS-310

CABLAGGIO AVVIAMENTO 206 (02 ->)

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 4162Z1 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-313

CABLAGGIO AVVIAMENTO 106 - 405

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 416292 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| PEUGEOT | 106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) TUTTE LE VERSIONI |

YS-314

CABLAGGIO AVVIAMENTO RANCH - PARTNER III

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 4162CF |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | PARTNER -van- (04-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-315

CABLAGGIO AVVIAMENTO 306

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 252113 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) TUTTE LE VERSIONI |

YS-316

CABLAGGIO AVVIAMENTO 206 (02->)

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| PEUGEOT | 4162P0 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PEUGEOT | 206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-318

CABLAGGIO AVVIAMENTO CORSA ASTRA 93 -95

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| OPEL | ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) TUTTE LE VERSIONI |



YS-321

CABLAGGIO AVVIAMENTO EXPRESS - TRAFFIC - R9 - R11

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 252039 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| RENAULT | 11 [B-C37] (03-83> 09-95) TUTTE LE VERSIONI |

YS-322

CABLAGGIO AVVIAMENTO KANGOO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 7701470736 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| RENAULT | KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-324

CABLAGGIO AVVIAMENTO SAXO
ENZA TRANSPONDER



| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| CITROEN | SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) TUTTE LE VERSIONI |

YS-325

CABLAGGIO AVVIAMENTO XSARA I



| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| CITROEN | 4162W3 |

| marca | modello e versione |
|----------------|---|
| CITROEN | XSARA -coupe- [N0] (01-98> 04-05) TUTTE LE VERSIONI |

YS-326

CABLAGGIO AVVIAMENTO PARTNER -
BERLINGO (96 - 98)



| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| RENAULT | 252521 |

| marca | modello e versione |
|----------------|---|
| CITROEN | BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) TUTTE LE VERSIONI |
| PEUGEOT | PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) TUTTE LE VERSIONI |

YS-328

CABLAGGIO AVVIAMENTO XSARA
PICASSO



| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| RENAULT | 4162W5 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| CITROEN | XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-329

CABLAGGIO AVVIAMENTO ASTRA F -
CALIBRA - CORSA B



| marca | codice originale |
|-------------|------------------|
| OPEL | 914852 |

| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| OPEL | ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) TUTTE LE VERSIONI |

YS-330

CABLAGGIO AVVIAMENTO VW T5, GOLF
MK4, PASSAT 98 -04 POLO



| marca | codice originale |
|-----------|------------------|
| VW | 4B0905849 |

| marca | modello e versione |
|-----------|---|
| VW | GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI |

YS-332

CABLAGGIO AVVIAMENTO VW GOLF I
POLO II PASSAT I - II



| marca | codice originale |
|-----------|--------------------|
| VW | 1110905865L |

| marca | modello e versione |
|-----------|--|
| VW | GOLF I -cabrio- [155] (01-79> 08-93) TUTTE LE VERSIONI |

YS-333

CABLAGGIO AVVIAMENTO SAXO
CON TRANSPONDER



| marca | codice originale |
|----------------|------------------|
| CITROEN | 4162W2 |

| marca | modello e versione |
|----------------|--|
| CITROEN | SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) TUTTE LE VERSIONI |

YS-375

CABLAGGIO AVVIAMENTO MONDEO,
COUGAR



| marca | codice originale |
|-------------|---------------------|
| FORD | 97BB-11572BA |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| FORD | COUGAR [EC] (08-98> 12-01) TUTTE LE VERSIONI |

YS-376

CABLAGGIO AVVIAMENTO MICRA -
VANNETTE - CABSTAR



| marca | codice originale |
|---------------|--------------------|
| NISSAN | 48750-01A00 |

| marca | modello e versione |
|---------------|--|
| NISSAN | MICRA C+C III [K12] (08-05> -) TUTTE LE VERSIONI |

YS-386

CABLAGGIO AVVIAMENTO TWINGO

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| RENAULT | 252241 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| RENAULT | TWINGO I [C06] (03-93> 10-12) TUTTE LE VERSIONI |

YS-NS003

MICRA K12E (02-07) QASHQAI J10E (06-09) J10E (02-07) /CABSTAR F24M (06-14) /NAVARA D40M (05-09) / PRIMERA PH-P12 (96-00) MICRA (05-07) / PATHFINDER (05-09)

Note: 6 PIN



| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| NISSAN | 487502F000 |

| marca | modello e versione |
|--------|-------------------------------------|
| NISSAN | MICRA C+C III [K12] (08-05> -) T.T. |

YS-NS998

Tipo comando: Comando torsione
Numero raccordi: 6
Peso (kg): 0.061



| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| BLUE PRINT | ADG01406 |
| FEBI BILSTEIN | 103730 |
| HYUNDAI | 93110-3K000 |
| KIA | 93110-3K000 |
| SWAG | 90103730 |
| ZZVF | ZVKK112 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| HYUNDAI | SANTA FE II [CM] (10-05> 12-12) 2.2 CRDi |
| KIA | CARNIVAL - GRAND CARNIVAL III [VQ] (09-05> -) 2.2 CRDi |

YS-NS999

JUKE (F15) [2010 - 06] [-]
MAXIMA VI (A34) [2003 - 01] [2008 - 12]
MICRA III (K12) [2002 - 03] [2010 - 06]
NOTE (E11, NE11) [2005 - 01] [2012 - 06]
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) [2006 - 12] [2013 - 12]

Note: 6 PIN



| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| NISSAN | 48750-0M010 |

| marca | modello e versione |
|--------|----------------------------|
| NISSAN | JUKE [F15] (06-10> -) T.T. |

SI710026

BLOCCETTO AVVIAMENTO

RENAULT TRAFIC MK3 (2014-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2010-2018),
RENAULT KANGOO MK2 (2009-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2005-2012),
RENAULT MODUS (2004-2012),
RENAULT TWINGO MK2 (2005-2012),




| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| ASAM | 34614 |
| | 487004184R |
| | 487004438R |
| | 487006886R |
| | 6422026346148 |
| | 7701208408 |
| | 8200214168 |
| DACIA | 487004438R |
| RENAULT | 487004184R |
| | 487006886R |
| | 7701208408 |
| | 8200214168 |

| marca | modello e versione |
|---------|--|
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.0 SCe 75 |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.2 |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.2 |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.2 LPG |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) 1.6 16V |
| DACIA | LOGAN II (10-12> -) TCe 90 |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.0 SCe 75 |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.2 |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.2 |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.2 LPG |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.5 dCi |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.5 dCi |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) 1.6 |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) TCe 90 |
| DACIA | SANDERO II (10-12> -) TCe 90 LPG |
| RENAULT | CLIO III -van- [SB, SR] (06-05> 12-14) |
| RENAULT | CLIO III [BR0-1, CR0-1] (01-05> -) |
| RENAULT | KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP [KW0-1] (02-09> -) |
| RENAULT | KANGOO Express [FW0-1] (02-08> -) |
| RENAULT | MASTER III -bus- [JV] (02-11> -) |
| RENAULT | MASTER III -tel- [EV, HV, UV] (02-10> -) |
| RENAULT | MASTER III -van- [FV] (02-10> -) |
| RENAULT | MODUS - GRAND MODUS [F-JP0] (09-04> -) |
| RENAULT | TRAFIC III -bus- [JG] (05-14> -) |
| RENAULT | TRAFIC III -tel- [EG] (05-14> -) |
| RENAULT | TRAFIC III -van- [FG] (05-14> -) |
| RENAULT | TWINGO II [CN0] (03-07> -) |
| RENAULT | WIND [E4M] (07-10> -) |

nel sito trovi anche
una ampia gamma
di **SERRATURE
ELETTRICHE**



SPECCHI RETROVISORI:

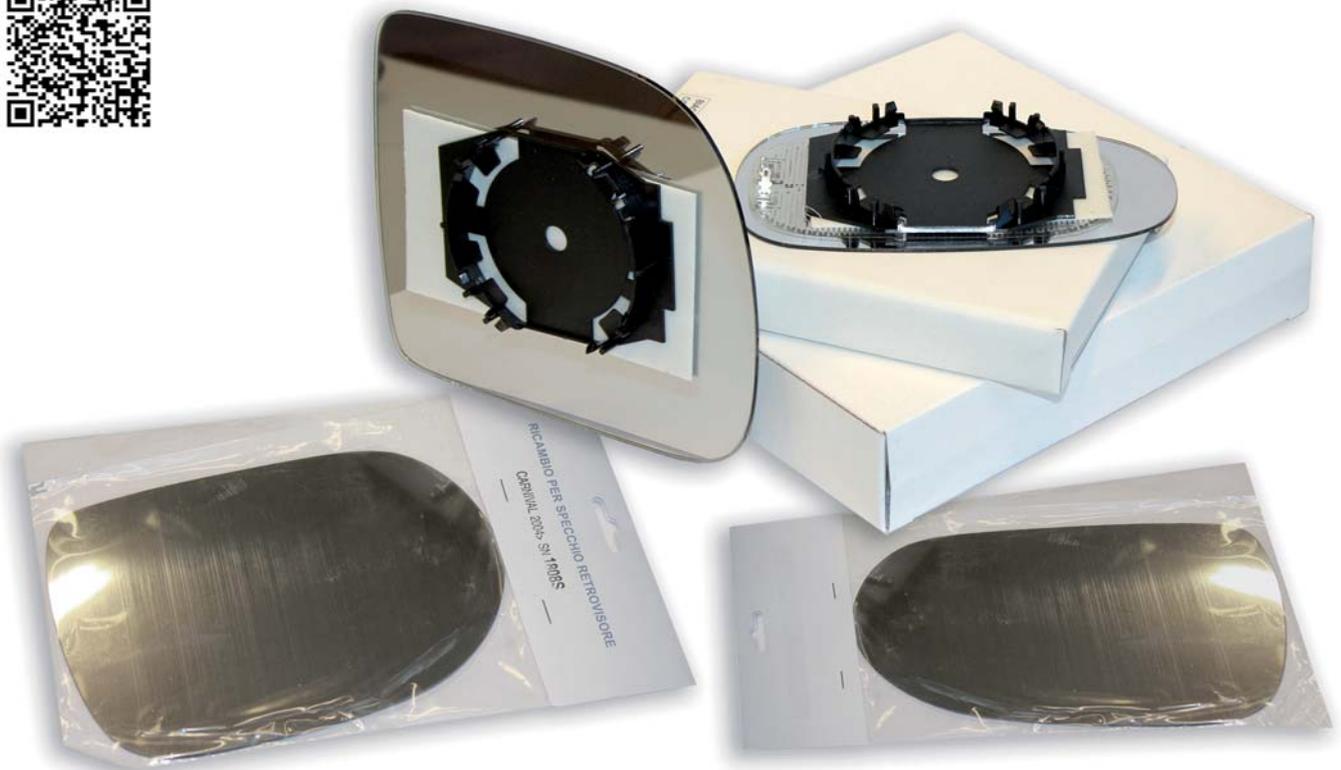

CABLAGGI AUTO

CABLAGGIO BAGAGLIAIO

KRC5018

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale isolamento cavo: Silicone
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Lunghezza cavo [mm]: 280
N° conduttori: 15



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25018 |

| marca | modello e versione |
|--------|---------------------------------------|
| ABARTH | 500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) T.T. |

KRC5021

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
APPLICAZIONI PRINCIPALI
Kit cavi baule Dx
Alfa Giulietta
Lunghezza cavo [mm]: 320
N° conduttori: 8
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25021 |

| marca | modello e versione |
|------------|---------------------------------|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940] (04-10> -) T.T. |

KRC5022

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
Kit cavi baule Sx
Alfa Giulietta
Lunghezza cavo [mm]: 300
N° condotti: 13
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5



| marca | modello e versione |
|------------|------------------------------------|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940] (04-10> -) T.T. SX |

KRC5023

Lunghezza cavo (mm): 300
Numero conduttori: 13



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| FISPA | 405023 |
| HOFFER | 8035023 |
| MEAT & DORIA | 2320077 |
| SIDAT | 405023 |
| WE PARTS | 240660014 |

| marca | modello e versione |
|--------|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B) |

KRC5057

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 300
N° conduttori: 13
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25057 |

| marca | modello e versione |
|-------|----------------------------------|
| VW | GOLF V [1K1] (10-03> 02-09) T.T. |

KRC5084

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 400
N° conduttori: 14
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25084 |

| marca | modello e versione |
|-------|-----------------------------|
| BMW | 3 [E90] (02-04> 12-11) T.T. |

KRC5088

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 350
N° conduttori: 8
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25088 |

| marca | modello e versione |
|------------|----------------------------|
| ALFA ROMEO | MITO [955] (08-08> -) T.T. |

KRC5133

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 1150
N° conduttori: 5
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25133 |

| marca | modello e versione |
|-------|-------------------------------------|
| BMW | 3 Touring [E91] (12-04> 06-12) T.T. |

KRC5138

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 500
N° conduttori: 10
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25138 |

| marca | modello e versione |
|-------|------------------------------------|
| FIAT | DOBLO -van- [263] (02-10> -) Combi |
| OPEL | COMBO -van- [X12] (02-12> -) Combi |

KRC5411

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 360
N° conduttori: 13
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 25411 |

| marca | modello e versione |
|-------|-----------------------------|
| BMW | 1 [E81] (09-06> 12-11) T.T. |

CABLAGGIO COMPLETO

F500.020

FIAT - 500 D gen-57 dic-61



F500.021

FIAT - 500 FR gen-65 gen-76



F500.022

FIAT - 500 D gen-57 dic-61



KRC41224660

CABLAGGIO COMPLETO IVECO

IVECO



CABLAGGIO PORTIERA

KRC5029

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI PORTIERA
Kit cavi porte ant.Dx/Sx Fiat G.Punto

INFO TECNICHE:
Lunghezza cavo [mm]: 300
N° conduttori: 34
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,50
Materiale isolamento cavo: Silicone
Materiale: CuSn (rame-stagno)
N° poli: 40
N° condotti: 34
Tipo spina: Giunzione ad attestatura
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza guaina parapolvere
Lato montaggio: Portiera veicolo
Sezione cavo da [mm²]: 0,50



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| HOFFER | 8035029 |
| MEAT & DORIA | 2321025 |
| SIDAT | 405029 |
| WE PARTS | 240660019 |

| marca | modello e versione |
|--------|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B) |




CAVO ELETTRICO

CAVO BATTERIA

800010NR

CAVO BATTERIA - N07VK - Isolato in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile nei colori ROSSO e NERO



| CODICE | Sez./Colore | Matassa metri |
|----------|-------------|---------------|
| 800010NR | 10,00 Nero | 25 |
| 800010RO | 10,00 Rosso | 25 |
| 800011NR | 16,00 Nero | 25 |
| 800011RO | 16,00 Rosso | 25 |
| 800012NR | 25,00 Nero | 25 |
| 800012RO | 25,00 Rosso | 25 |
| 800013NR | 35,00 Nero | 25 |
| 800013RO | 35,00 Rosso | 25 |
| 800014NR | 50,00 Nero | 25 |
| 800014RO | 50,00 Rosso | 25 |
| 800015NR | 70,00 Nero | 25 |
| 800015RO | 70,00 Rosso | 25 |

CAVO CANDELA

800052

CAVO CANDELA PVC



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800052 | 0,70 | 25 |

800052RO

CAVO CANDELA SEZ. 7mm SILICONE ROSSO

Cavo candela in rame sez. 7 mm

Colore: rosso

Matassa: 25 mt

Isolamento: Silicone

Norme: DIN/ISO : 3808

Qualità/Categoria : F

Tensione da [V] : 38000

Intervallo temperatura fino a [°C] : 220



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|----------|-----------------|---------------|
| 800052RO | 0,70 | 25 |

800050

CAVO CANDELA CON RESISTENZA AL CARBONIO

Il cavo con resistenza al carbonio ha un nucleo costituito da una treccia di fibra di vetro impregnata di carbone circondato da un doppio strato di di silicone e fibra di vetro.

L'isolamento esterno in gomma siliconica è in grado di resistere ad alte temperature e all'azione corrosiva di benzina e olio. La fibra di vetro svolge la funzione di rendere il cavo più resistente alla trazione. La resistenza del cavo con resistenza al carbonio si calcola nel seguente modo: 1 m di cavo 10 kΩ - 23 kΩ.



| CODICE | Diametro | Matassa metri |
|--------|----------|---------------|
| 800050 | 7 mm | 25 |

CAVO ELETTRICO ADR

800100

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO A.D.R.

. Doppio isolamento in POLIURETANO, sottoguaina bianca.



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|------------------|---------------|
| 800175 | 12X1,00 + 3X2,50 | 25 |
| 800100 | 2 x 1,00 | 100 |
| 800110 | 5 x 1,00 | 100 |
| 800120 | 6 X 1 + 1 X 2,00 | 100 |

RXCR2150

RUBACORRENTE ADR + IP65.


Per Cavo 800115 > Piatto 2x1,5



| CODICE | Sez. conduttore | Confezione pz. |
|----------|-----------------|----------------|
| RXCR2150 | 2 X 1,5 PIATTO | 50 |

800115

PIATTINA PER RIMORCHIO A.D.R. Doppio isolamento in POLIURETANO, sottoguaina bianca.




| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800115 | 2 X 1,50 | 100 |

CAVO MULTIPOLARE

800019


CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO - H05VVF - Isolato in PVC, flessibile interni colorati



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|-----------|---------------------|---------------|
| 800039 | 13 X 1,00 | 50 |
| 800019 | 2 x 0,50 | 100 |
| 800021 | 2 x 0,75 | 100 |
| 800020 | 2 x 1,00 | 100 |
| 800035 | 2 x 1,50 | 100 |
| 800038 | 2 x 2,50 | 100 |
| 800023 | 3 x 0,50 | 100 |
| 800036/75 | 3 x 0,75 | 100 |
| 800022 | 3 x 1,00 | 100 |
| 800036 | 3 x 1,50 | 100 |
| 800023/25 | 3 x 2,5 | 100 |
| 800025 | 4 x 0,50 | 100 |
| 800024/75 | 4 x 0,75 | 100 |
| 800024 | 4 x 1,00 | 100 |
| 800344 | 4 x 2,50 | 100 |
| 800026 | 5 x 1,00 | 100 |
| 800028 | 6 x 1 | 100 |
| 800029 | 6 X 1,00 + 1 X 2,50 | 100 |
| 800030 | 7 X 1,00 | 100 |
| 800031 | 8 x 1 | 50 |
| 800032 | 8 x 1 +1 x 2,5 | 50 |

800220

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO Antifiamma FROR-NPI- Isolato con guaina PVC GRIGIA, tensione nominale 450/750V.

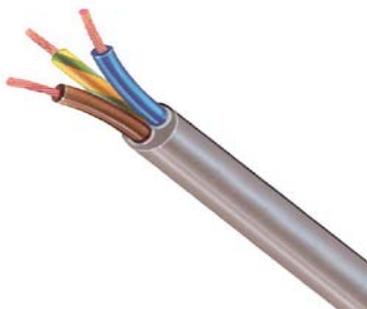

| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800220 | 2 X 1,00 | 100 |
| 800221 | 2 X 1,50 | 100 |
| 800222 | 2 X 2,50 | 100 |
| 800223 | 3 X 1,00 | 100 |
| 800235 | 3 X 1,50 | 100 |
| 800236 | 3 X 2,50 | 100 |
| 800224 | 4 X 1,00 | 100 |
| 800234 | 4 X 1,50 | 100 |
| 800244 | 4 X 2,50 | 100 |
| 800225 | 5 X 1,00 | 100 |
| 800227 | 7 X 1,00 | 100 |
| 800037 | 7 X 1,50 | 100 |

800900

CAVOMULTIPOLARE FLESSIBILISSIMO -Isolato in PVC ,guaina colore ARANCIO, Tensione nominale 300/500 V.



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800900 | 2 X 1,00 | 100 |
| 800901 | 2 X 1,50 | 100 |
| 800902 | 2 X 2,50 | 100 |
| 800904 | 3 X 1,00 | 100 |
| 800905 | 3 X 1,50 | 100 |
| 800906 | 3 X 2,50 | 100 |

800150

CAVO MULTIPOLARE ABS-EBS RIMORCHIO - H05VVF - Isolamento in POLIURETANO , flessibile. 2X4+5X1.5



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-------------------|---------------|
| 800150 | 2 X 4,0 + 5 X 1,5 | 50 |

CAVO MULTIPOLARE PIATTO

800019P

CAVO MULTIPOLARE PIATTO 2X0.50 PER RIMORCHIO - H03VVH2-F - Isolato in PVC , flessibile interni colorati

Caratteristiche:

Cavo flessibile isolato in PVC sotto guaina leggera di PVC non propagante la fiamma CEI EN 50525-2-11 EN 50525-2-11

Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE - Direttiva RoHS 2011/65/CE H03VVH2-F IEMMEQU HAR



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|---------|-----------------|---------------|
| 800019P | 2 x 0,50 | 100 |
| 800021P | 2 x 0,75 | 100 |
| 800020P | 2 X 1,00 | 100 |

CAVO SALDATRICE EXTRA-FLESSIBILE

800290NR

CAVO PER SALDATRICI FLESSIBILISSIMO - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile nei colori ROSSO e NERO



| CODICE | Sez./Colore | Matassa metri |
|----------|-------------|---------------|
| 800280NR | 10,00 Nero | 25 |
| 800280RO | 10,00 Rosso | 25 |
| 800290NR | 16,00 Nero | 25 |
| 800290RO | 16,00 Rosso | 25 |
| 800320NR | 25,00 Nero | 25 |
| 800320RO | 25,00 Rosso | 25 |
| 800300NR | 35,00 Nero | 25 |
| 800300RO | 35,00 Rosso | 25 |
| 800310NR | 50,00 Nero | 25 |
| 800310RO | 50,00 Rosso | 25 |
| 800330NR | 70,00 Nero | 25 |
| 800330RO | 70,00 Rosso | 25 |

CAVO UNIPOLARE

800001/35GL

CAVO UNIPOLARE - N07VK -
Isolato in PVC, non propagante
incendio e a ridotta emissione di
gas corrosivi.
Disponibile in vari colori e sezioni



| CODICE | | CODICE | | Sez./Colore | Matassa metri |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 800001/35GL | Giallo | 800001/35NR | Nero | 0,35 | 200 |
| 800001BN | Bianco | 800001BL | Blu | 0,50 | 100 |
| 800001GR | Grigio | 00001MR | Marrone | 0,50 | 100 |
| 800001NR | Nero | 800001RS | Rosa | 0,50 | 100 |
| 800001RO | Rosso | 800002AR | arancio | 0,50 | 100 |
| 800002BN | Bianco | 00002BL | Blu | 0,75 | 100 |
| 800002GV | Giallo verde | 800002GR | Grigio | 0,75 | 100 |
| 800002MR | Marrone | 800002NR | Nero | 0,75 | 100 |
| 800002RS | Rosa | 800002RO | Rosso | 0,75 | 100 |
| 800001/35RO | Rosso | 800003AR | Arancio | 0,35 | 200 |
| 800003AZ | Azzurro | 800003BN | Bianco | 1,00 | 100 |
| 800003BL | Blu | 800003GV | Giallo verde | 1,00 | 100 |
| 800003GR | Grigio | 800003MR | Marrone | 1,00 | 100 |
| 800003MR | Marrone | 1,00 Marrone | 1,00 | 100 | |
| 800003RS | Rosa | 800003RO | Rosso | 1,00 | 100 |
| 800003VL | Viola | | 1,00 | 100 | |
| 800004AR | Arancio | 800004AZ | Azzurro | 1,50 | 100 |
| 800004BN | Bianco | 800004BL | Blu | 1,50 | 100 |
| 800004GV | Giallo verde | 800004GR | Grigio | 1,50 | 100 |
| 800004MR | Marrone | 800004NR | Nero | 1,50 | 100 |
| 800004RS | Rosa | 800004RO | Rosso | 1,50 | 100 |
| 800004VL | Viola | | 1,50 | 100 | |
| 800006AR | Arancio | 800006AZ | Azzurro | 2,50 | 100 |
| 800006BN | Bianco | 800006BL | Blu | 2,50 | 100 |
| 800006GV | Giallo verde | 800006GR | Grigio | 2,50 | 100 |
| 800006MR | Marrone | 800006NR | Nero | 2,50 | 100 |
| 800006RS | Rosa | 800006RO | Rosso | 2,50 | 100 |
| 800006VR | Verde | 800006VL | Viola | 2,50 | 100 |
| 800008BN | Bianco | 800008BL | Blu | 4,00 | 100 |
| 800008GL | Giallo | 800008GV | Giallo verde | 4,00 | 100 |
| 800008MR | Marrone | 800008NR | Nero | 4,00 | 100 |
| 800008RS | Rosa | 800008RO | Rosso | 4,00 | 100 |
| 800008VR | Verde | | 4,00 | 100 | |
| 800009AR | Arancio | 800009AZ | Azzurro | 6,00 | 100 |
| 800009BN | Bianco | 800009BL | Blu | 6,00 | 100 |
| 800009GV | Giallo verde | 800009GR | Grigio | 6,00 | 100 |
| 800009MR | Marrone | 800009NR | Nero | 6,00 | 100 |
| 800009RS | Rosa | 800009RO | Rosso | 6,00 | 100 |

800060

CAVO UNIPOLARE - N07VK - BICOLORE -
Isolato in PVC, non propagante incendio
e a ridotta emissione di gas corrosivi.
Disponibile in vari colori.



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800060 | 1,00 | 100 |
| 800061 | 1,50 | 100 |

CAVO UNIPOLARE BICOLORE SEZ.RIDOTTA FASE-3-T3



BICOLORE

800080GL-VR

BOBINA CAVO UNIPOLARE BICOLORE SEZIONE RIDOTTA
FASE 3 CLASSE T3

CAVO UNIPOLARE PVC HT CLASSE T3 (105°C),
ISO 6722 CLASS C, FIAT 9.91107

Impiego:

Cavo unipolare bicolore a sezione ridotta ad elevata resistenza
all'abrasione per impianti elettrici, componenti, cablaggi e sistemi degli
autoveicoli.

Temperatura di esercizio: -40°C +125°C (3000 ore)

Tensione di esercizio: 50V

| CODICE | Sez./Colore | Bobina mt. |
|-------------|---------------------|------------|
| 800080GL-VR | 0,50 Giallo-Verde | 100 |
| 800081AR-NR | 0,75 Arancio-Nero | 100 |
| 800081BN-AR | 0,75 Bianco-Arancio | 100 |
| 800081BN-NR | 0,75 Bianco-Nero | 100 |
| 800081BN-VR | 0,75 Bianco-Verde | 100 |
| 800081BL-GL | 0,75 Blu-Giallo | 100 |
| 800081GL-NR | 0,75 Giallo-Nero | 100 |
| 800081GL-RO | 0,75 Giallo-Rosso | 100 |
| 800081GR-BL | 0,75 Grigio-Blu | 100 |
| 800081GR-GL | 0,75 Grigio-Giallo | 100 |
| 800081GR-NR | 0,75 Grigio-Nero | 100 |
| 800081GR-RO | 0,75 Grigio-Rosso | 100 |
| 800081MR-GL | 0,75 Marrone-Giallo | 100 |
| 800081NR-BN | 0,75 Nero-Bianco | 100 |
| 800081RS-NR | 0,75 Rosa-Nero | 100 |
| 800081RO-BL | 0,75 Rosso-Blu | 100 |
| 800081VL-GL | 0,75 Viola-Giallo | 100 |
| 800081VL-NR | 0,75 Viola-Nero | 100 |
| 800082BN-NR | 1,00 Bianco-Nero | 100 |
| 800082BN-VR | 1,00 Bianco-Verde | 100 |
| 800082GL-RO | 1,00 Giallo-Rosso | 100 |
| 800082GR-VR | 1,00 Grigio-Verde | 100 |
| 800082MR-BL | 1,00 Marrone-Blu | 100 |
| 800082RO-VR | 1,00 Rosso-Verde | 100 |
| 800083BN-RO | 1,50 Bianco-Rosso | 100 |
| 800083BN-VR | 1,50 Bianco-Verde | 100 |
| 800083BN-VL | 1,50 Bianco-Viola | 100 |
| 800083BL-AR | 1,50 Blu-Arancio | 100 |
| 800084RO-NR | 2,50 Rosso-Nero | 100 |
| 800085AZ-GR | 4,00 Azzurro-Grigio | 100 |

CAVO UNIPOLARE SEZ. RIDOTTA FASE-3-T3



MONOCOLORE

800080AR

BOBINA CAVO UNIPOLARE SEZIONE RIDOTTA FASE 3 CLASSE T3
CAVO UNIPOLARE PVC HT CLASSE T3 (105°C),
ISO 6722 CLASS C, FIAT 9.91107

Cavo unipolare a sezione ridotta ad elevata resistenza all'abrasione per impianti elettrici, componenti, cablaggi e sistemi degli autoveicoli. Temperatura di esercizio: -40°C +125°C (3000 ore)
Tensione di esercizio: 50V

| CODICE | CODICE | Sez./Colore | Bobina mt. | | |
|----------|-----------|-------------|------------|------|-----|
| 800080AR | Arancio | 800080AZ | Azzurro | 0,50 | 100 |
| 800080BN | Bianco | 800080BL | Blu | 0,50 | 100 |
| 800080GL | Giallo | 800080GR | Grigio | 0,50 | 100 |
| 800080MR | Marrone | 800080NR | Nero | 0,50 | 100 |
| 800080RS | Rosa | 800080RO | Rosso | 0,50 | 100 |
| 800080VR | Verde | 800080VL | Viola | 0,50 | 100 |
| 800081AR | Arancione | 800081AZ | Azzurro | 0,75 | 100 |
| 800081BN | Bianco | 800081BL | Blu | 0,75 | 100 |
| 800081GL | Giallo | 800081GR | Grigio | 0,75 | 100 |
| 800081MR | Marrone | 800081NR | Nero | 0,75 | 100 |
| 800081RS | Rossa | 800081RO | Rosso | 0,75 | 100 |
| 800081VR | Verde | 800081VL | Viola | 0,75 | 100 |
| 800082AR | Arancione | 800082BN | Bianco | 1,00 | 100 |
| 800082BL | Blu | 800082GL | Giallo | 1,00 | 100 |
| 800082GR | Grigio | 800082MR | Marrone | 1,00 | 100 |
| 800082NR | Nero | 800082RS | Rosa | 1,00 | 100 |
| 800082RO | Rosso | 800082VR | Verde | 1,00 | 100 |
| 800082VL | Viola | | | 1,00 | 100 |
| 800083AR | Arancione | 800083BN | Bianco | 1,50 | 100 |
| 800083BL | Blu | 800083GL | Giallo | 1,50 | 100 |
| 800083MR | Marrone | 800083NR | Nero | 1,50 | 100 |
| 800083RO | Rosso | 800083VR | Verde | 1,50 | 100 |
| 800083VL | Viola | | | 1,50 | 100 |
| 800084BN | Bianco | 800084BL | Blu | 2,50 | 100 |
| 800084GL | Giallo | 800084MR | Marrone | 2,50 | 100 |
| 800084NR | Nero | 800084RO | Rosso | 2,50 | 100 |
| 800085BL | Blu | 800085MR | Marrone | 4,00 | 50 |
| 800085NR | Nero | 800085RO | Rosso | 4,00 | 50 |
| 800085RO | Rosso | 800086BN | Bianco | 4,00 | 50 |
| 800086NR | Nero | 800086RO | Rosso | 6,00 | 50 |

PIATTINA AUTORADIO

800040

PIATTINA AUTORADIO BICOLORE, isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, colore ROSSO-NERO



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800040 | 2 x 0,50 | 100 |
| 800041 | 2 x 0,75 | 100 |
| 800042 | 2 x 1,00 | 100 |
| 800047 | 2 x 1,50 | 100 |
| 800048 | 2 x 2,50 | 100 |

800070


PIATTINA AUTORADIO TRASPARENTE POLARIZZATA, isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800070 | 2 X 1,00 | 100 |
| 800053 | 2 X 2,50 | 100 |

800046

PIATTINA AUTORADIO QUADRIPOLORE, isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.



| CODICE | Sez. conduttore | Matassa metri |
|--------|-----------------|---------------|
| 800046 | 4 X 1,00 | 100 |

PORTA BOBINE

800PB4

SERVOCAVO porta bobine 4 posti
Portabobine 4 posizioni per cavo bobinato in sezione ridotta



51 x 9 cm

CHIMICO

INCOLLAGGIO CRISTALLI DOW-BETASEAL

DW0100

GEL per incollaggio SENSORE PIOGGIA e LUCI per 1 SENSORE può essere applicato a basse temperature.

Non sarà più un problema durante i mesi invernali, infatti questo nuovo gel può essere applicato a bassissime temperature (+ 5 ° C) e la gelificazione avviene a temperatura ambiente entro 7 a 8 minuti! Maggiore è la temperatura, minore è il processo di gelificazione richiederà.

Prodotto idoneo per l'installazione sul 70% delle vetture in commercio. ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere completamente ogni precedente residuo adesivo dal sensore.

1. Togliere il cappuccio della siringa ruotandolo in senso anti-orario (A).
2. Inserire il beccuccio innestandolo in senso orario nella siringa (B).
3. Inserire lo stantuffo nella siringa (C)
4. Premere sullo stantuffo e distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie del sensore.
5. Lasciare asciugare il gel per 15 minuti (ad una temperatura ambiente normale), se non montato subito, proteggere il sensore con il coperchio (E) in dotazione.

NOTA: Tutta la superficie di incollaggio deve essere pulita, asciutta e sgrassata (eventualmente usare un prodotto idoneo alla pulizia).

Non toccare il gel con le mani.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|-------------|
| DW0100 | Siringa | x 1 sensore |

DW0170

APPLICATORE PER PRIMER

Note: DOW-BETASEAL



| CODICE | Confezione | Pz. |
|--------|------------|-----|
| DW0170 | Busta | 1 |

DW0200

FILLO ARMONICO trecciato 22mt.

Note: DOW-BETASEAL



DW1407KIT

BETASEAL 1130 EX 1407 KIT

BETASEAL 1130 1407 KIT

Adesivo a modulo medio-alto, non conduttivo, performante, economico, con 4 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di stabilità e resistenza alla colatura, temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. cartuccia da 310 ml.

Il kit e' composto da 2 cartucce 1130 310 ml + 1 stick da 10 ml primer 5504 + 1 fazzoletto BETACLEAN

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|-----------|------------|--------|
| DW1407KIT | Kit | 310 ml |



DW1507KIT

KIT BETASEAL 1507

Adesivo alta viscosità a modulo medio-alto, non conduttivo, ad alte prestazioni, con 2 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di trattenimento iniziale del vetro temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. Cartuccia da 310 ml

Il kit e' composto da 2 cartucce 1507 310 ml + 1 stick da 10 ml primer 5504 + 1 fazzoletto BETACLEAN

Note: DOW-BETASEAL

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|-----------|------------|--------|
| DW1507KIT | Cartuccia | 310 ml |



DW1530

BETACLEAN 3300 è un pulitore per vetro che non lascia aloni e può pulire anche la serigrafia ceramica, i vetri incapsulati (PUR-RIM, PVC) e i sistemi adesivi preapplicati in poliuretano (PAAS) prima della stesura del primer.

- Rimuove polvere, sporco, grasso e sostanze contaminanti.
- Rimuove etichette adesive ed altri residui di imballaggio.

- Utile per verificare la qualità del vetro prima dell'installazione: evidenzia difetti ed imperfezioni del cristallo. Disponibile in pratici fazzoletti già bagnati (8 ml)

Note: DOW-BETASEAL

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| DW1530 | Busta | 8 ml |



DW2450

BETAFILL GRIGIO è un sigillante monocomponente che polimerizza in presenza di umidità, dotato di elasticità permanente e buone proprietà di adesione a numerosi substrati diversi. E' inoltre compatibile con la maggior parte dei cicli di verniciatura. A base di poliuretano

- Ottimo per la sigillatura dei giunti, gli stucchi e le finiture nelle riparazioni della scocca.
- Combina proprietà di incollaggio e sigillatura medio-forti.
- Carteggiabile

Note: DOW-BETASEAL

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| DW2450 | Cartuccia | 310 ml |



DW4520

BETAPRIME 5504

Primer tutto-in-uno con filtro UV, evita l'attivatore sul residuo di poliuretano, protegge dalla corrosione e nasconde i piccoli graffi fatti durante la rimozione del vetro. Funziona su tutti i substrati presenti in aftermarket. Tempo di asciugatura ridotto: due minuti. stick 10 ml, flacone da 125 ml.

Note: DOW-BETASEAL

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| DW0140 | Flacone | 125 ml |
| DW4520 | Stick | 10 ml |



DW5290

BETASEAL 1130 EX 1407 310ml
BETASEAL 1130 è un adesivo poliuretano monocomponente, con eccellenti proprietà di trattenimento iniziale e di stabilità del cordolo. Reticola in presenza di umidità, mediamente viscoso, il tempo di formazione della pelle e la velocità di polimerizzazione dipendono direttamente dalla quantità di umidità presente nell'ambiente, dalla temperatura e dalle dimensioni dell'applicazione.

Utilizzato soprattutto per l'incollaggio dei vetri per il settore automotive, la sua rapida polimerizzazione permette la riconsegna del veicolo dopo solo 2 ore, avendo superato il crash test previsto dalla norma FMVSS 212 in presenza di doppio airbag (guidatore e lato passeggero). BETASEAL 1130 deve essere utilizzato in combinazione con detergente BETACLEAN 3300 e primer BETAPRIME 5504G. cartuccia da 310 ml.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| DW5290 | Cartuccia | 310 ml |

DW9450

BETASEAL 1507
Adesivo alta viscosità a modulo medio-alto, non conduttivo, ad alte prestazioni, con 2 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di trattenimento iniziale del vetro temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. Cartuccia da 310 ml, sacchetto 400 ml.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| DW9450 | Cartuccia | 310 ml |
| DW1840 | Sacchetto | 400 ml |

INCOLLAGGIO CRISTALLI MS-POLIMERO

PG07924

SIMP*SEAL 60 HV adesivo sigillante ms-polymer elastomerico
SiMP*Seal 60 HV è un adesivo sigillante ms-polymer elastomerico strutturale monocomponente a base di SiMP® Polimero Silyl Modificato SENZA PRIMER

Caratterizzato da un'alta tixotropia ha un'ottima presa iniziale (effetto ventosa). SiMP*Seal 60 HV è un adesivo sigillante ad elevata adesione e prestazioni fisico-meccaniche, sviluppato per l'incollaggio dei parabrezza nel settore automotive. La sua viscosità ed l'elevato effetto ventosa permette un rapido assemblaggio di parabrezza, vetri laterali e posteriori sul telaio dei veicoli (auto, treni, autobus). L'ampio spettro adesivo, rende il prodotto versatile in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di una vasta gamma di materiali.

PUNTI DI FORZA:

- Fermo vettura di 1 ora certificato secondo FMVSS 212 con doppio airbag (DTC GmbH Report pSi-13-0170)
- Utilizzo senza primer su vetro, metallo, materiali plastici
- Alta viscosità - non cola - non ritira - nessuna formazione di bolle
- Non fila
- Privo di solventi e Isocianati

| CODICE | Confezione | Pz. |
|---------|------------------|-----|
| PG07924 | Cartuccia 310 ml | 1 |



PULIZIA E IGIENE



BW-HD80
80 panni



BW-HD240
240 panni



20x25
BW-HD1
1 panno

BIGWIPES HEAVY DUTY

BW-HD80 TUBO 80 PANNI 20X25

BW-HD240 SECCHIELLO 240 PANNI 20X25

BW-HD1 MONO PANNO 20X25

I panni detergenti professionali più efficaci contro lo sporco! Rimuovono facilmente olio, grasso, colle e adesivi, silicone, schiuma poliuretana e molto altro dalle mani, dagli utensili e da superfici. I panni detergenti Big Wipes sono dedicati a privati, professionisti, officine meccaniche, hobbisti e amanti del fai da te che vogliono rimuovere rapidamente sporco e grasso dalle proprie mani, dagli attrezzi e dalle superfici da lavoro e si possono riutilizzare moltissime volte, perché trattengono la sporcizia all'interno delle fibre!

Sono dermatologicamente testati e contengono ben quattro agenti protettivi per la pelle (Aloe Vera, Vitamina E, Glicerina e Lanolina) e sono efficaci contro i batteri. Panni detergenti Big Wipes: forti contro lo sporco e delicati sulle mani.

BIG WIPES sono panni professionali progettati per chiunque abbia bisogno di una pulizia profonda, efficace e rapida da: vernice, colla, schiuma poliuretana, silicone, stucco, olio, grasso, bitume, sporcizia e molto altro.

4 POTENTI AGENTI PULENTI

Assicura una pulizia profonda, efficace e rapida da: vernice, colla, schiuma poliuretana, silicone, stucco, olio, grasso, bitume, sporcizia e molto altro.

4 AGENTI EMOLLIENTI PER LA PELLE

Aloe vera, glicerina, lanolina e vitamina E, per proteggere, nutrire e idratare la pelle.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Non sono stati osservati fenomeni di irritazione della pelle

DIRETTIVA COSMETICI UE 1223/2009

E' conforme alle più recenti norme di sicurezza della legge sui cosmetici

FORTISSIMA PROTEZIONE ANTIBATTERICA

IGIENIZZANTE MANI GEL MY-LOVE

Flacone 500 ml varie profumazioni

CA981329 COCCO-LIME

CA981350 CALENDULA

CA981381 PINO-MENTA



USO: Applicare sulle mani un po' di prodotto e strofinare fino alla completa asciugatura.

I Gel Detergente Mani con azione igienizzante My Love sono stati realizzati in conformità del Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tutti i prodotti sono notificati al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) e le formulazioni dispongono della documentazione scientifica PIF (Product information File)

D00600

LAVATUTE Flacone 1 L

Sapone liquido specifico per il lavaggio di indumenti da lavoro.

Elimina ogni macchia di olio, grasso o morchia. Non danneggia i tessuti e non lascia residui nella lavatrice e negli scarichi.

Impiegabile per lavaggi a mano o in lavatrice.



Lavaggio in lavatrice:

per il lavaggio di una tuta occorrono 20-30 ml.

Versare il prodotto nella vaschetta o direttamente nel cestello.

Programmare una temperatura di 90 °C. Non è necessario il prelavaggio. In caso di sporchi molto difficili, prima del lavaggio lasciare agire il prodotto per alcuni minuti versandolo direttamente sulle macchie.

Lavaggio a mano:

versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle macchie di sporco più ostinato e frizionare con l'aiuto di una spazzola. In seguito immergere l'indumento in acqua calda e strofinare leggermente. Infine risciacquare.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|---------|
| D00600 | Flacone | 1 litro |

MF1161

KILLVIR - IGIENIZZANTE SUPERFICI SENZA ALCOOL

Tanica 5 L

CONFORME alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19

KILLVIR - tanica da 5lt è un purificante istantaneo multisuperficie a base di perossido d'idrogeno.



Prodotto CONFORME alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19

KILLVIR, grazie alla sua formula a base di ossigeno attivo, pulisce profondamente ed elimina contaminazioni e biofilm, offrendo una pulizia completa e delicata ed un'igienizzazione profonda senza lasciare residui chimici aggressivi e aloni. Ideale per superfici sensibili all'alcool o a sostanze clorinate.

Campo di applicazione

KILLVIR è particolarmente consigliato per igienizzare superfici di mezzi pubblici, auto, casa, luoghi pubblici (bar, fast food, palestre, ecc...), banchi utensili a fine lavoro.

KILLVIR a base di perossido d'idrogeno, può essere utilizzato per seguire il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 - sezione 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - in quanto, essendo un prodotto a base di ossigeno attivo, è conforme a quanto stabilito dalle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute - Pulizia di ambienti sanitari e non sanitari

Vantaggi

- Elimina le contaminazioni
- Igienizza efficacemente
- Pulisce senza lasciare aloni
- Senza alcool e sostanze clorinate
- Particolarmente adatto per superfici delicate come pelle, kevlar alluminio e carbonio.
- Non contiene fenoli, aldeidi, alogeni e principi attivi metallorganici.
- Lascia nell'aria un aroma di fresco pulito
- A base di perossido d'idrogeno
- Prodotto conforme alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19

Modo d'uso e diluizioni

- Spruzzare KILLVIR direttamente sulla superficie desiderata a una distanza di 20-25 cm
- Passare un panno in microfibra pulito.

MF62217

IGIENIZZANTE MANI GEL Flacone 1 litro

Igienizzante a base alcolica profumato per mani senza acqua, ideale anche per tutte le superfici: scrivanie, tavoli, sanitari.

Agisce in 10 secondi.

USO:

Applicare sulle mani un po' di prodotto e strofinare fino alla completa asciugatura.



MF62235

IGIENIZZANTE MANI GEL Dispenser 500 ml

Igienizzante cosmetico a base alcolica profumato per mani uso senza acqua, ideale anche per tutte le superfici: scrivanie, tavoli, sanitari.

Agisce in 10 secondi.

USO:

Applicare sulle mani un po' di prodotto e strofinare fino alla completa sciugatura.



R00600 Barattolo 1 litro

R00620 Secchio 4 litri

PASTA LAVAMANI UNIVERSALE

Per lo sporco più resistente.

Lavamani pastoso privo di abrasivo siliceo.

- Specifico per la rimozione di grassi, olii, morchie ed in generale dello sporco più resistente.
- I granuli di farina di legno e carbonato di calcio facilitano l'asportazione profonda dello sporco in maniera innocua per l'epidermide, non otturano gli scarichi dei lavandini a differenza di quanto accade con detersivi contenenti abrasivo siliceo.
- Deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della pelle.
- Elimina i cattivi odori e lascia un gradevole profumo.

Contiene solo tensioattivi e saponi di origine naturale.

• Conforme alla legge cosmetica DL 126/97.

Le profumazioni contenute in questo prodotto sono prive delle sostanze allergizzanti indicate nell'allegato III della direttiva 2003/15/CEE



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|---------|
| R00600 | Barattolo | 1 litro |
| R00610 | Secchio | 4 litri |

R00630RLK

PASTA LAVAMANI BIANCA RLK

Secchiello 4 L

Pasta Lavamani Detergente Sapone Officine professionale RLK, studiata specificamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente.

Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.

Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute evitando screpolature.

Prodotti lavamani professionali per officine, imprese di pulizie e industria. Speciale pasta lavamani con microparticelle dotate di un elevato potere pulente e sgrassante.

Agisce efficacemente e delicatamente su mani con sporco pesante.

Lascia un gradevole profumo di limone.

Elimina con facilità ogni traccia di sporco e grasso, anche sotto le unghie e nelle cavità della pelle senza causare irritazioni o reazioni allergiche su qualsiasi tipo di pelle.



R00700

CREMA LAVAMANI BIANCA Tanica con erogatore 3 L

Crema fluida con microgranuli di poliuretano per la rimozione dello sporco più persistente. I microgranuli di poliuretano facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle. Le essenze solventi, le proteine idrolizzate idratanti e la glicerina lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica. Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione di agrumi.

- Conforme alla legge cosmetica DL 126/97.
- Le profumazioni contenute in questo prodotto sono prive delle sostanze allergizzanti indicate nell'allegato III della direttiva 2003/15/CEE



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|----------------------|---------|
| R00700 | Tanica con erogatore | 3 litri |

R01001

PASTA GEL LAVAMANI UNIVERSALE

Tanica con erogatore 3 L

Gel con microgranuli e solventi naturali ricavati dall'arancio.

Specifico per lo sporco da lavoro in officina.

- Formulazione in Gel concentrato ad alta resa ed efficacia specifico per la rimozione di grasso, olio, morchia e residui di colla, pittura o inchiostro. La formulazione ricca di tensioattivi e di solventi naturali ricavati dalla scorza degli agrumi, rende il prodotto estremamente efficace nel rimuovere all'istante e con facilità gli sporchi più ostinati e difficili. I microgranuli sintetici facilitano l'asportazione profonda dello sporco anche nelle zone più difficili (contorno unghie). Non essendo abrasivi esercitano la loro azione in maniera innocua per la pelle. La glicerina e le proteine idrolizzate idratanti di uso cosmetico, lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica. Elimina gli odori e lascia una gradevole profumazione di agrumi.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|----------------------|---------|
| R01001 | Tanica con erogatore | 3 litri |

R01002

PASTA GEL LAVAMANI UNIVERSALE FAST

ORANGE Tanica con erogatore 3.78 L I detergenti per mani Permatex® Fast Orange® sono dotati della tecnologia brevettata MicroGel™, un innovativo solvente sintetico in emulsione polimerica che elimina la necessità di solventi a base di agrumi o petrolio, continuando a fornire un efficace potere detergente.

La formula Fast Orange® Smooth Cream MicroGel rimuove facilmente grasso e sporcia dalle mani. La consistenza gelatinosa della formula aderisce meglio anche alle mani, riducendo la quantità di prodotto necessaria per svolgere il lavoro.

3,78L



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|----------------------|------------|
| R01002 | Tanica con erogatore | 3,79 litri |

SDF0010

CREMA LAVAMANI DERMATOLOGICA WH AZUR

Tanica con erogatore 4 L

WH AZUR detergente dermatologico per le mani fluido azzurro con microgranuli fini.

Detergente neutro per la pulizia e l'igiene delle mani Prodotto cosmetico a cui non si applica il Reg. (CE) 1272/2008 Rischi per la salute:

NON IRRITANTE in relazione ai tempi di contatto, essendo un prodotto che comporta l'immediato risciacquo dopo il suo utilizzo. Rischi per l'ambiente: NESSUNO IDENTIFICATO. Il prodotto è facilmente biodegradabile.

4L



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|---------|------------|---------|
| SDF0010 | Tanica | 4000 ml |

SDF0100

PASTA LAVAMANI DERMATOLOGICA MEC'LIND 5 KG

PASTA LAVAMANI GRANA MEDIA: copre la generalità degli utilizzi in tutti i settori della siderurgia e della meccanica medioleggera, in pratica il prodotto serve per lavare le mani che vanno a contatto con: grassi - oli - morchia - ruggine

- inchiostri, stucchi, mastici, colle, etc.

IL PRODOTTO VA APPLICATO SULLE MANI

BAGNATE: MAI A SECCO!

5kg



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|---------|------------|---------|
| SDF0100 | Barattolo | 5000 gr |

TUIC8501000

CREMA LAVAMANI TUNCARE® IC850

Crema lavamani bianca -solida

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Formulata con tensioattivi di origine vegetale ottenuti da fonti rinnovabili.

- Abrasivo in microsferi di polietilene che non intasa gli scarichi.

- Esente da profumi "Nitromuschi" (Direttiva 2004/88/CE)

- Gradevole profumazione.

AREA DI UTILIZZO:

- Mani. Non utilizzare su parti intime

1000 ml



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|-------------|------------|---------|
| TUIC8501000 | Barattolo | 1000 ml |



PULIZIA E MANUTENZIONE

C0021

BELT GRIP ANTISCIVOLANTE PER CINGHIE

Antislittante e protettivo per cinghie di trasmissione e nastri trasportatori

Impedisce che cinghie o nastri slittino su rulli o pulegge motrici o resistenti. Riduce l'usura da slittamento.

Prolunga la durata degli organi di trasmissione di ciclomotori, tagliaerba, nastri trasportatori, mulini a tamburo. Aumenta la potenza di trazione. Migliora il rendimento della trasmissione. Riduce la rumorosità.

Conserva morbidezza, elasticità, flessibilità, impermeabilità di gomma, tessuti gommati o impregnati con elastomeri.

Ne impedisce l'impimento. Si strappano meno facilmente. Li deterge.

Efficace in ambienti chiusi o all'aperto, anche in caso di esposizione alle intemperie. Resiste all'acqua. Non forma pellicola e non indurisce. Non attira polvere o sporcia. Non corrosivo. Non macchia. Non contiene resine né pece. Specifiche: FDA CFR 21-178.3570

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C0021 | Aerosol | 400 ml |



C1001

DUST FREE DEPolveratore

Gas compresso, puro, ininfiammabile, innocuo, privo di umidità. Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.

- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.

- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.

- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.

- Nebulizzare con bombola inclinata di non più di 40° rispetto alla verticale. Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.

- Non infiammabile Specifiche NATO: NSN 7930-131140992

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C1001 | Aerosol | 200 ml |



C2301

PULITORE CARBURATORI E CORPI FARFALLATI

Detergente per carburatori, cilindri alettati e corpi farfallati.

Detergente per applicazioni meccaniche gravose: carburatori, alette di raffreddamento di cilindri di motori endotermici, compressori, pompe di calore.

- Scioglie gomme, resine, lacche, mastici. Toglie i depositi carboniosi e di catrame.

- Ristabilisce il coefficiente di scambio termico originale di scambiatori di calore e di cilindri alettati di motori a scoppio o Diesel, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori.

- Evita laboriosi smontaggi. Ripristina facilmente la corretta carburazione dei motori operanti in avverse condizioni ambientali (polvere, trasudazioni di miscela, perdite).

Pulisce in pochissimo tempo l'esterno di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori.

- Libera le parti meccaniche da depositi persistenti di materiali estranei che possono ostruire luci e filtri, bloccare parti mobili, alterare il regime termico, impedire la lubrificazione, costituire innesco per incendi.

- Verificare preventivamente la compatibilità con materialplastici, elastomeri, parti pitturate di recente.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C2301 | Aerosol | 500 ml |



C5301

LAVAMOTORI QUICKLEEN

Solvente, detergente, sgrassante, multiuso. Detergente efficace e rapido.

Pulisce e sgrassa tutte le superfici metalliche.

- Penetra, scioglie e rimuove patine e accumuli di grassi, polvere, morchia, depositi carboniosi.

- Elimina olio e fluidi per trasmissioni.

- Evapora rapidamente. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.

- Non contiene solventi clorurati.

- Consente di lavorare senza sporcare, di migliorare l'adesione di colle o pitture, di detergere gli accoppiamenti mobili prima di lubrificare, di pulire cilindri alettati, filtri, parti di macchine, auto, moto, bici, barche, macchine per agricoltura o giardinaggio, etc.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|---------|
| C5301 | Aerosol | 500 ml |
| C5302 | Latta | 5 litri |

C5403

BRÄKLEEN pulitore freni e frizioni

Pulitore per freni e frizioni, eterge superfici metalliche, frizioni, freni a disco e a tamburo.

- Pulisce e sgrassa tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni.

- Penetra, scioglie e asporta accumuli di grasso, polvere, catrame e depositi carboniosi. Elimina liquido per freni, olio. Non contiene solventi clorurati.

- Pulitore rapido ed energico. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C5403 | Aerosol | 500 ml |



C7501

LAVAMOTORI

LAVAMOTORI

Rimuove morchia, olio e grasso dall'esterno del motore

- Detergente sgrassante estremamente efficace. Miscela di solventi ed emulsionanti specifici per la rimozione di morchia, olio e grasso dall'esterno di qualsiasi motore. Di facile e veloce utilizzo.

- Può essere applicato su motori tiepidi o freddi. Non lascia sgradevoli odori nel vano motore.

- Contiene inibitori della corrosione. Non contiene solventi aromatici o clorinati. Non contiene sostanze caustiche.

- Sicuro nell'utilizzo in quanto la temperatura di infiammabilità superiore a 70 °C permette l'applicazione anche su motori tiepidi.

- Aerosol pressurizzato con propellente CO2 non infiammabile. Erogatore con funzionamento a 360°.

- I migliori risultati si ottengono applicando il prodotto su motori tiepidi (non caldi, non in moto), lasciandolo agire per 10/15 minuti per poi lavare via lo sporco con getto di acqua.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C7501 | Aerosol | 500 ml |



C7602

PULITORE VETRI GLASS-CLEANER

Detergente schiumosoper vetri e visiere di caschi. Rimuove velocemente impronte digitali, insetti, nicotina, residui di sporco e aloni di grasso e catrame.

- Detergente non abrasivo erogato sotto forma di schiuma per la pulizia di vetri, fari, carrozzerie.
 - Non lascia residui né aloni.
 - Adatto anche per la pulizia di specchi, vetri, parti cromate, vinile e altre superfici in plastica.
 - Non danneggia gomma, pitture e vernici.
- Formulazione non caustica.
- Biodegradabile per OECD 301B (99,6%).



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C7602 | Aerosol | 500 ml |

C7802

PULITORE TESSUTI TEXTILE CLEANER PROFESSIONAL

Pulitore per tappezzerie

- Ridona l'aspetto originale degli interni dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli.
 - Adatto per la pulizia all'interno dell'auto e in ambiente domestico.
 - La schiuma agisce da shampoo detergente. Pulisce evitando di bagnare le superfici delicate o assorbenti. Non danneggia i materiali.
 - Rimuove velocemente sporco tenace e macchie da pannelli di portiere, rivestimenti del soffitto, poggiatesta, tappetini, cruscotti, tende...
- Schiuma detergente per tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, pelle e vinilpelle



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C7802 | Aerosol | 500 ml |

C9801

INOX KLEEN

Schiuma detergente per superfici metalliche Pulitore per inox, alluminio, cromature, PVC. Specifico per la pulizia e la protezione di acciaio inox, alluminio, cromature e la maggior parte delle plastiche.

Rimuove macchie, sporco, impronte e i segni lasciati dall'acqua.

Copre con un velo protettivo, non untuoso, che protegge a lungo le superfici trattate e ne mantiene l'aspetto originale.

- Elimina i segni lasciati dalle impronte digitali, dai residui di acqua, polvere e sporco in genere dalle superfici in acciaio inossidabile.
- Lascia un film sottile e non untuoso che protegge a lungo la superficie da macchie e sporco, mantenendo all'acciaio il suo aspetto originario.
- Adatto per alluminio, acciaio inossidabile, cromature e la maggior parte delle plastiche (verificare preventivamente la compatibilità).
- Prodotto pronto all'uso. Non è necessaria la diluizione.
- Non corrosivo.

APPLICAZIONI

- Pulizia di tutte le superfici metalliche. Rende più difficile l'adesione di sporco e macchie alle superfici trattate.
 - La scheda di sicurezza, in accordo con la direttiva CEE 93/122 è disponibile come per tutti i prodotti CRC
- Approvato da USDA (United States Department of Agriculture)

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| C9801 | Aerosol | 500 ml |

D00401

BLASTER, sgrassante, detergente, concentrato

Rimuove grassi, morchie, cere, macchie e sporco resistente da metalli, plastica, gomma, legno, tessuti, ceramica, vetro, vetroresina.

Biodegradabile.

Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.

Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione.

Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua.

Al termine sciacquare sempre con acqua.

Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.



Diluizione:

Da puro fino al 20% di prodotto diluito in acqua:

Motori di auto moto barche agricoli e per giardinaggio

- catene e rocchetti di moto e bici - materiale di officina - cerchioni, pneumatici e paraurti - pavimentazioni industriali - saracinesche - tappetini - cappe aspiranti - griglie di barbecue - rivestimenti in ceramica.

Dal 20% al 5% di prodotto diluito in acqua:

- Carrozzerie di auto, moto, caravan - gommoni - mobili da giardino - valige in plastica - tende e tapparelle - capote di cabriolet - piani di carico e di lavoro - pavimenti e pietre naturali.

Non infiammabile.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|-------------------|----------|
| D00401 | Erogatore trimmer | 750 ml |
| D00403 | Tanica | 20 Litri |
| D00402 | Tanica | 5 litri |

D00503

PULITORE PER SENTINE

Detergente e sgrassante

Mantiene deterse le pareti della sentina e di qualsiasi superficie con cui venga a contatto Pulisce scafo, coperta, bagnasciuga, parabordi

- Dissolve o emulsiona gasolio, benzina, lubrificanti, grassi, morchie e olii pesanti.
- Neutralizza eventuali dispersioni di liquido della batteria.
- Impedisce la comparsa di muffe o funghi.



- Evita il formarsi di depositi o patine infiammabili.
- Non emette vapori nocivi. Non è corrosivo.
- Non danneggia plastica, legno, gomma, tessuti o altri materiali.
- Non contiene acidi, soda, composti clorurati o fosforici né ammoniaci.

Si versa nella sentina in quantità tale da consentirgli di raggiungere, grazie anche al movimento dello scafo, tutte le zone in cui possono accumularsi depositi di sporcizia o sostanze oleose. Si scoglie in acqua dolce o salata. A fine stagione, oppure quando la sospensione è abbastanza sporca, si aspira e si scarica negli impianti portuali di depurazione.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|----------|
| D00503 | Flacone | 1 litro |
| D00502 | Tanica | 20 litri |
| D00501 | Tanica | 5 litri |

DW1110

Il detergente BETACLEAN™ 3300
L'unico detergente che vi occorre!
Il detergente BETACLEAN™ 3300 è la soluzione che vi occorre per partire con giusto ogni volta che dovete sostituire il parabrezza. È formulato, testato e collaudato per l'uso su una vasta gamma di superfici.

Risparmiate tempo e denaro e semplificate la gestione delle scorte con BETACLEAN 3300, un detergente per vetro che non lascia aloni, utilizzato anche per pulire serigrafati e ceramiche, vetri incapsulati (PUR-RIM, PVC) e sistemi adesivi poliuretanic preapplicati (PAAS) prima di stendere il primer.

Vantaggi

- Elimina efficacemente la polvere, lo sporco e altri contaminanti
- Rimuove le etichette adesive e altri residui di imballaggio
- Può essere utilizzato per verificare la qualità del vetro prima dell'installazione: evidenzia le impronte e le imperfezioni del cristallo
- Disponibile in tre pratiche confezioni: salviette (umide-asciutte) da 8 ml, flacone spray da 500 ml, flacone da 5 l e fustino da 25 l
- Fa parte di un sistema detergente-primer-adesivo conforme a gli standard dei costruttori di autoveicoli per sostituzioni di alta qualità

Note: DOW-BETASEAL

| CODICE | Confezione | ml/gr |
|--------|------------|-------|
| DW1110 | Trigger | 500 |



MF0065

DECA FLASH DECATRAMANTE
Dissolve catrame e residui di colle. Fra i nemici peggiori della nostra carrozzeria vi sono due sostanze apparentemente diverse ma, in fondo, molto simili fra loro: il CATRAME e le COLLE.

DECA FLASH è un prodotto di una grande facilità d'uso capace, in pochi attimi, senza fatica e senza strofinare, di sciogliere e di eliminare qualsiasi traccia di colla e catrame dalla carrozzeria, anche la più resistente.

DECA-FLASH è efficacissimo e la sua formula innovativa lascia le parti trattate inalterate (non sbiadiscono) mentre i suoi principi attivi sono rispettosi dell'ambiente.

Con DECA FLASH è facilissimo eliminare i residui lasciati dai vecchi adesivi così come lo strato di cera paraffinica spruzzato su tutta la carrozzeria delle auto nuove per proteggerle contro le micro-abrasioni.

Per questo, e per tutti gli altri motivi, DECA FLASH è utilizzato anche dai professionisti dell'autolavaggio.

DECA FLASH è disponibile nella pratica confezione spray da 250 ml.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0065 | Aerosol | 250 ml |



MF0070

PULIMOSKERINI KILLER di MA-FRA
E' il prodotto giusto per togliere le macchie di moscerini, insetti o resina dalla carrozzeria auto.

Il prodotto scioglie ed elimina le tracce di moscerini, insetti e resina, in tutta sicurezza per tutte le parti dell'auto.

Facile e veloce da utilizzare KILLER oltre a pulire la carrozzeria, è straordinario anche su paraurti, vetri e fanaleria.

KILLER di MA-FRA è nel formato da 500 ml.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0070 | Trigger | 500 ml |



MF0094

SHAMPOO POWER 1000 ml

Shampoo Power è uno shampoo auto sgrassante concentrato con un elevato livello di schiumosità.

Uno shampoo auto facilmente risciacquabile, che quindi consente un notevole risparmio d'acqua, che non lascia residui e aloni dopo la fase di risciacquo.

Un prodotto facile e veloce da utilizzare, sicuro sulle parti trattate come profili in alluminio, cerchi smaltati, vernici opache e satinare e pellicole Wrap.

Shampoo Power è imbattibile contro lo sporco e un solo flacone di prodotto è sufficiente infatti per 30 lavaggi.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|---------|
| MF0094 | Flacone | 1000 ml |



MF0122

LUBRIMAX

Lubrificante adesivo a forte penetrazione, protegge catene, giunte di scorrimento, ingranaggi, snodi, cuscinetti a sfera o a rulli, parti meccaniche, morsetti di batterie.

VANTAGGI

LUBRIMAX resiste all'acqua, agli agenti chimici, alle alte o basse temperature e alla salsedine, è trasparente e non sporca.

MODO D'USO

Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0122 | Aerosol | 500 ml |



MF0130

LAST TOUCH EXPRESS è il prodotto giusto per lucidare velocemente la vernice auto. Si tratta di una cera per auto liquida, ricca di cera carnauba, sicura sulle vernici, adatta per una veloce lucidatura auto: con risultati da polish. Si tratta infatti di un prodotto lucidante che non lascia aloni. Una cera per auto che garantisce una protezione di lunga durata, facile da utilizzare e super veloce da applicare. LAST TOUCH EXPRESS garantisce una protezione di lunga durata, intensifica il colore e la brillantezza e può essere tranquillamente usata su qualsiasi superficie esterna, in tutta sicurezza. LAST TOUCH EXPRESS presenta una formula speciale per auto nere: che non lascia swirls e aloni. LAST TOUCH EXPRESS di MA-FRA è nel formato da 500 ml.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0130 | Trigger | 500 ml |



MF0135

PULICAMPER PULITORE ESTERNO CAMPER 2000ML

PULICAMPER è il prodotto ideale per pulire il camper ed eliminare le righe nere che si formano a causa dello scioglimento delle guarnizioni di oblò e finestrini in seguito a caldo e pioggia.

Il prodotto è adatto per lavare il camper in vetroresina, oppure camper con parti in alluminio.

PULICAMPER pulisce ogni genere di sporco difficile, persino sul tetto: elimina le righe nere, traffic film e resine.

Nonostante le sue grandi performance, è sicuro su vernici, adesivi, guarnizioni e plexiglass.

PULICAMPER di MA-FRA è nel formato da 2000 ml.



MF0136

FASPOILER LUCIDANTE PER FASCIONI
RINNOVATORE SPRAY A BASE POLIMERICA
PER FASCIONI

FASPOILER è il prodotto pensato per tutti coloro che non vogliono accontentarsi e sono alla costante ricerca della perfezione. Un prodotto spray capace con un solo colpo di rinnovare - senza ungere - Paraurti, Fasce Laterali, Spoiler, Capotes.

Ricco di sostanze pregiate e nutrienti a base polimerica, FASPOILER crea un velo lucido, trasparente e protettivo, che aderisce tenacemente alle parti trattate rinnovando istantaneamente qualsiasi superficie in vetroresina (fascioni e non solo), la plastica - scolorita o danneggiata da una lunga esposizione ai raggi solari - e qualsiasi parte in gomma.

Se usato regolarmente FASPOILER previene lo scolorimento e l'invecchiamento delle parti esposte. Lo strato che si forma sulla superficie trattata resiste nel tempo agli effetti dell'acqua calda o fredda, del sole e della polvere, senza mai accennare al fastidioso effetto screpolamento, risultando sempre assolutamente invisibile.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0136 | Aerosol | 500 ml |

MF0138

SPLIT IL DETERGENTE PER VETRI
MULTIUSO

Tutta la luce che vuoi! SPLIT è un prodotto semplice ma con dentro tutta la passione per la qualità assoluta targata MA-FRA.

SPLIT è totalmente privo di ammoniaca e la sua forza trova nel cocco, nel mais e negli altri tensioattivi naturali la propria origine.

SPLIT asciuga velocemente e non lascia aloni anche quando è usato sotto il sole.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0138 | Trigger | 500 ml |

MF0176

HP12 SGRASSATORE UNIVERSALE 500ML
HP12 è un potente sgrassatore universale di MA-FRA, ideale per la pulizia motore.

Si tratta di prodotto SGRASSANTE adatto per ogni altra evenienza, facile da utilizzare: permette di pulire il motore della vostra auto senza smontarlo.

HP12 è studiato per garantire grandi performance di pulizia a secco, sicuro su ogni materiale e per ogni operatore. La sua versatilità permette di sgrassare e pulire ogni parte del motore da ogni genere di sporco o macchie.

Si tratta di un prodotto dalle altissime performance sgrassanti che agisce in profondità, capace di eliminare lo sporco più ostinato come grasso e olio su tutte le superfici presenti in tutta la baia motore.

Un prodotto studiato per un'applicazione professionale nella pulizia del motore e per le officine, ora disponibile anche per un largo consumo.



MF0187T

NOT ICE DEGHIACCIANTE
CONTRO IL GHIACCIO PER UNA VISIBILITA'
IMMEDIATA

Se le basse temperature possono causare disagi e seri problemi ad una circolazione sicura, MA-FRA ha concepito un prodotto capace di risolvere sulla vostra auto totalmente questo genere di inconvenienti. In virtù del suo straordinario potere attivo, MA-FRA NOT ICE è in grado di sciogliere il ghiaccio ovunque vi troviate, anche alle temperature più incredibili delle latitudini più estreme, donando ai cristalli lucentezza e visibilità immediata.

MA-FRA NOT ICE, inoltre, può essere usato anche a scopo preventivo. Infatti una sua precedente applicazione sulla parte soggetta a congelamento previene la formazione del ghiaccio. Inerte su guarnizioni e spazzole, MA-FRA NOT ICE non lascia residui e pertanto non unge i vetri.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|---------|------------|--------|
| MF0187T | Trigger | 500 ml |

MF0207

PULIMOSKERINI

è il prodotto pensato appositamente da MA-FRA per rimuovere dai cristalli delle vetture, dai paraurti o dai vetri della fanaleria ogni traccia lasciata dai piccoli moscerini.

scioglie con estrema rapidità e senza bisogno di strofinare anche gli insetti oramai secchi da tutte le parti in plastica, dalla lamiera e dalle parti in vetro (parabrezza e fanaleria) dell'auto donando in brevissimo tempo la trasparenza e la brillantezza originale a tutte le superfici trattate.

PULIMOSKERINI non danneggia le parti esposte ed è privo di ammoniaca o di altri solventi.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0207 | Trigger | 500 ml |

MF0215

PULIMAX 500 ML pulitore per interni
PULIMAX degli interni dell'auto. Puoi utilizzare Pulimax su tessuti, skai e altre zone in plastica.

Capace di igienizzare e rinnovare i colori dei sedili, Pulimax scioglie lo sporco ed elimina qualsiasi altra traccia dovuta alla nicotina, agendo anche sulla sedimentazione dei cattivi odori.

Il nostro detergente è anche biodegradabile: per un impiego ottimale ed economico è munito di un vaporizzatore a getto regolabile. Utilizzato quotidianamente dai migliori professionisti dell'autolavaggio. Pulimax purificante per interni di Mafra è disponibile nel formato da 500 ml.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0215 | Trigger | 500 ml |



MF0215/12

PULIMAX 12 LT pulitore per interni SUPER CONCENTRATO
CAMPO DI APPLICAZIONE

PULIMAX super concentrato è stato studiato specificatamente per pulire alla perfezione tutte le superfici lavabili all'interno di ogni auto, quali i sedili in skai e in panno, bagagliaio e tutte le parti in plastica quali cruscotto e portiere.

VANTAGGI

Per qualsiasi problema di sporco, PULIMAX offre la garanzia di un grande pulito assicurando in una sola passata una pulizia igienicamente completa, eliminando lo sporco più tenace anche nelle porosità. Non necessita di risciacquo.

MODO D'USO E DILUIZIONI

PULIMAX è un prodotto ad alta concentrazione, diluibile con acqua (1:10 / 1:20) a seconda dello sporco da trattare.

Nebulizzare quindi la soluzione con uno spruzzatore manuale, attendere qualche secondo e rimuovere lo sporco con un panno umido.

Scopri la nostra professionalità: siamo i migliori produttori e fornitori di prodotti dedicati al lavaggio e pulizia auto.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|-----------|------------|---------|
| MF0215/12 | Tanica | 1200 ml |

MF0219

PULIRESINA FORTE CONTRO LA RESINA

E' uno degli avversari più tenaci contro il quale molte, troppe volte, rischiamo di accanirci inutilmente. La resina si attacca sulla superficie del nostro mezzo ed è difficilissima da togliere. I prodotti più classici troppe volte escono perdenti dallo scontro con questo nemico assolutamente "naturale" ma tanto forte e resistente da apparire, talvolta, quasi imbattibile.

E' per questo che dai laboratori MA-FRA è nato PULIRESINA, un prodotto la cui formula svolge un'azione specifica contro la Resina. PULIRESINA scioglie in pochissimo tempo qualsiasi traccia o residuo, compreso le gocce di resina di pino cristallizzate.

PULIRESINA svolge un'azione realmente efficace mantenendo la carrozzeria, o qualunque altra parte sia stata aggredita, perfettamente lucida e al riparo dalla corrosione.

La formula di PULIRESINA, infatti, è a base di una nuova famiglia di tensioattivi ed è delicatissima sulle parti trattate, siano esse lamiera, plastica, etc., mentre è forte davvero soltanto contro l'aggressore.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0219 | Aerosol | 250 ml |



MF0230/5

MAFRAPAV OFFICINA 5 LT
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il prodotto è un liquido concentrato speciale a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti di officine, garage ed industrie.

Elimina lo sporco più tenace e può essere usato sia manualmente che con l'impiego di macchine lavapavimenti.

VANTAGGI

Lascia ad ogni applicazione un gradevole profumo.

Il prodotto non contiene soda caustica, non danneggia le parti in alluminio o le pompe di aspirazione all'interno delle macchine lavapavimenti.

MODO D'USO E DILUIZIONI

La diluizione tra lavaggio manuale e quello con macchine lavapavimenti non cambia: da un minimo del 3% ad un massimo dal 10%, a seconda dello sporco da rimuovere.



MF0245

SPLENDORLEGA PULITORE PER CERCHI IN LEGA E IN ALLUMINIO

Il pulviscolo prodotto dalle pastiglie dei dischi anteriori è fra i residui più difficilmente asportabili con i mezzi tradizionali ed ecco perché abbiamo messo a punto SPLENDORLEGA, il rivoluzionario prodotto per la pulizia dei cerchi in lega.

SPLENDORLEGA è un detergente con alto potere sgrassante appositamente studiato per garantire i massimi risultati su qualunque modello di cerchio auto e moto sia esso in lega di magnesio, in acciaio, in alluminio ma anche, naturalmente, sui copricerchi in plastica.

Lo sporco, anche il più vecchio e incrostato, si scioglie rapidamente sotto la sua potente azione. L'effetto di SPLENDORLEGA è immediato e la sua formulazione - priva di acidi e soda caustica - assicura una preservazione totale del cerchio senza alcun rischio di corrosione o abrasione.

SPLENDORLEGA è utilizzato nelle Concessionarie auto e nei migliori autolavaggi.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0245 | Trimmer | 500 ml |



MF0266

Polish Clever rigenera, disossida e lucida ogni tipo di carrozzeria.

Utile per rimuovere i residui di cera dalle auto nuove, dona un'elevatissima finitura a specchio e non lascia aloni. Ideale per essere applicato manualmente 250ML



MF0267

SUPERMAFRASOL

LO SGRASSANTE TECNICO SUPER POTENTE

Per ottenere il massimo del risultato e - insieme - la massima soddisfazione del suo utente, Ma-Fra propone SUPERMAFRASOL, lo sgrassante tecnico ad elevato potere per sporchi fortemente ancorati.

SUPERMAFRASOL asporta senza fatica qualsiasi tipo di sporco (grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc.) e, grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche, mantiene inalterato il suo alto potere detergente anche in presenza di acque molto dure.

SUPERMAFRASOL è un prodotto polivalente che trova vaste applicazioni in numerosi settori: officine, industrie, carpenterie, trasporti, cantieri riuscendo ad eliminare perfino dalle porosità lo sporco più tenace, incrostato e carbonioso.

DILUIZIONI E MODO D'USO

Per prelavaggio con nebulizzatore, 1 Lt. di prodotto in 30-80 Lt. di acqua.

Per le sue caratteristiche, il prodotto è consigliato per prelavaggio automatico nei tunnel o con idropulitrici self-service. Utilizzarlo allo stato puro e aspirare 20-40 gr. a vettura. Dopo aver diluito il prodotto, nebulizzarlo sulla superficie da trattare, partendo dal basso verso l'alto, rendendo così la distribuzione più omogenea. Nel caso di vernici di colore scuro, vecchie, e ossidate, evitare di lavarle quando queste sono calde. Non spruzzare su parti in lega leggera.

AVVERTENZE: Non usare il prodotto sulle motociclette.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0267 | Flacone | 900 ml |
| MF0269 | Tanica | 12 Lt |



MF0298

PULITORE VETRI GLASS CLEAN & SHINE 500 ml
 GLASS CLEAN & SHINE è il prodotto MaFra studiato per la pulizia dei vetri auto. Grazie a questo prodotto macchie e unto sui cristalli resteranno un ricordo. La schiuma di GLASS CLEAN & SHINE aderisce senza fatica ai vetri, facilitando l'utilizzo del panno sulla superficie e garantendo una pulizia impeccabile, alto potere detergente, facile da asciugare e caratterizzato da una fragranza molto delicata.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0298 | Aerosol | 500 ml |

MF0359

PULITORE TESSUTI 3 in 1 500 ml
 Trattamento 3in1 Tessuti è il prodotto di MA-FRA ideale per pulire gli interni auto e tappezzeria in tessuto o alcantara. Il prodotto è efficace contro tutte le macchie: sul cielo dell'auto, sui sedili e sulle moquette e tappetini. Trattamento 3in1 Tessuti deterge, rinnova e ravviva gli interni della tua auto, eliminando cattivi odori e tracce di nicotina: un prodotto ideato contro sporchi accidentali e quotidiani come bibite, latte e sporco lasciato da cani. Il suo segreto è la schiuma attiva, che non bagna il tessuto e permette al prodotto di agire in profondità, permettendo poi di asportare lo sporco con un panno in microfibra.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MF0359 | Trigger | 500 |

MF0542

TRATTAMENTO 3IN1 PLASTICHE trigger 500ml
 La pulizia interni auto, grazie a questo prodotto, sarà facile e veloce: macchie e sporco sulle plastiche interne non avranno scampo. Il prodotto è l'ideale per tutte la parti in plastica dell'auto, elimina i cattivi odori ed è di facile e veloce applicazione. TRATTAMENTO 3IN1 PLASTICHE ravviva e protegge il cruscotto, elimina i cattivi odori e lascia le superfici lisce al tatto assicurando allo stesso tempo un'efficace barriera anti-UVA e antistatica. TRATTAMENTO 3IN1 PLASTICHE di MA-FRA è nel formato da 500 ml.



MF0589

KIT LUCIDATURA FARI
 Kit rinnova fari permette di ripristinare la trasparenza originale dei fari e di migliorare l'efficacia delle luci in modo semplice, garantendo dei risultati professionali "fai da te".
 - Il nuovo Kit rinnova fari "Regénera" è composto da due esclusivi formulati (un lucidante e un sigillante per fari), da sette carte abrasive in tre diversi livelli di abrasività extra fine e da un supporto di lucidatura in poliuretano da utilizzare per rimuovere lo sporco depositatosi sui vetri e pulire fari opachi.
 -Il Kit lucidatura fari è accompagnato, all'interno, da un modo d'uso stampato che illustra in modo chiaro e semplice le fasi necessarie per ottenere un risultato di trasparenza impeccabile. Un prodotto studiato appositamente per lucidare i fari auto in grado di garantire un risultato professionale a portata di tutti. Contenuto della confezione:
 1 Lucidante per fari 80g -1 Sigillante per fari 125 ml - 1 Supporto di lucidatura - 16 Carte abrasive in 3 livelli di abrasività extra fine



MFB065

DAYTONA CAR WASH
 SHAMPOO e CERA finalmente insieme è nato uno SHAMPOO che grazie alla sua straordinaria efficacia ha imposto una scossa vigorosa a tutto il mercato. MA-FRA DAYTONA, infatti, è uno SHAMPOO capace di rimuovere in profondità lo sporco e contemporaneamente, per la prima volta in maniera così efficace, di lucidare la carrozzeria grazie alla presenza di CERE pregiate, donando, con una sola operazione, lucentezza e protezione alla carrozzeria.



Ma i vantaggi, naturalmente, non potevano finire qui... L'azione pulente di MA-FRA DAYTONA è così potente ed efficace da far risparmiare, già nel corso del lavaggio, metà tempo. Con DAYTONA, infatti, strofinare non serve più e lo strato di sporco sopra la carrozzeria e sul paraurti scivola via, sciogliendosi quasi istantaneamente. Poi le CERE naturali ad alta aderenza presenti nel prodotto fanno il resto, creando uno straordinario effetto 'seta' su tutta la carrozzeria.

Fortemente concentrato (una confezione serve per 25 lavaggi), dotato di un eccellente potere schiumogeno, DAYTONA è a base di tensioattivi naturali totalmente biodegradabili, capaci di rispettare e mantenere nel tempo la vivacità dei colori originali.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MFB065 | Trigger | 750 ml |

MFH050

TRATTAMENTO RIVESTIMENTI IN PELLE CHARME NUTRIENT 400 ml



La crema nutriente Charme è un prodotto ad alto potere nutritivo, adatto per restituire tono e splendore a pelli seccate e screpolate dal tempo.

Grazie agli agenti attivi anti-invecchiamento viene mantenuta l'originale elasticità della pelle e si riducono i segni tipici dell'invecchiamento, come grinze, decoloramento e opacità.

Per le pelli nuove Charme è un investimento sicuro contro il deterioramento degli interni dovuto all'uso quotidiano dell'auto.

MODO D'USO

- Pulire e sgrassare la pelle da trattare con il prodotto Charme in schiuma.
- Applicare attentamente e delicatamente la crema Charme con piccoli movimenti circolari, sempre nello stesso senso.
- Lasciare assorbire il prodotto per venti minuti, quindi togliere l'eventuale eccesso con un panno morbido asciutto.
- Ripetere le azioni precedenti se necessario.
- Per le automobili cabrio è consigliabile intensificare il trattamento nel periodo estivo, per un'ancora più efficace azione anti UVA.
- In caso di pelle precocemente invecchiata dal sole, si consiglia di lasciare agire il prodotto per un'intera notte, applicando una maggiore quantità di prodotto in corrispondenza delle cuciture.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| MFH050 | Barattolo | 400 ml |



MP10101

SB40 SBLOCCANTE PROFESSIONALE, ANTIRUGGINE, ANTIOSSIDANTE E LUBRIFICANTE 400ml
Sblocca in trenta secondi.
Prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.



LUBRIFICANTE: la sua particolare formulazione permette al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.
SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.
IDROESPELENTE: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.
DISSODIANTE/DETERGENTE: Asporta grasso, catrame, residui di combustione.

Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono
APPLICAZIONE

Meccanica auto, autocarro, agricoltura e movimento terra
Moto e bici professionali e non
Industria
Artigianato
Nautica
Tempo libero

MP10104

XEGR PULITORE VALVOLE EGR E TURBOCOMPRESSORI 400ml
APPLICAZIONI
Pulitore per valvole egr, Wastegate, geometrie variabili e gruppo di aspirazione diesel.
Per parti sia montate che smontate.



Spray tecnico adatto su qualsiasi motore diesel, pulisce i condotti, alla sonda Wastegate, i turbocompressori, le valvole di aspirazione e il gruppo EGR.

La valvola EGR ha la funzione di riciclare una quantità di gas di scarico dalla combustione del gasolio.

Una parte di aria fresca viene perciò sostituita dai gas esausti al fine di diminuire la temperatura in fase di combustione permettendo la diminuire la generazione di ossidi di azoto, per cui è soggetta ad incrostazioni che ne compromettono il buon funzionamento.

Sempre i gas di scarico spingono la geometria variabile del turbocompressore per permetterne il funzionamento, ma al contempo la imbratta e ne limita l'apertura e la chiusura.

XEGR spray è stato studiato per ripristinare la funzionalità del gruppo di aspirazione, della valvola Wastegate, della geometria variabile e della valvola EGR.

XEGR deterge e sgrassa le superfici metalliche senza comprometterne i movimenti meccanici, lascia un impercettibile velo di lubrificante sulle parti trattate, ripristina i flussi ideali verso la camera di combustione e verso, riduce la fumosità e il particolato, con effetto positivo sui consumi di carburante.

USO

Ad auto accesa: erogare XEGR nel condotto di aspirazione con intermittenza avendo cura di armonizzare l'erogazione con l'alzata di giri motore per evitare il fuori giri. Procedere con l'operazione per dieci minuti circa, spegnere il motore.

Dopo venti minuti riaccendere il motore e ripetere l'operazione per altri dieci minuti.

Su parti smontate: applicare l'erogatore a pennello in dotazione sull'erogatore standard, erogare sulla parte da trattare e allo stesso tempo rimuovere lo sporco con il pennello.

MP10107

FAR50 PULITORE COMPLETO ASPIRAZIONE BENZINA 500ml
APPLICAZIONI
Prodotto ideato per la pulizia di tutto il comparto di aspirazione dei motori a benzina per motori sia a 4 tempi che a 2 tempi, che a carburatore o ad iniezione.



Elimina i depositi grassi, rigenerando le condizioni originali di resa e di passaggio fluidi, gas e aria dei singoli particolari.

Aspirazione motore a benzina benzina, gpl e metano
USO

Ad auto accesa:
erogare FAR50 nel condotto di aspirazione con intermittenza avendo cura di armonizzare l'erogazione con l'alzata di giri motore per evitare il fuori giri.

A motore spento:
applicare il prodotto sulle parti da detergere e lasciare agire per qualche istante, effettuare una seconda applicazione ove necessario e quindi rimuovere lo sporco rimasto con un panno.

MP50006

MULTI CLEANER PULITORE UNIVERSAL 500ml
APPLICAZIONI

Pulitore universale di nuova generazione.
Pulisce, sgrassa a fondo in modo sicuro parti metalliche, patri meccaniche, contatti elettrici, catene, superfici plastiche, parti verniciate, gomme, e altro.

Sicuro su catene bici e moto con o-ring, z-ring e x-ring.

Efficace per pulire ugelli e condotti di aspirazione in genere, condotti di aspirazioni motore, sia benzina che diesel.
Pulisce iniettori, carburatori, valvole Egr, corpi farfallati, debimetri, macchinari industriali e altro. Sicuro su aspirazioni di motori a 2 e 4 tempi anche accesi



USO

PER PULIRE SUPERFICI, PARTI IDRAULICHE, PARTI OLEODINAMICHE E MECCANICHE: erogare da una distanza di 10 cm dalla superficie da trattare, attendere 5 secondi e passare un panno pulito.

SU PARTI ELETTRICHE. Assicurarsi che non ci sia tensione sulla parte da trattare. Erogare ad una distanza di 15 centimetri. Se necessario strofinare la parte con un pennello e soffiare con aria compressa ad una distanza di dieci centimetri.

SU CATENE. Erogare ad una distanza di dieci centimetri per inumidire lo sporco, se necessario strofinare la catena con un pennello semirigido e spruzzare nuovamente ad una distanza di 10 cm.

SU ASPIRAZIONE DI MOTORI ACCESI. Erogare dentro il condotto di aspirazione dando spruzzate di un secondo per evitare il fuori giri del motore e ripetere l'operazione per cinque minuti. Se necessario ripetere l'operazione.

MP50018

GR 2020 GRASSO SPRAY MULTIUSO NANO CERAMICO 400ml
APPLICAZIONI

Grasso multiuso nanoceramico che si utilizza in tutti gli impieghi di ingrassaggio e lubrificazione.

La sua formula di ultima generazione lo rende un prodotto estremamente versatile perché pulito, invisibile, ad alto potere di ancoraggio, resistente ad umidità e nebbia salina, che protegge da ossidature e ruggine.

Resistente a pressioni ed attriti estremi si presta per tutti gli impieghi di ingrassaggio e lubrificazione



MP60004

P1 PULITORE PROFESSIONALE PER CATENE MOTO E BICI 500 ml
Pulitore professionale di ultima generazione per catene moto e bici. Pulisce a fondo e in totale sicurezza catene moto e bici di qualsiasi tipo. La sua innovativa formula pulisce, ripristina e protegge o-ring, x-ring e z-ring.
E' inoltre indicato anche per pulire le ruote della moto e tutte le parti metalliche come ad esempio steli, forcelle e motore.



P00400

PASTA ABRASIVA LUCIDANTE
Elimina graffi e opacità da carrozzerie, vetroresina, metalli, superfici pitturate e verniciate
• Ridona brillantezza alle superfici pitturate o verniciate di auto, moto, elettrodomestici, legno.
• Lucida ferro, argento, ottone, cromature.
• Ottimo per la lucidatura della vetroresina (imbarcazioni, camper, rivestimenti).
• Elimina rigature, graffi, "buccia d'arancio", ossidazioni restituendo la brillantezza originale.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| P00400 | Barattolo | 150 ml |
| P00410 | Barattolo | 600 gr |

P00500

STUCCO METALLICO poliestere BIANCO
Per fori e fessure su metallo, vetroresina, cemento, pitre, legno
Stuccatura e riparazione di metallo, vetroresina, cemento, pietre, porcellana, legno, plastica



ISTRUZIONI PER L'USO

Togliere ogni residuo di colle o pitture. Pulire a fondo le superfici e curare che siano sgrassate, asciutte e ruvide. Prelevare la quantità di stucco necessaria all'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene.
L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. La superficie è carteggiabile dopo 30 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora.

Impiegare attrezzi puliti per prelevare lo stucco dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.
Mani e oggetti si puliscono con acetone.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| P00500 | Barattolo | 150 ml |
| P00510 | Barattolo | 920 gr |

PG04601

PULITORE VETRI VETRO-BRILL SIGILL
Detergente schiumoso per vetri e visiere di caschi.
Rimuove velocemente impronte digitali, insetti, nicotina, residui di sporco e aloni di grasso e catrame.
• Detergente non abrasivo erogato sotto forma di schiuma per la pulizia di vetri, fari, carrozzerie.
• Non lascia residui né aloni.
• Adatto anche per la pulizia di specchi, vetri, parti cromate, vinile e altre superfici in plastica.
• Non danneggia gomma, pitture e vernici. Formulazione non caustica.
• Idoneo per vetri minerali e organici
• Azione attiva, respinge la polvere



PG04688

PULITORE VETRI G+S CLEANER
600ml
Detergente schiumoso per vetri e superfici.
Glass + Surface a indicare che il prodotto nasce per la pulizia di varie superfici oltre il vetro, il prodotto assolve principalmente tre funzioni: Pulizia, Preparazione, Rifinitura.



PULIZIA : Il G+S CLEANER riesce grazie alla sua leggera patina schiumogena attiva a sollevare lo sporco dalle superfici e a evidenziare le parti ancora sporche, non lascia aloni, lavora in maniera efficace sulla maggior parte delle superfici.

PREPARAZIONI: il G+S CLEANER contiene una mix di sostanze detergenti e sgrassanti che non lasciano nessun residuo e rendono perfetto questo prodotto per pulire le superfici dai contaminanti organici e non, prima di poter procedere con l'incollaggio o la sigillatura.

RIFINITURA: Il G+S CLEANER permette inoltre di modellare e rifinire la sigillatura dei sigillanti o collanti a base Siliconica, Poliuretana o SIMP.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Prodotto professionale per Pulire, Preparare, Rifinire
- Un unico prodotto per pulire molte superfici
- Non cola
- Schiuma attiva
- Ottimo odore
- Solleva lo sporco
- Grande formato, 600ml
- Prodotto Made in Italy
- Nessuna simbologia di rischio per l'uomo e l'ambiente.

USI:

Automotive: Pulire i vetri/cristalli nell'automotive prima dell'incollaggio, rifinire le sigillature su BUS, vetture.
Pulire interni ed esterni della vettura, pulire cruscotti, sedili, sotto cieli.
Industria, Nautica, Artigiani: Pulire metalli, vetro, specchio, HPL, impiallacciati, alluminio, inox spazzolato, vetri satinati, piani in acciaio, macchie e sporco in genere da muri, ascensori, schermi di pc, tablet, macchinari, ecc.

S001

SPOLVERATORE Aerosol 400 ml
Potente getto di gas compresso ad alta pressione.
Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

• Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.

• Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione.. • Non lascia residui di umidità. • Non attacca i componenti in plastica. • Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria... Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|--------|
| S001 | Aerosol | 400 ml |

TU11200400

micrologic HIGH TECH® 211
Protezione freni e antifischi
400ml

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Esente da punto di sgocciolamento.

Ottima aderenza contro il sale e agli spruzzi d'acqua. Il "flusso a freddo" ci garantisce la continua permanenza.

Alta protezione anticorrosiva. Attenuatore di fischio e vibrazione. Elevata lubrificazione grazie ad additivi speciali contro l'usura. AREA DI UTILIZZO: Impianto frenante. Eccellente tra il mozzo ruota e i cerchi in lega.

APPLICAZIONE:

Quando: In fase di sostituzione o riparazione dell'impianto frenante a disco o a tamburo. Nel caso di stridio delle pastiglie dei freni.

Nei punti di scorrimento dei tiranti del freno a mano. Ad ogni ispezione/manutenzione. Sostanza ad alto contenuto di pigmenti.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|------------|-------------------------|--------|
| TU11200400 | Flacone con applicatore | 400 ml |

TU11300200

micrologic® PREMIUM 113
Protezione freni e antifischio
premium 113
200 ml

CARATTERISTICHE

TECNICHE: Alta resistenza alle temperature da 50° a + 1400° Esente da punto di sgocciolamento.

Ottima aderenza contro il sale e agli spruzzi d'acqua.

Il "flusso a freddo" ci garantisce la continua permanenza. Alta protezione anticorrosiva. Attenuatore di fischio e vibrazione. Rispetta le normative ambientali.

AREA DI UTILIZZO:

Impianto frenante. Eccellente tra il mozzo ruota e i cerchi in lega.

APPLICAZIONE:

Quando: In fase di sostituzione o riparazione dell'impianto frenante a disco o a tamburo. Nel caso di stridio delle pastiglie dei freni.

Ideale sulle bandelle di arresto porta. Nei punti di scorrimento dei tiranti del freno a mano. Ad ogni ispezione/manutenzione.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|------------|-------------------------|--------|
| TU11300200 | Flacone con applicatore | 200 ml |

TU11500500

micrologic® PREMIUM 115
Detergente universale freni e frizioni
500ml

Pulitore universale composto da solventi speciali. Lega ed elimina lo sporco e la polvere dei freni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Elimina oli, grassi, resine e silicone.

Lega ed elimina la polvere d'attriti. Evapora velocemente.

Alta pressione per un'ottima pulizia anche nelle micro cavità. Disponibile anche tanica 20lt. art TU21500K20.

AREA DI UTILIZZO: Freni, frizioni e componenti meccanici.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|------------|------------|--------|
| TU11500500 | Aerosol | 500 ml |
| TU11500K20 | Latta | 20 lt |



TU13300400

micrologic® PREMIUM 133
Detergente per valvole 400ml
Sostanza innovativa di ultima generazione per la pulizia attiva dell'impianto di aspirazione su tutti i motori a benzina, compatibile con catalizzatori e sonde lambda.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pulisce la zona di aspirazione (collettori e condotti). Pulisce sedi e steli delle valvole di aspirazione e scarico sciogliendo i residui carboniosi.

Elimina i residui carboniosi nella camera di combustione.

Garantisce valori di compressione regolari. Riduce i valori delle emissioni nocive.

AREA DI UTILIZZO: Per tutti i motori a ciclo otto.

APPLICAZIONE: In caso di vettura soggetta a Stop & Go frequenti. In occasione della revisione. Prima degli interventi di registrazione e misurazione dei valori di emissione dei gas di scarico. In caso di: scarsa compressione, eccessivo consumo di carburante, prestazioni scarse del motore o accelerazione ritardata.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|------------|------------|--------|
| TU13300400 | Aerosol | 400 ml |



TU13800400

micrologic® PREMIUM 138
Pulitore per corpi farfallati e carburatori
400ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: Scioglie incrostazioni e depositi oleosi. Pulisce corpi farfallati e componenti interni del carburatore. Sblocca i componenti incrostati come gli iniettori o candele. Sblocca i componenti mobili come valvole EGR e regolatori del minimo. Efficace pulizia attiva con risultato immediato.

Ottima pulizia senza smontare le parti e a motore acceso (nei motori a benzina).

Compatibile con i collettori di aspirazione in plastica. Non danneggia il catalizzatore e la sonda lambda.

AREA DI UTILIZZO: Per motori a benzina. Per depositi carboniosi oleosi nei motori diesel (operazione da eseguire a motore spento).

Speciale sostanza attiva per l'eliminazione di impurità e depositi carboniosi nell'area dei corpi farfallati, valvole EGR e carburatori.

Particolarmente indicato per motori a benzina.

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|------------|------------|--------|
| TU13800400 | Aerosol | 400 ml |



TU20900500

micrologic® HIGH TECH 209
Schiuma detergente attiva
500ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: Efficace contro macchie e cattivo odore di nicotina. Elimina in profondità polvere e sporco ostinato.

Neutralizza gli odori sgradevoli.

Pulizia economica, rapida e priva di striature. Non cola sulle superfici verticali. Profumazione fresca e gradevole "limone". Non altera le superfici trattate(es. cruscotti). Non crea problemi sulle giunzioni degli Airbag.

AREA DI UTILIZZO: Pulisce tutte le superfici come: materiali sintetici, tappezzerie, parti verniciate, vetri ecc.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|------------|------------|--------|
| TU20900500 | Aerosol | 500 |

TUIC5214050

evoclean® IC5214
Nano shine protect
500ml

Protettivo di nuova concezione per la protezione della vernice e di molti componenti della vettura.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Ideale per proteggere la vernice dagli agenti atmosferici, crea una pellicola invisibile che persiste nel tempo, grazie alla NANOTECNOLOGIA.

Permette una lunga permanenza nel tempo della pellicola protettiva che rilascia sulle superfici. Completamente esente da silicone. Estremamente veloce nell'utilizzo. Elevata brillantezza e protezione. Protezione contro i raggi UV. Consumo ridotto di sostanza grazie all'applicazione spray che consente di stendere perfettamente la sostanza sul supporto da trattare.

AREA DI UTILIZZO:

Protegge: la CARROZZERIA per un effetto specchio lucidante e protettivo (parti cromate ed inox), le PLASTICHE ESTERNE ED INTERNE anche non verniciate come protettivo e rinvivante (anche plexiglas), le PLASTICHE INTERNE E CRUSCOTTI non in tessuto, per un effetto rinvivante e antistatico non unto, le GUARNIZIONI IN GOMMA come protettivo e rinvivante, i VETRI laterali e posteriori come lucidante ad effetto brillante, i SEDILI IN PELLE come protettivo rinvivante.

APPLICAZIONE: protezione contro le intemperie. In fase di lavaggio, facilita il distacco di moscerini.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|-------------|------------|--------|
| TUIC5214050 | Trigger | 500 ml |

TUIW6701075

TUNAP NATURAMA
Eco sgrassante
750ml

Prodotto ecologico pronto all'uso efficace per la rimozione di depositi oleosi, ad ampio spettro di utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Principi attivi di origine vegetale

Tensioattivi completamente

biodegradabili. Disgrega i legami molecolari degli idrocarburi. Idoneo

HACCP Nessuna simbologia pericolosa.

AREA DI UTILIZZO:

Per pulire pezzi del motore, acciaio, attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature senza solventi o chimici dannosi per la salute.

APPLICAZIONE: Spruzzare sulle superfici ed attendere.



Note: TUNAP

| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|-------------|-------------------|--------|
| TUIW6701075 | Erogatore trimmer | 750 ml |

W14355N

INJECTOR DECARBONIZER
(DECARBONIZZATORE INIETTORI) 500ML

500 ml

Wynn's Injector Decarbonizer è stato sviluppato per eliminare i depositi carboniosi che si possono depositare attorno agli iniettori e sulle altre parti del motore per facilitarne lo smontaggio.

PROPRIETA'

Aiuta a rimuovere gli ugelli grippati sciogliendo i depositi di calcare solidificati che impediscono lo smontaggio dell'iniettore.

Smontaggio di iniettori, candele, dadi turbo, ecc.

Può essere utilizzato per veicoli diesel e benzina.



W28679N

PULITORE TURBO CLEANER 200ML

200 ml

Wynn's Turbo Cleaner pulisce e sblocca i turbocompressori sporchi.

Una volta spruzzato, produce una schiuma, che ha un effetto di pulizia duraturo sulla superficie del turbo.

PROPRIETA'

Pulisce e sblocca la geometria variabile del turbocompressore sporco con o senza necessità di smontaggio.

Dissolve gomme, lacche, catrame, carbone e vernici.

Ristabilisce la potenza del turbo come in origine.

Ristabilisce il rapporto ottimale aria/carburante.

Non danneggia i sistemi di post trattamento dei gas di scarico (FAP e DPF).



W28779N

DPF OFF-CAR CLEANING FLUSH (PULITORE PER FAP DOPO LO SMONTAGGIO) 500ML

500 ml

Wynn's DPF Off-Car Cleaning Flush, per applicazioni professionali, sblocca rapidamente ed efficacemente i filtri antiparticolato diesel intasati dopo lo smontaggio.

PROPRIETA'

Elimina lo sporco eccessivo di fuliggine nei filtri antiparticolato diesel dopo lo smontaggio.

Ripristina la potenza e migliora la risposta del motore.

Aiuta a prevenire la costosa sostituzione dei filtri FAP e DPF.



W28879N

DIRECT INJECTION VALVE CLEANER schiuma 500 ml
 è una potente schiuma detergente sviluppata per rimuovere rapidamente, facilmente ed in modo sicuro i depositi carboniosi e altre contaminazioni dal sistema di aspirazione dell'aria, dalle valvole di aspirazione, dalle sedi valvole e dalla camera di combustione, ripristinando rapidamente le prestazioni del motore.

500 ml



PROPRIETA'

Pulisce gli steli e le sedi delle valvole.
 Pulisce la camera di combustione e la testa del pistone
 Ripristina il corretto flusso d'aria al motore
 Ripristina il corretto funzionamento del motore
 Per tutti i motori benzina, GDI ibridi e diesel
 Non applicare su vetture che dispongono dell'intercooler integrato nel sistema di aspirazione del motore.
 In caso di battito eccessivo durante il trattamento lasciare girare il motore al minimo per 3-4 minuti senza applicare il prodotto e poi ricominciare il trattamento.
 Se il battito persiste significa che il collettore presenta un accumulo di depositi troppo elevato e se ne consiglia pertanto una pulizia tradizionale.

W29879N

PETROL EGR EXTREME CLEANER 200ML
 Aerosol per la pulizia dei sistemi d'aspirazione, valvole d'aspirazione, sensore flusso aria, valvole EGR e Turbo.

200 ml



Wynn's Petrol EGR Extreme Cleaner è un prodotto aerosol sviluppato per la pulizia del sistema di aspirazione per tutti i motori a benzina.

PROPRIETA'

Produce un'immediata pulizia del sistema di aspirazione, il sensore di flusso d'aria, valvole d'aspirazione, turbo e al sistema EGR. Potente getto per rafforzare l'azione pulente.
 Dissolve gomme, lacche, depositi catramosi e carboniosi.
 Facile da usare, tempo di utilizzo da 5 minuti, senza bisogno di smontare componenti del motore.
 Ristabilisce e mantiene le prestazioni del motore.
 Garantisce un minimo regolare e stabile.
 Elimina e riduce i problemi alla partenza. Migliora le capacità di accelerazione. Non danneggia i sistemi catalitici.

W54179N

AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER (PULITORE PER CARBURATORI, COLLETTORI D'ASPIRAZIONE E CORPI FARFALLATI) 500ML
 prodotto elaborato per pulire i passaggi dell'aria del carburatore, dei sistemi mono-iniezione e i corpi farfallati dei sistemi d'iniezione multi-point.

500 ml



PROPRIETA'

Pulisce internamente tutti i passaggi dell'aria del carburatore senza smontaggio.
 Pulisce i corpi sfarfallati dei sistemi d'iniezione multi-point.
 Pulisce i monoiettori.
 Scioglie gomme, vernici, depositi dei vapori d'olio e del carburante nei collettori di aspirazione.
 Permette pertanto di ripristinare i valori del CO e HC dei gas di scarico secondo le normative del costruttore. Non danneggia la marmitta catalitica.

APPLICAZIONI:

Su tutti i carburatori, sistemi di iniezione sia multi-point che mono-iettori, corpi farfallati e collettori di aspirazione.
 Nel sistema di aspirazione dell'aria per motori a carburatore o ad iniezione benzina.
 Su tutte le parti visibili del carburatore (tutti i passaggi d'aria, viti di regolazione, Venturi, parti esterne).
 Sul rinvio comandi acceleratore e starter. Sul valvola di adduzione aria del carter.

SMALTI E PENNARELLI

PENNARELLI MARCATORI a rapida essiccazione Coprente e permanente su ogni superficie.

- Punta media.
- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, superfici pitturate.



| CODICE | Colore | Confezione Pz. |
|--------|---------|----------------|
| J00140 | Argento | 10 |
| J00110 | Bianco | 10 |
| J00170 | Blu | 10 |
| J00160 | Giallo | 10 |
| J00120 | Nero | 10 |
| J00130 | Oro | 10 |
| J00150 | Rosso | 10 |
| J00180 | Verde | 10 |

PENNARELLI MARCATORI SAKURA CON VERNICE SOLIDA

- Può essere utilizzato anche su superfici con presenza di olio, fango, grasso e ruggine

- Scrive anche sott' acqua ,
- Resiste a temperature fino a 200°
- Ideale per l' uso su legno, panno e tela , plastica, metallo gomma, cartone, vetro e cemento. - Si asciuga in pochi minuti ed è permanente.



Lo speciale meccanismo di torsione, permette di mantenere la vernice sempre fresca e pronta all'uso - **SENZA XILENE** : non corrode materiali come XPS

| CODICE | Colore | Confezione Pz. |
|--------|--------|----------------|
| J00600 | Bianco | 12 |
| J00601 | Giallo | 12 |

BOMBOLETTA SMALTO PER SUPERFICI ALTA TEMPERATURA Smalto sintetico per superfici destinate alle alte temperature resistente fino a 600 °C in continuo, con punte fino a 800 °C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile o organo meccanico). Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a: cilindri alettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.



| CODICE | Confezione | Gr./ml |
|--------|------------|------------------|
| S0510 | Aerosol | 400 ml ALLUMINIO |
| S0500 | Aerosol | 400 ml NERO |

BOMBOLETTA SMALTO ACRILATO 400 ml

A rapida essiccazione, aderisce e colora legno, muratura, tessuti, carta, metallo, ceramica, terrecotte, vetro, plastica, superfici smaltate.
 Essicca rapidamente con elevato potere coprente e finitura perfetta. Sovraverniciabile. I colori unificati RAL conservano inalterata la brillantezza sia al coperto che all'esterno. Il pretrattamento con Fondo Aggrappante per Plastica (SS0710) consente di smaltare anche i tipi di plastica ai quali di solito gli smalti non aderiscono. Il Fondo Aggrappante Per Metalli (SS0700) svolge la triplice funzione di aggrappante, di antiruggine e di stucco livellatore delle irregolarità superficiali del metallo.



| CODICE | Colore | Gr./ml |
|--------|------------------------|--------|
| SS9010 | BIANCO LUCIDO RAL 9010 | 400 ml |
| SX9010 | BIANCO OPACO RAL9010 | 400 ml |
| SS9005 | NERO LUCIDO RAL9005 | 400 ml |
| SX9005 | NERO OPACO RAL9005 | 400 ml |



Ad ogni lavorazione occorre un prodotto specifico: riparare, rigenerare, pulire. Consulta il sito alla categoria CHIMICO

COLLANTI E CIANOACRILATI

SCOLLANTI

ANTIGELO

ADDITIVI

ADESIVI SIGILLANTI ANAEROBICI

GRASSI E LUBRIFICANTI



GUARNIZIONI CHIMICHE

PROTETTIVI



PULIZIA E MANUTENZIONE

SBLOCCANTI E RIATTIVANTI



PULIZIA PERSONALE

SMALTI E PENNARELLI



FANALERIA

CABLAGGI E CONNETTORI PER FANALERIA POSTERIORE

700900K


KIT CONNETTORE E CONTATTI P.F. 4 VIE X
FANALE POSTERIORE DAILY
PORTA FASTON FEMMINA 6,3 - 4 VIE



| CODICE | N° Vie | Conf. |
|---------|--------|-------|
| 700900K | 4 | 1 |

701060C

CONNETTORE CABLATO HSG 6 VIE P.F. MISTO
BIANCO
Applicazioni:
Fanale posteriore Dacia Renault



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 701060C | 6 | 1 |

701926K

CONNETTORE CABLATO PORTA FEMMINA
CIRCOLARE serie MIC per autocarri. N° Vie:
10



702126C

CONNETTORE CABLATO SICMA 6 VIE P.F.
MISTO
Applicazioni:
Fanale posteriore Renault Clio Megane
Debimetro Renault Peugeot Citroen



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 702126C | 6 | 1 |

702220C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINA Fep 2.8l 6 VIE
fanaleria posteriore
AUDI-SEAT-VW



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 702220C | 6 | 1 |

703284K

KIT Connettore circolare fanale autocarro 8 Vie
Autocarri: MAN, Stralis Euro 6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|----------------------|------------------------|
| 703284K | Connettore circolare | 12-24V |

703289C

Connettore circolare cablato fanale
autocarro 8 Vie MISTO (7+1)
Autocarri: MAN, Stralis Euro 6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|----------------------|------------------------|
| 703289C | Connettore circolare | 24V |

703289K

KIT Connettore circolare fanale autocarro 8 Vie
MISTO (7+1)
Autocarri: MAN, Stralis Euro 6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|----------------------|------------------------|
| 703289K | Connettore circolare | 12-24V |

703290

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA
FEMMINA a 90° per fanale posteriore
AUTOCARRI 7 vie.



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|--------|--------|-------------|
| 703290 | 7 | 5 |

703291

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA
FEMMINA a 90° per fanale posteriore
AUTOCARRI ASPOCK EUROPOINT 7 vie.



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|--------|--------|-------------|
| 703291 | 7 | 1 |

703293K

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA
FEMMINA 4 VIE
Applicazione:
sensori telaio - motore autocarri - fanali
posteriori - odometro - pompa serbatoio
- staccabatteria



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 703293K | 4 | 1 |

706599C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA Super-seal 4 VIE fanaleria posteriore: FIAT-ALFA-LANCIA



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706599C | 4 | 1 |

706600C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA Super-seal 5 VIE fanaleria posteriore: FIAT-ALFA-LANCIA



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706600C | 5 | 1 |

706601C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA Superseal 6 VIE fanaleria posteriore: FIAT Ducato fino al 2007



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706601C | 6 | 1 |

706699C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA 6 VIE DRITTO per cruscotto e fanaleria posteriore: Fiat: DUCATO 2007->2011 SCUDO - FIORINO Citroen: JUMPER 2007->2011 Peugeot: BOXER 2007->2011 Lancia: MUSA - YPSILON



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706699C | 6 | 1 |

706699K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA 6 VIE DRITTO x cruscotto e fanaleria posteriore: Fiat: DUCATO 2007->2011 SCUDO - FIORINO Citroen: JUMPER 2007->2011 Peugeot: BOXER 2007->2011 Lancia: MUSA - YPSILON



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706699K | 6 | 1 |

706762C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA 5 VIE fanaleria posteriore: FIAT Panda (169)-Punto (188)-Idea



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706762C | 6 | 1 |

706763C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA 4 VIE fanaleria posteriore: FIAT Grande Punto ALFA ROMEO 147



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706763C | 4 | 1 |

706835C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA GT 150 8 VIE fanaleria posteriore FIAT Ducato 2011-> CITROEN Jumper 2011-> PEUGEOT Boxer 2011->



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 706835C | 8 | 1 |

708645C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON 1,2 4 VIE fanaleria posteriore: FIAT Panda (312)-500



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 708645C | 4 | 1 |

708646C

CONNETTORE CABLATO MCON 6 VIE P.F. SERIE 1,2 CON CPA Applicazioni: Fanale posteriore Fiat 500X Bmw Serie 1



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 708646C | 6 | 1 |

708806C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON 1,2 5 VIE fanaleria posteriore: FIAT Punto EVO



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|---------|--------|-------------|
| 708806C | 5 | 1 |

70BRFPKIT

VALIGETTA KIT CABLAGGI
CONNETTORE
fanaleria posteriore 20 pezzi.



| CODICE | N° Vie | Scatola Pz. |
|-----------|-----------|-------------|
| 70BRFPKIT | assortite | 20 |

RX025023K

KIT CONNETTORE PER CONNESSIONI
AUSILIARIE RADEX
Connessione completa 2vie + 2vie +
ghiera bianca + cuffia + n.4 terminali



CATADIOTTRI

RX0300

Catadiottro triangolare 2 Perni



| CODICE | Colore | Confezione pz. |
|--------|--------|----------------|
| RX0300 | ROSSO | 1 |

RX0400

Catadiottro Diam. 60 c/perno
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO



| CODICE | Colore | Confezione pz. |
|--------|---------|----------------|
| RX0500 | ARANCIO | 50 |
| RX0400 | BIANCO | 50 |
| RX0600 | ROSSO | 50 |

RX0400A

Catadiottro Diam. 60 ADESIVO
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO



| CODICE | Colore | Confezione pz. |
|---------|---------|----------------|
| RX0500A | ARANCIO | 50 |
| RX0400A | BIANCO | 50 |
| RX0600A | ROSSO | 50 |

RX0700

Catadiottro Diam. 80 c/perno
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO



| CODICE | Colore | Confezione pz. |
|--------|---------|----------------|
| RX0701 | ARANCIO | 50 |
| RX0702 | BIANCO | 50 |
| RX0700 | ROSSO | 50 |

FANALI ANTERIORI AUTOCARRO

03.104.000.01

Fanale ANTERIORE 2 FUNZIONI
120 X 80 mm
Grado di protezione IP 55



Note: COBO

| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 03.104.000.01 | FANALE | DX-SX |
| 03.104.020.01 | TRASPARENTE | DX-SX |

03.158.000.01

Fanale ANTERIORE SX 2 FUNZION
168,5 X 62 mm
Grado di protezione IP 55




Note: COBO

| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 03.159.000.01 | FANALE | DX |
| 03.158.000.01 | FANALE | SX |
| 03.159.200.01 | TRASPARENTE | DX |
| 03.158.200.01 | TRASPARENTE | SX |

03.419.000.01

Fanale ANTEROLATERALE DI DIREZIONE
SX CLASSE5/6
88 X 59 mm
Grado di protezione IP 56



Note: COBO

| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 03.395.000.01 | FANALE | DX |
| 03.419.000.01 | FANALE | SX |

RX1000

FANALE ANTERIORE INDICATORE DI DIREZIONE
2 FUNZIONI DX
150 X 80 mm



150 x 80 x 70h

| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|--------|--------------------|-------|
| RX1001 | FANALE | SX |

RXL1325

Fanale VISIERA SCANIA 3 LED
12/24V colore luce BIANCA
mm 181 x 43
Con cavo e connettore 200 mm.



| CODICE | Misure | Colore Luce |
|---------|--------|-------------|
| RXL1325 | FANALE | BIANCA |

RXL1326

Fanale VISIERA SCANIA 3 LED
12/24V colore luce AMBRA
mm 181x43
Con cavo e connettore 200 mm.



| CODICE | Misure | Colore Luce |
|---------|--------|-------------|
| RXL1326 | FANALE | AMBRA |

RXL1327

Fanale ANTERIORE 4 LED 12/24V 2
funzioni
147 x 42 mm
Funzioni: Posizione/freccia



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|----------|-------|
| RXL1327 | FANALE | SX-DX |

FANALI INGOMBRO

04.0487.0000.42

Fanale INGOMBRO BICOLORE CIRCLE
RANGE LED 24V
133 X 65 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 04.0487.0000.42 | FANALE | DX-SX |

04.0491.0000.42

Fanale INGOMBRO BICOLORE CIRCLE
RANGE LED 24V 84 X 65 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 04.0491.0000.42 | FANALE | DX-SX |

04.0524.0000.42

Fanale INGOMBRO BICOLORE
CIRCLE RANGE LED 24V
193 X 168 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma
neoprene

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 04.0525.0000.42 | FANALE | DX |
| 04.0524.0000.42 | FANALE | SX |

04.0681.0000.01

Fanale INGOMBRO LATERALE
IP69 90° 3 LED 9-32V
Bianco/Rosso/Arancio
mm 160 x 160 h
Con cavo 200 mm

Note: COBO



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|-----------------|-------------|-------|
| 04.0681.0000.01 | 160 X 160 h | DX |
| 04.0682.0000.01 | 160 X 160 h | SX |

04.124.000.01

Fanale INGOMBRO BICOLORE LAMPADA
R5W Ø 62 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 04.124.000.01 | FANALE | DX-SX |

04.147.000.01

Fanale INGOMBRO BICOLORE
lampada R5W Ø 62 mm.
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma
neoprene

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 04.147.000.01 | FANALE | DX-SX |

04.148.000.01

Fanale INGOMBRO BICOLORE
lampada R5W Ø 62 mm.
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma
neoprene

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 04.148.000.01 | FANALE | DX-SX |

AV.04.0032.42

Fanale INGOMBRO LATERALE SX
SUPERPOINT III 3 LED
Bianco/Rosso/Arancio

Note: COBO



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------------|-------------|-------|
| AV.04.0026.42 | 100 X 170 h | DX |
| AV.04.0032.42 | 100 X 170 h | SX |

RX0926

Fanale INGOMBRO LATERALE
RETTANGOLARE
bianco/rosso 130 x 50 mm
Base piana con cavo



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|--------|-------------|-------|
| RX0926 | 130 X 50 mm | SX-DX |

RX0930

Fanale INGOMBRO LATERALE
LED 12/24V Bianco/Rosso
mm 95 x 200 x 45
Con cavo 500 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|--------|---------------|-------|
| RX0930 | 95 X 200 X 45 | SX/DX |

RX0935

Fanale INGOMBRO LATERALE LED 12/24V
Bianco/Rosso
95x70x45 mm
Con cavo 500 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|--------|--------------|-------|
| RX0935 | 95 X 70 X 45 | DX-SX |

RXL1249

Fanale INGOMBRO LATERALE LED 45°
1+1+1 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio
mm 175 x 90 h
Con cavo



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL1250 | 175 X 90 h | DX |
| RXL1249 | 175 X 90 h | SX |

RXL1270

Fanale INGOMBRO LATERALE LED
7 LED DX/SX 24V Bianco/Rosso/Arancio
mm 100 x 130 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-------------|-------|
| RXL1270 | 100 X 130 h | DX/SX |

RXL1271

Fanale INGOMBRO LATERALE 45°
7 LED 24V
Bianco/Rosso/Arancio mm 100 x
170 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-------------|-------|
| RXL1272 | 100 X 170 h | DX |
| RXL1271 | 100 X 170 h | SX |

RXL1273

Fanale INGOMBRO LATERALE 90° 7
LED 24V
Bianco/Rosso/Arancio mm 130x170
h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-------------|-------|
| RXL1274 | 130 X 170 h | DX |
| RXL1273 | 130 X 170 h | SX |

RXL1275

Fanale INGOMBRO LATERALE 4 LED
12- 24V Bianco/Rosso/Arancio mm
100x84 h
Con cavo 300 mm -IP68



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL1275 | 100 X 84 h | DX-SX |

RXL1846

Fanale INGOMBRO LATERALE 4+4 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 90x70 h
Con cavo



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-----------|-------|
| RXL1846 | 90 X 70 h | DX/SX |

RXL1856

Fanale INGOMBRO LATERALE tipo BRITAX 6 LED 24V Bianco/Rosso mm 90x80 h
Con cavo 100 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-----------|-------|
| RXL1856 | 90 X 80 h | DX/SX |

RXL1881

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 135 x 114
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-----------|-------|
| RXL1882 | 135 x 114 | DX |
| RXL1881 | 135 x 114 | SX |

RXL1883

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 179x167
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-----------|-------|
| RXL1884 | 167 x 179 | DX |
| RXL1883 | 167 x 179 | SX |

RXL1885

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED Vetro opaco 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 100x64
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-------------|-------|
| RXL1885 | 100 x 64 mm | DX/SX |

RXL1885A

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED Vetro trasparente 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 100x64
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|----------|-------------|-------|
| RXL1885A | 100 x 64 mm | DX/SX |

RXL1886

Fanale INGOMBRO LATERALE VETRO DIFFUSORE DX 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 125 X 117
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-----------|-------|
| RXL1886 | 125 X 117 | DX |
| RXL1887 | 125 X 117 | SX |

RXL1886A

Fanale INGOMBRO LATERALE TRASPARENTE DX 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 125 X 117
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|----------|-----------|-------|
| RXL1886A | 125 X 117 | DX |
| RXL1887A | 125 X 117 | SX |

RXL1886B

Fanale INGOMBRO LATERALE VETRO DIFFUSORE DX 15 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 132
Con cavo 400 mm



Omologazioni: ECE R7, ECE R10, ECE R91

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|----------|--------|-------|
| RXL1886B | 132 | DX |
| RXL1887B | 132 | SX |

RXL1888

Fanale INGOMBRO LATERALE VETRO DIFFUSORE DX 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 175 X 125
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-----------|-------|
| RXL1888 | 175 X 124 | DX |
| RXL1889 | 175X 125 | SX |

RXL1888A

Fanale INGOMBRO LATERALE TRASPARENTE 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 175 X 125
Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|----------|-----------|-------|
| RXL1888A | 175 X 125 | DX |

RXL1890

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 91X86
Con cavo 300 mm



2 LED 
DX/SN
mm 91X86

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL1890 | 91 X 86 mm | DX/SX |

RXL1891

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 131X86
Con cavo 300 mm



2 LED 
DX/SN
mm 131X86

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|-------------|-------|
| RXL1891 | 131 X 86 mm | DX/SX |

RXL1892

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 181
Con cavo 300 mm



181x145
2 LED 
RXL1893 SN
RXL1892 DX

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1892 | 181 mm | DX |
| RXL1893 | 181 mm | SX |

RXL1894

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 161
Con cavo 300 mm



168x154 mm
2 LED 
RXL1895 SN
RXL1894 DX

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|---------|-------|
| RXL1895 | 161 mm | SX |
| RXL1894 | 168x154 | DX |

RXL1896

Fanale INGOMBRO LATERALE 18 LED
12/24V
Bianco/Rosso Diam. mm 60
Con cavo 300 mm



9+9 LED 
7 cm
7,5 cm
Ø 6 cm

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1896 | 60 mm | DX-SX |

RXL1897

Fanale INGOMBRO LATERALE 9+9 LED
12/24V
Bianco/Rosso Diam. mm 60
Con cavo 300 mm



9+9 LED 
12/24V
Bianco/Rosso
Diam. mm 60
Con cavo 300 mm

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1897 | 60 mm | DX-SX |

RXL1898

Fanale INGOMBRO LATERALE
SUPERPOINT IV ASPOCK 12/24V Bianco/
Rosso
Con cavo 2000 mm



12/24V w
Con cavo 2m
HIGH quality

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1898 | 180 mm | DX-SX |

RXL1899

FANALE INGOMBRO LED CON BASE FLESSIBILE
12/24V

DATI TECNICI:
Volt: 12/24V
Consumo: 0,8/1,6W
Cavo lunghezza: 2x0,75mm², 0,5m
N.Led: 6
Colore: bianco/rosso
Lato montaggio: DX-SX
Misure mm: 130x45x33



HIGH quality

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------------|-------|
| RXL1899 | 130x45x33 mm | DX-SX |

RXL1923

Fanale INGOMBRO LATERALE FULL LED
COBRA 12/24V Bianco/Rosso/Arancio
mm 180
Con cavo 300 mm e rubacorrente



180
100
RUCIDITY
SX


| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|---------|-------|
| RXL1924 | 180x100 | DX |
| RXL1923 | 180x100 | SX |

FANALI POSTERIORI AUTOCARRO

02.1044.0000.01

FANALE POSTERIORE DAILY 2000 SX 303
x 130 mm.-GRADO DI PROTEZIONE:IP56-
VITE DI FISSAGGIO: M6 ACCIAIO

Note: COBO



COBO
STOP RLX

| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 02.1043.0000.01 | FANALE | DX |
| 02.1044.0000.01 | FANALE | SX |
| 02.1114.0025.37 | TRASPARENTE | DX |
| 02.1113.0025.37 | TRASPARENTE | SX |

02.1318.0000.01

FANALE POSTERIORE DX-SX (Posizione- Direzione-Stop) 3 FUNZIONI mm 108X106,5
Grado di protezione: IP54
Vite di fissaggio: M5 Acciaio zincato

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 02.1318.0000.01 | FANALE | DX/SX |

02.1472.0000.01

FANALE POSTERIORE SX 5 funzioni mm 304 X 130 Grado di protezione: IP55

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 02.1473.0000.01 | FANALE | DX |
| 02.1472.0000.01 | FANALE | SX |
| 02.1473.0200.01 | TRASPARENTE | DX |
| 02.1472.0200.01 | TRASPARENTE | SX |

02.1474.0000.01

FANALE POSTERIORE SX Con PORTALAMPADA
PY21W, con portalampada, R5W, P21-5W, P21W

Note: COBO




| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-----------------|--------------------|-------|
| 02.1475.0000.01 | FANALE | DX |
| 02.1474.0000.01 | FANALE | SX |

02.180.000.01

FANALE POSTERIORE SX CON TARGA 4 Funzioni mm 160X70 Grado di protezione: IP55 Viti di fissaggio: M6 Acciaio

Note: COBO




| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.181.000.01 | FANALE | DX |
| 02.180.000.01 | FANALE | SX |

02.221.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI DX/SX Ø 140 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP54
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFIETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO




| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.221.000.01 | FANALE | DX/SX |

02.261.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI DX/SX Ø 115 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP54
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFIETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.261.000.01 | FANALE | DX/SX |

02.350.000.01

FANALE POSTERIORE 4 FUNZIONI CON TARGA SX 305 x 62 mm.
GRADO DI PROTEZIONE: IP56
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFIETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.351.000.01 | FANALE | DX |
| 02.350.000.01 | FANALE | SX |
| 02.351.200.01 | TRASPARENTE | DX |
| 02.350.200.01 | TRASPARENTE | SX |

02.394.000.01

FANALE POSTERIORE DX/SX 3 FUNZIONI 120 x 80 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP55
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFIETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.394.000.01 | FANALE | DX/SX |

02.430.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI+CATADIOTTO DX/SX 184 x 76 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP56

Note: COBO




| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.430.000.01 | FANALE | DX/SX |

02.504.000.01

FANALE POSTERIORE SX 4 FUNZIONI con catadiotto 303 x 130 mm.
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6 ACCIAIO


Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.501.000.01 | FANALE | DX |
| 02.502.000.01 | FANALE | SX |
| 02.504.000.01 | FANALE | SX |
| 02.501.200.01 | TRASPARENTE | DX |
| 02.500.200.01 | TRASPARENTE | SX |
| 02.502.200.01 | TRASPARENTE | SX |

02.728.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI DX/SX
160 x 67 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP55
VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO
Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.728.000.01 | FANALE | DX-SX |

AV.02.0071.14

Fanale posteriore EUROPOINT SX 7
Funzioni

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| AV.02.0072.14 | FANALE | DX |
| AV.02.0071.14 | FANALE | SX |
| AV.02.0073.01 | TRASPARENTE | DX/SX |

AV.02.0118.42

Fanale posteriore EUROPOINT II Sr SX 7
Funzioni

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| AV.02.0115.42 | FANALE | DX |
| AV.02.0118.42 | FANALE | SX |
| AV.02.0120.42 | FANALE con SML | DX |
| AV.02.0117.42 | FANALE con SML | SX |
| AV.02.0121.01 | TASPARENTE | DX/SX |

COB1010343

-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni: Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro
Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|------------|--------------------|-------|
| COB1010352 | FANALE | DX |
| COB1010343 | FANALE | SX |
| COB1010345 | TRASPARENTE | DX-SX |

COB1010343DF

FANALE POSTERIORE DAF
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni: Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|--------------|--------------------|-------|
| COB1010352DF | FANALE | DX |
| COB1010343DF | FANALE | SX |

COB1010343IV

FANALE POSTERIORE IVECO
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni: Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|--------------|--------------------|-------|
| COB1010352IV | FANALE | DX |
| COB1010343IV | FANALE | SX |

COB1010343MN

FANALE POSTERIORE MANN
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni: Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|--------------|--------------------|-------|
| COB1010352MN | FANALE | DX |
| COB1010343MN | FANALE | SX |

RX2000/10SM

Fanale posteriore SX 7 Funzioni corpo forato con Side Marker
mm 420x140x80.



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-------------|--------------------|-------|
| RX2000/115M | FANALE | DX |
| RX2000/10SM | FANALE | SX |
| RX2000/115 | TRASPARENTE | DX |
| RX2000/10S | TRASPARENTE | SX |

RX2800/10

FANALE POSTERIORE 6 Funzioni SX
corpo c/foro mm 240x145x60
Con Retronebbia e Luce targa
Sistemi di cablaggio personalizzati con possibilità di connessioni aggiuntive (es.: fanali laterali, fanali di posizione supplementari, fanali targa, ecc.) con differenti tipi di connettori.



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|------------|--------------------|-------|
| RX2800/13 | FANALE C/RM+LT | DX |
| RX2800/10 | FANALE C/RN+LT | SX |
| RX2800/13S | TRASPARENTE C/RM | DX |
| RX2800/10S | TRASPARENTE C/RN | SX |

RX3001

Fanale posteriore 3 funzioni
Funzioni: Posizione-Direzione-Stop
mm 104x98x50



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|--------|--------------------|-------|
| RX3001 | FANALE | DX-SX |
| RX3002 | FANALE 3 F +TARGA | DX-SX |
| RX3003 | TRASPARENTE | SX-DX |

RX5001/10

Fanale posteriore 6 funzioni con Retronebbia e luce targa mm 194x104x59



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-------------------|---------------------------|-------|
| RX5001/13R | FANALE C/RM+CATADIOTTRO | DX |
| RX5001/13 | FANALE C/RM+LT | DX |
| RX5001/10R | FANALE C/RN+CATADIOTTRO | SX |
| RX5001/10 | FANALE C/RN+LT | SX |
| RX5001/13S | TRASPARENTE C/RM+CATADIOT | DX |
| RX5001/10S | TRASPARENTE C/RN | SX |

RX5800/10

Fanale posteriore 5 funzioni con retronebbia e luce targa mm 215x140x58.



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|-------------------|---------------------------|-------|
| RX5800/13 | FANALE C/RM+LT | DX |
| RX5800/10 | FANALE C/RN+LT | SX |
| RX5800/13S | TRASPARENTE C/RM+CATADIOT | DX |
| RX5800/10S | TRASPARENTE C/RN | SX |

RX6800/2S

Trasparente ricambio RADEX posteriore 4 FUNZIONI MONTAGGIO VERTICALE
Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retronebbia
Misure: 220X160X60 mm
Omologazione 57690



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|------------------|--------------------|-------|
| RX6800/3 | FANALE 4 funzioni | DX |
| RX6800/2 | FANALE 4 funzioni | SX |
| RX6800/3S | TRASPARENTE | DX |
| RX6800/2S | TRASPARENTE | SX |

RX7000

Fanale posteriore 5 funzioni DX
Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retromarcia e luce targa mm 218x142x54.



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| RX7000 | 5 funzioni | DX |
| RX7001 | 5 funzioni | SX |

RX7002

Fanale posteriore 5 funzioni DX
Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retromarcia e luce targa
Misure: mm 235x135x58.



| CODICE | FUNZIONI | Dx/Sx |
|---------------|------------|-------|
| RX7002 | 5 funzioni | DX |
| RX7003 | 5 funzioni | SX |

RX7004

Fanale posteriore 5 funzioni DX mm 238x138x55
Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retromarcia e luce targa
Misure: mm 238x138x55.



| CODICE | FUNZIONI | Dx/Sx |
|---------------|------------|-------|
| RX7004 | 5 funzioni | DX |
| RX7005 | 5 funzioni | SX |

RXL1003150

FANALE POSTERIORE STOP
FRECCIE LED DX/SX
248 x 25 mm. 10-30V
Alimentazione: 10-30V
Grado di protezione: IP67
Omologazione: ECE
Lunghezza cavo: 250 mm



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|-------------------|-------------|-------|
| RXL1003150 | Stop frecce | DX-SX |

RXL2817

Fanale posteriore 4 funzioni LED 10/30V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 110x95x35
OMOLOGAZIONE E4 17856 LIA2aR1-S1



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|----------------|------------|-------|
| RXL2817 | 4 funzioni | DX/SX |

RXL2817A

Fanale posteriore 4 funzioni LED 10/30V Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 110x95x35
OMOLOGAZIONE E4 24806 10R-053623



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|-----------------|------------|-------|
| RXL2817A | 4 funzioni | DX/SX |



RXL2970

Fanale posteriore 4 funzioni LED 10/30V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 110x100x35
OMOLOGAZIONE E4 17856 LIA2aR1-S1



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL2970 | 4 funzioni | DX/SX |

RXL3300

Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150x80x25



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3300 | 3 funzioni | DX/SX |

RXL3301

Fanale posteriore quadrato 3 funzioni 18 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 102x107x30



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3301 | 3 Funzioni | DX/SX |

RXL3302

Fanale posteriore rotondo 3 funzioni 36 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Ø 90



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3302 | 3 funzioni | DX/SX |

RXL3303

Fanale posteriore rotondo 2 funzioni 36 LED 12/24V con Retromarcia/Retronebbia Ø 90



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3303 | 2 funzioni | DX/SX |

RXL3304

Fanale posteriore rotondo 3 funzioni 36 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Ø 122



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3304 | 3 funzioni | DX/SX |

RXL3305

Fanale posteriore rotondo 2 funzioni 36 LED 12/24V con Retromarcia/Retronebbia Ø 122



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3305 | 2 funzioni | DX/SX |

RXL3306


Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150 x 80 x 25



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3306 | 3 funzioni | DX/SX |

RXL3307

Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150x80x25



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3307 | 3 funzioni | DX/SX |

RXL3308

Fanale posteriore 3 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Diametro 140mm IP67



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3308 | 3 funzioni | DX/SX |

RXL3309

Fanale posteriore 2 funzioni LED 12/24V RM/RN
DIAM.140MM
Funzioni: Retronebbia, retromarcia 140mm
IP67
Omologazioni: E9



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------------|-------|
| RXL3309 | 2 funzioni Rm/Rn | DX/SX |

RXL3310

Fanale posteriore DX 4 funzioni LED 12/24V
mm 237x140
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3310 | 4 funzioni | DX |
| RXL3311 | 4 funzioni | SX |

RXL3312

Fanale posteriore 4 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 284X104



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|-----------------------------|-------|
| RXL3312 | Posizione/Freccia/Stop/Rm | DX |
| RXL3313 | Posizione/Freccia/Stop/RnSX | |

RXL3314

Fanale posteriore 5 funzioni DYNAMIC-LED 12/24V freccia dinamica con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 283X100



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3314 | 5 funzioni | SX-DX |

RXL3315


Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 283X100



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3316 | 5 funzioni | DX |
| RXL3315 | 5 funzioni | SX |

RXL3317


Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 283X100

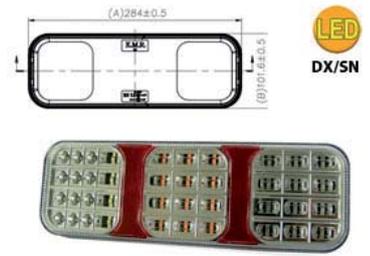

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3317 | 5 funzioni | SX-DX |

RXL3318

Fanale posteriore 3 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 191X50



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3318 | 3 funzioni | SX-DX |

RXL3319


Fanale posteriore 3 funzioni LED IP68 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 147 X 42



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3319 | 3 funzioni | SX-DX |

RXL3319/6

Fanale posteriore SX-DX 3 funzioni LED IP68 12/24V Funzioni: Posizione/Freccia/Stop mm 250 X 27

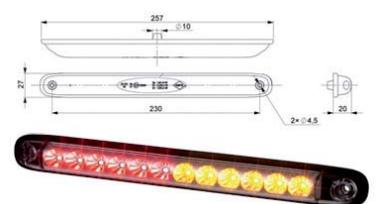

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|-----------|------------|-------|
| RXL3319/6 | 3 funzioni | SX-DX |

RXL3320


Fanale posteriore 3 funzioni 32 LED IP68 12/24V pos/stp/freccia DIAM. 122mm
Operating Voltage: 12V/24V
Power consumption:
D.I.:2W,Stop:2.5W,Tail:1W
Mounting type: 2xbolt M4
Approvals: ECE
Operating temperature : -40° to 65°
Cable length: 0,30 m
Leds type and quantity: 32 pcs LEDs



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3320 | 3 funzioni | SX-DX |

RXL3321

Fanale posteriore 2 funzioni 22 LED IP68 12/24V retronebbia/retromarcia DIAM. 122mm
 Operating Voltage: 12V/24V
 Power consumption:
 Reverse: 2W, Fog: 3.5W
 Mounting type: 2xbolt M4
 Approvals: ECE
 Operating temperature : -40° to 65°
 Cable length: 0,30 m
 Leds type and quantity: 22 pcs LEDs



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3321 | 2 funzioni | SX-DX |

RXL3330

Fanale posteriore DX 4 funzioni LED 12/24V
 mm 170X210 h
 Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3330 | 4 funzioni | DX |
| RXL3331 | 4 funzioni | SX |

RXL3332

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 430X150 RIMORCHIO



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3332 | 7 funzioni | DX |
| RXL3333 | 7 funzioni | SX |

RXL3334

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 430X150 MOTRICE



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3334 | 7 funzioni | DX |
| RXL3335 | 7 funzioni | SX |

RXL3338

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/Targa/Catadiottro 385x150. Connettore 7 Poli



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3338 | 7 funzioni | DX |
| RXL3339 | 7 funzioni | SX |

RXL3340

Fanale posteriore 6 funzioni MOTRICE LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/side marker 402x155. DX Connettore 7 Poli



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3340 | 6 funzioni | DX |
| RXL3341 | 6 funzioni | SX |

RXL3342


Fanale posteriore 6 funzioni RIMORCHIO LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/side marker 402x155. DX Connettore 7 Poli



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3342 | 6 funzioni | DX |
| RXL3343 | 6 funzioni | SX |

RXL3344

Fanale posteriore 4 funzioni 106 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/ 375x130x. DX **PERIMETRO ILLUMINATO**



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3344 | 4 funzioni | DX |
| RXL3345 | 4 funzioni | SX |

RXL3344T

Fanale posteriore RIMORCHIO 4 funzioni e TRIANGOLO 96 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/ 375x130x. DX **PERIMETRO ILLUMINATO**



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|----------|------------------------|-------|
| RXL3344T | 4 funzioni C/TRIANGOLO | DX |
| RXL3345T | 4 funzioni C/TRIANGOLO | SX |

RXL3346

Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/ 320x133x. DX



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3346 | 5 funzioni | DX |
| RXL3347 | 5 funzioni | SX |

RXL3348

Fanale posteriore 5 funzioni RIMORCHIO con FANALE INGOMBRO 75+6 LED 12/24V Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/fanale ingombro 402x155. DX



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|-----------------------|-------|
| RXL3348 | 5 funzioni + ingombro | DX |
| RXL3349 | 5 funzioni + ingombro | SX |

RXL3350


Fanale posteriore DX 4 funzioni 27 LED 12/24V 165X80 mm. Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Targa Omologazione: E4 10R 054174



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3350 | 4 funzioni | DX |
| RXL3351 | 4 funzioni | SX |

RXL3352

Fanale posteriore 4 funzioni DX 15 LED 12/24V Posizione/Freccia/Stop/Targa 165X80 mm. Omologazione: E4 10R 054174



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3352 | 4 funzioni | DX |
| RXL3353 | 4 funzioni | SX |

RXL3354

Fanale posteriore 3 funzioni 29 LED 12/24V Posizione/Freccia/Stop 140X41 mm. Omologazione: E4 10R 054177



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3354 | 3 funzioni | DX-SX |

RXL3355


Fanale posteriore 2 funzioni 29 LED 12/24V Posizione/Retronebbia 140X41 mm. Omologazione: E4 10R 054177



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3355 | 2 funzioni | DX-SX |

RXL3356

Fanale posteriore 2 funzioni 29 LED 12/24V Posizione/Retromarcia 140X41 mm. Omologazione: E4 10R 054177



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3356 | 2 funzioni | DX-SX |

RXL3357

FANALE POSTERIORE 5 FUNZIONI +TRIANGOLO LED 12/24V Con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia Misure: mm 296X142X45 Connessione: 6 cavi 300 mm



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3357 | 5 funzioni | DX |
| RXL3358 | 5 funzioni | SX |

RXL3360

Fanale posteriore 4 funzioni DX-SX LED 12/24V MINI Fanalino compatto 4 funzioni con indicatore di direzione dinamico



Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia Misure: 165X58 mm. Omologazione: ECE R7 R6 R23 R10 Consumi: 12.4W complessivi

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3360 | 4 funzioni | DX/SX |

RXL3361

Fanale posteriore 3 funzioni DX-SX LED 12/24V Fanalino compatto 3 funzioni Funzioni: Posizione/Freccia/Stop Misure: 200X95 mm. Omologazione: ECE R7 R6 R23 R10 Consumi: 7.5W complessivi



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3361 | 4 funzioni | DX/SX |

RXL3362

Fanale posteriore DX 240X140 5 funzioni 64 LED 12/24V con triangolo Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia Misure: 240x140 mm Consumi:T:1.5W ST:3W DI:3W Reverse:3W RF:3W Omologazioni: ECE R7 R6 R23 R3 R10



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3362 | 5 funzioni | DX |
| RXL3363 | 5 funzioni | SX |

RXL3364

Fanale posteriore DX 250x138 5 funzioni 53 LED 12/24V con triangolo
 Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia
 Misure: 250x138 mm
 Cavo Lunghezza: 350mm
 Consumi:
 T:1.5W - T:0.4W - DI:1.3W
 Reverse:1.3W - Fog:2.2W - SM:0.5W
 Omologazioni: ECE R7 R6 R23 R3 R10



250 x 138 mm

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3364 | 5 funzioni | DX |
| RXL3365 | 5 funzioni | SX |

RXL3366

Fanale posteriore DX-SX 316 x 130 x 30H 5 funzioni 130 LED 12/24V con INDICATORE DIREZIONE DINAMICO
 Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/catadiottro
 Misure: 310 x 130 mm
 Cavo Lunghezza: 350mm
 Consumi:



Omologazioni: ECER3 ECER6 ECER7 ECER10 ECER23 ECER38

RXL3778

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 450X155 RIMORCHIO



cm 45,5 x 15,5

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3778 | 7 funzioni | DX |
| RXL3779 | 7 funzioni | SX |

RXL3784

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 450X155 MOTRICE



cm 45 x 15

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3784 | 7 funzioni | DX |
| RXL3785 | 7 funzioni | SX |

RXL3838

Fanale posteriore 5 funzioni MOTRICE LED 12/24V
 Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retromarcia e luce targa
 Misure: 390x160 mm



390x160

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3838 | 5 funzioni | DX |
| RXL3839 | 5 funzioni | SX |

RXL3840

Fanale posteriore 5 funzioni RIMORCHIO LED 12/24V
 Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retromarcia e luce targa
 Misure: 390X160 mm



390x160

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3840 | 5 funzioni | DX |
| RXL3841 | 5 funzioni | SX |

RXL3842

Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V
 Funzioni: Posizione, Stop, Freccie, Retromarcia e luce targa
 Misure: 500X130 mm



500x130

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3842 | 5 funzioni | DX |
| RXL3843 | 5 funzioni | SX |

RXL3983

Fanale posteriore MOTRICE 7 funzioni 304X132 LED 12/24V FRECCIA DINAMICA e luce di posizione NEON. Fanale posteriore a 7 funzioni. La sua forma unica e il design innovativo conferiscono ai veicoli un carattere e uno stile unici.
 La lampada Carmen è dotata di indicatore di direzione dinamico e luce di posizione NEON.
 - Cavo: 7 x 0,5 mm², 1,5 m - Grado di protezione: IP 68 - Quantità di LED: 83 - FUNZIONI:



RXL3984 DX

Luce di posizione posteriore; Luci di retromarcia; Fendinebbia
 Luci dei freni; Indicatore posteriore dinamico; Luce targa sul lato
 Dispositivo riflettente

| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3983 | 7 funzioni | SX |
| RXL3984 | 7 funzioni | DX |



FANALI RETRONEBBIA RETROMARCIA

02.614.000.01

FANALE POSTERIORE RETROMARCIA DX/SX
120 x 80 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP55

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.614.000.01 | FANALE | DX-SX |

02.616.000.01

FANALE POSTERIORE RETRONEBBIA 120 x 80 mm.
-GRADO DI PROTEZIONE IP55

Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|---------------|--------------------|-------|
| 02.616.000.01 | FANALE | DX-SX |

COB1010269

FANALE POSTERIORE STOP-RETRONEBBIA
Diam. 115 mm
-TECNOLOGIA: LAMPADA
-LATO DI MONTAGGIO: DX-SX
-COLORE LENTE: ROSSO
-NEGATIVO ALIMENTAZIONE: ISOLATO
-TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12-24V
-TIPO INTERFACCIA ELETTRICA: PASSACAPO
-FUNZIONI: STOP
-TIPO LAMPADINE: P21W
-OMOLOGAZIONI: ECE
-GRADO DI PROTEZIONE: IP54



| CODICE | Fanale/Trasparente | Dx/Sx |
|------------|--------------------|-------|
| COB1010269 | FANALE | DX-SX |
| COB1010271 | TRASPARENTE | DX-SX |

RX0200

Fanale retronebbia 12-24V con staffa



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|--------|--------------|-------|
| RX0200 | 87 X 78 X 48 | DX-SX |

RX0201

Fanale retronebbia 12-24V con staffa



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|--------|---------------|-------|
| RX0201 | 142 X 80 X 68 | DX-SX |

RX0202

FANALE RETROMARCIA 12-24V con staffa

SX - DX



142 X 80 X 68

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|--------|---------------|-------|
| RX0202 | 142 X 80 X 68 | DX-SX |

RXL1003151

FANALE POSTERIORE RETROMARCIA RETRONEBBIA LED DX/SX
248 x 25 mm. 10-30V
Alimentazione: 10-30V
Grado di protezione: IP67
Omologazione: ECE
Lunghezza cavo: 250 mm



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|------------|-----------------|-------|
| RXL1003151 | Retron. Retrom. | DX-SX |

RXL1202

FANALE RETROMARCIA 12 LED 110X45 mm 12-24V base piana.
IP 66/68 12V-24V
Tipo di omologazione: ECE
Flusso luminoso a 25 ° C all'accensione della lampada: 168 lm



110X45 mm

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1202 | 110x45 | DX-SX |

RXL1203

FANALE RETROMARCIA 8 LED 107X45 mm 12-24V base piana.
Vattaggio 12-24V
Potenza nominale 2,7 W.
Cavo 2 x 0,75 0,5 m
Quantità LED 8
Luci di retromarcia si
Grado di protezione: IP68

107x45 mm



| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1203 | 107X45 | DX-SX |

RXL1204

FANALE RETRONEBBIA 12 LED 107X45 mm 12-24V base piana.
Vattaggio 12-24V
Potenza nominale 2,7 W.
Cavo 2 x 0,75 0,5 m
Quantità LED 12
Grado di protezione: IP68



LED 12 LED 107X45

| CODICE | Misure | Dx/Sx |
|---------|--------|-------|
| RXL1204 | 107X45 | DX-SX |

FANALI SIDE-MARKER

02.1533.0000.42

FANALINO SIDE-MARKER
 LUCE STOP SUPPLEMENTARE 8 LED
 24V 1.2 W
 colore BIANCO illuminazione
 ROSSO mm 184 x 23 x 5
 Con cavo
 Omologazione: ECE
 Installazione: ORIZZONTALE
 Lung. cablaggio: mm 250
 Grado Di Protezione: IEC 529 IP66 -
 Colore lente: Trasparente
 Tensione: 24V - Materiale lente: Metacrilato - Materiale corpo: ABS
 Note: COBO



| CODICE | Misure | Funzione |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 02.1533.0000.42 | 184 x 23 x 5 mm | LUCE STOP |

04.0412.0000.42

SIDE MARKER ARANCIO 24V LED
 Resistenza IEC: 529
 Grado di Protezione IP: 65
 Temperatura d'impiego: °c: -40°c ÷ 85°c
 Materiale lente: metacrilato
 Colore lente: arancione
 Tensione : 24V - Cavo mm: 500
 Numero led: 1 led
 Note: COBO



| CODICE | Misure | Colore |
|-----------------|----------|---------|
| 04.0412.0000.42 | 117 x 44 | ARANCIO |

04.0417.0000.01

FANALE LATERALE DI DIREZIONE SX
 Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | SX-DX |
|-----------------|--------------------|-------|
| 04.0418.0000.01 | FANALE | DX |
| 04.0417.0000.01 | FANALE | SX |

04.0483.0000.42


04.0483.0000.42
 FANALINO SIDE-MARKER 4 LED 24V
 Colore ARANCIO
 83 X 47 mm con cavo 500 mm
 Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | SX-DX |
|-----------------|--------------------|-------|
| 04.0483.0000.42 | FANALE | DX-SX |

04.315.000.42

FANALINO SIDE-MARKER 1 LED 24V
 Colore ARANCIO
 mm 114 X 54
 Con cavo 500 mm e staffa
 Note: COBO



| CODICE | Fanale/Trasparente | SX-DX |
|---------------|--------------------|-------|
| 04.315.000.42 | FANALE | DX-SX |

COB1012528

SIDE MARKER ARANCIO 12-24V
 TECNOLOGIA: LAMPADA
 LATO DI MONTAGGIO: DX-SX
 TIPOLOGIA: LATERALE
 FISSAGGIO: A CORPO CON CORNICE
 MATERIALE LENTE: PMMA
 COLORE LENTE: AMBRA
 INSTALLAZIONE SUL MEZZO: LATERALE
 NEGATIVO ALIMENTAZIONE: ISOLATO
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12V-24V
 FUNZIONI : CATADIOTTRO-SML
 TIPO LAMPADA: W3W
 MATERIALE CORPO : PLASTICA
 OMOLOGAZIONI: CEE-ECE
 Note: COBO



| CODICE | Misure | Colore |
|------------|---------|---------|
| COB1012528 | 81 x 45 | ARANCIO |

RX025029

SUPPORTO PER FANALE LATERALE
 RX905/1



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------|---------------|----------------|
| RX025029 | 112 X 41 X 24 | 10 |

RX025117

SUPPORTO PER FANALE LATERALE
 RX0907



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------|--------------|----------------|
| RX025117 | 95 X 30 X 24 | 10 |

RX0905/1

FANALINO POSIZIONE CON
 CATADIOTTRO a lampadina.
 colore ARANCIO
 Con staffa



| CODICE | Misure | Colore |
|----------|---------------|---------|
| RX0905/1 | 112 X 41 X 24 | ARANCIO |

RX0907 ARANCIO

RX0908 ROSSO

FANALINO SIDE-MARKER LED
 12/24V
 Con staffa e rubacorrente non
 montati
 mm 95 x 30 x 22.
 Cavo 500 mm



| CODICE | Misure | Colore |
|--------|--------------|---------|
| RX0907 | 95 X 30 X 22 | ARANCIO |
| RX0908 | 95 X 30 X 22 | ROSSO |

RX0909 ROSSO
RX0915 ARANCIO
RX0921 BIANCO

FANALINO SIDE-MARKER LED 12/24V GRANDE.
 Con staffa e rubacorrente NON montati mm 108 x 45 x 23. Con cavo 500 mm



| CODICE | Misure | Colore |
|---------------|---------------|---------|
| RX0909 | 108 X 45 X 23 | ROSSO |
| RX0915 | 108 X 45 X 23 | ARANCIO |
| RX0921 | 108 X 45 X 23 | BIANCO |

RX0923

FANALINO SIDE-MARKER 12/24V
 Colore ARANCIO con staffa e portalamпада INNESTO ANGOLATO
 mm 110 x 40 x 10.



| CODICE | Misure | Colore |
|---------------|---------------|---------|
| RX0923 | 110 X 40 X 10 | ARANCIO |

RX0924

FANALINO SIDE-MARKER 12/24V C5W
 Colore ARANCIO con staffa lampada siluro C5W
 mm 85 x 38 x 23



| CODICE | Misure | Colore |
|---------------|--------------|---------|
| RX0924 | 85 X 38 X 23 | ARANCIO |

RX0936

Fanale SIDE MARKER Bianco

62 X 62 X 46

Fanale SIDE MARKER Bianco
 Misure: 62x62x46 mm
 Tipo lampada: siluro 11x38 C5W



| CODICE | Misure | Colore |
|---------------|--------------|--------|
| RX0936 | 62 X 62 X 46 | BIANCO |

RX0937 ROSSO

RX0938 BIANCO
RX0939 ARANCIO

Fanale SIDE MARKER
 Diam. 75 mm
 Tipo lampada: siluro 11x38 C5



| CODICE | Misure | Colore |
|---------------|-------------|---------|
| RX0939 | Diam. 75 mm | ARANCIO |
| RX0938 | Diam. 75 mm | BIANCO |
| RX0937 | Diam. 75 mm | ROSSO |

RX0940 ROSSO
RX0941 BIANCO
RX0942 ARANCIO

Fanale SIDE MARKER base cromata
 Misure: Diam. 70 mm altezza 37 mm
 Tipo lampada: siluro 11x38 C5W



| CODICE | Misure | Colore |
|---------------|-------------|---------|
| RX0942 | Diam. 70 mm | ARANCIO |
| RX0941 | Diam. 70 mm | BIANCO |
| RX0940 | Diam. 70 mm | ROSSO |

RXL1672A

Fanalino BASE PIANA 3 LED 12/24V
 colore ARANCIO con staffa.
 mm 111 x 52. Cavo 200 mm




| CODICE | Misure | Colore |
|-----------------|----------|---------|
| RXL1672A | 111 x 52 | ARANCIO |

RXL1673 ARANCIO

RXL1674 ROSSO
RXL1675 BIANCO

Fanalino BASE PIANA LED ANGEL-EYES
 12/24V CON STAFFA. mm 115 x 47
 Cavo 500 mm + Rubacorrente



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|----------|---------|
| RXL1673 | 115 x 47 | ARANCIO |
| RXL1675 | 115 x 47 | BIANCO |
| RXL1674 | 115 x 47 | ROSSO |

RXL1701 ARANCIO

RXL1704 BIANCO

FANALINO SIDE-MARKER tipo ASPOCK
 3 LED 12/24V
 Con staffa e rubacorrente
 mm 95 x 30 x 22 - Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|--------------|---------|
| RXL1701 | 95 X 30 X 22 | ARANCIO |
| RXL1704 | 95 X 30 X 22 | BIANCO |

RXL1711 ARANCIO

RXL1712 BIANCO
RXL1713 ROSSO

Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24V
 Completo di rubacorrente
 mm 130x30x11. Con cavo 300 mm



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|---------------|---------|
| RXL1711 | 130 X 30 X 11 | ARANCIO |
| RXL1712 | 130 X 30 X 11 | BIANCO |
| RXL1713 | 130 X 30 X 11 | ROSSO |

RXL1714

Fanalino side-marker tipo Hella 2 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa)
mm 130x30x11. Con cavo 300 mm.



mm 130x30x11 Con cavo 300 mm.

| CODICE | Misure / LED | Colore |
|---------|-----------------------|---------|
| RXL1714 | 130 X 30 X 11 / 2 led | ARANCIO |

RXL1714/3

Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa)
mm 130x30x11. Con cavo 1500 mm.



| CODICE | Misure / LED | Colore |
|-----------|-----------------------|---------|
| RXL1714/3 | 130 X 30 X 11 / 3 led | ARANCIO |

RXL1716A ROSSO RXL1718A BIANCO

Fanalino BASE PIANA 3 LED 12/24V
SENZA STAFFA
mm111 x 52. Con cavo 200 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|----------|----------|--------|
| RXL1716A | 111 x 52 | ROSSO |
| RXL1718A | 111 x 52 | BIANCO |

RXL1722

Fanalino side-marker tipo Aspöck OVALE
3 LED 12/24 colore ARANCIO
Completo di staffa e rubacorrente
mm 125x40x15
Con cavo 500 mm



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------------|---------|
| RXL1722 | 125 X 40 X 15 | ARANCIO |

RXL1729 ROSSO RXL1731 BIANCO

Fanalino side-marker tipo Aspöck a
GOCCIA 3 LED 12/24 colore ROSSO senza
staffa con rubacorrente mm 110x45x15.
Con cavo 300 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------------|--------|
| RXL1729 | 110 X 45 X 15 | ROSSO |
| RXL1731 | 110 X 45 X 15 | BIANCO |

RXL1730

Fanalino side-marker tipo Aspöck a
GOCCIA 3 LED 12/24 colore ARANCIO
con staffa e con rubacorrente mm
110x45x15. Con cavo 300 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------------|---------|
| RXL1730 | 110 X 45 X 15 | ARANCIO |

RXL1731

Fanalino side-marker tipo ASPÖCK a
GOCCIA 3 LED 12/24 colore BIANCO
senza staffa con rubacorrente mm
110x45x15. Con cavo 300 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------------|--------|
| RXL1731 | 110 X 45 X 15 | BIANCO |

RXL1740

Fanalino side-marker 2 LED
12/24V colore ARANCIO con staffa
mm 110x 40 x 10. Con cavo 200 mm.



Note: 2 LED

| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------------|---------|
| RXL1740 | 110 X 40 X 10 | ARANCIO |

RXL1740/4

Fanalino side-marker 4 LED
12/24V colore ARANCIO con staffa
mm 110 x 40 x 10. Con cavo 200 mm.



Note: 4 LED

| CODICE | Misure | Colore |
|-----------|---------------|---------|
| RXL1740/4 | 110 X 40 X 10 | ARANCIO |

RXL1790 BIANCO RXL1791 ARANCIO RXL1792 ROSSO

Fanalino INCASSO 2 LED
12/30V
mm 78x22. Con cavo 200
mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------|---------|
| RXL1790 | 78 x 22 | BIANCO |
| RXL1791 | 78 x 22 | ARANCIO |
| RXL1792 | 78 x 22 | ROSSO |

RXL1793 BIANCO
RXL1794 ARANCIO
RXL1795 ROSSO

Fanalino BASE PIANA 2 LED
 12/30V mm 80x18. Con cavo
 200 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|---------|---------|
| RXL1793 | 80 x 18 | BIANCO |
| RXL1794 | 80 x 18 | ARANCIO |
| RXL1795 | 80 x 18 | ROSSO |

RXL1796 BIANCO
RXL1797 ARANCIO
RXL1798 ROSSO

Fanalino BASE PIANA 2 LED
 12/30V
 mm 242 x 28. Con cavo 200
 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|----------|---------|
| RXL1796 | 242 X 28 | BIANCO |
| RXL1797 | 242 X 28 | ARANCIO |
| RXL1798 | 242 X 28 | ROSSO |

RXL1799 ARANCIO
RXL1800 BIANCO

Fanalino BASE PIANA 3 LED
 12/24V colori: Arancio, Bianco
 mm 103x30. Con cavo 200 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|----------|---------|
| RXL1799 | 103 X 30 | ARANCIO |
| RXL1800 | 103 X 30 | BIANCO |

RXL1801 ROSSO
RXL1802 ARANCIO
RXL1803 BIANCO


Fanalino BASE PIANA 3 LED
 12/24V colori: Rosso, Arancio,
 Bianco
 mm 74x47.
 Con cavo 200 mm.



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|---------|---------|
| RXL1802 | 74 X 47 | ARANCIO |
| RXL1803 | 74 X 47 | BIANCO |
| RXL1801 | 74 X 47 | ROSSO |

RXL1804 ROSSO
RXL1805 ARANCIO
RXL1806 BIANCO

Fanalino BASE PIANA 4 LED 12/24V
 colori: Rosso, Arancio, Bianco
 mm 67x67. Con cavo 200 mm.

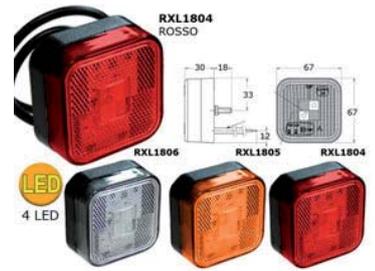

| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|---------|---------|
| RXL1805 | 67 X 67 | ARANCIO |
| RXL1806 | 67 X 67 | BIANCO |
| RXL1804 | 67 X 67 | ROSSO |

RXL1860 ROSSO
RXL1861 BIANCO
RXL1862 ARANCIO
RXL1861V VERDE

Fanalino side-marker 3 LED 12/24V
 Senza staffa
 mm 85 X 29 X 8. Con cavo



| CODICE | Misure | Colore |
|-----------------|-------------|---------|
| RXL1862 | 85 x 29 x 8 | ARANCIO |
| RXL1861 | 85 x 29 x 8 | BIANCO |
| RXL1860 | 85 x 29 x 8 | ROSSO |
| RXL1861V | 85 x 29 x 8 | VERDE |

RXL1863 BIANCO
RXL1864 ROSSO
RXL1865 ARANCIO

Fanalino side-marker 6 LED 12/24V
 Senza staffa
 mm 125 x 30 x 8. Con cavo



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|--------------|---------|
| RXL1863 | 125 x 30 x 8 | BIANCO |
| RXL1864 | 125 x 30 x 8 | ROSSO |
| RXL1865 | 125 x 30 x 8 | ARANCIO |

RXL1866 BIANCO
RXL1867 ROSSO
RXL1868 ARANCIO

Fanalino side-marker 9
 LED 12/24V
 Senza staffa mm 125
 x 29 x 8
 Con cavo e mascherina
 in metallo



| CODICE | Misure | Colore |
|----------------|--------------|---------|
| RXL1866 | 258 x 29 x 8 | BIANCO |
| RXL1867 | 258 x 29 x 8 | ROSSO |
| RXL1868 | 258 x 29 x 8 | ARANCIO |

RXL1868D

FANALINO SIDE-MARKER 9 LED 12/24V
9 LED, 12/24V
colore ARANCIO
FRECCIA DINAMICA
Senza staffa, con cavo e mascherina in metallo.
Misure mm 258 x 29 x 8



| CODICE | Misure | Colore |
|----------|--------------|---------|
| RXL1868D | 258 x 29 x 8 | ARANCIO |

- RXL1869 BIANCO
- RXL1870 ROSSO
- RXL1871 ARANCIO

Fanalino side-marker 6 LED 24V
Senza staffa mm 96 x 20 x 6,4
Con cavo



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|---------------|---------|
| RXL1869 | 96 x 20 x 6,4 | BIANCO |
| RXL1870 | 96 x 20 x 6,4 | ROSSO |
| RXL1871 | 96 x 20 x 6,4 | ARANCIO |

RXL1874

Fanalino side-marker 3 LED 12/24V colore BIANCO luce ROSSA
Fanalino side-marker 3 LED 12/24V colore BIANCO luce ROSSA
Senza staffa mm 85 X 29 X 8
Con cavo



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|-------------|------------|
| RXL1874 | 85 x 29 x 8 | luce ROSSA |

RXL1876

Fanalino side-marker 9 LED 12/24V colore BIANCO luce ROSSA Posizione+ stop
Terzo stop
Senza staffa mm 258 x 29x 8
Con cavo



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|-------------|------------|
| RXL1876 | 258 x 29x 8 | luce ROSSA |

- RXL1877 BIANCO
- RXL1878 ARANCIO
- RXL1879 ROSSO

Fanalino side-marker base piana 9 LED 12/24V mm 255x25
Con cavo



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|----------|---------|
| RXL1877 | 255 x 25 | BIANCO |
| RXL1878 | 255 x 25 | ARANCIO |
| RXL1879 | 255 x 25 | ROSSO |

RXL1880

FANALINO SIDE-MARKER ROSSO
18 LED 24V
18 LED, 24V
colore ROSSO
Terzo stop
con staffa orienttabile mm 380
Con cavo
Omologazione E20



| CODICE | Misure | Colore |
|---------|--------|--------|
| RXL1880 | 380 mm | ROSSO |

FANALI TARGA

02.212.000.01

FANALE LUCE TARGA mm86 x 29
-GRADO DI PROTEZIONE IP55
-VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO



Note: COBO

| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------------|--------------|----------------|
| 02.212.000.01 | 86 X 29 X 32 | 1 |

02.246.000.01

FANALE LUCE TARGA mm 140 x 44
-GRADO DI PROTEZIONE IP55
-VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO



Note: COBO

| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------------|----------------|----------------|
| 02.246.000.01 | 140 X 44 X 47h | 1 |

02.482.000.01

FANALE LUCE TARGA SX 237 x 109 mm.
-GRADO DI PROTEZIONE IP55
-VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO



Note: COBO

| CODICE | Misure | DX-SX |
|---------------|-----------|-------|
| 02.483.000.01 | 237 X 109 | DX |
| 02.482.000.01 | 237 X 109 | SX |

RX0802

Fanale targa tipo HELLA base piana con passacavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|--------|--------------|----------------|
| RX0802 | 82 X 30 X 32 | 1 |

RX0803


FANALE TARGA BASE PIANA con passacavo



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------------|--------------|----------------|
| RX0803 | 98 X 55 X 50 | 1 |

RX0804

Fanale targa 12-24V rosso 5W base piana
95 X 65 X 65 h



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------------|----------------|----------------|
| RX0804 | 95 X 65 X 65 h | 1 |

RX0805

FANALE TARGA BASE PIANA 110X55X60



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------------|---------------|----------------|
| RX0805 | 110 X 55 X 60 | 1 |

RXL4079

Fanale targa 3 LED tipo COBO base piana con cavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------------|----------------|----------------|
| RXL4079 | 86 X 36 X 36 h | 1 |

RXL4080

Fanale targa 6 LED UNIVERSALE base piana con cavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------------|----------------|----------------|
| RXL4080 | 90 X 45 X 33 h | 1 |

RXL4082

Fanale targa 4 LED 12/30V base piana con cavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------------|----------------|----------------|
| RXL4082 | 95 X 65 X 65 h | 1 |

RXL4082/3

Fanale targa 3 LED 12/24V base piana con cavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|------------------|----------------|----------------|
| RXL4082/3 | 95 X 65 X 65 h | 1 |

RXL4083

Fanale targa 4+3 LED 12/30V ROSSO base piana con cavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------------|----------------|----------------|
| RXL4083 | 95 X 65 X 65 h | 1 |

RXL4083/3

Fanale targa 3+3 LED 12/30V ROSSO base piana con cavo.



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|------------------|----------------|----------------|
| RXL4083/3 | 95 X 65 X 65 h | 1 |

RXL4084

Fanale targa 4 LED 12/30V base piana con cavo.
Omologazione E9



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------------|-----------------|----------------|
| RXL4084 | 100 X 50 X 55 h | 1 |

RXL4085

Fanale targa 3+3 LED 12/30V ROSSO base piana con cavo.
Omologazione E9



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|----------------|-----------------|----------------|
| RXL4085 | 100 X 50 X 55 h | 1 |

RXL4086

Fanale targa 3+2 LED 12/30V
ROSSO+BIANCO base piana con cavo.
Omologazione E9



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------|----------------|----------------|
| RXL4086 | 93 X 30 X 45 h | 1 |

RXL4087

Fanale targa 2 LED 12/24V base piana
con cavo.
Omologazione E9-E20



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------|---------------|----------------|
| RXL4087 | 80 X 30 X 39H | 1 |

RXL4088

FANALE TARGA LED 12/24V base piana con
cavo.
- Misure 100X50X55
- Omologazione E9-E20



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------|----------------|----------------|
| RXL4088 | 100 X 50 X 55H | 1 |

RXL4158

Fanale targa 4 LED UNIVERSALE base
piana con cavo base 70 X 40



| CODICE | Misure | Confezione pz. |
|---------|----------------|----------------|
| RXL4158 | 70 X 40 X 50 h | 1 |

FARO LAVORO

FLO001

FARO LAVORO QUADRATO 100X100 CON
LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.

- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc
- Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
- Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)



Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 100X100 H3

FLO002

FARO LAVORO RETTANGOLARE 156X92 CON
LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.

- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc
- Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
- Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)



Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 156X92 H3

FLO002HE

FARO LAVORO RETTANGOLARE
HELLA 154X84 CON LENTE IN VETRO
A LUCE DIFFUSA.

- Tensione nominale 12-24 V
- Dimensioni 154 x 84 mm
- Lampada H3
- Marchio controllo IP5K4K
- Portata 25 m
- Optica per illuminazione estesa di grandi superfici
- Supporto universale con vite di fissaggio M10, per montaggio ritto o appeso
- Orientabile verticalmente su 130°
- Faro da lavoro H3 con piede orientabile



FLO003

FARO LAVORO ROTONDO diam. 142 mm.

- Lente in vetro a luce diffusa - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Griglia di protezione
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc
- Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
- Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
- Lampadina a filamento Ba20S 24V-35W assorbimento 1,50 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Maniglia
- Interruttore
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)



FL1643

FARO LAVORO LED 9-32V 10 LED

- Grado di protezione: IP66
- Materiale corpo: Metallo colore nero
- Materiale lente: Policarbonato
- Tensione di alimentazione: 9 - 32V
- Assorbimento di corrente: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V
- Tipo di illuminazione: n°10 LED
- Lumen nominali: 2000
- Lumen effettivi: 1600
- Inversione di polarità: Protetto
- Load dump: Protetto
- Temperatura colore: 6000 K
- Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
- Compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Connessione: Tipo S/SEAL 2 vie



Note: COBO

FL1677

FARO LAVORO ROTONDO DIAM. 84 PROFONDITA' in alluminio a 4 Power Led 12W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 700 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.

Note: COBO



FL9580

FARO LAVORO 125X115 di PROFONDITA' in alluminio a 9 Power Led 20W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL1678

FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led 24W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1400 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.

Note: COBO



FL9581

FARO LAVORO 125X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL1678B

FARO LAVORO OVALE 143X120 DI PROFONDITA' Faro in alluminio a 8 Power Led 24W 12->30V , Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità (circa 1400 lumens), con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.

Note: HQ



FL9581/16

FARO LAVORO 108x108 profondità 60mm. luce DIFFUSA in alluminio a 16 Power Led 3W 48W 12->36V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL1678BLU

FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' BLU in alluminio a 4 Power Led 12W 12->48V , Impermeabile IP67 , colorazione BLU, alta luminosità 800 lumens, con CONNESSIONE DEUTSCH femmina. Fissato alla parte superiore del tettuccio dei carrelli elevatori, il dispositivo proietta un cerchio blu sul terreno pochi metri davanti al veicolo, sia a marcia avanti sia in retromarcia. Nella zona di lavoro vengono così avvertiti i pedoni, i carrellisti o gli operatori di altre attrezzature.



FL9581/16.60

FARO LAVORO 108x108 profondità 60mm. luce DIFFUSA in alluminio a 16 Power Led 3W 48W 12-24-36-48-60V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL1679BLU

FARO LAVORO OVALE 100X72 PROFONDITA' BLU in alluminio Power Led 16W 10->80V , Impermeabile IP67 , colorazione BLU, alta luminosità 800 lumens. Fissato alla parte superiore del tettuccio dei carrelli elevatori, il dispositivo proietta un cerchio blu sul terreno pochi metri davanti al veicolo, sia a marcia avanti sia in retromarcia. Nella zona di lavoro vengono così avvertiti i pedoni, i carrellisti o gli operatori di altre attrezzature.



Voltaggio Input: DC9V-60V

Potenza Di Consumo: 48W (16 Led da 3W)

Colorazione: 6000K

Potenza Illuminazione: 3600 Lumen

Grado di Protezione: IP67

Dimensioni: 108X108X60mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)

FL9581B

FARO LAVORO 125X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K°, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.

Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . Potenza LED: 27W
- . Tensione di funzionamento: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP67
- . 9x3w LED ad alta intensità Epsitar
- . Consumo corrente 1.7A 13V - 0.9A 24 V
- . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
- . Materiale lenti: Policarbonato
- . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
- . Ampiezza fascio luminoso: 30°
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 128mm x110mm x 55mm
- . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67



FL9582

FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 8 Power Led 20W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo.

Ideale come faro antinebbia e faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc., con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL9582B

FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo PRESA ACCENDINO E BASE MAGNETICA

Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



- . Potenza: 27W - Tensione: 10-30V DC - Grado impermeabilità: IP 67
- . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. - Luminosità: 1800lum
- . Assorbimento di corrente 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
- . Temp di colore: 6500K - Custodia: alluminio pressofuso
- . Durata: 30000 ore di vita - Dimensioni: 11,5 cm Ø

FL9581C

FARO LAVORO 115X115 (SLIM) luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 9->32V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 2200 lumens, con cavo.

Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . Potenza del LED: 27W 2200 LM
- . Tensione di funzionamento: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP 67
- . 9pcs * 3w LED ad alta intensità Epistar
- . Consumo corrente 1.7A 13V, 0.9A 24 V
- . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
- . Materiale lenti: Policarbonato
- . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
- . Ampiezza fascio luminoso: 30°
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 135mm x110mm x 40mm
- . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP68



FL9582BS

FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA, BASE MAGNETICA Faro in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo PRESA ACCENDINO CON CAVO SPIRALATO E BASE MAGNETICA GOMMATA

Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



- . Potenza: 27W - Tensione: 10-30V DC - 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
- . Grado impermeabilità: IP 67 - Luminosità: 1800lum
- . Assorbimento: e 1.7A - 13V, 0.9A - 24V - Temp di colore: 6500K
- . Custodia: alluminio pressofuso
- . Durata: 30000 ore di vita - Dimensioni: 11,5 cm Ø

FL9581H

FARO LAVORO 100X100 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 27W Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1500 lumens, con cavo.

Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.

- . Potenza del LED: 24W 1500 LM
- . Tensione di funzionamento: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP 67
- . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
- . Materiale lenti: Policarbonato
- . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
- . Ampiezza fascio luminoso: 30°
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 100mm x100mm x 40mm
- . Certificati di sicurezza: ECE R23, RoHS, IP67



FL1678BLU FL1679BLU



FL9582C

FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V, Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens.

Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . Potenza: 27W
- . Tensione: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP 67
- . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
- . Lumin: 1800lum
- . Assorbimento: e 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
- . Temp di colore: 6500K
- . Custodia: alluminio pressofuso
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 11,5 cm di diametro



FL9585

FARO LAVORO 70x70 luce DIFFUSA in alluminio a 3 Power Led 9W 12->36V Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL9585/4

FARO LAVORO 70x70 luce DIFFUSA in alluminio a 4 Power Led 12W 12->24V, Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 800 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



FL9582D

FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA, 6000°K (FREDDA) Faro In alluminio, 9 Power Led 3W, 27W 9->32V.

Impermeabile IP68, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità (circa 2200 lumens).

Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . Potenza: 27W
- . Tensione: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP 68
- . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
- . Lumin: 2200lum
- . Assorbimento di corrente 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
- . Temp di colore: 6000K
- . Custodia: alluminio pressofuso
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 11,5 cm di diametro



FL9585/5

FARO LAVORO 85x85 luce DIFFUSA In alluminio a 5 Power Led 15W 12->24V, Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità circa 975 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- Potenza LED: 5x3w LED ad alta intensità Epsitar
- Tensione di funzionamento: 12-24V DC
- . Tasso impermeabilità: IP67
- . Consumo corrente 2.3A 13V - 1.15A 24V
- . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
- . Materiale lenti: Policarbonato
- . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
- . Ampiezza fascio luminoso: 30°
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 85x85x 38mm
- Certificati: ECE R10, E9



FL9582DS

FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce a SPOT, 6000°K (FREDDA) Faro in alluminio, 9 Power Led 3W, 27W 9->32V.

Impermeabile IP68, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità (circa 2200 lumens). Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . Potenza: 27W
- . Tensione: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP 67
- . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
- . Lumin: 2200lum
- . Assorbimento: 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
- . Temp di colore: 6500K
- . Custodia: alluminio pressofuso
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 11,5 cm di diametro



FL9586B

FARO LAVORO 110x60x56 luce DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led 18 W 10 - 30V Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . Potenza del LED: 18W
- . Luminosità: 1200 Lumen
- . Tensione di funzionamento: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilità: IP 67
- . 6 x 3w LED ad alta intensità Epsitar
- . Consumo corrente 1.4A - 12V, 0.75A - 24V
- . Temperatura di colore: 6000K
- . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
- . Materiale lenti: Policarbonato
- . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
- . 30000 ore di vita
- . Dimensioni: 110mm x 60mm x 56 millimetri
- . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67



FL9587

FARO LAVORO 50x50 luce PROFONDITA' (SPOT) in alluminio a 1 Power Led 10W 12->36V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



FL9588

FARO LAVORO 50x50 luce DIFFUSA (FLOOD) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->36V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali .ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



FL9588B

FARO LAVORO 50x50 mm, luce DIFFUSA (FLOOD) 1 Power Led CREE

Faro in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->32V. Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità (circa 600 lumens). Con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore visibilità durante il viaggio notturno.



FL9589

FARO LAVORO 50x50 luce di PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->36V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



FL9589B

FARO LAVORO 50x50 luce di PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->32V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industrial, ecc. Con questo faro, avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



FL9594

FARO LAVORO 66X66 luce DIFFUSA Proiettore alluminio a 4 Power Led 3W 12W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



- . Potenza LED: 12W
- . Luminosità: 800 Lumen
- . Tensione di funzionamento: 10-30V DC
- . Tasso impermeabilita': IP 67
- . 4pcs * 3w LED ad alta intensità Epsitar
- . Consumo corrente 1A @ 12V, 0.5A @ 24V
- . Temperatura di colore: 6000K
- . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
- . Materiale lenti: Vetro temperato . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
- . Gradi di ampiezza fascio =20°
- . 30000 ore di utilizzo
- . Dimensioni: 66mm x 66 millimetri x 65mm
- . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67

FL9595

FARO LAVORO Diam.57 mm PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led Epistar 10W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



- . LED Power: 10W
- . Luminosità: 720 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof : IP 67
- . Current draw 1A 12V, 0.5A 24V
- . Materiale : Alluminio pressofuso
- . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 57mm*57mm*65mm
- . Certificati :CE, RoHS, IP67

FL9596

FARO LAVORO Diam.57 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 1 Power Led Epistar 10W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



- . LED Power: 10W
- . Luminosità: 720 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof : IP 67
- . Current draw 1A 12V, 0.5A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 57mm*57mm*65mm . Certificati :CE, RoHS, IP67

FL9597

FARO LAVORO 99x73x107 mm di PROFONDITA' in alluminio a 6 Power Led Epistar 18W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 18W
- . Luminosità: 1260 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 1.4A 12V, 0.7A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 99mm*73mm*107mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9599

FARO LAVORO 140x140 mm di PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 80W
- . Luminosità: 6500 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9598

FARO LAVORO 167x73x107 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 12 Power Led Epistar 36W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 36W
- . Luminosità: 2520 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 2.8A 12V, 1.4A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 167mm*73mm*107mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9599F

FARO LAVORO 140x140 mm LUCE DIFFUSA-FLOOD in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 80W
- . Luminosità: 6500 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9598C

FARO LAVORO COMBO LUCE DIFFUSA+PROFONDITA' (spot/flood) in alluminio a 12 Power Led Epistar 36W 9->32V, Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc.

Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 36W
- . Luminosità: 2520 Lumen
- . Alimentazione: 9-32V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 2.8A 12V, 1.4A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su 2 staffe in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 180x75x85 mm . Certificati: ECE R10, E9



FL9600

FARO LAVORO 140x140 mm COMBO -LUCE DIFFUSA/PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 80W
- . Luminosità: 6500 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9601

FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO 180x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 30W
- . Luminosità: 2250 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 2.5A 12V, 1.3A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 180mm*45mm*65mm
- . Certificati: CE, RoHs, IP67

180 x 45 x 65 mm



FL9602

FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO 335x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 12 Power Led Epistar 60W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 60W
- . Luminosità: 4500 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 4A 12V, 2A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 335mm*45mm*65mm
- . Certificati: CE, RoHs, IP67

335 x 45 x 65 mm



FL9603

FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO 645x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 24 Power Led Epistar 120W 10->30V, Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc., con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 120W
- . Luminosità: 9000 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 8A 12V, 4A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 645mm*45mm*65mm . Certificati: CE, RoHs, IP67

645 x 45 x 65 mm



FL9604

FARO LAVORO Proiettore Portatile RICARICABILE 14,5x17x22,5 cm, 1 X 10W CHIP COB Epistar, luce Bianco Naturale

- Temperatura di colore: 4000-4200K
- Flusso Luminoso: 800 Lm
- Batteria: GT18650ICR2S2P - Li-Ion 7.4V 4400mAh
- Autonomia: dalle 3 alle 4 ore
- Ingresso Adattatori Carica Batteria: 12/24VDC e 110 / 220V AC
- Uscita Adattatori Caricabatteria: 8,4VDC - 1000 mA
- Dimensioni: 14,5x17x22,5 cm
- Peso: 1.3Kg
- IP54



FL9605

FARO LAVORO A CUBO 100X88X106 mm, a 6 Power Led Epistar 18W 12/24V COMBO: DIFFUSORE/PRONDITA'

Faro in alluminio a 6 Power Led Epistar 18W 12/24V Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

Dimensioni (mm): A 100mm x L88mm x P106mm



FL9606

FARO LAVORO OVALE LED 163X90 mm LUCE PRONDITA' CON ANGEL EYES di POSIZIONE 10 Power Led 28W 12/36V

Faro in alluminio a 10 Power Led 28W 12/36V 2400 lumen, Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



FL9607

FARO LAVORO ROTONDO in alluminio diam. 237mm LUCE PROFONDITA' CON ANGEL EYES per luce di POSIZIONE a 5 Power Led 18W 12/36V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, 4500 lumen. con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



FL9610

FARO LAVORO 118x77x130 mm LUCE PRONDITA' in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->64V

Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 30W
- . Luminosità: 2010 Lumen
- . Alimentazione: 10-64V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 118mm x 77mm x 130mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9616

FARO LAVORO LED TRUCK-PRO In alluminio a 24 Power Led CREE 3W - 72W 10->30V 167x93x167 mm LUCE COMBO DIFFUSORE + PROFONDITA'

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc..., con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 72W
- . Luminosità: 5000 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 6A 12V, 3A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 167x93x167 mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67 ECE-R10



FL9611

FARO LAVORO in alluminio 148x74x192 mm LUCE PRONDITA'-SPOT 16 Power Led Epistar 80W 10->64V

Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 80W
- . Luminosità: 5600 Lumen
- . Alimentazione: 10-64V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 148x74x192 mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9617

FARO LAVORO LED TRUCK-PRO in alluminio 235x93x167 mm, 32 Power Led CREE 3W 108W 10->30V, LUCE COMBO: SPOT + PROFONDITA'

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 108W
- . Luminosità: 7500 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 9A 12V, 4.5A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 235x93x167 mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67 ECE-R10



FL9611F

FARO LAVORO in alluminio 148x74x192 mm, 16 Power Led Epistar 80W 10->64V, LUCE DIFFUSA FLOOD

Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 80W
- . Luminosità: 5600 Lumen
- . Alimentazione: 10-64V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 148x74x192 mm
- . Certificati: CE, RoHS, IP67



FL9618

FARO LAVORO LED TRUCK-PRO IN ALLUMINIO 305x93x167 mm, 48 Power Led CREE 3W, 144W 10->30V, LUCE COMBO: SPOT + PROFONDITA'

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

- . LED Power: 144W
- . Luminosità: 7700 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 12A 12V, 6A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 305x93x167 mm . Certificati: CE, RoHS, IP67 ECE-R10



FL9619

FARO LAVORO LED TRUCK-PRO IN ALLUMINIO 368x93x167 mm, 60 Power Led CREE 3W, 180W 10->30V, LUCE COMBO: SPOT + PROFONDITA' Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



- . LED Power: 180W
- . Luminosità: 12600 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 15A 12V, 7.5A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 368x93x167 mm
- . Certificati: CE, RoHs, IP67 ECE-R10

FL9620


FARO ROTONDO IN ALLUMINIO diam. 185 mm, 60 Power Led CREE 3W, 180W 10->30V, LUCE SPOT PRONDITA'+ ANGEL EYES DI POSIZIONE Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, 4500 lumen, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.



- Misure: 245*185*95
- Funzioni: Posizione/profondità
- Volt: 9-30V
- Colorazione: 6000°K
- Omologazioni: A ECE R7 HR ECE R112
- Impermeabilità: IP67

FL9621

FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO in alluminio a 26 Power Led CREE 1W, 260W 12->24V, 1076x94x63h mm COMBI (LUCE SPOT +FLOOD) Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro, avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.



- . LED Power: 260W
- . Luminosità: 18000 Lumen
- . Alimentazione: 12-24V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Current draw 16A 12V, 8A 24V
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 1076x94x63h
- . Certificati: CE, RoHs, IP67 ECE-R10

FL9622

FARO LAVORO in alluminio 100x100x74 mm, 9 Power Led 35W 2800 lm 12->55V, LUCE DIFFUSA - FLOOD Impermeabile IP67 con CAVO 300 mm, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.

100 x 74 mm



- . LED Power: 35W
- . Luminosità: 2800 Lumen
- . Alimentazione: 12-55V DC
- . Waterproof: IP 68
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 100X100X74 mm
- . Certificati: CE, RoHs, R10 IP68

FL9623

FARO LAVORO INNESTO RAPIDO FLESSIBILE SU PALINA in carbonio 90x90x45 mm, 4 Power Led 9W 1000 lm 10->30V, LUCE DIFFUSA - FLOOD Impermeabile IP68 con CAVO 300 mm, colorazione bianco ghiaccio 6000K, INNESTO RAPIDO FLESSIBILE. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.



- . LED Power: 9W
- . Luminosità: 1000 Lumen
- . Alimentazione: 10-30V DC
- . Waterproof: IP 68
- . Materiale: Carbonio
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio rapido su paline alimentate
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 90X90X45 mm
- . Certificati: CE, RoHs, R10 IP68

FL9624

FARO LAVORO in alluminio 125x125x88 mm, 4 Power Led 30W 1800 lm 12->24V, LUCE DIFFUSA - FLOOD Impermeabile IP67 con CAVO 300 mm, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.



- . LED Power: 30W
- . Luminosità: 1800 Lumen
- . Alimentazione: 12-24V DC
- . Waterproof: IP 67
- . Materiale: Alluminio pressofuso
- . Lenti: Policarbonato
- . Montaggio su staffa in acciaio
- . 30000 ore di vita stimate
- . Misure: 125X125X88 mm
- . Certificati: CE, RoHs, R10 IP67

FL9625

FARO LAVORO LED ROTONDO Diam 130mm
Luce DIFFUSA 45W 12-24-36-48-60V 9X5W
Cree XTE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work
Light, DC9V-60V 45W Con 9 Led Cree XTE da
5W, Modello Rotondo Luce Flood Larga ,Super
Luminoso



Voltaggio Input DC9V-60V
Potenza Di Consumo 45W (16 Led da 3W)
Colorazione 6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione 4500 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione 130X130X48mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)

FL9626

FARO LAVORO LED QUADRATO 130X130 mm
Luce DIFFUSA 45W 12-24-36-48-60V 9X5W
Cree XTE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work
Light, DC9V-60V 45W Con 9 Led Cree XTE da
5W, Modello quadrato. Luce Flood Larga
Super Luminoso



Voltaggio Input DC9V-60V
Potenza Di Consumo 45W (16 Led da 3W)
Colorazione 6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione 4500 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione 130x130 mm, Spessore 53mm

FL9627

FARO LAVORO 16 LED ROTONDO DIAM. 92 mm
Luce DIFFUSA 16W 12-24V 2400lm
CON INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work
Light, DC12V-24V 16W Con 16 Led. Luce Flood
Larga ,Super Luminoso.



Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 16W (16 Led da 1W)
Colorazione 6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione 2400 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione Diam. 92mm , Spessore 53mm
Omologazioni: ECE R10

FL9627Q

FARO LAVORO 16 LED QUADRATO 90X90
mm Luce DIFFUSA 16W 12-24V 2400lm CON
INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work
Light, DC12V-24V 16W Con 16 Led 90X90
, Spessore 30 mm Luce Flood Larga ,Super
Luminoso 2400 Lumen, Colore Bianco
Ghiaccio 6000K
Con interruttore



Potenza Di Consumo 16W (16 Led da 1W)
Potenza Illuminazione 2400 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione 90X90mm , Spessore 30mm
Omologazioni: ECE R10

FL9627Q12

FARO LAVORO 12 LED QUADRATO 76X76
mm Luce DIFFUSA 12W 12-24V 1800lm CON
INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work
Light, DC12V-24V 12W Con 12 Led 76X76
, Spessore 25 mm Luce Flood Larga ,Super,
Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con interruttore



Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 12W (12 Led da 1W)
Potenza Illuminazione 1800 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione 76X76mm , Spessore 25mm
Omologazioni: ECE R10

FL9628

FARO LAVORO 24 LED ROTONDO DIAM. 114
mm Luce DIFFUSA 24W 12-24V 3600lm
CON INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work
Light, DC12V-24V 24W Con 24 Led Luce Flood
Larga ,Super Luminoso



Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 24W (24 Led da 1W)
Colorazione 6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione 3600 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione Diam. 114 mm , Spessore 53mm
Omologazioni: ECE R10

FL9629

FARO LAVORO PROIETTORE 18 LED 245 x
139 mm luce SPOT PROFONDITA' CON LUCE
DIURNA 8W-55W 12-24V 4925 lm
Faro Fanale proiettore Led Supplementare
DC12V-24V 8-55W Con 18 Led Luce Spot
profondita' ,Super Luminoso 4925 Lumen,
Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con luce diurna nel mezzo del faro



Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 8-55W (18 Led)
Colorazione 6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione 4925 Lumen
Angolo Illuminazione Spot ,Profondità
Grado di Protezione IP67
Dimensione 245 x 139 x 90
Omologazioni: ECE R10 R7 R112

FL9630

FARO LAVORO PROIETTORE 23 LED diametro
220 mm luce SPOT PROFONDITA' CON LUCE
DIURNA 1.7W-103W 12-24V 7480 lm
Faro Fanale proiettore Led Supplementare
DC12V-24V 1.7W-103W Con 23 Led Luce Spot
profondità ,Super Luminoso 7480 Lumen,
Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con luce diurna nel mezzo del faro



Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 1.7W-103W (23 Led)
Colorazione 6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione 7480 Lumen
Angolo Illuminazione Spot ,Profondità
Grado di Protezione IP67
Dimensione 245 x 139 x 90
Omologazioni: ECE R10 R7 R112

FL9631

FARO LAVORO PROIETTORE
18+30 LED 380 x 45 x 57 mm luce
SPOT PROFONDITA' CON LUCE
DIURNA 5W-45W 12-24V 4000
lm
Faro Fanale proiettore Led
Supplementare DC12V-24V
5-45W Con 18+30 Led Luce Spot
profondita' ,Super Luminoso
4000 Lumen, Colore Bianco
Ghiaccio 6000K
Con luce diurna



Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 5-45W (18+30 Led)
Colorazione 6000K
Potenza Illuminazione 4000 Lumen
Angolo Illuminazione Spot ,Profondità
Grado di Protezione IP67
Dimensione 380 x 45 x 57 mm
Omologazioni: ECE R10 R7 R112

FL9632

FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 6+12 LED 510
x 70 x 48 mm luce SPOT
PROFONDITA' CON LUCE
DIURNA 12W-60W 09-30V
6000 lm
Barra Led Fuoristrada Slim
60W 12V 24V 20" 51cm Luce
di Profondità Con Daylight Luci Diurne IP67 E9 Fila Unica.
Doppia Funzione Luce Di Profondità Principale+ Luce Diurna
Nuova Tecnologia DC 12V e 24V 60W (12X5W) IP67
Dimensione 510X70X48mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Super Luminoso 6000 lumen Colore Bianco Ghiaccio 6000K



Voltaggio Input: DC 9V-30V
Potenza Di Consumo: Luce Principale 60W (12 Led da 5W) Luce Diurne 12W (6 Led Da 2W)
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 5000 Lumen + 1000 Lumen
Angolo Illuminazione: 120°
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 510X70X48mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Peso: 1370g
Temperatura di Lavoro: -10°C----+60°C
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC

Note: 3 Fili: Nero va collegato alla massa, Rosso a positivo Per Luce Principale, Giallo positivo Per Luce Diurne

FL9633

FARO LAVORO
PROIETTORE BARRA
LED 40 LED 540 x
82 x 87 mm luce



DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 120W 09-32V 8800 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 120W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 8800 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 540X82X87mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9634


FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 12 LED
563 x 69 x 95 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI
120W 09-32V 10000 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 120W
Colorazione: 6000K



Potenza Illuminazione: 10000 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 563X69X95mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9635

FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 60 LED
795 x 82 x 47 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA'
COMBI 180W 09-32V 10000 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 180W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 10000
Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 795X82X47mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

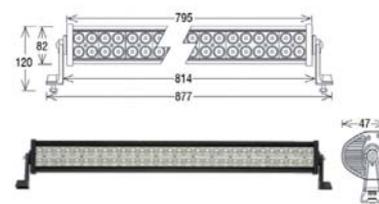

LED 3W* / 180W* / 9-32V / spot/flood/combo
/ 12V-6600Lm** / 10000Lm* / ECE R10

FL9636


FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 18 LED
756 x 63 x 94 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA'
COMBI 180W 09-32V 12960
lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 180W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 12960 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 756X63X94mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10



10W* LED / 180W* /
10-30V / flood/spot / 12V-5850Lm** / 12960Lm* / ECE R10

FL9637


FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 25 LED
1379 x 63 x 89 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA'
COMBI 250W 09-32V 15960
lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 250W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 15960 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 756X63X94mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10



25 LED / 250 W* /
Combo / 12-24V / 12V-9121 Lm** / ECE R10

FL9638

FARO LAVORO PROIETTORE BARRA
LED 18 LED 186 x 30 x 47 mm luce
PROFONDITA' SPOT 27W 12-24V 1200 lm
Vtaggio Input: DC 12-24V
Potenza Di Consumo: 27W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 1200 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 186X30X47 mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10



FL9639

FARO LAVORO PROIETTORE BARRA
LED 24 LED 305 x 80 x 64 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 72W 12-24V
7200 lm
Vtaggio Input: DC 12-24V
Potenza Di Consumo: 72W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 7200 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 305X80X64 mm (Lunghezza X
Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10



FL9701

FARO LAVORO LED CREE 4X3W, 12W
RICARICABILE
Faro lavoro con maniglia, ricaricabile alta
luminosità.
- 3 livelli di intensità
- 4 led da 3W 6000°K
- Ricaricabile con cavo USB e alimentatore
12V (in dotazione)
- Tempo ricarica 8 ore
- Base magnetica
- Corpo in ABS waterproof IP65



FL9702

FARO LAVORO 9W RICARICABILE BASE
MAGNETICA MULTIFUNZIONE
Faro lavoro con maniglia, ricaricabile alta
luminosità.
- Funzioni: Faro lavoro 50% 100%
intensità , SOS flash, 4 lampeggi flash
- 9 led 9W 6000°K
- Ricaricabile con cavo USB e alimentatore
12V (in dotazione)
- Base magnetica
- Misure: 106x225 mm
- Corpo in ALLUMINIO waterproof IP65



FL9800

FARO FENDINEBBIA CON LUCE DIURNA
TRUCK 12-24V H7 BOREMAN
- Parabola in magnesio a tecnologia
avanzata
- Lente di vetro temprato
- Modello a fascio largo per una visione
più ampia e una guida più sicura
- Completa di lampadine e cablaggio
- Approvato ECE
- Confezione: scatola 1pc / Boreman,
- A norma RoHS
- Misure: 244x137x110



FL9801

FARO FENDINEBBIA LED CON LUCE
DIURNA TRUCK 12-24V BOREMAN
-PARABOLA CHIARA-
- Completamente sigillato,
completamente impermeabile
- Peso leggero: la lampada LED completa
di gran lunga più leggera disponibile sul
mercato.
- Forma aerodinamica che offre un
risparmio di carburante notevole.
- Connettore filo-filo per una facile installazione
- Tecnologia a barra luminosa brillante (angel eyes) al posto una luce di
posizione standard
- "E" approvato per tutti gli standard europei
- Misure: 244x137x110



- Garanzia di 3 anni (nulla se la lampada è manomessa)
- Fornito completo di connettore superseal maschio impermeabile

FL9802

FARO FENDINEBBIA LED CON LUCE
DIURNA TRUCK 12-24V BOREMAN
-PARABOLA FUME'-
- Completamente sigillato,
completamente impermeabile
- Peso leggero: la lampada LED completa
di gran lunga più leggera disponibile sul
mercato.
- Forma aerodinamica che offre un
risparmio di carburante notevole.
- Connettore filo-filo per una facile installazione
- Tecnologia a barra luminosa brillante (angel eyes) al posto una luce di
posizione standard
- "E" approvato per tutti gli standard europei
- Misure: 244x137x110



- Garanzia di 3 anni (nulla se la lampada è manomessa)
- Fornito completo di connettore superseal maschio impermeabile

FLQ00670

FARO LAVORO QUADRATO
112x112x105mm LUCE DIFFUSA,
LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/12V-
55W 4,5 A - LAMPADINA ALOGENA TIPO
H3/24V-70W 3 A
- Lente in vetro
- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra
di vetro
- Connessione rapida con protezione in
gomma
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc -
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/
CE - Grado IP 54



FLQ50032

FARO LAVORO QUADRATO 100X100
LUCE DIFFUSA.
LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/12V-
55W 4,5 A
LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/24V-
70W 3 A

- Lente in vetro
- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc -
- Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
- Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a +50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54

Note: COBO



FLQ51143

FARO DA LAVORO 102 X 115
lampaha H3
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Verniciata nera

Note: COBO



FLR50299

FARI DA LAVORO RETTANGOLARE
178X86 mm
Materiale corpo e cornice:
Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Acciaio
Fissaggio: Con snodo

Note: COBO



FLR50435

FARI DA LAVORO RETTANGOLARE
178X86 mm
Con maniglia e interruttore
Materiale corpo e cornice:
Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Acciaio
Fissaggio: Con snodo

Note: COBO



FLR51785

FARI DA LAVORO RETTANGOLARE
178X86 mm
Materiale corpo e cornice:
Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Acciaio
Fissaggio: Con snodo

Note: COBO



FLT50261

FARI DA LAVORO A FISSAGGIO CON
SNODO diam. 151 mm
- CON INTERRUOTORE
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 54
- CORPO: POLIAMMIDE
- SNODO: ACETILATO CON ANIMA
METALLICA
- GUARNIZIONE: GOMMA
- CRISTALLO: VETRO

Note: COBO



FLT50476

FARO DA LAVORO A FISSAGGIO CON
SNODO
FARO DA LAVORO A FISSAGGIO CON
SNODO diam. 105 mm
Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro

Note: COBO



FLT50759

FARI DA LAVORO A FISSAGGIO CON
SNODO diam. 151 mm
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 54
- CORPO: POLIAMMIDE
- SNODO: ACETILATO CON ANIMA
METALLICA
- GUARNIZIONE: GOMMA
- CRISTALLO: VETRO

Note: COBO



KIT FANALI POSTERIORI CARRELLO

RX3001KIT

KIT FANALI POSTERIORI CARRELLO
UNIVERSALI CON CATADIOTTO
TRIANGOLARE
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 6.5 mt
- 4 funzioni 12/24V con Posizione/
Freccia/Stop/Targa mm 104x98x50



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|-----------|------------------------|-------|
| RX3001KIT | Pos/Freccia/Stop/Targa | SX-DX |

RXL3854

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO BASE MAGNETICA
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/
Stop/Targa mm 104x98x50



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------------------|-------|
| RXL3854 | Pos/Freccia/Stop/Targa | SX-DX |

RXL3855

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO CON TRIANGOLO BASE
MAGNETICA

- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 104x98x50



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------------------|-------|
| RXL3855 | Pos/Freccia/Stop/Targa | SX-DX |

RXL3856

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO CON TRIANGOLO BASE
MAGNETICA

- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 104x98x50



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------|-------|
| RXL3856 | 4 Funzioni | SX-DX |

RXL3857

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO BASE MAGNETICA

- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 104x98x50



| CODICE | Funzioni | Dx/Sx |
|---------|------------------------|-------|
| RXL3857 | Pos/Freccia/Stop/Targa | SX-DX |

NASTRO RIFLETTENTE

NR1096

NASTRO SEGNALETICO PER AUTOMEZZI
50mt

Il nastro segnaletico serie V6700B di Avery Dennison® soddisfa i severi requisiti del regolamento ECE 104, classe C.

Progettato per l'utilizzo su autocarri e rimorchi con superfici rigide,

V6700B offre una rifrangenza superiore e una maggiore sicurezza notturna.

È un materiale retroriflettente, microprismatico, autoadesivo, di una durata e di alta qualità.

La struttura solida non richiede la sigillatura dei bordi.



GEN CORE
NR1096
GIALLO

NR1098
ROSSO

NR1097
BIANCO

ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED 12-24V

KLA13

ADATTATORE PORTALAMPADA KIT FULL LED
H7 per KIA HYUNDAI

Portalampada kit full led h7 per Kia Gran Sorento Sportage Hyundai Veloster, Coupe, Sonata, Santa Fe - Foro 23mm



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA13 | H7 |

XL15

COPIA PORTALAMPADA ADATTATORE LED
H7 VW

Applicazioni:

- VW Golf VI
- VW Polo VI
- VW Golf VII
- VW Scirocco 2012
- VW Touran del 2011-
- Mercedes Benz Sprinter 2014-
- Seat Alhambra 2012- Base: H7 Volt/Watt: 12V



KLT001

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 100mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 100mm-
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno:100mm - Diametro Esterno:110mm

| CODICE | Misure |
|--------|------------------|
| KLT001 | Diam. 100 x 25 H |

KLT065

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 65mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 65mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno:105mm

| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT065 | Diam. 65 x 55 H |

KLT075

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 75mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 75mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led - Diametro Interno: 5mm



| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT075 | Diam. 75 x 55 H |

KLT0759K

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 75mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 75mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 75mm
Altezza: 68 mm

| CODICE | Misure |
|----------|-----------------|
| KLT0759K | Diam. 75 x 68 H |

KLT076

Tappo coprifaro cuffia in gomma 76mm
per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 76mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 76mm
Altezza: 62 mm

| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT076 | Diam. 76 x 62 H |

KLT080MM

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 80mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 80mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno:80mm
Altezza: 25 mm

| CODICE | Misure |
|----------|-----------------|
| KLT080MM | Diam. 80 x 25 H |

KLT080

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 80mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 80mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 80mm
Altezza: 50mm

| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT080 | Diam. 80 x 50 H |

KLT083

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 83mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 83mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 83mm
Altezza : 58mm



| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT083 | Diam. 83 x 58 H |

KLT085

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 85mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 85mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 85mm
Altezza : 52mm



| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT085 | Diam. 85 x 58 H |

KLT0901

Tappo coprifaro cuffia in gomma 90mm
per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 90mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 90mm
Diametro Esterno:
Altezza : 52mm



| CODICE | Misure |
|---------|-----------------|
| KLT0901 | Diam. 90 x 60 H |

KLT0902

Tappo coprifaro cuffia in gomma 90mm
per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 90mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 90mm
Altezza 60 mm



| CODICE | Misure |
|---------|-----------------|
| KLT0902 | Diam. 90 x 60 H |

KLT094

Tappo coprifaro cuffia in gomma 80mm
per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 94mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 94mm
Altezza 40 mm



| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT094 | Diam. 94 x 40 H |

KLT095

Tappo coprifaro cuffia in gomma 95mm
per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 95mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 95mm
Altezza 60H



| CODICE | Misure |
|--------|-----------------|
| KLT095 | Diam. 95 x 60 H |


KLT0971

Tappo coprifaro cuffia in gomma 67mm
per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta Protezione Da Acqua e Polvere, Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 97mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Diametro Interno: 97mm
Altezza : 25 mm



| CODICE | Misure |
|---------|-----------------|
| KLT0971 | Diam. 97 x 25 H |

KLT0839K

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 83mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta protezione da acqua e polvere, massima durata nel tempo
- Diametro Interno 76mm
- Si applica dopo trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Misure: Diametro Interno: 76mm Altezza : 62mm



| CODICE | Misure |
|----------|-----------------|
| KLT0839K | Diam. 83 x 75 H |

KLT0972

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 97mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led

Caratteristiche:

- Alta protezione da acqua e polvere, massima durata nel tempo
- Diametro Interno 76mm
- Si applica dopo trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Misure: Diametro Interno: 76mm Altezza: 62mm

| CODICE | Misure |
|---------|----------------|
| KLT0972 | Diam.97 x 32 H |

KLA01

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
HONDA H1



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA01 | H1 |

KLA03

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
VW POLO, SKODA OCTAVIA H7



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA03 | H7 |

KLA04

Portalamпада Kit PowerLED H7 Universale per
fanale HELLA foro 22mm

Portalamпада Kit PowerLED H7 Universale
per VW New Bora Nissan Qashqai Mercedes
Benz Serie E ML

AUDI A3 A4L A6L BMW Serie 3 5 X5,
foro 22mm



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA04 | H7 |

KLA05

Portalamпада Kit Full Led H7 Per
Mercedes Benz Serie B C GLA GL Audi
BMW ect. Foro 22mm

Portalamпада Kit PowerLED H7
per VW New Bora Nissan Qashqai
Mercedes Benz Serie E ML

AUDI A3 A4L A6L BMW Serie 3 5 X5,
foro 22mm



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA05 | H7 |

KLA07

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
VW GOLF 6, GOLF 7, JETTA, PASSAT H7



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA07 | H7 |

KLA09

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
VW PASSAT, TOURAN H7



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA09 | H7 |

KLA10

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
CITROEN, PEUGEOT, FORD H7



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA10 | H7 |

KLA11

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
HYUNDAI, KIA H7



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA11 | H7 |

KLA12

Adattatore H7 x Kit di Conversione POWER LED
Portalamпада Adattatore Xenon e Kit Full Led
H7 Per Alfa Romeo Mito Ford Kuga VW passat-
Sagitar Foro 23mm



| CODICE | Base |
|--------|------|
| KLA12 | H7 |

ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED ANTIANOMALIA

KLAM1H4

KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H4 Biluce Bi-Led Canbus No Errore 12V Sper Decoder H4 12V
 - Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
 - Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H4



KLAM1H7

KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H7 Canbus No Errore 12V Sper Decoder H7 12V
 - Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
 - Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H7



KLAM3H4

KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H4 Biluce Bi-Led Canbus No Errore 24V Sper Decoder H4 24V
 - Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
 - Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H4



KLAM3H7

KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H7 Canbus No Errore 24V Sper Decoder H7 24V
 - Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
 - Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H7



LX0300

Cavo Connettore Cablaggio per Collegare Lampada D1S D3S con Centralina LX9011, LA9013. LX9051/1, LX9012. Connettore D1S D1R D3S D3R Per Collegamento Ballast D3S con lampada D3S, lunghezza del filo 30cm.



LX0301

Connettore Cablaggio Per Alimentazione Ballast LX9013, LX9012 lunghezza del filo 30cm.



LX0302

Cablaggio Alimentazione Ballast e lampade D1S Xenon OEM Centralina LX9006, LX9050/1



LX0303

Cablaggio Alimentazione Ballast Xenon OEM Centralina LX9011



LX0304

Cablaggio Alimentazione Ballast e lampade D1S Xenon OEM Centralina LX9007



NCB05

KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 5W 8 Ohm
 Questo prodotto porta l'assorbimento 5W
 Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.



NCB21

KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 21W 8 Ohm
 Questo prodotto porta l'assorbimento 21W
 Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.



LX0102

FILTRO PORTALAMPADA - WARNING CANCELLER CON ATTACCO BA15S P21W. Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di LAMPADINA BRUCIATA nelle macchine con computer di bordo.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|-------|-----------|
| LX0102 | BA15S | 12V 8W |

KLAHD04

KIT 2 PZ DECODER per power led H4 12V Può risolvere i seguenti problemi:
 - L'indicatore delle luci quadro strumenti quando il faro è usato come luce di guasto.
 - L'indicatore del cruscotto non si accende quando il faro è utilizzato come anabbagliante.
 - Il motore smette di funzionare quando accendere i fari LED.
 - avviso di errore.
 - fari a LED non si accendono sulla causa di un errore.
 - fari a LED spengono automaticamente dopo aver acceso per pochi minuti a causa di errore.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|---------|------|-----------|
| KLAHD04 | H4 | 12V |

KLAHD07

KIT 2 PZ DECODER per power led H7 12V

Può risolvere i seguenti problemi:

- L'indicatore delle luci quadro strumenti quando il faro è usato come luce di guasto.
- L'indicatore del cruscotto non si accende quando il faro è utilizzato come anabbagliante.
- Il motore smette di funzionare quando accendere i fari LED.
- avviso di errore.
- fari a LED non si accendono sulla causa di un errore.
- fari a LED spengono automaticamente dopo aver acceso per pochi minuti a causa di errore.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|---------|------|-----------|
| KLAHD07 | H7 | 12V |

KLARES6

KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 50W 6 Ohm - 50mmX17mmX16mm
Questo prodotto porta l'assorbimento 25W fino a 50W. Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.



| CODICE | Base | Ohm/Watt |
|---------|------|-----------|
| KLARES6 | H7 | 6 Ohm 50W |

KLARES8

KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 50W 8 Ohm - 50mmX17mmX16mm
Questo prodotto porta l'assorbimento 25W fino a 50W. Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.



| CODICE | Base | Ohm/Watt |
|---------|------|-----------|
| KLARES8 | H7 | 8 Ohm 50W |

LX0100

FILTRO PORTALAMPADA
RESISTENZA WARNING CANCELLER
T10W 5W 12V LED
NO ERRORE LUCI DI POSIZIONE
CON DISSIPATORE ALLUMINIO
UNA (1 PZ) RESISTENZA
CORAZZATA

- 47 Ohm 10W
- Con dissipatore in alluminio anodizzato nero
- Modulo Spegnispia Per Lampada LED
- Luci di Posizione, targa, abitacolo, ecc.
- Con Portalampada T10 W5W per lampada LED
- 30mm x 17mm x 10mm

Necessaria per risolvere alcuni problemi nelle macchine con il body computer.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0100 | T10 | 12V 5W |

LX0105

RESISTENZA PER LED - FILTRO
PORTALAMPADA T10 24V W5W
- LED WARNING CANCELLER - NO ERROR
- Modulo Spegnispia Per Lampada Led
- Luci di Posizione, Targa, Abitacolo, e altro
- Adattatore Attacco T10 W5W
- 24V Per Camion
- Dissipatore incluso per una durata maggiore

Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di "LAMPADINA BRUCIATA" nei camion con computer di bordo.

Con questo prodotto, si possono montare le luci di posizione a led nel camion senza avere problemi del computer di bordo.

Voltaggio Standard:DC24V,
Potenza: 5 W, - Attacco: T10 W5W,



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|---------------|-----------|
| LX0105 | T10 W2.1x9.5d | 24V 5W |

LX0106

RESISTENZA PER LED - FILTRO
PORTALAMPADA H8-H11 12V W50W 6 Ohm
- LED WARNING CANCELLER - NO ERROR

Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di "LAMPADINA BRUCIATA" nei camion con computer di bordo.

Con questo prodotto, si possono montare le luci di posizione a led nel camion senza avere problemi del computer di bordo.

DATI TECNICI:

Voltaggio Standard: DC 12V

Potenza: 50W 6Ohm

Attacco:compatibile con lampada led H8 e H11

Dimensione della resistenza: 51mm x 17mm x 15mm

Temperatura supportata: -10°C---- +60°C



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------------|-----------|
| LX0106 | H8 PGJ19-1 | 12V 50W |

LX0103

FILTRO PORTALAMPADA T20 7740 3156 -
WARNING CANCELLER 21W.

Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di LAMPADINA BRUCIATA nelle macchine con computer di bordo.

Note: filtro portalampada - Warning Cancellor con attacco T20 7740 3156



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0103 | T20 | 12V 8W |

HID-50.2

COPPIA RESISTENZE SPEGNISPIA PER LAMPADE
70/75W 24 VOLT (12R-100W) 50x17x16 mm

Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo,
Per esempio: Le Lampadine a LED per "freccie", una volta installate su vetture con computer di bordo,

lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore. Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".

Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza "in parallelo (+ -)" (una per ogni lampadina).



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|----------|------------|------------------|
| HID-50.2 | Universale | 12-24V 50W 6 Ohm |

KLADX2017

CANCELLER Per Kit Led XENITE Canbus
Cancellatore Errore 12V Led
Può risolvere i seguenti problemi:

- L'indicatore delle luci quadro strumenti quando il faro è usato come luce di guasto.
- L'indicatore del cruscotto non si accende quando il faro è utilizzato come anabbagliante.
- Il motore smette di funzionare quando accendere i fari LED.
- avviso di errore.
- fari a LED non si accendono sulla causa di un errore.
- fari a LED spengono automaticamente dopo aver acceso per pochi minuti a causa di errore.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|------------------|------------|-----------|
| KLADX2017 | Universale | 12V |

LX0104

RESISTENZA PER LED - 50W 6 OHM
-12/24V - RUBA CORRENTE INCLUSI
50x17x16 mm

Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo, Per esempio: Le Lampadine a LED per "freccie", una volta installate su vetture con computer di bordo, lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore. Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".

Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza "in parallelo (+ -)" (una per ogni lampadina).



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|---------------|------------|------------------|
| LX0104 | Universale | 12-24V 50W 6 Ohm |

LX0104-10

Resistenza Filtro Per Lampada LED T10 T11
W5W C5W C10W 10W 15 Ohm No Spia Errore
Per Luci Posizione e Targa

Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo, Per esempio: Le Lampadine a LED per "freccie", una volta installate su vetture con computer di bordo, lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore.

Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".

Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza "in parallelo (+ -)" (una per ogni lampadina).



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|------------------|------------|-------------------|
| LX0104-10 | Universale | 12-24V 10W 15 Ohm |

LX0104-25

Resistenza Filtro Per Lampada LED BA15S
BAY15D 25W 10 Ohm No Spia Errore Per Luci
Diurne Freccie Stop

Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo, Per esempio: Le Lampadine a LED per "freccie", una volta installate su vetture con computer di bordo, lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore.

Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".

Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza in parallelo (+ -) (una per ogni lampadina). -28mmx15mmx16mm-



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|------------------|------------|-------------------|
| LX0104-25 | Universale | 12-24V 25W 10 Ohm |

ILLUMINAZIONE POWER LED

67210CW

KIT CONVERSIONE 2 lampade POWER
LED H7 12-24V OSRAM LEDriving

- Caratteristiche principali:
- Temperatura di colore bianco freddo di 6000K (Kelvin)
 - Luminosità superiore
 - Può essere utilizzato per applicazioni di abbaglianti e anabbaglianti



Vantaggi :

- Garanzia OSRAM anni 2
- Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna
- Più luce consente ai guidatori di vedere oltre e reagire più velocemente
- Segni, ostacoli e rischi possono essere riconosciuti prima
- Nessun abbagliamento grazie alla distribuzione della luce ottimizzata
- Design compatto per una migliore compatibilità delle applicazioni
- Qualità premium made in Italy
- Adatto per veicoli a 12V e 24V

Come controllare la compatibilità:

1. Scansionare il QR code sulla confezione o andare su www.osram.com/ledcheck
2. Cercare il modello di auto e l'anno di produzione
3. Identificare la compatibilità e se sono richiesti accessori

9726CW

KIT CONVERSIONE 2 lampade
POWER LED H4 12-24V OSRAM
LEDriving

- Caratteristiche principali:
- Temperatura di colore bianco freddo di 6000K (Kelvin)
 - Luminosità superiore
 - Può essere utilizzato per applicazioni di abbaglianti e anabbaglianti



Vantaggi :

- Garanzia OSRAM anni 2
- Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna
- Più luce consente ai guidatori di vedere oltre e reagire più velocemente
- Segni, ostacoli e rischi possono essere riconosciuti prima
- Nessun abbagliamento grazie alla distribuzione della luce ottimizzata
- Design compatto per una migliore compatibilità delle applicazioni
- Qualità premium made in Italy
- Adatto per veicoli a 12V e 24V

Come verificare la compatibilità:

1. Scannerizza il codice QR sulla confezione o vai su www.osram.com/ledcheck
2. Cerca il modello di auto e l'anno di produzione
3. Identificare la compatibilità e se sono necessari accessori

NH81116CW

KIT CONVERSIONE 2 lampade
POWER LED H8 NEOLUX
Applicazioni: fendinebbia e luci
diurne

- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 6000°K
- 3000 Lumen x lampada



Dati elettrici:

Tensione nominale 12,0 V
Potenza nominale 10,00 W

RLKH1

Kit di Conversione 2 lampade POWER LED 10[^] GENERAZIONE con chip ZES CHIP per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 25W

- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 3000 Lumen x lampade
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione



XLGOLFPH

Kit di Conversione specifico VW GOLF VI- GOLF VII lampade POWER LED 10[^] GENERAZIONE con chip LUXEON ZES 6500°K

Per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 20W

- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 2000 Lumen x lampade
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione



RLKH1MINI

Kit di Conversione 2 lampade POWER LED MINI 4000 lumen 12-24V

Per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI versione ridotta, senza centralina

- Alimentazione: 12-24V 25W
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 4000 Lumen x lampada
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione



marca

modello e versione

VW

EOS [1F7, 1F8] (03-06> 08-15)

XLH1PH

Kit di Conversione 2 lampade H1 12/24 5700°K 4000 lumen x lampada, BlackLight XL PH led LUXEON Z-Es modello LXZ2-5770

Le lampade BlackLight XL PH vengono realizzate utilizzando i led LUXEON Z-Es modello LXZ2-5770.



Le soluzioni tecniche innovative non riguardano solo il chip led utilizzato ma anche il corpo lampada, così come il dissipatore, interamente in alluminio per migliorare la dissipazione del calore tanto che è stato possibile eliminare la ventola di raffreddamento. Inoltre, è possibile regolare l'angolazione del corpo lampada rispetto alla base per ottimizzare l'angolo del fascio luminoso emesso. Angolo del fascio luminoso regolabile Qualora la proiezione del fascio luminoso non risulti essere orizzontale (come mostrato in figura), è possibile regolarne l'angolo. La base della lampada è separata rispetto al corpo per cui basterà allentare leggermente la vite di serraggio e ruotare il corpo lampada fino ad ottenere una perfetta proiezione del fascio luminoso.

RLKH1P

Kit di Conversione 2 lampade POWER LED PLUS 5000 lumen 12-24V

Per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 25W

- Alimentazione: 12-24V
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 5000 Lumen x lampada
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione



RLKH7PJ12V

Kit di Conversione 2 lampade POWER LED PLUS 4500 lumen 12V PER FARI LENTICOLARI per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 25W

- Alimentazione: 12V
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 4500 Lumen x lampada
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una più agevole installazione



ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT

XLDPH

Kit Full Led Canbus Lampada D2S D2R D4S 45W 12V 24V chip LUXEON ZES 5700°K

Consigliato per chi ha xenon di serie come D2S D4S ma ha bruciato le centraline

- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 2000 Lumen x lampade
- Temperatura colore: 5700K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione



NOTA

Per regolare correttamente la luce dei fari ruotare la lampada fino a raggiungere la centratura ottimale.



ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT SERIE X

XLH7X

Kit di Conversione 2 lampade BLACK LIGHT SERIE X H7 12/24 5700°K 5000 lumen x lampada.

Massima profondità, minimo ingombro (SOLO 75)mm

Kit di conversione a LED Serie X

Le lampade LED sono certamente il futuro dell'illuminazione automotiva ma, le attuali tecnologie, obbligano le aziende produttrici a dover bilanciare alcuni parametri fondamentali come la luminosità, le dimensioni della lampada, la durata e soprattutto la profondità del fascio luminoso.

Con la nuova serie X, BlackLight ha raggiunto il miglior compromesso tra tutte queste importanti caratteristiche lanciando sul mercato due nuovi modelli di lampade che hanno la massima profondità di luce ottenibile in rapporto al minor ingombro possibile, aumentando notevolmente l'installabilità dei nostri kit LED su un numero maggiore di veicoli.

Asimmetria del fascio luminoso anche con proiettori a parabola Queste lampade, come per tutta la gamma HeadlightLED della BlackLight, sono progettate per far sì che il fanale dell'auto proietti la luce nella giusta direzione concentrando il fascio luminoso sulla sede stradale e, soprattutto, rispettando l'asimmetria del proiettore originale, sia esso a parabola o con poliellissoidale.



ILLUMINAZIONE POWER LED SIRIUS

XLH1CSP

KIT LAMPADE LED H1 9-18V 6000°K 1600lm/lampada SERIE SIRIUS

Con la nuova gamma Sirius, siamo riusciti in un'impresa impossibile: realizzare lampade LED per fari di proiezione senza alcuna centralina esterna, senza ventola e senza dissipatore.

Il risultato è una lampada con dimensioni pressochè identiche ad una normale lampada ricambio alogena.

- Dimensioni pari all'originale
- Senza dissipatore e senza centralina



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|-------------------|--------------|--------------|
| XLDCSP | D1-D2-D3-D4 | 9-18V 13W |
| XLD5CSP | D55 PK32d-7 | 9-18V 13W |
| XLH1CSP | H1 P14.5s | 9-18V 13W |
| XLH15CSP | H15 PGJ23t-1 | 9-18V 13W |
| LED-036CSP | H27 880-881 | 9-18V 13W |
| XLH3CSP | H3 PK22s | 9-18V 13W |
| XLH4CSP | H4 P43t | 9-18V 13W |
| XLH7CSP | H7 PX26d | 9-18V 13W |
| XLH11.2TK | H8 PGJ19-1 | 18-60V 33.6W |
| XLH8CSP | H8 PGJ19-1 | 9-18V 13W |
| XLHB1CSP | HB1 P29t | 9-18V 13W |
| XLH3CSP | HB3 P20d | 9-18V 13W |
| XLH4CSP | HB4 P22d | 9-18V 13W |
| XLH5CSP | HB5 PX29t | 9-18V 13W |
| XLHIR2CSP | HIR2 PX22d | 9-18V 13W |

XLH7.2TK

KIT HEADLIGHT LED SIRIUS TRUCK H7 PX26d 18-60V 6500K 2000lm/lampada SERIE SIRIUS

Kit trasformazione a led per mezzi pesanti 18-60 Volt

Funzione anabbaglianti, abbaglianti e fendinebbia

Con la nuova gamma Sirius, siamo riusciti in un'impresa impossibile: realizzare lampade LED per fari di proiezione senza alcuna centralina esterna, senza ventola e senza dissipatore.

Il risultato è una lampada con dimensioni pressochè identiche ad una normale lampada ricambio alogena.

- Dimensioni pari all'originale
- Senza dissipatore e senza centralina



XLH718HLG

KIT LAMPADE LED H7 H18 PX26d PY26d-1 9-16V 6000°K 6700 LUX/lampada SERIE SIRIUS

Con la nuova gamma Sirius, la prima lampada a LED ad alta luminosità, utilizzabile in fari anabbaglianti e/o abbaglianti, a parabola o poliellissoidali, che rispetta le indicazioni tecnico-costruttive dettate dalle Normative UN ECE R37 e che non necessita di alcun intervento in fase di installazione.

Montaggio semplice e veloce.

In poche parole, la nostra Sirius H718 è identica, e non simile, ad una normale lampada alogena H7 con base ibrida compatibile anche con lampada H18.

L'unica differenza sta nella tecnologia utilizzata: LED anziché filamento ad incandescenza. Questo dettaglio, per il momento, non la rende omologabile R37 ma offre numerosi vantaggi.

Perché non sarà più possibile fare confronti? Semplice: le nuove Sirius H7 e H18 sono state progettate, sviluppate e testate dalla Ultrasuono Service S.r.l. e sono brevettate.

MISURE: La lampada ha un'altezza totale identica alla lampada alogena H7 e H18. Non sono più necessari gli adattatori lampada

Da normativa ECE, il diametro dell'ampolla non deve superare 15mm. La nostra lampada ha diametro 14,7mm - Rispetta la normativa ECE



ILLUMINAZIONE POWER LED XENITE

RLKH1ATOM

KIT LAMPADE LED H1 12-24V 3000 Lumen Serie RLK: 13 Watt 12-24 Volt 3000 Lumen
Compatibile CANBus (alcuni modelli di vetture possono richiedere DECODER specifici).

NON adatto a uso Fanali Anabbaglianti.

Applicazioni consigliate: Fendinebbia, Luci di Svolta, Abbaglianti.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|-------------------|-------------|-------------------|
| RLKH1ATOM | H1 P14.5s | 12-24V 13W 6000°K |
| RLKH11ATOM | H11 PGJ19-2 | 12-24V 13W 6000°K |
| RLKH1ATOM | H4 P43t | 12V 13W 6000°K |
| RLKH1ATOM | H7 PX26d | 12-24V 13W 6000°K |

LAMPADE LED 12V

022.711

Coppia lampade led SILURO SV8.5 10X31
12V 5W 4 LED colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.711 | 10X31 SV8.5 | 12V 4 LED BIANCO |

022.711/6

Coppia lampade led SILURO SV8.5 31MM 6
LED SMD piccoli
- SENZA RESISTENZA -
Voltaggio 12V - Attacco di tipo T11 SILURO
C5W 31mm
Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
6 smd piccoli per lampadina
Potenza di Consumo: 1W
Confezione da 2 lampadine
Misure: Lung.: 31mm, Larg.: 9mm, Spess: 3mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.711/6 | 10X31 SV8.5 | 12V 6 LED BIANCO |

022.714

Coppia lampade led SILURO SV8.5 41MM 6
LED 5050
Bianco Ghiaccio 12V - SENZA RESISTENZA -
Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 2W
Attacco di tipo T11 SILURO C5W 41mm
LED SMD per lampadina: 6 smd 5050
Confezione da 2 lampadine
Misura: Lunghezza: 41mm, Larghezza: 17mm,
Spessore: 3mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.714 | 10X31 SV8.5 | 12V 6 LED BIANCO |

022.724

Coppia lampade led SILURO SV8.5 10X31
12V 5W 1 LED colore BIANCO GHIACCIO

Note: NEOLUX



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 022.724 | 10X31 SV8.5 | 12V 1 LED BIANCO 6000°K |

SX13914

COPPIA LAMPADINE LED SILURO 24V T11
C5W 31MM 8 SMD 2835 NO POLARITA'
360 GRADI BIANCO FREDDO
Attacco: T11 C5W 31mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 8 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità 70 Lumens Ogni Lampada
Canbus: NO
Dimensioni: Lunghezza 31 mm, Diametro 10mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX13914 | 10X31 SV8.5 | 24V 8 LED BIANCO F. |

SXLAL031

Coppia lampade Led Siluro Canbus
Pro 31mm 3 Smd Cree 3W No Errore
12V
No Polarità. Super Luminoso.
Voltaggio DC 12V (supportabile fino a
DC16V)

Attacco: Siluro 31mm T11 C5W
Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
LED SMD per lampadina: 3 Led smd
cree da 3W

Potenza di consumo reale: 3W (Assorbi 0,25A a DC12V, con questo
assorbimento viene ignorato dalla maggiore parte dei computer di bordo
dell'automobile)

Misura: Lunghezza 31mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
Confezione da 2 lampadine



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLAL031 | 10X31 SV8.5 | 12V 3 LED BIANCO |

022.712

Coppia lampade led SILURO SV8.5 36MM 9
LED SMD piccoli
- SENZA RESISTENZA -
- colorazione Bianco Ghiaccio - Colore luce
LED: Bianco
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 1,2W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 36mm
- Numero di LED SMD per lampadina: 9 smd
piccoli- Confezione da 2 lampadine
- Misura: Lunghezza: 36mm, Larghezza:
14mm, Spessore: 3mm,



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.712 | 11X35 SW8.5-8 | 12V 9 LED BIANCO |

SX13612

Coppia lampade led SILURO 11X36 SW8.5-8
12V 5W 2 LED SMD 5050
con RESISTENZA - NO ERROR, elimina il
problema della segnalazione di lampada
guasta.

- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 5 W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 36mm
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 2 smd
5050 - Confezione da 2 lampadine
- Misura: 36mm di lunghezza, 13mm di larghezza, 2mm di altezza.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX13612 | 11X35 SW8.5-8 | 12V 2 LED BIANCO |

SX13915

COPPIA LAMPADINE LED SILURO 24V T11
C5W 36MM 8 SMD 2835 NO POLARITA'
360 ° BIANCO FREDDO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Attacco: T11 C5W 36mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 8 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità: 70 Lumens Ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Canbus: NO
Dimensioni: Lunghezza 36 mm, Diametro 10mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX13915 | 11X35 SW8.5-8 | 24V 8 LED BIANCO F. |

SX13917

COPPIA LAMPADE LED 24V SILURO
CANBUS T11 C5W 36MM 3 SMD 5050
BIANCO CON DISSIPATORE ALLUMINIO PER
CAMION BUS BARCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: DC 24V
Attacco: T11 C5W Siluro
Colore luce LED: Bianco Freddo 6000K
Numero di LED SMD per lampadina: 3 smd 5050
Potenza di Consumo: Circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Misura: lunghezza totale 36mm, Larghezza 13mm, Altezza 9mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13917 | 11X35 SW8.5-8 | 24V 3 LED BIANCO F. |

SXLAL036

Coppia lampade Led Siluro Canbus
Pro 36mm 3 Smd Cree 3W No Errore
12V No
Coppia lampade Led Siluro Canbus
Pro 36mm 3 Smd Cree 3W No Errore
12V No Polarita Super Luminoso.

3 LED



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco di tipo: Siluro 36mm T11 C5W
- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W
- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento, si ignora da maggiore parte di computer di bordo dell'automobile)
- Misura: Lunghezza 36mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
- Confezione da 2 lampadine

luce bianca
6000°K

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLAL036 | 11X35 SW8.5-8 | 12V 3 LED BIANCO |

022.713

Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X39 12V
5W 6 LED colore BIANCO



12V

6 LEDs

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.713 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 6 LED BIANCO |

022.725

Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X39
12V 5W 1 LED colore BIANCO GHIACCIO

Note: NEOLUX



6000K°
39X11mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 022.725 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 1 LED BIANCO 6000°K |

SX13813

Coppia lampade led SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W
3 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLE
elimina il problema della segnalazione di lampada
guasta.

- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 5 W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 38mm
- Colore luce LED: Bianco - Numero di LED SMD per lampadina: 3 smd 5050
- Confezione da 2 lampadine - Misura: 38mm di lunghezza, 10mm di larghezza, 2mm di altezza



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13813 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 3 LED BIANCO |

SX13912

Coppia lampade led SILURO 11X38 SW8.5-8
12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED
WARNING CANCELLER
elimina il problema della segnalazione di
lampada guasta.




| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13912 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 2 LED BIANCO |

SX13913

Coppia lampade led CREE SILURO 11X38
SW8.5-8 12V 5W 1 LED colore BIANCO
CON LED WARNING CANCELLER, elimina il
problema della segnalazione di lampada
guasta.

LED CREE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13913 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 2 LED BIANCO CREE |

SX13916

COPPIA LAMPADE LED SILURO 24V T11
C5W 39MM 8 SMD 2835 NO POLARITA 360
GRADI BIANCO FREDDO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Attacco: T11 C5W 39mm
Voltaggio: DC24V

Numero Led: 8 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosit...: 70 Lumens Ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Canbus: NO - Dimensioni: Lunghezza 39 mm,, Ø10mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13916 | 11X38 SW8.5-8 | 24V 8 LED BIANCO F. |

SXLAL039

Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro
39mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V No
Polarita Super Luminoso
INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco di tipo: Siluro 39mm T11 C5W
- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W
- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento, si ignora da maggiore parte di computer di bordo dell'automobile)
- Misura: Lunghezza 39mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
- Confezione da 2 lampadine



luce bianca
6000°K

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLAL039 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 3 LED BIANCO |

SXLAL041

Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro 41mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V

No Polarita Super Luminoso.

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)

- Attacco di tipo: Siluro 41mm T11 C5W

C5W

- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K

- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W

- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento, si ignora da maggiore parte di computer di bordo dell'automobile)

- Misura: Lunghezza 41mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm

- Confezione da 2 lampadine

3 LED



luce bianca
6000°K

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLAL041 | 11X42 SW8.5-8 | 12V 3 LED BIANCO |

022.715

Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X45 12V 5W 4 LED colore BIANCO



12V

4 LEDs

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.715 | 11X45 SV8.5 | 12V 4 LED BIANCO |

022.726

Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X45 12V 5W 1 LED colore BIANCO



6000K°
45X11mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 022.726 | 11X45 SV8.5 | 12V 1 LED BIANCO 6000°K |

SXLAL023

Coppia lampade Led Siluro Canbus T11 C5W 42mm 8 SMD 5050 12V

Luci Targa Con Dissipatore.

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V

- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 42mm

- Colore luce LED: Bianco

- Numero di LED SMD per lampadina:8 smd 5050

- Potenza di Consumo: 5 W

- Confezione da 2 lampadine

- Misura: 42mm di lunghezza, 15mm di larghezza, 8mm di altezza

8 LED



luce bianca

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLAL023 | 15X42 SW8.5-8 | 12V 8 LED BIANCO |

SXLAL025

COPPIA LAMPADE Led Siluro Canbus 12V Pro 42 mm 12 Smd 2016 No Errore CC 12V 3W No Polarita Super Luminoso

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)

- Attacco di tipo: Siluro 42mm T11 C5W


- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K

- Numero di LED SMD per lampadina: 12 Led smd 2016

- Potenza di consumo reale:

3W(Assorbe 0,18A a DC12V)

- Misura: Lunghezza 42mm, Larghezza 13mm, Spessore 7mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLAL025 | 15X42 SW8.5-8 | 12V 12 LED BIANCO |

SXKITLED1

KIT lampade led DE LUXE
27 pz
Composto da:

- SX11111 LUCI POSIZIONE COL. CHROME 5W cp 2
- SX11114 LUCI POSIZIONE LED CAN BUS 12V 6000°K cp 2
- 022.717 LUCE POSIZIONE A LED 360° ATTACCO T10 PLASTICA B. cp 2
- SXLP1242 Lampada Led T10 W5W CANBUS PRO 12V 3W CREE cp 2
- SXLP1254 Lampada Led T10 W5W LED COB 3W SENZA POLARITA' cp 2
- SXLP1255 LUCE POS. LED T10 CANBUS PRO 16V 3,2W 24SMD cp 2
- SXLAL019 Lampada LED T10 W5W4 Smd 5050 No Polarità Bianco 1 cp 1
- SXLAL020 Lampada LED T10 W5W4 3md 5050 No Polarità Bianco 1 cp 1
- SXLP1201 Lampada LED BA9S H6W5 Smd Piedi Storti Luci Posizi cp 1
- 022.708 Lampada LED BA9S T4W 15SMDX1W 12V cp 1
- SXLP1292 BA9S T4W 5 LED SMD 5050 PIED. DRITTI cp 1
- SX13913 LUCE TARGA SILURO 1 LED CREE cp 2
- SXLAL023 Lampadina Led Siluro Canbus T11 C5W 42mm 8 SMD 505 cp 3
- SXLAL031 LAMP. LED SILURO CANBUS 31MM 3W, 3 LED CREE NON P. cp 2
- LX0100 Filtro Portalamпада Resistenza T10 W5W pz 2
- LX4020 Portalamпада Supporto Attacco T10 W5W pz 1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| SXKITLED1 | Assortite | 27 Pz. |

SXKITLED2

KIT lampade led SUPER-DE LUXE
41 pz
Composto da:

- SX11111 LUCI POSIZIONE COL. CHROME 5W cp 2
- SX11114 LUCI POSIZIONE LED CAN BUS 12V 6000°K cp 2
- 022.717 LUCI POSIZIONE T10 LED CAN BUS 12V 4300°K cp 2
- SXLP1242 Lampada Led T10 W5W CANBUS PRO 12V 3W CREE cp 2
- SXLP1254 Lampada Led T10 W5W LED COB 3W SENZA POLARITA' cp 2
- SXLP1255 LUCE POS. LED T10 CANBUS PRO 16V 3,2W 24SMD cp 2
- SXLAL019 Lampada LED T10 W5W4 Smd 5050 No Polarit... Bianco 1 cp 1
- SXLAL020 Lampada LED T10 W5W4 3md 5050 No Polarit... Bianco 1 cp 1
- SXLP1201 Lampada LED BA9S H6W5 Smd Piedi Storti Luci Posizi cp 2
- 022.708 Lampada LED BA9S T4W 15SMDX1W 12V cp 1
- SXLP1292 BA9S T4W 5 LED SMD 5050 PIED. DRITTI cp 1
- SX13913 LUCE TARGA SILURO 1 LED CREE cp 2
- SXLAL023 Lampadina Led Siluro Canbus T11 C5W 42mm 8 SMD 505 cp 3
- SXLAL039 LAMP. LED SILURO CANBUS 39MM 3W, 3 LED CREE NON P. cp 2
- SXFS1241 Lampada LED BA15S 1156 P21W 21SMD 5730 BIANCO HP cp 1
- SXFS1245 Lampada Led BAY15D 1157 P21/5W 21 Smd 5730 Super B cp 1
- SXFS1234 Lampada Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bi cp 1
- SXFS1235 Led T20 W21/5W 7443 21SMD 5730 BIANCO 12V cp 1
- SXFS1248 Lampada LED BA15S 1156 P21/5W 21 Smd ROSSO cp 1
- SXFS1246 Lamp. 21 Led BAY15D 1157 P21/5W Rosso Luci Stop HP cp 1
- SXFS1242 21 Led BA15S 1156 P21W Arancione Freccia 12V P. dr cp 1
- SXFS1232 Lampada Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 ARANCIONE cp 1
- LX0104 Resist Lamp LED 50W 6 Ohm No Spia Intermittenza pz 4
- LX0100 Filtro Portalamпада Resistenza T10 W5W pz 2
- LX4020 Portalamпада Supporto Attacco T10 W5Wpz 1
- SXFS1243 Lampada Led BAU15S PY21W 21 Smd 5730 Arancione Pie cp 1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| SXKITLED2 | Assortite | 41 Pz. |

022.223

Coppia lampade led SFERA BA15s 12-24V- 5W
10W 15 LED colore BIANCO 6000°K

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12-24V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S 5W 10W(Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 15 Led
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 40mm,
- Lunghezza Bulbo: 16mm,
- Diametro Bulbo: 15mm

15 LED



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.223 | BA15s | 12V 15 LED 6000°K |

SXFS1241

Coppia lampade Led attacco BA15S 1156 P21W con 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso, Ideale per Luci Diurne Audi Q7 Fiat 500X Renault Megane 3 e Luci Retromarcia Freccie del Auto 12V oppure Camion da 24V

21 LED



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio:DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua e 0,18A a DC24V (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1241 | BA15s | 12-30V 21 LED BIANCO |

SXFS1242

Coppia lampade Led BA15S 1156 P21W 21 Smd 5730 Arancione Luci Freccie Auto 12V 24V Piedi Dritti Lente Ingrandimento

21 LED



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento), piedi dritti,
- Colore luce LED: Gialla Arancione,
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| SXFS1242 | BA15s | 12-30V 21 LED ARANCIONE |

SXFS1248

Coppia lampade Led BA15S 1156 P21W 21 Smd 5730 Rosso
Luci Posizione Posteriore Auto 12V 24V
Piedi Dritti Lente Ingrandimento



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio: DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento), piedi dritti,
- Colore luce LED: ROSSO,
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXFS1248 | BA15s | 12-30V 21 LED ROSSO |

SXFS1290

Coppia lampade Led attacco BA15S 1156 P21W EFFETTO 3D con 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso, Ideale per Luci Diurne Audi Q7 Fiat 500X Renault Megane 3 e Luci Retromarcia Freccie del Auto 12V oppure Camion da 24V



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio: DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua e 0,18A a DC24V (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXFS1290 | BA15s | 12-30V 21 LED BIANCO |

022.708

Coppia lampade led BA9s 12V 4W 1 LED colore BIANCO



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini dritti)
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 1 POWER LED SMD cromato
- Potenza di consumo: 1 W
- Misura: Ø massimo 12mm, Lungh. attacco 16mm, Lungh. totale 28mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.708 | BA9s | 12V 1 LED BIANCO |

022.708/R

Coppia lampade led BA9s 12V 6W 1 ROUND LED colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.708/R | BA9s | 12V 6W LED BIANCO |

022.727

Coppia lampade led BA9s 24V T4W 6 LED 2835 colore 6000K
COPPIA 2 Lampade Led 24V Attacco BA9S T4W Con 6 Smd 2835, Illuminazione a 360°, senza polarità facile da installare,
Colore Bianco Freddo 6000K
Dimensione Altezza 27mm - Ø12mm
Per Camion Bus Barca Da 24V



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 24V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini storti)
- Colore luce LED: 6000k
- Numero di LED SMD per lampadina: 6 POWER LED SMD 2835
- Misura: Altezza Totale 27mm, Diametro Frontale 12mm
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.727 | BA9s | 12V 1.5W 6000k |

022.728

Coppia lampade led BA9s 24V T4W piedini dritti 5 LED 5050 colore 6000K
COPPIA 2 Lampade Led 24V Attacco BA9S T4W piedini dritti con 5 Smd 5050, Illuminazione a 360°, senza polarità facile da installare,
Colore Bianco Freddo 6000K
Per Camion Bus Barca Da 24V



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 24V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini dritti)
- Colore luce LED: 6000k
- Numero di LED SMD per lampadina: 5 POWER LED SMD 5050
- Misura: Diametro massimo 11mm, Lungh. attacco 17mm, Lungh. totale 30mm, - Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.728 | BA9s | 12V 1.5W 6000k |

SX12981

Coppia lampade led BA9S T4W 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX12981 | BA9s | 12V 2 LED BIANCO |

SXLP1292

Coppia lampade Led BA9S T4W 5 Smd Piedi Dritti Simmetrico Luci Lettura Abitacolo 12V



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini dritti)
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 5 SMD 5050
- Potenza di consumo: circa 2,0W
- Misura: Diametro massimo 12mm, Lungh. attacco 15mm, Lungh. totale 28mm, - Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLP1292 | BA9s | 12V 5 LED BIANCO |

SX12982

Coppia lampade led BAX9S H6 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12982 | BAX9s | 12V 2 LED BIANCO |

SX12988

Coppia lampade led BAX9S H6 12V 5W 8 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12988 | BAX9s | 12V 8 LED BIANCO |

SXLP1201

Coppia lampade Led BAX9S H6W 5 Smd Piedi Storti Luci Posizione 12V

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo BAX9S H6W (piedini storti)
- Colore luce LED: Bianco
- LED SMD per lampadina: 5 SMD 5050
- Potenza di consumo: circa 2,0W
- Misura: Diametro massimo 12mm, Lungh. attacco 16mm, Lungh. totale 28mm, - Confezione da 2 lampadine



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLP1201 | BAX9s | 12V 5 LED BIANCO |

022.706

Coppia Lampade Led BAY15D 1157 P21/5W Con 60 Smd 3528 Bianco Freddo 6000K 12V 2W Attacco:BAY15D 1157

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio: 12V
- Descrizione prodotto:
- Potenza: 2W
- Numero Led:60 SMD 3528
- Colore :Bianco Freddo 6000K
- Misura:Lunghezza 49mm,Diametro 23mm
- Confezione: 2 Pezzi



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.706 | BAY15d | 12V 60 LED BIANCO |

SXFS1245

Coppia lampade Led BAY15D 1157 P21/5W 12V 24V 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso Luci Posizione e Stop Auto Camion.



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio:DC9V-30V (DC12V/24V),
- Attacco di tipo : 1157 BAY15D P21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,08A a 12V per luci debole e 0,36A a 12V corrente continua per luci forte(testato nel nostro laboratorio)
- Consumo 0,04A a 24V per luci debole e 0,18A a 24V corrente continua per luci forte(testato nel nostro laboratorio)

- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1245 | BAY15d | 12-30V 21 LED BIANCO |

SXFS1246

Coppia lampade Led BAY15D 1157 P21/5W 12V 24V 21 Smd 5730 Colore Rosso Luci Posizione Stop Auto Camion Super Luminoso



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio:DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1157 BAY15D P21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Colore Rosso,
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,08A a 12V per luci debole e 0,36A a 12V corrente continua per luci forte (testato nel nostro laboratorio)

- Consumo 0,04A a 24V per luci debole e 0,18A a 24V corrente continua per luci forte(testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1246 | BAY15d | 12-30V 21 LED ROSSO |

SXFS1216

COPPIA LAMPADE LED BAZ15D 1157 P21/4W 12/24V 24V ROSSO

Con lente di ingrandimento in testa Doppio filamenti con piedi storti asimmetrica Consumo 4,4W reale alta luminosità 600lm ogni lampada



- Colore: Rosso
- Polarità: Senza Polarità
- Canbus: NO
- Dimensione: Altezza Totale 51mm, Altezza Bulbo 32mm, Ø Bulbo: 19mm
- Confezione: 2 Lampadine

Nota Bene: Nell'auto con computer di bordo potrebbe segnalare errore di guasto

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1216 | BAZ15d | 12-24V 21 LED ROSSO |

AP929932

Lampada Classica Led 9-30VDC 10W Bianco Caldo E27

Lampada Classica Led

- Bianca Calda
- Tensione: 9-30VDC
- Angolo: => 270°
- Temperatura del colore: 2700-3300K
- Potenza: 10W - Base: E27
- Flusso Luminoso: 890Lm
- Temperatura di funzionamento: -10° +60°
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea - Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP929932 | E27 10W 9-30V | 2700°K |

SX88545

Coppia Luci Targa con 18 LED SMD

- VW Golf 4, Golf 5, EOS 06, Lupo, New Beetle 06, Passat CC 2009, Polo 2000
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -

- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -

- Dimensione: Esterno 75mm x 28mm, Profondità 24mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|-----------------------|------------------------|
| SX88545 | Fanale targa completo | 12V 5W 6000°k |

SX88555

Coppia Luci Targa con 24 LED SMD

- Audi Q5, A4, S5 A5 TT (dopo 2008)

- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -
- Dimensione: Esterno 73mm x 32mm, Profondità 21mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|-----------------------|------------------------|
| SX88555 | Fanale targa completo | 12V 5W 6000°k |

SX88721

Kit Luci Targa con LED SMD Per Ogni Lampada: 18 smd piccoli 3528

Esterno 76mm X 33mm, Prof. 42mm,

- Potenza di Consumo: 5 W
- Confezione da 2 plafoniere
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità)
- Sistema CanBus - NO "Avaria Luci" -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -



Applicazioni:

- AUDI: Q5 2008->10, A4 4D/5D 2008->10, S5 2008->10, A5 2007-10, AUDI: TT 2007->, A6 2011, A7 2011, TT/TTS 2011, RS5 2012 TTRS 2011
- VW: GOLF 6 PLUS 2009 GOLF 6 ARIANT 5D 2009
- VW: JETTA MK6 2011
- VW: PASSAT 5D 2008->09, PASSAT 5D R36 2008->09. POLO 4D SEDAN 2010
- VW: PASSAT B6 (4D or 5D) 2009, PASSAT B7 5D WAGON 2011
- VW: SHARAN 2011 TOURAN 2011 TOUAREG 2011
- SEAT: ALHAMBRA 2011 IBIZA/ST 2009 Porsche

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|-----------------------|------------------------|
| SX88721 | Fanale targa completo | 12V 5W 6000°k |

SX88722

Kit Luci Targa LED SMD Per Ogni

Lampada: 24 smd piccoli 3528

Esterno 74mm X 32mm, Prof. 28mm,

- Potenza di Consumo: 5 W
- Confezione da 2 plafoniere
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO "Avaria Luci" -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -



- Compatibilità:

- AUDI: A1 2011, A6 2011, A6Q 2011, A7 2011, TT/TTS 2011, RS5 2012, TTRS 2011.
- VW: GOLF 6 PLUS 2009, GOLF 6 VARIANT 5D 2009
- VW: JETTA MK6 2011, PASSAT B6 (4D OR 5D) 2009
- VW: PASSAT B7 5D WAGON 2011
- VW: POLO 4D Sedan 2010 SHARAN 2011
- VW: TOURAN 2011 TOUAREG 2011
- SEAT: ALHAMBRA 2011 IBIZA/ST 2009


| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|-----------------------|------------------------|
| SX88722 | Fanale targa completo | 12V 5W 6000°k |

SX88777

Coppia Luci Targa LED SMD Per

Ogni Lampada: 24 smd piccoli '3528'

- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità)
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -
- Voltaggio 12V



Compatibilità:

- Audi Q7 2007 2009, - Audi S6 2005 2009, - Audi A3 Cabriolet 2009, - Audi RS4 Avant Quattro 2006 2008, - Audi RS4 Cabriolet 2006 2008, - Audi RS6 Plus Avant 2008 2009, - Audi A4 S4 B6 (8E/8H) 2001 2005, - Audi A4 S4 B7 (8E/8H) 2005 2008, - Audi A8 S8 D3(4E) 2003 2007, - Audi A6 C6 (4F) 2005 2009, - Audi A3 S3 2004 2009,

- Dimensione: Esterno 70mm X 32mm, Profondità 12mm

- Potenza di Consumo: 5 W - Confezione da 2 plafoniere

Note: Coppia Luci Targa Audi

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|-----------------------|------------------------|
| SX88777 | Fanale targa completo | 12V 5W 6000°k |

SX88880

Coppia Luci Targa con 24 LED SMD

- BMW E82- E88- E70- E71- E90 E90N- E91- E92- E93- M3- CSL- E39- E46- E60- E60N- E61

- Dimensione: Esterno 73mm x 33mm, Profondità 33mm
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) - Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' - Facile da Installare - Plug & Play - Attacco Originale - Nessuna Modifica



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|-----------------------|------------------------|
| SX88880 | Fanale targa completo | 12V 5W 6000°k |

SX12695

KIT lampade Led HB3 con 4 led cob da 1,5w laterale + 2 led cree da 5W frontale, 12V 16W 6000°K ideali per FENDINEBBIA. ATTENZIONE:- Potrebbe segnalare errore al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena.



- Queste lampadine a led sono pensate esclusivamente per un utilizzo estetico e, di conseguenza, sono particolarmente indicate per essere montate sulle auto in esposizione durante le fiere e i raduni.

- Verificare se la parabola del faro e' abbastanza profonda da montare questo tipo di lampada.

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V,
- Attacco di tipo: HB3,
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 Led Cob da 1,5W + 2 Led Cree da 5W,
- Potenza di consumo: circa 16W ogni Lampada,
- Misura: Lunghezza Bulbo 38mm(ESCLUSO ATTACCO), Ø Bulbo 19mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12695 | HB3 P20d | 12V 16W 6000°K |

SX12696

KIT lampade Led HB4 con 4 led cob da 1,5w laterale + 2 led cree da 5W frontale, 12V 16W 6000°K ideali per FENDINEBBIA.



ATTENZIONE:

- Potrebbe segnalare errore al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena.
- Queste lampadine a led sono pensate esclusivamente per un utilizzo estetico e, di conseguenza, sono particolarmente indicate per essere montate sulle auto in esposizione durante le fiere e i raduni.
- Verificare se la parabola del faro e' abbastanza profonda da montare questo tipo di lampada.

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo: HB4
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 Led Cob da 1,5W + 2 Led Cree da 5W,
- Potenza di consumo: circa 16W ogni Lampada
- Misura: Lunghezza Bulbo 38mm(ESCLUSO ATTACCO), Ø Bulbo 19mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12696 | HB4 P22d | 12V 16W 6000°K |

SX20000

PANNELLO a con 15 LED SMD piccoli. Questo pannello è adatto per le luci dell abitacolo, plafoniera, luce di cortesia, ecc.

il pannello all interno della confezione ha 3 attacchi disponibili: T10 W5W, BA9S T4W, SILURO T11 C5W da 31mm, 36mm e 41mm

ATTENZIONE:

Se il pannello, una volta collegato, non dovesse funzionare, basta invertire l attacco in quanto ha polarità positiva e negativa



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| SX20000 | Pannello multiattacco | 12V 15 LED BIANCO |

LX125828CW

Lampada LED 3W 12V PG18.5d-1
Compatibile Philips 12277C1
Caratteristiche:
Volt: 12V
Colore: 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX125828CW | PG18.5d-1 | 12V 3W |

SX12751

KIT LAMPADE Led P13W PG18.5d-1 50W 12V PSX26W
Per Luci Diurne Fendinebbia Audi A4 Q5 Q5 Chevrolet Hyundai Kia

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio : DC 12V 24V
- Attacco di tipo :P13W PG18.5d-1
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina:10 Led Cree Da 5W
- Potenza Nominale:50 W
- Consumo effettivo: Circa 8W (Dati Misurati Da Laboratorio,(Assorbe 0,65A a DC12V e 0,32A a DC24V))



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12751 | PG18.5d-3 | 12V 26W 6000°K |

SX12753

KIT LAMPADE Led P13W PG18.5d-1 50W 12V PSX26W
Per Luci Diurne Fendinebbia Audi A4 Q5 Q5 Chevrolet Hyundai Kia

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio : DC 12V 24V
- Attacco di tipo :P13W PG18.5d-1
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina:10 Led Cree Da 5W
- Potenza Nominale:50 W
- Consumo effettivo: Circa 8W (Dati Misurati Da Laboratorio,(Assorbe 0,65A a DC12V e 0,32A a DC24V))



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12753 | PG18.5d-3 | 12V 26W 6000°K |

SX12752

KIT 2 LAMPADE Led PS24W 12V PG20/3
Per Luci Diurne Del Audi A3 A4



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12752 | PG20/3 | 12V 24W |

SX12750

KIT LAMPADE LED PSX24W 2504
PG20/7 12276 C1 50W DC12V e
DC24V
Lampada Led PSX24W 2504
PG20/7 12276 C1 Per Luci
Fendinebbia 12V 24V 5W x 10 LED
Colore Bianco Ghiaccio



Per BMW 5 F10 F07 F11 BMW 6
Cabriolet F12 Coupe F13,
Citroen DS3 Jeep Grand Cherokee
IV Peugeot 206 207 3008 Renault Kangoo Dacia Logan
TOYOTA EFC/Etios Highlander VW Besturn B50 Besturn B70 Jetta F3 New
Bora

Potenza Nominale: 50W (10 smd cree da 5W) Ogni Lampada
Effettiva: circa 8W ogni Lampada (Assorbe 0,65A a DC12V e 0,32A a DC24V)
Luminosità: Circa 800 Lumens
Polarità: Senza Polarità
Canbus: NO
Dimensione: Altezza Totale 49mm, Altezza Bulbo 30mm, Ø Bulbo 18mm,
Larghezza Supporto 40mm"

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX12750 | PG20/7 | 12-24V 50W 6000°K |

SX15801

KIT LAMPADE LED H1 P14,5S 30W 12V
con 6 led Cree da 5W super potente e
bianco per fendinebbia

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio: DC 12V,
- Attacco di tipo: H1 P14,5S,
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 led chip CREE da 5w laterali +2 led chip CREE da 5W frontale,
- Misura: Lunghezza Bulbo 50mm (ESCLUSO ATTACCO), Diametro Bulbo A Solo 12mm,



Il prodotto in potrebbe segnalare ERRORE al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena. Abbiamo Filtro Portalampada Resistenza in vendita per togliere errore del computer di bordo LX0104

| CODICE | Base | Volt/Watt |
|----------------|-----------|-----------|
| SX15801 | H1 P14.5s | 12V 30W |

SX15802

KIT LAMPADE LED H1 P14,5S 2W 12V con 12 led
5050 per fendinebbia

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V,
- Attacco di tipo H1,
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 12 LED SMD grandi 5050,
- Potenza di consumo: circa 2 W ogni Lampada,
- Misura: Lunghezza totale 70mm, Lunghezza tra base e punta 54mm, Larghezza 15mm, Spessore 6mm,
- Confezione da 2 lampadine,



Il prodotto in potrebbe segnalare ERRORE al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena. Abbiamo Filtro Portalampada Resistenza in vendita per togliere errore del computer di bordo LX0104

| CODICE | Base | Volt/Watt |
|----------------|-----------|-----------|
| SX15802 | H1 P14.5s | 12V 2W |

022.188

Coppia lampade led zoccolo vetro 12V 5W
T10 4 LED colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.188 | T10 W2.1x9.5d | 12V 4 LED BIANCO |

022.188/3D

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V
5W LED 3D colore BIANCO GHIACCIO
6000°K
ALTA LUMINOSITA'



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 022.188/3D | T10 W2.1x9.5d | 12V LED BIANCO 6000°K |

022.188/R

Coppia lampade led T10 W5W 1 Smd da
1W Bianco Luci Posizione 12V 360 Gradi
INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V - Illuminazione a 360°
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 1 Power LED SMD cromato
- Potenza di consumo: 1,0 W
- Senza resistenza
- Dimensioni: Lunghezza totale: 25mm, Ø: 12mm, Lunghezza Bulbo 9mm



NOTA BENE:

- Se le lampadine, una volta inserite, non dovessero funzionare, basta girarle in quanto hanno polarità

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| 022.188/R | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 ROUND LED BIANCO |

022.717

Coppia lampade led T10
W2.1X9.5d - 12V 1.2W
1 LED CONCAVO
colore BIANCO GHIACCIO 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 022.717 | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED BIANCO 6000°K |

022.717/43

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1
LED
CONCAVO colore BIANCO NATURALE 4300°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 022.717/43 | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED BIANCO 4300°K |

022.718

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W
1 LED 360° colore BIANCO.
POWER LED SMD5050 da 0.2W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.718 | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED BIANCO |

022.718B

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W
1 LED 360° colore BLU
POWER LED SMD5050 da 0.2W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| 022.718B | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED BLU |

022.720

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V con 13 led
-Colorazione Bianco Ghiaccio -



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.720 | T10 W2.1x9.5d | 12V 13 LED 1.5W 6000°K |

022.721

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED
CONCAVO colore BIANCO GHIACCIO
6000°K



Note: NEOLUX

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 022.721 | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED BIANCO 6000°K |

022.721B

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| 022.721B | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED BLU |

022.722

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED CONCAVO colore AMBRA



Note: NEOLUX

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.722 | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED AMBRA |

022.723

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED CONCAVO colore BIANCO GHIACCIO



Note: NEOLUX

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.723 | T10 W2.1x9.5d | 12V 1 LED 6000°K |

SX1114

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED colore BIANCO 6000° K CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| SX1114 | T10 W2.1x9.5d | 12V 2 LED BIANCO |

SX1118

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| SX1118 | T10 W2.1x9.5d | 12V 2 LED BIANCO |

SX1119

Coppia lampade led T10 12V 5W 3LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| SX1119 | T10 W2.1x9.5d | 12V 3 LED BIANCO |

SX11121

Coppia lampade led T10 12V 5W 5 LED colore BIANCO freddo
CON LED 6000°K queste lampade T10 sono un modello di lampada Led Canbus SPECIALE che hanno una micro bobina al posto di resistenza, assicurando una durata superiore nel tempo e inferiore riscaldamento.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11121 | T10 W2.1x9.5d | 12V 5 LED 6000°K |

SX11123

Coppia Lampade Led Canbus Pro T10 W5W W16W T15 12V 10 Smd 5630
No Errore No Polarità Luci posizione colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-No Polarità -Doppia Luminosità
INFORMAZIONI UTILI:



- Voltaggio 12V - Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 10 SMD 5630 (smd 5630 è 2 volte più luminoso del smd 5050)
- Potenza di consumo: 1,6W (dati misurati nel laboratorio: assorbi 0,13A a 12V DC)
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulbo 25mm, Spessore attacco 2mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11123 | T10 W2.1x9.5d | 12V 10 LED 6000°K |

SX11124

Coppia lampade led T10 W5W 12V 10 LED SMD 5630
con RESISTENZA - NO ERRORE colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)



-No Polarità
-Doppia Luminosità
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 10 SMD 5630 (smd 5630 è 2 volte più luminoso del smd 5050)
- Potenza di consumo: 2,2W (dati misurati nel laboratorio: assorb. 0,18A a 12V DC)
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulb 25mm, Spessosse attacco 2mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11124 | T10 W2.1x9.5d | 12V 10 LED 6000°K |

SX11125

Coppia lampade led T10 W5W 12V 36 LED SMD 5630
con RESISTENZA - NO ERROR colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)



12V
36 LED

-No Polarità
-Doppia Luminosità-
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 36 SMD 5630 (smd 5630 è 2 volte più luminoso del smd 5050)
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulb 25mm, Spessosse attacco 2mm - Note: 12V

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11125 | T10 W2.1x9.5d | 12V 36 LED 6000°K |

SX11126

COPPIA LAMPADE Led Canbus T10 W5W 15 Smd 4014 Bianco No Errore Check Luci 12V Senza Polarità

INFORMAZIONI UTILI:

- Colore luce LED: Bianco 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 15 smd 4014
- Potenza di consumo: 2,3W Effettivo
- Dati misurati da laboratorio:Consuma 0,18A a DC 12V continua.
- Misura: Diametro 9mm, Lunghezza 24mm, Larghezza 9mm, Spessore 2mm
- Temperatura Massima:< 60 °C



Nota bene:

- consuma 0,18A a DC 12V, cioè 2,3W Effettiva, togliere errore di computer di bordo per maggiore parte di veicoli prodotti prima del 2008.

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11126 | T10 W2.1x9.5d | 12V 15 LED 6000°K |

SX11183

Coppia lampade led T10 12V 5W 8 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11183 | T10 W2.1x9.5d | 12V 8 LED BIANCO |

SXLAL019

Coppia lampade Lampada Led T10 W5W 4 Smd 5050 No Polarita Bianco 12V
Coppia lampade Lampada Led T10 W5W 4 Smd 5050 No Polarita Bianco 12V Luci Targa Portiere

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 Smd 5050 laterale
- Potenza di consumo: circa 1W
- Dimensioni: Lunghezza totale: 30mm, Larghezza massima: 14mm, Spessore: 3mm, - Confezione da 2 lampadine



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLAL019 | T10 W2.1x9.5d | 12V 6000°K |

SXLAL020

Coppia lampade Led T10 Laterale Canbus 3 Smd 5050 12V
Illuminazione da un lato, senza polarità, no errore computer di bordo, colore bianco ghiaccio, slim solo 10mm di larghezza,ideale per luci targa, luci portiere laterale, luci sotto piedi dell'auto.

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio:DC 12V - Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Smd 5050 laterale
- Potenza di consumo: circa 2W
- Dimensioni: Lunghezza totale: 27mm, Larghezza massima: 10mm (sottile come lampada originale), Spessore: 4mm, - Confezione da 2 lampadine



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| SXLAL020 | T10 W2.1x9.5d | 12V 6000°K |

SXLP1242

Coppia Lampade Led T10 W5W Canbus Pro 12V 3W
Chip Cree XBD No Errore Luci Posizione
120 Gradi 6000°K

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio : DC 12V
- Attacco di tipo: T10 W5W(Tutto Vetro)
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 1 Led Cree XBD 3W
- Potenza di consumo:3 W
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza 33mm,
- Assorbimento: Assorbe 0,14A A DC 12V
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLP1242 | T10 W2.1x9.5d | 12V 6000° K |




SXLP1254

Coppia lampade Led COB T10 W5W Canbus Pro 12V Senza Polarità
Bianco Ghiaccio 6000K Super Luminoso

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio : DC 12V no polarità°
- Attacco di tipo: T10 W5W (Tutto Vetro)
- Numero di LED per lampadina:2 Led Cob
- Potenza di consumo: 3 W
- Misura: Lunghezza 30mm,Larghezza 10mm,Spessore 4mm
- Assorbimento: 0,18A A DC 12V - Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLP1254 | T10 W2.1x9.5d | 12V 6000°K |



SXLP1255

Coppia lampade Led T10 W5W Canbus Pro 12V smd 4014
Resistenza inclusa, no errore computer di bordo, Canbus Pro supportabile fino DC16V, senza polarità, bianco freddo 6000K, super luminoso, migliore modello consigliato per lampada led T10 canbus

- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco tipo: T10 W5W - Numero di LED SMD per lampadina: 24 Led smd 4014
- Potenza di consumo reale: 3,2W(Assorbi 0,26A a DC12V,)
- Misura: Ø massimo 11,5 mm, lunghezza totale 30mm. - Conf. 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLP1255 | T10 W2.1x9.5d | 12V 24 LED BIANCO |



SXLP1282

Coppia lampade Led T10 W5W 15 LED SMD 4014 con RESISTENZA
NO ERROR CANBUS

- No Polarità
- colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
- 0,18A a 12V DC 2,3W Consumo Effettivo
- Super Luminoso

- Voltaggio: DC 12V
- Attacco di tipo : T10 W5W
- Numero di LED SMD per lampadina: 15 smd 4014
- Potenza di consumo: 2,3W Effettivo
- Dati misurati da laboratorio:Consuma 0,18A a DC 12V continua.
- Misura: Ø 9mm, Lunghezza 24mm, Larghezza 9mm, Spessore 2mm
- Temperatura Massima:< 60 °C - Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXLP1282 | T10 W2.1x9.5d | 12V 6000°K |



SXFS1232

Coppia lampade Led T20 W21W WY21W 7440 Giallo Arancione 21 Smd 5730 Super Luminoso Luci Freccie Auto 12V 5W

- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 7440 T20 WY21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Arancione, - Numero di LED

Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 5W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Diametro Bulbo: 19mm, - Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1232 | T20 W3X16d | 12V 21 LED ARANCIO |



SXFS1234

Coppia lampade Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso
Luci Retromarcia Freccie Auto 12V NO Polarità

- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 7440 T20 W21W (Singolo Filamento), - Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Ø Bulbo: 19mm, - Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1234 | T20 W3X16d | 12V 21 LED BIANCO |



SXFS1234K

Coppia lampade Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso
Coppia lampade Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso
Luci Retromarcia Freccie Auto 12V Senza Polarità + 2 RESISTENZE

INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 7440 T20 W21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Ø Bulbo: 19mm, Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| SXFS1234K | T20 W3X16d | 12V 21 LED BIANCO |



SXFS1234Y

COPPIA LAMPADE Led T20 7440 Canbus 12V 25W
Per Luci Diurne VW Touran Audi Q3 Lancia Ypsilon Iveco Daily Fiat Nuova 500 Mono Filamento
Attacco: T20 W21W 7440 Singolo filamento
Voltaggio: DC12V
Potenza Effettiva: 25W (Si Assorbi 2.08A a DC12V)
Luminosità: Circa 500 LUMEN
Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K
Polarità: NO, Senza Polarità
Canbus: SI
Dimensioni: Lunghezza totale 59mm, Ø in testa 19 mm, Lunghezza bulbo 35mm
Confezione: 2 Lampadine



Nota Bene:

Lampada assorbe 2.08A a DC12V per 2 Minuti e poi si abbassa automaticamente a 1A

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| SXFS1234Y | T20 W3X16d | 12V 21 LED BIANCO |

SXFS1235

Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Opel Insignia Peugeot 208 W21/5W 7443 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio: DC12V,
- Attacco di tipo: 7443 T20 W21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|-------------------------|
| SXFS1235 | T20 W3X16d | 12V 21/5W 21 LED BIANCO |

SXFS1235K

Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Opel Insignia Peugeot 208 W21/5W 7443 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso +2 RESISTENZE



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio: DC12V,
- Attacco di tipo: 7443 T20 W21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| SXFS1235K | T20 W3X16d | 12V 21/5W 21 LED BIANCO |

SXFS1235Y

COPPIA LAMPADE LED T20 7443 W21/5W doppio filamento canbus 12V 25W Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito Peugeot 208 Toyota Yaris Opel Insignia Corsa Astra VW Polo Suzuki Celerio
"INFORMAZIONI UTILI:
Attacco: T20 W21/5W 7443 Doppio Filamento
Voltaggio: DC12V
Potenza Effettiva: 25W (Assorbe 2.08A a DC12V Per Luci Forte e 1A Per Luci Debole)
Luminosit...: Circa 500 LUMEN
Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K
Polarit...: SI (non dovessero funzionare, basta girarle)
Canbus: SI (Su alfa Mito rimane l'errore)
Dimensioni: Lunghezza totale 59mm, Diametro in testa 19mm, Lunghezza bulbo 35mm



Nota Bene:

La lampada assorbe 2.08A a DC12V Per 2 Minuti e poi si abbassa automaticamente assorbimento a 1A"

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| SXFS1235Y | T20 W3X16d | 12V 21/5W 21 LED BIANCO |

022.181/2

Coppia lampade led minivetro 12V 1,2W colore BIANCO SMD



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.181/2 | W2x4.6d | 12V 1 LED BIANCO |

022.705

Coppia lampade led minivetro 12V 1,2W colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.705 | W2x4.6d | 12V 1 LED BIANCO |

LAMPADE LED 12V ANGEL EYES

SX89091

Coppia lampade led ANGEL EYES per BMW SR3 E90-E91 2005-> da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K, NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX89091 | Angel eyes | 12V 3W 6000°k |

SX89181

Coppia LAMPADINE A LED PER ANGEL EYES

- BMW E60 LCI E61 LCI 2007-2010 -
- 12V 10W ogni lampadina
- (2 led CREE da 5W) -
- Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K) -

Compatibilità:

BMW E60 LCI 2007-2010 (versione con lampadina alogena, non compatibile con versione xenon di serie)

BMW E61 LCI 2007-2010 (versione con lampadina alogena, non compatibile con versione xenon di serie)

Sostituisce lampadina BMW Original Part Numbers: 63127187952

SPECIFICHE TECNICHE:

- Voltaggio: DC 12V, - Potenza: 10W

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX89181 | Angel eyes | 12V 10W 6000°k |



SX89981

Coppia LAMPADINE A LED PER ANGEL EYES

- BMW E39 E53 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E87 X5 -
- 12V 20W ogni lampadina (4 led CREE da 5W) -
- Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K)

Compatibilità:

- E87 1-Series (2004-2007 Models)

- E39 5-Series (2001-2003 Models)

- E60 E61 5-Series (2004-2007 Models - Solo con Modelli HID xenon di serie)

- E63 E64 6-Series (2004-2007 Models)

- E65 E66 7-Series (2002-2007 Models)

- E53 X5-Series (2004-2006 Models)

- X Series: E83 X3 2007 in poi

SPECIFICHE TECNICHE:

- Voltaggio: 12V,
- Potenza di consumo per ogni lampadina a led: 20W,
- NON CREA INTERFERENZE CON LA RADIO E ALTRI DISPOSITIVI.

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX89981 | Angel eyes | 12V 10W 6000°k |



SX89230

Coppia Angel Eyes Lampadina Led 30W

12V H8 BMW E92 E93 E82 E89

Z4 E87 E64 E63 E61 E60 M3 X5 X6 M6 E70

E71 E84 E90 E91

12V 30W ogni lampadina

(6 led CREE da 5W)

- Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K) -

- Numero Led: 6 Led Cree da 5W

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX89230 | H8 PGJ19-1 | 12V 30W 6000°k |



SX89281

KIT LAMPADINE A LED PER ANGEL EYES H8

- BMW E92 E93 E70 E71 E82 E87 E64 E63 E61 E60 E91 E89.

12V 20W ogni lampadina (4 led CREE da 5W) -

Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K)

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX89281 | H8 PGJ19-1 | 12V 20W 6000°k |



SX89288

Coppia lampadine led ANGEL EYES H8

per BMW SR1 E87, SR3 E92-E93, X5

E70-E71 SR6 E63-E64, SR5 E60-E61-

da usare su vetture con angel eyes

di serie, LUCE BIANCA 6000°K,

NESSUN PROBLEMA CON CHECK

LUCI **MODELLO CON APERTURA

AUTOMATICA**

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX89288 | H8 PGJ19-1 | 12V 5W 6000°k |



SX89955

Coppia lampadine led ANGEL EYES per

BMW SR1 E87, SR5-E39-E60-E61, SR6

E63-E64, SR7 E65-E66, X5 E53 da usare

su vetture con angel eyes di serie, LUCE

BIANCA 6000°K, NESSUN PROBLEMA

CON CHECK LUCI

| CODICE | Base | Volt n° led colore |
|----------------|------------|--------------------|
| SX89955 | Angel eyes | 12V 5W 6000°k |



LAMPADINE LED 12V LUCE DIURNA

SX92013

POWER LED A Bottone Modello Slim 12V

2W Bianco Freddo

IP67 Eagle Eye Led Luci Diurne

Un power led a bottone da 2W

12V, modello slim, bianco freddo

5500K-6000K. Alta luminosità da 200

Lumens.

Questa led ha un base alluminio di colore

nero elegante come dissipatore, si fissa

con la vite, impermeabile IP67,

funziona direttamente a 12v.

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX92013 | Universale | 12V 2W 6000°k |



SX95051

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs'
 -DC 8V-36V
 funziona sia 12V e 24V
 - 5 Led smd da 1W per ogni Faretto (5x1W)
 - Si spengono quando viene acceso l'anabbagliante
 - Impermeabile IP65
 -Filtro EMC
 Incorporato, non errore computer di bordo
 - Omologato con E8 R87 (stampato frontale)
 - con 5 Power Led da 1W per ogni faretto (5x1W)
 - Diminuisce la luminosità quando viene acceso l'anabbagliante
 - Impermeabile IP67 - Omologato con E4 R87



5 LED x1W
 148 mm L
 26 mm sp.
 prof. 30 mm

SPECIFICHE TECNICHE:

- Voltaggio: 8V-36V
- Potenza di consumo per ogni Faretto: 5W(dati misurati da laboratorio: assorbi 0,43 A a DC12V , e 0,21A a DC24V),
- Temperatura emessa: Circa 20°C
- Temperatura massima emessa: < 40°C
- Colorazione: Circa 6500K
- Illuminazione: Circa 600 Lumen ogni faro
- Grado Protezione : IP65
- Dimensioni: Lunghezza frontale 148mm, Spessore 26mm, Prof. 30mm,
- Confezione: 2 faretto di luci diurne e 1 cablaggio di controllo

Montaggio - ci sono 3 fili di alimentazione:

1. il filo nero va collegato a massa
2. il filo rosso va collegato a ACC (sottochiave)
3. il filo bianco va collegato al positivo dell'anabbagliante (quando si accendono gli anabbaglianti si spengono Luci Diurne).

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX95051 | Universale | 12V 5W 6000°k |

SX95331

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs'
 (12-24V) GE
 La confezione contiene 2 LED entrambi da montare sulla parte anteriore dell'Autoveicolo. Rimangono costantemente accesi durante la guida.
 Il dispositivo è progettato per migliorare la visibilità alla guida anche in condizione di luce diurna.
 Utilizzare questo sistema LED, rispetto al tradizionale Anabbagliante, garantisce un'eccellente visibilità, minor consumo, efficienza energetica e durata maggiore fino a 10 volte di più.
 Caratteristiche:
 - Consumo: 6 W
 - ON-OFF automatico
 - 2 IN 1: DRL E luce di posizione anteriore.
 - Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
 - Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
 - Facile installazione
 OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX95331 | Universale | 12V 5W 6000°k |

SX95500

KIT di LUCI DIURNE ' (12-24V) MARELLI
 KIT composto da 2 lampadine diurne della Magneti Marelli fabbricato da diodi LED di ultimissima generazione, consuma soli 4W (2x2W).



E' un risultato eccellente rispetto a tutti gli altri produttori di questo tipo di illuminazione. Inoltre la vita dei diodi LED delle nostre lampadine arriva a 100.000 ore di interrotto lavoro. Così si ottiene immediatamente un risparmio del carburante di circa 0,25L/100km.
 Sistema STANDBY, che accende le luci contemporaneamente al motore e le spegne quando vengono accese le luci di posizione, i fendinebbia e luci normali.

Caratteristiche:

- Consumo: 4 W
- Temperatura: 6000°K
- Misure: 126X23 mm
- ON-OFF automatico
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
- OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E. , ECE R87, E9

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX95500 | Universale | 12-24V 2X2W 6000°k |

SX95501

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs' (12-24V) MARELLI Ø 90mm
 KIT composto da 2 lampadine diurne della Magneti Marelli fabbricato da diodi LED di ultimissima generazione, consuma soli 6W (2x3W).



E' un risultato eccellente rispetto a tutti gli altri produttori di questo tipo di illuminazione. Inoltre la vita dei diodi LED delle nostre lampadine arriva a 100.000 ore di interrotto lavoro. Così si ottiene immediatamente un risparmio del carburante di circa 0,25L/100km.
 Sistema STANDBY, che accende le luci contemporaneamente al motore e le spegne quando vengono accese le luci di posizione, i fendinebbia e luci normali.

Caratteristiche:

- Consumo: 6 W (2X3W)
- Temperatura: 6000°K
- Misure: Diam. 90 mm
- ON-OFF automatico
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
- OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E. , ECE R87, E9

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX95501 | Universale | 12-24V 2X2W 6000°k |

ILLUMINAZIONE LED

LAMPADE LED 24V

SX13918

COPPIA LAMPADE LED SILURO 24V T11
C5W C10W 42MM 12 SMD 2835
NO POLARITA'
360°
BIANCO FREDDO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Attacco: T11 C5W 42mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 12 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità: 80 Lumens ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Canbus: NO
Dimensioni: Lunghezza 42 mm, Diametro 10mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13918 | 11X42 SW8.5-8 | 24V 12 LED BIANCO F. |

SX13919

COPPIA LAMPADE LED 24V SILURO
CANBUS T11 C5W 42MM 4 SMD 5050
BIANCO CON DISSIPATORE ALLUMINIO
PER CAMION BUS BARCA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Voltaggio: DC 24V
Attacco: T11 C5W Siluro
Colore luce LED: Bianco Freddo 6000K
Numero di LED SMD per lampadina: 4 smd 5050
Potenza di Consumo: circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Dimensioni: lunghezza totale 42mm, Larghezza 13mm, Altezza 9mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| SX13919 | 11X42 SW8.5-8 | 24V 4 LED BIANCO F. |

022.203

Coppia lampade led SILURO
31 mm SW7-8 24V 5W
4 LED colore BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.203 | 8X30 SW7-8 | 24V 4 LED BLU |

022.511

Coppia lampade led CRUSCOTTO B8.5d
24V 1.2W
LED colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.511 | B8.5d | 24V 1.2W LED BIANCO |

022.192

Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 5W
9 LED
colore BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.192 | BA15s | 24V 9 LED BLU |

022.193

Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 5W
9 LED
colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.193 | BA15s | 24V 9 LED BIANCO |

022.195

Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 21W
12 LED
colore ROSSO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.195 | BA15s | 24V 12 LED ROSSO |

022.196

Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 21W
12 LED
colore BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.196 | BA15s | 24V 12 LED BLU |

022.274

Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 21W
9 LED SMD5050
colore BIANCO
ALTA LUMINOSITA'



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 022.274 | BA15s | 24V 9 LED BIANCO |

022.275

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V
21W 68 LED SMD3528
colore luce BIANCO
- Frece, Stop, Retromarcia



INFORMAZIONI UTILI:

- Voltaggio 24V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: bianco ghiaccio (circa 5500K),
- Numero di LED per lampadina: 68 Led SMD piccoli 3528,
- Potenza di consumo: circa 2,0W ogni lampada,
- Consumo 0,10A a 24V corrente continua
- Misura: lunghezza totale della lampada: 52mm
- lunghezza bulbo: solo 36mm, Ø Bulbo: 20mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.275 | BA15s | 24V 68 LED BIANCO |

022.276

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W 16
LED SMD2835 colore BIANCO



Attacco: BA15S R5W G18,5 Piedi Diritti
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 16 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità: 100 Lumens Ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Polarità: Senza polarità, più facile da installare
Canbus: NO
Dimensioni: altezza totale 33 mm, Ø 18mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.276 | BA15s | 24V 16 LED BIANCO |

022.277

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W
8 LED SMD5050 colore BIANCO CANBUS



Voltaggio: DC 24V
Attacco: BA15S G18,5 R5W Piedi diritti
Colore luce LED: Bianco freddo 6000K
Numero di LED SMD per lampadina: 8 smd 5050
Potenza di consumo: Circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Misura: lunghezza totale 39mm, Ø massimo 19mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.277 | BA15s | 24V 8 LED BIANCO |

022.277A

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W
8 LED SMD5050 colore AMBRA CANBUS



Voltaggio: DC 24V
Attacco: BA15S G18,5 R5W Piedi Diritti
Colore luce LED: AMBRA, ARANCIO
Numero di LED SMD per lampadina: 8 smd 5050
Potenza di Consumo: Circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Misura: lunghezza totale 39mm, Ø massimo 19mm

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| 022.277A | BA15s | 24V 8 LED AMBRA |

022.277R

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W
8 LED SMD5050
colore ROSSO CANBUS
Attacco: BA15S G18,5 R5W Piedi Diritti
Colore luce LED: ROSSO
Potenza di Consumo: Circa 2W
Misura: lunghezza totale 39mm,
Ø massimo 19mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| 022.277R | BA15s | 24V 8 LED ROSSO |

022.182

Coppia lampade led BA9s
24V 4W
1 LED
colore ROSSO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.182 | BA9s | 24V 1 LED ROSSO |

022.183

Coppia lampade led BA9s
24V 4W
1 LED
colore BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.183 | BA9s | 24V 1 LED BLU |

022.727

Coppia lampade led BA9s 24V T4W
(piedini storti)
6 LED 2835 colore 6000K
Illuminazione a 360°
senza polarità facile da installare
Colore Bianco Freddo 6000°K
Dimensioni: Altezza 27 mm Ø 12mm
Per Camion Bus Barca da 24V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.727 | BA9s | 12V 1.5W 6000k |

022.728

Coppia lampade led BA9s 24V
T4W piedini dritti
5 LED 5050 colore bianco freddo 6000°K
Illuminazione a 360°
senza polarità facile da installare
Per Camion Bus Barca Da 24V
POWER LED SMD 5050
- Misure: Ø massimo 11mm, Lung. attacco
17mm, Lung. totale 30mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.728 | BA9s | 12V 1.5W 6000k |

022.199

Coppia lampade led SFERA BAY15d
24V 21/5W 12 LED colore ROSSO



12 LEDs

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.199 | BAY15d | 24V 12 LED ROSSO |

022.200

Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V
21/5W 12 LED colore BIANCO
- Confezione da 2 lampadine



12 LEDs

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.200 | BAY15d | 24V 12 LED BIANCO |

022.202

Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V
21/5W 36 LED colore BIANCO
- Confezione da 2 lampadine



36 LEDs

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.202 | BAY15d | 24V 36 LED BIANCO |

022.186

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V
5W 4 LED
colore BLU



4 LEDs

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.186 | T10 W2.1x9.5d | 24V 4 LED BLU |

022.187

Coppia lampade led zoccolo vetro
24V 5W T10.
4 LED
colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.187 | T10 W2.1x9.5d | 24V 4 LED BIANCO |

022.187/1

Coppia lampade led 24V T10 W5W
1 Smd 5050 Bianco
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Potenza di consumo: 0,2 W
- Senza resistenza
- Dimensioni: Lunghezza totale: 16mm,
Ø11mm



ATTENZIONE:

Se le lampadine una volta inserite non dovessero funzionare basta girarle in quanto hanno polarità

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.187/1 | T10 W2.1x9.5d | 24V 1 LED BIANCO |

022.187/4

COPPIA LAMPADE LED 24V T10 W5W
Con 4 Smd 2835 FRONTALI
Colore Bianco Ghiaccio 6000°K
Dimensione Altezza 26mm, Ø 12mm
Modello Premium Durata Garantita
Per Camion Bus Barca Da 24V



Luminosità: 50 Lumens Ogni Lampada
Polarità: senza polarità, più facile da installare

Canbus: NO

Dimensioni: Altezza Totale 26mm, Ø Frontale 12mm

Nota Bene: Potrebbe segnalare errore nel computer di bordo

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.187/4 | T10 W2.1x9.5d | 24V 6 LED BIANCO |

022.187/5

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W T10. 5 LED
SMD5050
Attacco di tipo T10 W5W
Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
LED SMD per lampadina: 5 Smd 5050
Potenza di consumo: 1,5 W
Dimensioni: Lunghezza totale 28mm,
Ø 11mm, Altezza bulbo 12mm.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.187/5 | T10 W2.1x9.5d | 24V 5 LED BIANCO |

022.187/6

COPPIA LAMPADE LED 24V T10 W5W
Con 6 Smd 2835 360°
Colore Bianco Ghiaccio 6000K - 60 Lumens x2
Senza Polarità, più facile da installare
NO Canbus
Dimensioni: Altezza 26mm Ø 12mm
Modello Premium Durata Garantita
Per camion, bus, barca da 24V



Nota Bene: Potrebbe segnalare errore nel computer di bordo

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.187/6 | T10 W2.1x9.5d | 24V 6 LED BIANCO |

022.187/9

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W
9 LED colore BIANCO GHIACCIO
- Attacco di tipo T10 W5W
- 9 LED Smd 5050
- Potenza di consumo: 2,5 W
- Dimensioni: Lunghezza totale: 35mm,
Ø 11mm, Altezza bulbo 19mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.187/9 | T10 W2.1x9.5d | 24V 9 LED BIANCO |

022.187/R

Coppia lampade led zoccolo vetro T10
24V 5W
1 ROUND LED
colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 022.187/R | T10 W2.1x9.5d | 24V 1 ROUND LED BIANCO |

022.190

Coppia lampade led 24V 5W
4 LED colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.190 | T10 W2.1x9.5d | 24V 4 LED BIANCO |

022.293

Coppia lampade led zoccolo vetro T10
24V 5W
Con 5 POWER LED SMD da 1W.NO-ERROR
Montando queste lampadine potrete
avere le luci di posizione della stessa
colorazione del KIT XENON.



ATTENZIONE:

- Se le lampadine una volta inserite non dovessero funzionare basta girarle in quanto hanno polarità.

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.293 | T10 W2.1x9.5d | 24V LED BIANCO |

LED-044.2TK

Coppia lampade led zoccolo vetro TRUCK
18-60V 5W T10
9 LED colore BIANCO 6000°K
SIRIUS TRUCK



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LED-044.2TK | T10 W2.1x9.5d | 18-60V 9 LED 6000°K |

SX11125/24

Coppia lampade led T10 W5W 24V
36 LED SMD 5630
con RESISTENZA - NO ERRORE
colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-No Polarità
-Doppia Luminosità
- Misure: Ø 12mm, Lunghezza totale
35mm, Lunghezza Bulb 25mm, Spessore
attacco 2mm



NOTA: i LED smd 5630 sono 2 volte più luminosi dei smd 5050

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| SX11125/24 | T10 W2.1x9.5d | 24V 36 LED 6000°K |

022.179

Coppia lampade led minivetro
24V 1,2W
colore ROSSO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.179 | W2x4.6d | 24V 1 LED ROSSO |

022.180

Coppia lampade led minivetro
24V 1,2W
colore BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.180 | W2x4.6d | 24V 1 LED BLU |

022.181

Coppia lampade led minivetro 24V 1,2W
colore BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 022.181 | W2x4.6d | 24V 1 LED BIANCO |

LAMPADINE LED BISPINA G4-G9-R7S

EN0799

Bispina LED a 12V AC/DC G4 3500°K
Numero di LED:18
Colore: Bianco naturale
La lampada bispina è consigliata
in sostituzione a lampade alogene
da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC. Consigliata come lampada a
sostituzione per i Camper.
Dimensioni:26 x 23 mm
Alimentazione: 12V AC-DC 50Hz - 1,2W - Frequenza: 50 Hz



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN0799 | G4 1.2W 12V | Bianco Caldo 3500°K |

EN0821

COPPIA Bispina LED a 12V AC/DC G4
1.5W-> 15W
BIANCO FREDDO 60000°K
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10W attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC.
Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.

- Flusso Luminoso: 120 Lm
- Dimensioni: 13 x 37 x 4 mm
- Angolo: 360°
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN0821 | G4 1.5W 12V | Bianco Freddo 6000°k |



AP929853

Lampade LED Bispina G4 12V
1.8W
Bianco Caldo 3000°K
Tensione: 12V DC & AC
- Flusso Luminoso: 200lm
- CRI >= 80
- Angolo: 360°
- Dimensioni: (d)10x36mm
- Durata: 20000 ore
- Cicli di accensione: 10000
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP929853 | G4 1.8W 12V | Bianco Caldo 3000°k |



AP929854

Lampada LED Bispina G4 12V 1.8W
4000°K Bianco Naturale
- Tensione: 12V DC & AC
- Flusso Luminoso: 200lm
- CRI >= 80
- Angolo: 360°
- Dimensioni: (d)10x36mm
- Durata: 20000 ore
- Cicli di accensione: 10000
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP929854 | G4 1.8W 12V | Bianco naturale 4000°k |



EN0798

Bispina LED a 12V AC/DC G4 10W
Consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC. Consigliata a sostituzione per lampade Camper.
Dimensioni: 26 x 23 mm
Alimentazione: 12V AC-DC 50Hz - 1,8W
Frequenza: 50 Hz - Materiale: Alluminio
Numero di LED: 18 - Tipo di LED: Citizen
Colore: Bianco naturale

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN0798 | G4 1.8W 12V | Bianco Naturale 4000°K |



EN0797

Bispina LED DC/AC 10V- 30V - G4
12 LED SMD 5050
Sostituzione direttamente bispina alogena senza cambiare trasformatore
- Funziona sia 12V che 24V
- Colorazione Bianco Caldo 3000K
- Basso Consumo (2,0W)
- Luminosità (180 Lumen)
- Voltaggio Alimentazione: DC/AC 10V-30V (senza cambiare trasformatore)
Angolo di Illuminazione: 120° - Misure: Ø 30mm, Altezza 8mm,
Durata: 50000 ore

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN0797 | G4 2.0W 10-30V | Bianco Caldo 3000°k |



EN0797F

Bispina LED DC/AC 10V- 30V- G4
12 LED SMD 5050
Sostituzione direttamente bispina alogena senza cambiare trasformatore
- Funziona sia 12V che 24V
- Colorazione Bianco Freddo 6000K
- Basso Consumo (2,0W)
- Luminosità (180 Lumen)
- Voltaggio Alimentazione: DC/AC 10V-30V (senza cambiare trasformatore)
Angolo di Illuminazione: 120° - Misura: Ø 30mm, Altezza 8mm, -Attacco
Durata: 50000 ore 4

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EN0797F | G4 2.0W 10-30V | Bianco Freddo 6000°k |



AP930009

KIT 2 pz Bispina LED a 12V AC/DC G4 Led
G4 10-14V 2.5W - Bianco Caldo 3000°K
- Tensione: 10-14V
- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 2.5W
- Flusso Luminoso: 200 Lm
- Base: G4
- Angolo: 360°
- Durata: 25000 ore
- Dimensioni: 16 x 32 mm
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930009 | G4 2.5W 12V | Bianco Caldo 3000°k |



EN0823

Bispina LED a 12V AC/DC - 3W-> 30W
ATTACCO G4
6000°K BIANCO FREDDO
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 20W
Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
- Flusso Luminoso: 240 Lm
- Dimensioni: 17 x 37 x 46 mm
- Angolo: 360°
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN0823 | G4 3W 12V | Bianco Freddo 6000°k |



AP929856

- LED Bispina G9 230V 3.5W 400lm
Bianco Caldo 3000°K
- CRI >= 80
 - Base: G9
 - Angolo: 360°
 - Dimensioni: (d)16.5x49mm
 - Durata: 20000 ore
 - Cicli di accensione: 10000
 - Luce Istantanea
 - Bassa Temperatura
 - 0% Mercurio
 - 80% di Risparmio Energetico



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP929856 | G9 3.5W 220V | Bianco Caldo 3000°k |

AP930014

- Coppia di lampade led G9 Dimmerabile
Bianco Caldo 3000°K
Tensione: 220VAC
- Potenza: 3W 300 Lumen
 - Flusso Luminoso: 200 Lm
 - Base: G9
 - Angolo: 360°
 - Dimensioni: 16x32 mm (base inclusa)
 - Durata: 25000 ore
 - Luce Istantanea
 - Bassa Temperatura
 - 0% Mercurio
 - 80% di Risparmio Energetico



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930014 | G9 3W 220V | Bianco Caldo 3000°k |

EN0927

- Lampada LED attacco G9 220V AC/DC
3000°k bianco caldo
- "Lampada LED attacco G9 220V AC/DC
3000°k bianco caldo 27 led SMD5050.
- Voltaggio Alimentazione: AC 110V - 240V
 - Angolo di Illuminazione: 360°
 - Potenza di Consumo: solo 4W rispetto ai 35W ad incandescenza
 - Numero di LED: 27 SMD grandi "5050" (3 microchip ogni LED)
 - Colorazione: Bianco Caldo circa 3000K
 - Potenza di illuminazione: circa 320 Lumens
 - Misure: Ø Bulbo 22mm, Ø attacco 33mm, Lunghezza Totale 44mm, Lunghezza Bulbo 22mm,
 - Attacco lampada: G9 -Peso: circa 20g -Durata 50000 ore"



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN0927 | G9 4W 220V | Bianco Caldo 3000°k |

AP930296

- LED R7S 360° 118mm d. 18mm 230 VAC -
Bianco Caldo 3000°K
- Non dimmerabile
 - Bianco Caldo
 - Ingresso: 200 - 265 VAC
 - Angolo: 360°
 - Temperatura del colore: 3000°K
 - Potenza: 10W
 - Flusso Luminoso: 1380 Lm
 - Base: R7S
 - Dimensioni: d 18 x 118 mm (base inclusa)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930296 | R7S 10W 240V | Bianco Caldo 3000°K |

AP930287

- LED R7S 360° 5W 12x78mm
220-240V Bianco Caldo 3000°K
- Non dimmerabile
 - Ingresso: 220-240 VAC
 - Angolo: 360°
 - Potenza: 5W
 - Flusso Luminoso: 600lm
 - Base: R7S
 - Grado di protezione: IP20
 - Dimensioni: d 12 x 78 mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930287 | R7S 5W 240V | Bianco Caldo 3000°K |

EN5804

- LED R7S 360° 78mm d. 22mm
100-240VAC B. Caldo
- Bianco Caldo
 - Ingresso: 100-240 VAC
 - Angolo: 360°
 - Temperatura del colore: 3000K
 - Potenza: 5W
 - Flusso Luminoso: 600 Lm
 - Base: R7S
 - Dimensioni: d 22 X 78 mm (base inclusa)
 - NON Dimmerabile



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN5804 | R7S 5W 240V | Bianco Caldo 3000°K |

EN5805

- LED R7S 360° 78mm d. 22mm
100-240VAC
- Bianco Naturale 4000°K
 - Ingresso: 100-240 VAC
 - Angolo: 360°
 - Potenza: 5W
 - Flusso Luminoso: 600 Lm
 - Base: R7S
 - Dimensioni: d 22 X 78 mm (base inclusa)
 - NON Dimmerabile



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| EN5805 | R7S 5W 240V | Bianco Naturale 4000°K |

AP930285

- LED R7S 360° 9W 12*118mm
220-240V Luce Bianco Caldo
3000°K
- Non dimmerabile
 - Ingresso: 220-240 VAC
 - Angolo: 360°
 - Temperatura del colore: 3000K
 - Potenza: 9W
 - Flusso Luminoso: 1200lm
 - Base: R7S
 - Grado di protezione: IP20
 - Dimensioni: d 12 x 118 mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930285 | R7S 9W 240V | Bianco Caldo 3000°K |

LAMPADE LED DA INCASSO

AP930443

Pannello led rotondo incasso
26W 245X24 mm - foro Ø225 mm
NON DIMERABILE

- Alimentazione 220V
- Temperatura colore: 4000/4500°K Bianco Naturale
- Flusso luminoso: 1640 lm
- Ingresso: 25-34 v dc / 700ma (driver led in dotazione)
- Potenza: 26W
- Fattore di potenza: 0,9
- Cri: > 90%
- Angolo di apertura: 120°
- Temperatura di funzionamento: da -20°c a +40°c
- Efficienza: 68lm/W
- Dimensioni: 245 x 24 mm

Ø245
X 24 mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930443 | 26W 220V 120° | Bianco Naturale 4000°K |

AP930451

Pannello led rotondo incasso
26W 245X24 mm - foro Ø225 mm
DIMERABILE

- Alimentazione 220V
- Temperatura di colore: 4000-4500°K
- Flusso luminoso: 1640 lm
- Ingresso: 25-34 v dc / 700ma (driver led in dotazione)
- Potenza: 26W
- Fattore di potenza: 0,9
- Cri: > 90%
- Angolo di apertura: 120°
- Temperatura di funzionamento: da -20°c a +40°c
- Efficienza: 68lm/W
- Dimensioni: 245 x 24 mm

Ø245
X 24 mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930451 | 26W 220V 120° | Bianco Naturale 4000°K |

LAMPADE LED DICROICHE

AP930075

LAMPADA FARETTO LED GU10 COB
Lampada Dicroica a Led 230V 8.5W
Bianco Caldo 2700-3300K

- Tensione: 230 Vac
- Angolo: =/> 80°
- Potenza: 8.5W
- Flusso Luminoso: 556 Lm
- Base: GU10
- Dimensioni: d 50X56 mm
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico



Potenza: 8.5W
Attacco: GU10 / 230V
Flusso Luminoso: 556 Lm
Fascio Luminoso: 80°
Bianco Caldo
Temperatura del colore: 2700-3300K

8.5W ≈ 60W

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP930075 | GU10 8.5W 220V 80° | Bianco Caldo 2700°K |

EN098076

LAMPADA FARETTO LED GU10
COB Tecnology
Bianco Naturale 4000-4500K

- Tensione: 230 Vac
- Angolo: =/> 80°
- Potenza: 8.5W
- Flusso Luminoso: 580 Lm
- Dimensioni: d 50X56 mm
- Luce Istantanea - Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico
- Durata: 25000 ore



Potenza: 8.5W
Attacco: GU10 / 230V
Flusso Luminoso: 556-580 Lm
Fascio Luminoso: 38°
Bianco Naturale
Temperatura colore: 4000-4500K
8.5W ≈ 60W
LED COB TECHNOLOGY

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| EN098076 | GU10 8.5W 220V 80° | Bianco Naturale 4000°K |

AP929919

LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V
Lampada Dicroica a Led 12V 7W Bianco
Caldo GU5.3

- Bianco Caldo
- Tensione: 12 Vdc (10-14 DC/AC)
- Angolo: 105°
- Temperatura del colore: 2700-3300K
- Potenza: 7W
- Flusso Luminoso: 556 Lm
- Base: GU5.3
- Dimensioni: d 50X56 mm
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico o



Potenza: 8.5W
Attacco: GU5.3 / 12V
Flusso Luminoso: 556 Lm
Angolo: 105°
Bianco Caldo
Temperatura del colore: 2700-3300K
8.5W ≈ 60W

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| AP929919 | GU5.3 7W 12V 105° | Bianco Caldo 2700°K |

EN064083

LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V
Lampada Dicroica LED

- Bianco Naturale - Tensione: 12 Vdc - Angolo: =/> 80° - Temperatura del colore: 4000-4500K - Potenza: 8.5W - Flusso Luminoso: 580 Lm - Base: GU5.3 - Dimensioni: d 50X56 mm - Durata: 25000 ore - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico



Potenza: 8.5W
Attacco: GU5.3 / 12V
Flusso Luminoso: 556-580 Lm
Fascio Luminoso: 105°
Temperatura di Colore disponibile: Calda, Naturale e Fredda
8.5W ≈ 60W

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|---------------------|------------------------|
| EN064083 | GU5.3 8.5W 12V 105° | Bianco Naturale 4000°K |

EN063000

BLISTER 2 PZ LAMPADA FARETTO
DICROICA LED MR11 12V

- 9-30V 3W Bianco Caldo 3000°K
Lampada Led MR11
- Tensione: 9-30 V
- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 3W
- Flusso Luminoso: 200 Lm
- Base: MR11
- Angolo: 38°
- Dimensioni: 35 x 30 mm
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 90% di Risparmio Energetico




| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| EN063000 | MR11 3W 12V 38° | Bianco Caldo 3000°K |

PLAFONIERE LED

AP929800

- PLAFONIERA LED IP65 60cm 20W
220V 1800lm 4000K
- Tensione d'ingresso: 220V - 240V AC.
 - Corrente d'ingresso: 106mA.
 - Fattore di potenza: >0.9.
 - Potenza: 20W.
 - Temperatura di colore: 4000K.
 - Flusso luminoso: 1800lm.
 - Angolo di apertura: 120°.
 - Vita utile: 25000 ore.
 - Cicli di accensione: 12500.
 - Grado di protezione: IP65.
 - Temperatura di lavoro: da -10°C a +40°C.
 - CRI: >=80.
 - LLMF: 70%
 - Peso: 458.3gr.
 - Dimensioni: 600x80x51mm.

600 x 80 x 51 mm



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| AP929800 | 220-240V | 4000°K |

AP929808

- Plafoniera Led Rail IP42 120cm 40W
4000lm 4000K
- Potenza: 40W.
 - Ingresso: 100-265V AC, 50/60Hz.
 - Fattore di potenza: >0.9
 - Temperatura di colore: 4000-4500K
 - Flusso luminoso: 4000lm
 - Efficienza: 100lm/W.
 - Angolo di apertura: 120°.
 - CRI: > 80.
 - Temperatura di lavoro: da -20°C a 40°C.
 - Temperatura di stoccaggio: da -40° a 60°C.
 - Vita utile: 35000 ore.
 - Grado di protezione: IP42.
 - Dimensioni (LxWxH): 1200x72x54mm.
 - Peso: 1060g circa.



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| AP929808 | 220-240V | 4000°K |

AP929818

- Plafoniera LED IP65 120cm 60W
6000lm 4000K
- Tensione d'ingresso: 175V - 250V AC.
 - Corrente d'ingresso: 290mA.
 - Fattore di potenza: >0.9.
 - Potenza: 60W.
 - Temperatura di colore: 4000K.
 - Flusso luminoso: 6000lm.
 - Angolo di apertura: 120°.
 - Vita utile: 25000 ore.
 - Cicli di accensione: 12500.
 - CRI: >=80.
 - LLMF: 70%.
 - Grado di protezione: IP65.
 - Grado di robustezza: IK08
 - Temperatura di lavoro: -20°C ~ 40°C.
 - Dimensioni: 1200x80x45mm.
 - Peso: 520g circa.



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| AP929818 | 220-240V | 4000°K |

AP930321

- Kit Barra a LED 30cm 4000K Ingresso alimentatore: 220/240VAC-50/60Hz-0,15A
Uscita alimentatore: 12VDC - 0,5A
Temperatura di colore: 4000K
Angolo di apertura: 90°
Potenza: 3,6W
Lumen: 288 Lm
CRI: > 80
Vita utile: 25000 ore
Dimmerabile: No
Grado di protezione IP: 20
Dimensioni: 357mm x 12
Peso: 38 g



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------------|
| AP930321 | 3,6W 12-240V | Bianco Caldo 4000°K |

AP930323

- Kit 3 Punti Luce LED Ingresso alimentatore: 220 - 240 VAC / 50-60 Hz / 0,15A
Uscita alimentatore: 12V / 0,5A
Temperatura di colore: 4000K
Angolo di apertura: 38° (ogni singolo punto luce LED)
Potenza: 1,5W x 3 punti luce LED
Lumen: 100 Lm x 3 punti luce LED
CRI: > 80
Vita utile: 25000 ore
Dimmerabile: No
Dimensioni: 50 x 22 mm (per ogni singolo punto luce)
Peso: 56 g per ogni singolo punto luce



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------------|
| AP930323 | 1,5W 12-240V | Bianco Caldo 4000°K |

AV.10.0050.01

- PLAFONIERA DA INCASSO 5 LED LUCE
ROSSA 12/24V
Misure: 84x29mm



AV.10.0067.41

- PLAFONIERA, LAMPADA
LETTURA LED ORIENTABILE
CON INTERRUOTTORE
- Lunghezza: 531mm
- Tensione: 12V
- Potenza: 0.85W



- Applicazioni:
- Camper e caravan
- Carrelli elevatori
- Distributori
- Veicoli industriali e autocarri
- Sollevamento e piattaforme aeree
- Veicoli per emergenza luce blu
- Macchine agricole
- Altri veicoli
- Nautica
- Pubblica amministrazione luce ambra
- Macchine movimento terra
- Cablatori

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|---------------|------------------|---------------|
| AV.10.0067.41 | 12V 0.85W | Bianco Freddo |

EN5006

Barra di LED - luce bianca calda 3500°K
30 LED 500x3x7 mm
Grado di protezione: IP 65
Numero di LED: 30
Dimensioni: 500x13x7 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 7,2 W
Angolo di diffusione: 120°



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|--------|------------------|--------------------|
| EN5006 | 7,2W 12V 120° | Bianco Caldo 3500° |

EN5008

Barra di LED - luce bianca
Numero di LED: 5 X 1W
Dimensioni: 500x18x8 mm
Alimentazione: 350 mA
Potenza: 5 W
Angolo di diffusione: 140°
Temp. di colore luce bianca calda: 3000°K
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|--------|------------------|--------------|
| EN5008 | 5W 350mA 140° | Bianco Caldo |

EN5009

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000°k
base alluminio naturale ULTRA SLIM.
Numero di LED: 6 POWER-LED
Dimensioni: 500x22x4 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 3,6 W
Angolo di diffusione: 120°
Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|--------|------------------|---------------------|
| EN5009 | 3,6W 12V 120° | Bianco Caldo 3000°k |

EN5010

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000°k
base alluminio NERO ULTRA SLIM.
Numero di LED: 6 POWER-LED
Dimensioni: 500x22x4 mm
Alimentazione: 12 Vdc
Potenza: 3,6 W
Angolo di diffusione: 120°
Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|--------|------------------|---------------------|
| EN5010 | 3,6W 12V 120° | Bianco Caldo 3000°k |

PLF0001L

PLAFONIERA LED 12-24V 4 led
Diam. 75x27 mm basso consumo 1.5W



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF0001L | 12-24 V 1.5 W | Bianco Freddo |

PLF0002L

PLAFONIERA OVALE LED 12-24V
6 led Diam. 127x80x18 mm CON
INTERRUTTORE INCORPORATO.
Basso consumo c.a. 3W



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF0002L | 12-24 V 3W | Bianco Freddo |

PLF0003L

PLAFONIERA LED 12-24V 20 led Diam.
140x35 mm CON INTERRUTTORE .
Basso consumo c.a. 3W



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF0003L | 12-24 V 3W | Bianco Freddo |

PLF0004L

LAMPADA LETTURA LED 12V 6 led
Ø80x55 mm CON INTERRUTTORE
orientabile a 180°.
Basso consumo c.a. 1.5W



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF0004L | 12 V 1.5W | Bianco Freddo |

PLF7000L

Plafoniera Lanterna con variante di
intensità luminosa ricaricabile 190mm
Alimentazione: 4V - 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione: 40 LED CREE
Luminosità: minimo 20 lumen - massimo
250 lumen
Autonomia: 1 ora alta intensità - 25 ore
bassa intensità
Tempo di ricarica: 20/24 ore
Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Materiale: ABS
Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -
Intensità luce: alta/bassa - LED controllo ricarica
- asole per fissaggio lampada a muro
- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada
- Spia luminosa indicatrice di ricarica
- variatore di intensità luminosa Base per posizionare la lanterna
verticalmente compresa nella scatola



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Luminosità |
|----------|------------------|--------------|
| PLF7000L | 12/220V | 20-250 Lumen |

PLF7001L

Plafoniera Lanterna con intensità luminosa variabile e ricaricabile 305x80mm

Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh
Illuminazione: 80 LED CREE

Luminosità: minimo 20 lumen

- massimo 420 lumen

Autonomia: 1 ora alta intensità

- 30 ore bassa

Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto

Materiale: ABS

Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -

Intensità luce: alta/bassa - LED controllo ricarica

- asole per fissaggio lampada a muro

- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada

- Spia luminosa indicatrice di ricarica

- variatore di intensità luminosa - Base per posizionare la lanterna verticalmente compresa nella scatola



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Luminosità |
|----------|------------------|-------------|
| PLF7001L | 12/220V | 20-420Lumen |

PLF7002L

Plafoniera Lanterna con intensità luminosa variabile e ricaricabile 400 mm

Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh ricaricabile

Illuminazione: 120 LED CREE

Luminosità: minimo 20 lumen - massimo 760 lumen

Autonomia: 1 ora alta intensità - 25 ore bassa

Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto

Materiale: ABS

Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -

Intensità luce: alta/bassa - LED controllo ricarica

- asole per fissaggio lampada a muro

- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada

- Spia luminosa indicatrice di ricarica

- variatore di intensità luminosa Base per posizionare la lanterna verticalmente compresa nella scatola



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Luminosità |
|----------|------------------|-------------|
| PLF7002L | 12/220V | 20-760Lumen |

PLF8035L

PLAFONIERA LED Ø75mm

12/24V 6 led

Basso consumo c.a. 1.5W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8035L | 12/24V 1.5W | Bianco Freddo |

PLF8036L

PLAFONIERA LED Ø75mm

CON INTERRUOTTORE TOUCH

12/24V 6 led

Basso consumo c.a. 1.5W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8036L | 12/24V 1.5W | Bianco Freddo |

PLF8037L

PLAFONIERA LED Ø155 mm

12/24V 21 led

Basso consumo c.a. 5W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8037L | 12/24V 5W | Bianco Freddo |

PLF8038L

PLAFONIERA LED Ø155 mm

CON INTERRUOTTORE TOUCH

12/24V 21 led

Basso consumo c.a. 5W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8038L | 12/24V 5W | Bianco Freddo |

PLF8039L

PLAFONIERA LED Ø177 mm

12/24V 39 led

Basso consumo c.a. 8W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8039L | 12/24V 8W | Bianco Freddo |

PLF8040L

PLAFONIERA LED Ø177mm

CON INTERRUOTTORE TOUCH

12/24V 39 led

Basso consumo c.a. 8W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8040L | 12/24V 8W | Bianco Freddo |

PLF8041L

PLAFONIERA LED 245X25

12/24V 9 led

Basso consumo c.a. 3W

IP67



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8041L | 12/24V 3W | Bianco Freddo |

PLF8042L

PLAFONIERA LED 245X25mm

CON INTERRUOTTORE

12/24V 9 led

Basso consumo c.a. 3W



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|---------------|
| PLF8042L | 12/24V 3W | Bianco Freddo |

PLF8043L

PLAFONIERA LED 400X25 mm
12/24V 18 led
Basso consumo c.a. 6W
IP67



18 LED
40 x 2,5

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|---------------|
| PLF8043L | 12/24V 6W | Bianco Freddo |

PLF8044L

PLAFONIERA LED 400X25mm
CON INTERRUOTTORE
12/24V 18 led
Basso consumo c.a. 6W



18 LED
40 x 2,5

con
interruttore

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|---------------|
| PLF8044L | 12/24V 6W | Bianco Freddo |

PLF8045L

PLAFONIERA LED 555X25 mm
12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W
IP67



27 LED
55,5 x 2,5

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|---------------|
| PLF8045L | 12/24V 9W | Bianco Freddo |

PLF8046L

PLAFONIERA LED 555X25
CON INTERRUOTTORE
12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W



27 LED
55,5 x 2,5

con
interruttore

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|---------------|
| PLF8046L | 12/24V 9W | Bianco Freddo |

PLF8047L

PLAFONIERA LED INCLINATA
286,6x41,6 mm
12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W
IP67



9 LEDS ASIMMETRICA

9 LED

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|---------------|
| PLF8047L | 12/24V 3W | Bianco Freddo |

PLF8048L

PLAFONIERA LED A INCASSO
450x150x21 mm
12/24V 12 led
Basso consumo c.a. 9W
2400 Lumen
IP67



12 LEDS INCASSO

12 LED

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|---------------|
| PLF8048L | 12/24V 9W | Bianco Freddo |

PLF8058L

PLAFONIERA LED BASE PIANA
120x75x16mm
12/24V
990 Lumen
6 led IP65



6 LED

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|------------|
| PLF8058L | 12/24V | 4900°K |

PLF8059L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON
SENSORE MOVIMENTO
120x75x16 12/24V
Luce BIANCO NATURALE 4900°K
900 Lumen
5 led IP65



5 LED
Con sensore
di movimento

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|------------|
| PLF8059L | 12/24V | 4900°K |

PLF8060L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø146
12/24V
1650 Lumen
luce BIANCO NATURALE 4900°K
9 led
IP65



9 LED

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|------------|
| PLF8060L | 12/24V | 4900°K |

PLF8061L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON
SENSORE MOVIMENTO
Ø 146 12/24V
1650 Lumen
luce BIANCO NATURALE 4900°K
9 led IP65



9 LED
Con sensore

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|-----------------|------------------|------------|
| PLF8061L | 12/24V | 4900°K |

PLF8062L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø130mm 12/24V

Plafoniera con interruttore a pulsante illuminato BLU che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, accensione e spegnimento graduale (dimming automatico).

Dimensioni: 130x19 mm
Consumi: 12/24V 10W

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF8062L | 12/24V | 4900°K |



PLF8063L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø128mm 12/24V

Plafoniera 2 FUNZIONI con interruttore a pulsante illuminato BLU e anello luminoso arancio che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, 2 funzioni: luce abitacolo e anello luminoso arancio.

Dimensioni: 128x27 mm
Consumi: 12-24V 10W

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF8063L | 12/24V | 4900°K |



PLF8064L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON STAFFA ORIENTABILE 200X50 mm 12/24V

Plafoniera con interruttore a pulsante illuminato BLU che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, accensione e spegnimento graduale (dimming automatico). Base piana con staffa orientabile.

Dimensioni: 200x50 mm
Consumi: 12/24V 6W

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF8064L | 12/24V | 4900°K |



PLF8065L


PLAFONIERA LED BASE PIANA CON STAFFA ORIENTABILE 329X50 mm 12/24V

Plafoniera con interruttore a pulsante illuminato BLU che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, accensione e spegnimento graduale (dimming automatico). Base piana con staffa orientabile.

Dimensioni: 329x50 mm
Consumi: 12/24V 12W

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF8065L | 12/24V | 4900°K |



PLF8066L

PLAFONIERA Mini Faretto Led Da Incasso Ø68 Rotondo 3W AC/DC 12-24V Bianco Neutro Foro Ø50mm- Colore Alluminio Satinato

Caratteristiche:

- Modello ROTONDO
 - Tensione: DC10-30V 3W
 - Alta Luminosità 300 Lumens
 - BIANCO NEUTRO (Circa 4500K)
 - Omologazione CE e RoHS -
- Ideale per sostituire i faretto delle specchiere bagno, cucina, ecc, oppure da installare nel camper ,caravan, barca. Con alimentazione a 12-24V DC

INFORMAZIONI UTILI:

Voltaggio Alimentazione: DC10-30V (AC/DC 12V e DC24V)

Angolo di Illuminazione: 120°

Potenza di Consumo: 3W

Colorazione: Luce Bianco NEUTRO Circa 4500K

Potenza di Illuminazione: circa 300 Lumens

Dimensione : Diametro 68mm X Altezza 17mm

Diametro fonte illuminazione: 41mm

Diametro Da incasso (Per Il Foro): Minimo 50mm Massimo 60mm

Grado Protezione: IP40

Temperatura Emessa: < 50 °C

Durata/Vita: >30000 ore

Colore Carcassa: Grigio Alluminio Satinato

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF8066L | 12/24V | 4900°K |



PLF8067L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø60mm 12V colore luce 4000°K

Plafoniera Punto Luce Led Rotondo Luce Naturale

Corpo in Alluminio e Cover in PMMA

Ingresso 12 VDC

Potenza 3W

Tipo di LED 3020 SMD

Numero di LED 6

Lumen 200lm

Angolo di proiezione 90°

Ore di lavoro 30000


Temperatura di lavoro Da -20°C a 45°C

Dimensioni 6.0cm -H 1.1

| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF8067L | 12V | 4000°K |



Interruttore illuminato BLU
Accensione a sfioramento
con luce a due intensità frontale,
più retroilluminazione soft
con staffa in dotazione

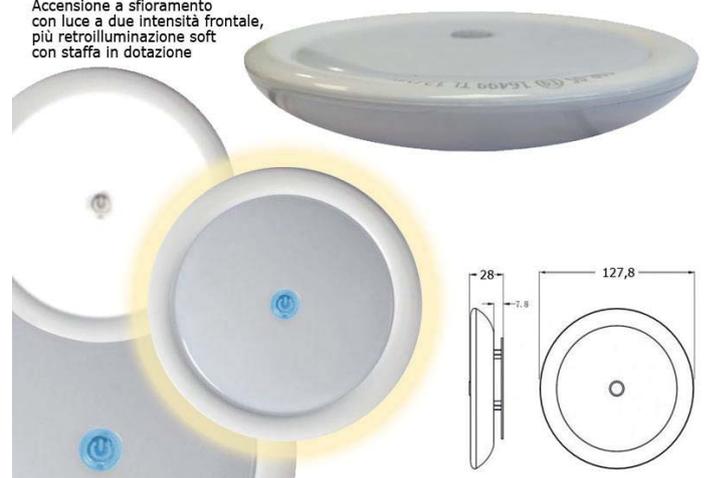

PLF9301L

PLAFONIERA LED Barra Led INCASSO Con Interruttore. 5W 4000K 50cm

- Barra a Led con Interruttore
- Luce Naturale
- Profilo Triangolare base piana/incasso
- Posizione Diritta o Inclinabile
- Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
- Tensione: 12V DC
- Potenza: 5W
- Temperatura Colore: 4000K
- N.ro Led: 48
- Lunghezza: 500mm
- ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
- ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF9301L | 12V 5W | 4000°K |

PLF9301RD

RACCORDO DRITTO per PLF9301L barre a profilo triangolare.



PLF9312L

PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 5W 3000K 50cm

- Barra a Led con Interruttore
- Luce Bianco caldo
- Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
- Profilo UltraPiatto
- Tensione: 12V DC
- Potenza: 5W
- Temperatura Colore: 3000K
- N.ro Led: 48
- Lunghezza: 500mm
- ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
- ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF9312L | 12V 5W | 3000°K |

PLF9313L

PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 5W 4000K 50cm

- Barra a Led con Interruttore
- Luce Naturale
- Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
- Profilo UltraPiatto
- Tensione: 12V DC
- Potenza: 5W
- Temperatura Colore: 4000K
- N.ro Led: 48
- Lunghezza: 500mm
- ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
- ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF9313L | 12V 5W | 4000°K |

PLF9313RD

RACCORDO DRITTO per PLF9313L barre a profilo ultra piatto.



PLF9314L

PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 10W 3000K 100 cm

- Barra a Led con Interruttore
- Luce Bianco Caldo
- Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
- Profilo UltraPiatto
- Tensione: 12V DC
- Potenza: 10W
- Temperatura Colore: 3000K
- N.ro Led: 96
- Lunghezza: 1000mm
- ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
- ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF9314L | 12V 10W | 3000°K |

PLF9315L

PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 10W 4000K 100 cm

- Barra a Led con Interruttore
- Luce Naturale
- Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
- Profilo UltraPiatto
- Tensione: 12V DC
- Potenza: 10W
- Temperatura Colore: 4000K
- N.ro Led: 96
- Lunghezza: 1000mm
- NOTE:
- ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
- ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057



| CODICE | Watt/Volt/Angolo | Colore led |
|----------|------------------|------------|
| PLF9315L | 12V 10W | 4000°K |

PLF9399C

CAVO ALIMENTAZIONE per plafoniere PLF9301L-9313L

Cavo 1 mt Maschio Conn. 3.5*1.35 - fili spelati



PROIETTORI LED

AP930123

- Proiettore Led High Bay 150W
14250lm Bianco Naturale 4000°K
- Caratteristiche tecniche:
- Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.664A (230V AC).
 - Potenza assorbita: 150W.
 - Fattore di potenza: 0.93.
 - Temperatura di colore: 4000K.
 - Flusso luminoso: 14250lm.
 - Angolo di apertura: 110°.
 - CRI: >70.
 - Tipo di LED: SMD 2835.
 - Numero di LED: 160.
 - Cicli di accensione: 25000 cicli.
 - Vita utile: 50000 ore.
 - Grado di protezione: IP44.
 - Grado di robustezza meccanica: IK07.
 - Dimensioni (DxH): 360x168mm.
 - Peso: circa 4.4Kg.



ALCOPower
PROIETTORE LED
High Bay
150W 14250lm
4000K
Dimensioni:
Ø 360x168 mm.
Peso: 4.4Kg.



FL9590B

- Proiettore Led Bianco 175-265VAC 10W 4000K
- Leggero ed elegante.
 - Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
 - Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
 - Resistente alle alte temperature.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
 - Alta efficienza energetico.

Specifiche tecniche:

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 10W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 900lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a +50°C.
- Peso: 250g.
- Dimensione: 112x92x31mm.



ALCOPower
112x92
x31mm
luce
BIANCO
NEUTRO
4000°K
10W
900
LUMEN

FL9590

- FARO LAVORO Proiettore Led 230V
10W Bianco Naturale
- Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
- Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
 - Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità
 - Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento
 - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W

L170 x H180 x p90 mm
220-240V AC / 50HZ / 0.3 A



- 1LED Epistar *10W COB
T. di colore: 4000-4200K
Aliment.:220-240V/50Hz/0.3A
800Lm
Angolo:120°C
Dimensioni:170*180*90mm

FL9591

- FARO LAVORO Proiettore da Esterni
230V 10W 1LED B.Nat+ Sensore PIR
4000°K
- Tensione d'ingresso: 220-240V AC, 50-60Hz
 - Corrente d'ingresso: 48mA
 - Potenza assorbita: 10W
 - Fattore di potenza: >0.94
 - Temperatura di colore: 4000K
 - Flusso luminoso: 800lm
 - Efficienza: 80lm/W
 - Angolo di apertura: 120°
 - CRI: 70
 - Tipo di LED: SMD 2835
 - Numero di LED: 13
 - Vita utile: 50000 ore
 - Grado di protezione: IP44
 - Grado di robustezza: IK07
 - Dimensioni: 120x170x45mm
 - Peso: circa 405g



ALCOPower
120x170
x45mm
luce
BIANCO
NEUTRO
4000°K
10W
800 LUMEN
IP44 IK07
ANGOLO 120°
NEW REGULABLE

FL9590/20B

- Proiettore Led Bianco 175-265VAC 20W 4000K
- Leggero ed elegante.
 - Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
 - Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
 - Resistente alle alte temperature.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
 - Alta efficienza energetico.



ALCOPower
170x130
x36mm
luce
BIANCO
NEUTRO
4000°K
20W
1800
LUMEN

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 20W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 1800lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 478g.
- Dimensione: 170x130x36mm.

FL9591/20

- FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V
20W 1LED B.CALDO+Sensore
Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
- Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
 - Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità
 - Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento
 - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W



180x90x180H SENSORE DI PRESENZA 20W LED

- 1LED Epistar *20W COB
Temp. di colore: 4000-4200K
AC220-240V/50HZ
1800Lm
Angolo: 120°
Mis. 180 x 180h x 90
SENSORE DI PRESENZA

FL9591/30

FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 30W 1LED B.CALDO+Sensore Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
 -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità.
 -Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento
 - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W



Specifiche:
 1LED Epistar *20W COB
 Temp. di colore: 4000-4200K
 AC220-240V/50HZ
 2700Lm
 Angolo: 120°
 Dimensioni: 210 x 220h x 100

SENSORE DI PRESENZA

FL9592

FARO LAVORO Proiettore da Esterni 12V-10W 1LED Bianco Naturale Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore GRIGIO
 -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità
 -Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento
 - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W



Specifiche:
 -1LED Epistar *10W COB
 -Temperatura di colore: 4000/4200K
 -DC 12V-0.8A
 -Flusso 800Lm
 -Angolo:120°C

FL9592/10

FARO LAVORO Proiettore da Esterni Proiettore Led Grigio 12-24Vdc 10W 900lm - 4000K
 - Tensione d'ingresso: 9-30V DC.
 - Corrente d'ingresso: 0.83A max.
 - Potenza assorbita: 10W.
 - Temperatura di colore: 4000K.
 - Flusso luminoso: 900lm.
 - Efficienza: 90lm/W.
 - Angolo di apertura: 110°.
 - CRI: >70.
 - Tipo di LED: SMD 5730.
 - Numero di LED: 18.
 - Vita utile: 50000 ore.
 - Grado di protezione: IP65.
 - Grado di robustezza: IK07.
 - Dimensioni (staffa esclusa): 150x115x55mm.
 - Peso: circa 604g.



FL9593

FARO LAVORO Proiettore Led Nero 175-265VAC 30W 4000K
 - Leggero ed elegante.
 - Rifinito con vernice epossidica di colore nero.
 - Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
 - Resistente alle alte temperature.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
 - Alta efficienza energetica.

30W



230x170x36mm.

Specifiche:
 - Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
 - Potenza: 30W.
 - Temperatura di colore: 4000K.
 - Flusso luminoso: 2700lm.
 - Angolo di apertura: 110°.
 - Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
 - Peso: 790g.
 - Dimensioni: 230x170x36mm

FL9593/120

FARO LAVORO Proiettore Led SMD 120W Dimmerabile Naturale Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
 -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità-
 -Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
 -Accensione immediata, nessun sfarfallamento
 -Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 150W
 - Dimmerabile



Specifiche:
 304 Led alta luminosità
 T. di colore: 4100K+/-10%
 Aliment.: 220-230VAC/50Hz/574mA
 Flusso Luminoso: 9000Lm
 Angolo: 120°C
 Dimensioni: 425x325x110mm
 Peso: 6,28 Kg

FL9593/50

Proiettore Led Nero 175-265VAC 50W 4000K
 - Leggero ed elegante.
 - Rifinito con vernice epossidica di colore nero.
 - Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
 - Resistente alle alte temperature.
 - Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
 - Alta efficienza energetico.

50W



300x220x36mm

Specifiche:
 - Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
 - Potenza: 50W.
 - Temperatura di colore: 4000K.
 - Flusso luminoso: 4500lm.
 - Angolo di apertura: 110°.
 - Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
 - Peso: 1.3Kg.
 - Dimensione: 300x220x36mm.

FL9593/50B


Proiettore Led Bianco 175-265VAC

50W 4000K

- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resistente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.



ALCANTARA



300x220
x36mm
luce
BIANCO
NEUTRO
4000°K
50W
4500
LUMEN

Specifiche tecniche:

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 50W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 4500lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 1.3Kg.
- Dimensione: 300x220x36mm

FL9593B


Proiettore Led Bianco 175-265VAC

30W 4000K

- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resistente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.



ALCANTARA



230x170
x36mm
luce
BIANCO
NEUTRO
4000°K
30W
2700
LUMEN


Specifiche tecniche:

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 30W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 2700lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 790g.
- Dimensione: 230x170x36mm.



Nel sito troverai molto
altro alla famiglia
ILLUMINAZIONE LED

**BISPINE, LAMPADE DA INCASSO,
220/24V, DICROICHE, PLAFONIERE,
LED STREEP, PROIETTORI.**

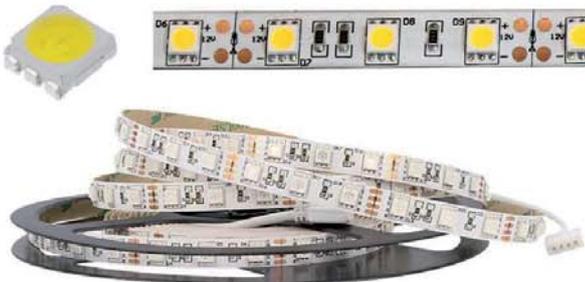

ILLUMINAZIONE STANDARD

LAMPADINE AUSILIARIE 12V

GEL91735

LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91735 | 10X31 SV8.5 | 12V 10W |

N269

LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N269 | 10X31 SV8.5 | 12V 10W |

GEL91715

LAMPADA SILURO 11X35 12V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91715 | 11X35 SW8.5-8 | 12V 10W |

LX126461

LAMPADA SILURO 11X35 12V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX126461 | 11X35 SW8.5-8 | 12V 10W |

FL126418

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



FUKUYAMA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL126418 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 5W |

GEL07546

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07546 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 5W |

LLB239T

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB239T | 11X38 SW8.5-8 | 12V 5W |

N239

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N239 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 5W |

OS06418

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| OS06418 | 11X38 SW8.5-8 | 12V 5W |

GEL07576

LAMPADA SILURO 11X42 12V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07576 | 11X42 SW8.5-8 | 12V 10W |

LX124610

LAMPADA SILURO 11X42 12V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX124610 | 11X42 SW8.5-8 | 12V 10W |

GEL07575

LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07575 | 11X45 SV8.5 | 12V 5W |

LLB258T

LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB258T | 11X45 SV8.5 | 12V 5W |

GEL07592

LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07592 | 15X44 SW8.5-8 | 12V 18W |

GEL07593

LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07593 | 15X44 SW8.5-8 | 12V 18W |

GEL91761

LAMPADA SILURO 15X44 12V 21W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91761 | 15X44 SW8.5-8 | 12V 21W |

LX124760

LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX124760 | 15X44 SW8.5-8 | 12V 21W |

GEL02618

LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02618 | BA15d | 12V 5W |

LLB209T

LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB209T | BA15d | 12V 5W |

LX120081

LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 10W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120081 | BA15d | 12V 10W |

LX125061

LAMPADA SFERA 2 POLI 12V 21W BA15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX125061 | BA15d | 12V 21W |

FL125007

LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL125007 | BA15s | 12V 5W |

FL125008

LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL125008 | BA15s | 12V 10W |

FL127506

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL127506 | BA15s | 12V 21W |

GEL01057

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01057 | BA15s | 12V 21W |

GEL02619

LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02619 | BA15s | 12V 5W |

GEL02641

LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02641 | BA15s | 12V 10W |

LLB207T

LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB207T | BA15s | 12V 5W |

LLB382RT

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s ROSSA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LLB382RT | BA15s | 12V 21W ROSSA |

LLB382T

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB382T | BA15s | 12V 21W |

LX125060A

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LX125060A | BA15s | 12V 21W AMBRA |

N207

LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N207 | BA15s | 12V 5W |

N245

LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W



Note: NEOLUX by OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N245 | BA15s | 12V 10W |

N382

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N382 | BA15s | 12V 21W |

GEL02696

LAMPADA SFERA BA7s 12V 2W



12V

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02696 | BA7s | 12V 2W |

FL123893

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



FUKUYAMA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL123893 | BA9s | 12V 4W |

GEL02656

LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02656 | BA9s | 12V 3W |

GEL02660

LAMPADA SPIA 12V 2W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02660 | BA9s | 12V 2W |

GEL02662

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02662 | BA9s | 12V 4W |

GEL58540

LAMPADA ALOGENA 12V 5W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL58540 | BA9s | 12V 5W |

GEL58560

LAMPADA ALOGENA 12V 10W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL58560 | BA9s | 12V 10W |

LX124115

LAMPADA ALOGENA 12V 20W BA9s H20



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX124115 | BA9s | 12V 20W |

LX128930

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX128930 | BA9s | 12V 4W |

LX128940

LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX128940 | BA9s | 12V 3W |

N233

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N233 | BA9s | 12V 4W |

GEL04411

LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA 12V 35W DIAM. 110 mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL04411 | BASE NAUTICA | 12V 35W |

F203550D

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W SILVER



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| F203550D | BAU15S | 12V 21W |

FL127507

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL127507 | BAU15s | 12V 21W AMBRA |

GEL01056

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01056 | BAU15s | 12V 21W AMBRA |

LLB581T

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB581T | BAU15s | 12V 21W AMBRA |

N581

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N581 | BAU15s | 12V 21W AMBRA |

F201267SR

COPPIA LAMPADINE BAW15d 12V 21/5W ROSSA

Coppia (in blister) di lampade alogene con attacco PR21/5W BAW15D Asimmetrico 12V 21/5W di Colore Rosso. Per Luci di Posizione Posteriore e Stop Dell'Auto 12V, Compatibile Con Philips 12495CP.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| F201267SR | BAW15d | 12V 21/5W ROSSA |

LX124950

LAMPADINA BAW15d 12V 21/5W ROSSA

Tipo lampada: PR21/5W

Colore lampada: rosso

Tensione (V): 12

Potenza nominale (W): 21/5 W

Tipo zoccolo: BAW15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX124950 | BAW15d | 12V 21/5W ROSSA |

F201266SR

LAMPADINA BAW15s 12V 21W ROSSA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| F201266SR | BAW15s | 12V 21W ROSSA |

FL120132

LAMPADINA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120132 | BAX9s | 12V 6W |

GEL52830

LAMPADINA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL52830 | BAX9s | 12V 6W |

GEL52830B

LAMPADINA ALOGENA ATTACCO H6 BAX9s BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| GEL52830B | BAX9s | 12V 6W Blu |

LX121320

LAMPADINA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121320 | BAX9s | 12V 6W |

LX121321

LAMPADINA ALOGENA 12V 10W BAX9s H6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121321 | BAX9s | 12V 10W |

N434

LAMPADINA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N434 | BAX9s | 12V 6W |

F201016R

LAMPADINA BAY15d 12V 21/5 W ROSSA
PIEDINI DRITTI



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| F201016R | BAY15d | 12V 21/5W ROSSA |

FL127528

LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL127528 | BAY15d | 12V 21/5W |

GEL01077

LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL01077 | BAY15d | 12V 21/5W |

LLB380T

LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB380T | BAY15d | 12V 21/5W |

N380

LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N380 | BAY15d | 12V 21/5W |

F201265R

LAMPADINA BAZ15d 12V 21/5 W ROSSA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| F201265R | BAZ15d | 12V 21/5W ROSSA |

GEL01122

LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL01122 | BAZ15d | 12V 21/4W |

LLB566T

LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB566T | BAZ15d | 12V 21/4W |

N566

LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N566 | BAZ15d | 12V 21/4W |

GEL01032

Lampadina, Luce di parcheggio/posizione
BMW / Mini 63 12 6 929 309
? Tensione 12 V
? Pot. nominale [W] 10 W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL01032 | BMW | 12V 10W |

GEL01035

Lampadina, Luce guida diurna ANGEL EYES - BMW / MINI originale
Note: ORIGINALE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01035 | BMW | 12V 6W |

GEL01036

Lampadina, Luce guida diurna ANGEL EYES - BMW / MINI originale
BMW: 525i 2001-03, 528i 1997-00, 530i 2001-03, 540i 1997-03, 645Ci 2004-05, 650i 2006-07, M5 2000-03, M6 2006-10, X3 2004-10



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01036 | BMW H8 | 12V 10W |

LX121043XN

Coppia lampade H16 12V 35W Base: PGJ19-3 Effetto Xenon
Luci Diurne Bianco Audi A3 A4 Golf 6
Peugeot 207 208 307 Citroen C3 C4
Renault Sandero
Lampada H16 Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121043XN | H16 PGJ19-3 | 12V 35W |

FL120136

LAMPADA ALOGENA 12V 21W BAY9s H21



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120136 | H21 BAY9s | 12V 21W |

LX121360

LAMPADA ALOGENA 12V 21W BAY9s H21



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121360 | H21 BAY9s | 12V 21W |

LX121038

Lampada Alogena HPC19W 12V 19W
Compatibile Philips 12185C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121038 | HCP19W | 12V 19W |

LX121039

Lampada Alogena HPC24WY 12V 24W
AMBRA
Compatibile Philips 12272NAC1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121039 | HCP24WY | 12V 24W |

GEL01033

LAMPADINA HP24W 12V
Lampada originale / Applicazione -
CITROEN C5, PEUGEOT 3008 - 5008



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01033 | HP24W | 12V 24W |

LX121033

LAMPADINA HP24W 12V
Lampada originale / Applicazione -
CITROEN C5, PEUGEOT 3008 - 5008



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121033 | HP24W | 12V 24W |

LX121033A

LAMPADA ALOGENA HP24WA 12V 24W
AMBRA
Ricambio Per Freccie Del Peugeot 3008 5008
Citroen C5
Renault Laguna III
OEM VALEO 6216G6 262610001R 89072906
16128 13628 60680



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LX121033A | HP24W | 12V 24W |

LX121033XN

COPPIA LAMPADE HP24W 12V 24W Super White Luci Diurne Peugeot 3008 5008 Citroen C5 luce bianca 4200K
Modello completo di base attacco plastica
Super White con vetro azzurrato, luce bianca 4200K
Per luce diurne Peugeot 3008 5008 Citroen C5
Sostituzione codice OEM 6216F6 e 77364975 e VALEO 13625



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121033XN | HP24W | 12V 24W |

GEL01034

LAMPADINA HPV16W 12V
Lampada originale / Applicazione - OPEL



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01034 | HPV16W | 12V 16W |

GEL04502

LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA
28V 50W DIAM. 110 mm



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL04502 | NAUTICA | 28V 50W |

GEL01031

LAMPADINA P13W 12V 13W
PG18.5d-1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01031 | PG18.5d-1 | 12V 13W |

LX121031

Lampada Alogena P13W 12V 13W
PG18.5d-1
Compatibile Philips 12277C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121031 | PG18.5d-1 | 12V 13W |

LX121031B

Coppia Lampade P13W 12V 13W PG18.5d-1
Super White Effetto Xenon Bianca
Sostituzione Philips 12277C1
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LX121031B | PG18.5d-1 | 12V 13W |

LX121042

Lampada Alogena PSX26W 12V 26W
PG18.5d-3
Compatibile Philips 12278C1
Per Luce Antinebbia, Luci Diurne DRL



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121042 | PG18.5d-3 | 12V 26W |

GEL01026

LAMPADINA PS19W 12V 19W PG20/1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01026 | PG20/1 | 12V 19W |

LX121026

Lampada Alogena PS19W 12V 19W
PG20-1
Compatibile Philips 12085LL C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121026 | PG20/1 | 12V 19W |

LX121026XN

Coppia lampade PS19W 12V 19W PG20-1
Super White Effetto Xenon Bianco Per VW
Tiguan Jaguar XF Range Rover Evoque
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121026XN | PG20/1 | 12V 19W |

LX123301CW

Lampada LED PS19W 12V 1.8W PG20-1
 Caratteristiche:
 Volt: 12V
 Colore: 6000°K
 Compatibile Philips 12085LL C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX123301CW | PG20/1 | 12V 1.8W |

GEL01029

LAMPADINA PSY19W 12V 19W PG20/2
 AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01029 | PG20/2 | 12V 19W |

LX121029

Lampada Alogena PSY19W 12V 19W PG20-2
 AMBRA
 Compatibile Philips 12275NAC1
 Per Luce Frecche Jaguar ect.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121029 | PG20/2 | 12V 19W |

F20H16

LAMPADINA ALOGENA H16 12V 35W
 Lampada PS24W 5202 H16 9009 PG20/3 12086FF
 C1 Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia.
 Compatibile Anche con PS19W PG20/1 12085LL
 C1 facendo Piccola Modifica(eliminando l'aletta
 superiore)
 Luci Diurne DRL Audi A3 A4 VW Golf 6 GM
 CAMARO PEUGEOT 207/208/307 CITROEN C3/C4
 RENAULT SANDERO,
 Fendinebbia Per Chevrolet Avalanche Camaro
 Silverado Suburban Tahoe Ford Escape Explorer Mustang
 GMC Acadia Sierra 1500 2500 3500 Sierra Denali Yukon Pontiac G6 G8
 Toyota Prius C



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| F20H16 | PG20/3 | 12V 35W |

GEL01027

LAMPADINA PS24W 12V 24W PG20/3



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01027 | PG20/3 | 12V 24W |

LX121027

Lampada Alogena PS24W FF 12V 24W
 PG20-3
 Compatibile Philips 12086FF C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121027 | PG20/3 | 12V 24W |

LX121027XN

Coppia lampade PS24W 5202 PG20/3
 12V 24W
 Effetto Xenon Luci Diurne Bianco PS19W
 Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia
 Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa
 5000K(Effetto Xenon)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121027XN | PG20/3 | 12V 24W |

GEL01028


LAMPADINA PSY24W 12V 24W PG20/4
 AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01028 | PG20/4 | 12V 24W |

GEL01028SV

LAMPADINA PSY24W 12V 24W PG20/4
 AMBRA
 SILVER VISION Design delle frecce con
 rivestimento argento



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL01028SV | PG20/4 | 12V 24W |

LX121028

Lampada Alogena PSY24W 12V 24W
 PG20-4 AMBRA
 Compatibile Philips 12180SV C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121028 | PG20/4 | 12V 24W |

LX121028XN

Coppia lampade PSY24W PG20/4 12180SV C1 12V 24W AMBRA

Frecce Audi A1 A3 Cabriolet A3 Sport back RS3 A6 Avant Q5
Hyundai GENESIS
Land Rover Discovery IV RANGE ROVER EVOQUE SPORT
VW GOLF VI PASSAT POLO TOUAREG
OPEL Astra



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121028XN | PG20/4 | 12V 24W |

LX121028XNB

Coppia lampade PSY24W PG20/4 12180SV C1 12V 24W
Effetto Xenon Luci Diurne Bianco Frecce Audi A1 A3 Land Rover Discovery IV
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LX121028XNB | PG20/4 | 12V 24W |

GEL01030

LAMPADINA PSX24W 12V 24W PG20/7



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01030 | PG20/7 | 12V 24W |

LX121030

Lampada Alogena PSX24W 12V 24W PG20-7
Compatibile Philips 12276 C1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121030 | PG20/7 | 12V 24W |

LX121030XN

Coppia lampade PSX24W 2504 PG20/7 12276 C1 12V 24W
Effetto Xenon Luci Diurne Bianco
Per Luci Fendinebbia e Retromarcia
12V 24W Modello Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121030XN | PG20/7 | 12V 24W |

GEL01024

LAMPADINA PY24W 12V AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01024 | PGU20/4 | 12V 24W |

LX121037

Lampada Alogena PH16W 12V16W S
Compatibile Philips 2801 Per Luce Frecce Retromarcia Antinebbia BMW Mercedes Benz



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121037 | PH16W | 12V 16W |

GEL01025

LAMPADINA PH16WY 12V 16W AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01025 | PH16WY | 12V 16W |

LX121044

LAMPADA ALOGENA PH19W 12V19W
DOPPIO PIN CLEAR PER MERCEDES BENZ R300 R320 R350 R400 R500 W251

Per luce retromarcia e stop posteriore



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121044 | PH19W | 12V 19W |

LX121045

LAMPADA ALOGENA PH19W 12V19W CLEAR
LUCI FRECCHE RETROMARCIA PER BENZ BMW FACELIFT E92 3 F32

Per luce retromarcia e indicatori direzione



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121045 | PH19W | 12V 19W |

GEL01040

Lampada Alogena PW24W 12V 24W
WP3.3x14.5-3
Philips 12182HTRC1 Per BMW VW Volvo



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL01040 | PW24W | 12V 24W |

LX121040

Lampada Alogena PW24W 12V 24W WP3.3x14.5-3
Compatibile Philips 12182HTRC1 Per BMW VW Volvo



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX121040 | PW24W | 12V 24W |

LX121040LED

COPPIA LAMPADE LED PW24W PWY24W 50W
12V Luci Diurne DRLs senza Polarità
Compatibilità:
Luci Diurne Per BMW Serie 3 F30 F31 F34 VW CC
358 Golf MK7



SPECIFICHE TECNICHE:

- Voltaggio: DC12V,
- Potenza Nominale per ogni Lampada: 50W (10 smd cree da 5W),
- Consumo Effettivo ogni lampada: 3,5W (Consuma 0,28A a DC12V)
- Dimensioni: Altezza Totale 41mm, Diametro Bulbo 12mm
- Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K:
- Luminosità: Circa 300Lumen Ogni Lampada
- Numero di Led: 10 Led Cree da 5W
- Peso: circa 20g

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| LX121040LED | PW24W | 12V 50W |

LX121041

Lampada Alogena PWY24W 12V 24W
WP3.3x14.5-4 AMBRA
Compatibile Philips 12174NAHTRC1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX121041 | PWY24W | 12V 24W |

F20501SA

LAMPADINA T10 12V 5W W2.1X9.5d
DIADEM-CHROME-AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| F20501SA | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W CHROME-AMBRA |

FL120921

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL120921 | T10 W2.1x9.5d | 12V 16W |

FL122825

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL122825 | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

GEL00501

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL00501 | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

GEL00501A

LAMPADA TUTTOVETRO AMBRA 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| GEL00501A | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

GEL05304

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL05304 | T10 W2.1x9.5d | 12V 3W |

GEL91607

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL91607 | T10 W2.1x9.5d | 12V 16W |

GEL91625

LAMPADA TUTTOVETRO BLU 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL91625 | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

LLB501T

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB501T | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

LLB504T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB504T | T10 W2.1x9.5d | 12V 3W |

LLB955T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB955T | T10 W2.1x9.5d | 12V 16W |

LX128210

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX128210 | T10 W2.1x9.5d | 12V 3W |

LX128250B

COPPIA LAMPADINE TUTTOVETRO 12V T10 gas xenon bianco. 12V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LX128250B | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W BLU |

N501

LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N501 | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

N501A

LAMPADA TUTTOVETRO AMBRA 12V 5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| N501A | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W |

N504

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N504 | T10 W2.1x9.5d | 12V 3W |

N921NA

"LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W WY16W ARANCIO"



OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N921NA | T10 W2.1x9.5d | 12V 16W |

SX11111

COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO ALOGENE CROME LUCE BIANCA 12V T10 12V 5W W2.1x9.5d da usare se la luce di posizione è molto vicina alla lampada principale da 55W dove, a causa del calore i led si danneggiano



StarLine

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| SX11111 | T10 W2.1x9.5d | 12V 5W ALOGENA |

F20582A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20 AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| F20582A | T20 W3X16d | 12V 21W |

F20582SA

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20 W3X16d - DIADEM-CHROME-AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| F20582SA | T20 W3X16d | 12V 21W CHROME-AMBRA |

FL127505

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20



FUKUYAMA

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL127505 | T20 W3X16d | 12V 21W |

GEL07440

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07440 | T20 W3X16d | 12V 21W |

LLB582T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB582T | T20 W3X16d | 12V 21W |

LX125050B

Coppia lampade T20 W21W 12V 21W Effetto Xenon Bianco Mono Filamento EFFETTO XENON - Più Luminose - Luce Bianca (4200K) - vita media di circa 500 ore Sono lampadine con vetro azzurrato (denominato anche "Super White"), ma in realtà sono lampadine alogene con luce leggermente bianca (intorno a 4200K).



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LX125050B | T20 W3X16d | 12V 21W |

F20580A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20 AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| F20580A | T20 W3X16q | 12V 21/5W |

FL127515

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20



FUKUYAMA

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL127515 | T20 W3X16q | 12V 21/5W |

GEL07443

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL07443 | T20 W3X16q | 12V 21/5W |

LLB580T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB580T | T20 W3X16q | 12V 21/5W |

LX125150B

COPPIA LAMPADINE TUTTOVETRO 12V 21/5W T20
gas xenon bianco.
Per luci diurne FIAT 500, ALFA MITO.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LX125150B | T20 W3X16q | 12V 21/5W |

F20509

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.7W W2.1X5.1d T6.5



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| F20509 | W2.1X5.1d | 12V 1.7W |

F20511

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1X5.1d T6.5



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| F20511 | W2.1X5.1d | 12V 3W |

F203156A

LAMPADINA GT25 12V 27W W2.5X16D AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| F203156A | W2.5X16d | 12V 27W AMBRA |

LLB182T

LAMPADINA GT25 12V 27W W2.5X16D



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB182T | W2.5X16d | 12V 27W |

F203157A

LAMPADINA GT25 12V 27 / 7W 2.5X16Q AMBRA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| F203157A | W2.5X16q | 12V 27/7W |

LLB180T

LAMPADINA GT25 12V 27/7W 2.5X16Q



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB180T | W2.5X16q | 12V 27/7W |

FL122721

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL122721 | W2x4.6d | 12V 1.2W |

GEL05301

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL05301 | W2x4.6d | 12V 1.2W |

GEL91605

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL91605 | W2x4.6d | 12V 2W |

LLB284T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB284T | W2x4.6d | 12V 2W |

LLB286T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LLB286T | W2x4.6d | 12V 1.2W |

N286

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N286 | W2x4.6d | 12V 1.2W |

OS02723

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2.3W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| OS02723 | W2x4.6d | 12V 2.3W |

GEL01037

LAMPADINA, INDICATORE DIREZIONE PWY24W, 12V

Tipo lampada: PWY24W
 Colore lampada: giallo
 Tensione (V): 12
 Potenza nominale (W): 24 W
 Tipo zoccolo: WP3,3x14,5/4



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL01037 | WP3,3x14.5-4 | 12V 24W AMBRA |

GEL01037AG

LAMPADINA, INDICATORE DIREZIONE PWY24W, 12V ARGENTO SILVER

Tipo lampada: PWY24W
 Colore lampada: ambra
 Tensione (V): 12
 Potenza nominale (W): 24 W
 Tipo zoccolo: WP3,3x14,5/4



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL01037AG | WP3,3x14.5-4 | 12V 24W AMBRA |

LAMPADE AUSILIARIE 24V

FL246423

LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL246423 | 11X38 SW8.5-8 | 24V 5W |

FL246429

LAMPADA SILURO 11X38 24V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL246429 | 11X38 SW8.5-8 | 24V 10W |

GEL07552

LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07552 | 11X38 SW8.5-8 | 24V 5W |

LLB242T

LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB242T | 11X38 SW8.5-8 | 24V 5W |

LX244290

LAMPADA SILURO 11X38 24V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX244290 | 11X38 SW8.5-8 | 24V 10W |

N242

LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N242 | 11X38 SW8.5-8 | 24V 5W |

GEL07580

LAMPADA SILURO 11X42 24V 10W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL07580 | 11X42 SW8.5-8 | 24V 10W |

LLB260T

LAMPADA SILURO 11X42 24V 5W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB260T | 11X42 SW8.5-8 | 24V 5W |

LLB276T

LAMPADA SILURO 11X44 24V 18W SW8.5-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB276T | 15X42 SW8.5-8 | 24V 18W |

LX244300

LAMPADA SILURO 8X30 24V 3W SW 7-8



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX244300 | 8X30 SW7-8 | 24V 3W |

GEL02626


LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 5W BA15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02626 | BA15d | 24V 5W 2 POLI |

LX245111

LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 21W BA15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX245111 | BA15d | 24V 21W 2 POLI |

LX246271

LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 5W BA15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX246271 | BA15d | 24V 5W 2 POLI |

FL245627

LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL245627 | BA15s | 24V 5W |

FL245637

LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL245637 | BA15s | 24V 10W |

FL247511

LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL247511 | BA15s | 24V 21W |

GEL01060

LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01060 | BA15s | 24V 21W |

GEL01060HD

LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL01060HD | BA15s | 24V 21W |

GEL02627

LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02627 | BA15s | 24V 5W |

GEL02627HD

LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL02627HD | BA15s | 24V 5W |

GEL02643

LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02643 | BA15s | 24V 10W |

LLB149T

LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| LLB149T | BA15s | 24V 5W |

LX246370

LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX246370 | BA15s | 24V 10W |

N149

LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N149 | BA15s | 24V 5W |

N241

LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N241 | BA15s | 24V 21W |

N246

LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N246 | BA15s | 24V 10W |

GEL02692

LAMPADA SFERA BA7s 24V 3W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02692 | BA7s | 24V 3W |

FL243930

LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL243930 | BA9s | 24V 4W |

GEL02661

LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02661 | BA9s | 24V 4W |

GEL02661HD

LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL02661HD | BA9s | 24V 4W |

GEL02663

LAMPADA SPIA 24V 2W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL02663 | BA9s | 24V 2W |

LX243700

LAMPADA SPIA 24V 2W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX243700 | BA9s | 24V 2W |

LX249300

LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249300 | BA9s | 24V 4W |

N249

LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N249 | BA9s | 24V 4W |

GEL01073

LAMPADINA BAU15S-PY21W 24V 21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01073 | BAU15s | 24V 21W AMBRA |

LX245100

LAMPADA SFERA 24V 21W BAU15s Cromia



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX245100 | BAU15s | 24V 21W Cromia |

FL247537

LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL247537 | BAY15d | 24V 21/5W |

GEL01078

LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL01078 | BAY15d | 24V 21/5W |

LX245370

LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX245370 | BAY15d | 24V 21/5W |

N334

LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N334 | BAY15d | 24V 21/5W |

F20H21

LAMPADINA ALOGENA H21 24V 21W BAY9s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| F20H21 | BAY9s | 24V 21W |

GEL05305

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL05305 | T10 W2.1x9.5d | 24V 3W |

GEL91622

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91622 | T10 W2.1x9.5d | 24V 5W |

LX248410

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX248410 | T10 W2.1x9.5d | 24V 3W |

LX248450

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX248450 | T10 W2.1x9.5d | 24V 5W |

LX249839

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 2W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249839 | T10 W2.1x9.5d | 24V 2W |

N505

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N505 | T10 W2.1x9.5d | 24V 3W |

N507

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N507 | T10 W2.1x9.5d | 24V 5W |

GEL91602

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 1.2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91602 | W2x4.6d | 24V 1.2W |

LX247410

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 1.2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX247410 | W2x4.6d | 24V 1.2W |

LX249838

LAMPADA TUTTOVETRO 24V 2W W2x4.6d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249838 | W2x4.6d | 24V 2W |



CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPAD

700390C

CONNETTORE CABLATO SICMA 14 VIE MISTO P.F. (12+2)
 Applicazioni:
 Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (prima 2008)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700390C | 14 Vie | 1 Pz. |

700390K

kit CONNETTORE SICMA 14 VIE MISTO P.F. (12+2)
 Applicazioni:
 Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (prima 2008)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700390K | 14 Vie | 1 Pz. |

700626C

KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H9



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700626C | H9 | 1 KIT |

700626K

KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H9



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700626K | H9 | 1 KIT |

700627C

KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H8- H11



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700627C | H8 PGJ19-1 | 1 KIT |

700627K

KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H8- H11



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700627K | H8 PGJ19-1 | 1 KIT |

700805C

CONNETTORE CABLATO SICMA 8 VIE MISTO P.F. (6+2)




Applicazioni:
 Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (dopo 2008)

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700805C | 8 Vie | 1 Pz. |

700855C

CONNETTORE CABLATO SICMA 4 VIE MISTO P.F. (2+2)




Applicazioni:
 Faro abbagliante Fiat 500 500X 500L 500C

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700855C | 4 Vie | 1 Pz. |

700913

BLOCCHETTO PORTA FEMMINA 3 VIE PER LAMPAD H4



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| 700913 | H4 P43t | 10 Pz. |

700913K

KIT CONNETTORE E CONTATTI 3 VIE X LAMPAD H4



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 700913K | H4 P43t | 10 KIT |

701500C

CONNETTORE CABLATO FEP 10 VIE P.F. SERIE
FKG 2.8 FILA DOPPIA

Applicazioni:

Faro Fiat Ducato Audi A3 A4 A6 Volkswagen)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 701500C | 10 Vie | 1 pz. |

701996C

CABLAGGIO LAMPADA MP280 2 VIE X H13



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 701996C | H13 P26.4T | 1 KIT |

702158C

CONNETTORE CABLATO 2 VIE P.F. X FANALI
INGOMBRO

Applicazioni:

Fendinebbia VW Golf Polo Audi A3 A4 Seat

Ibiza

Fanali ingombro autocarri



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 702158C | 2 Vie | 1 Pz. |

705010

CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE H7



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| 705010 | H7 PX26d | 10 Pz. |

705010K

KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE
H7



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 705010K | H7 PX26d | 10 KIT |

706725K

KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X
LAMPADE (1 Kit HB3 + 1 Kit HB4)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 706725K | HB3+HB4 | 1 KIT |

706743C

CABLAGGIO Portalamпада H7 Fiat 500



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 706743C | H7 PX26d | 1 pz. |

708643C

CONNETTORE CABLATO MCON 2 VIE P.F.
SERIE 1,2 CON CPA

Applicazioni:

Fendinebbia Golf 7



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 708643C | 2 Vie | 1 Pz. |

709105C

CONNETTORE CABLATO SERIE JPT 14 VIE P.F.
MISTO

Applicazioni:

Faro bixenon Audi A4 VW Golf Mercedes Classe
A



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| 709105C | 14 Vie | 1 Pz. |

70BRFAKIT


VALIGETTA KIT CABLAGGIO CONNETTORE
FANALI ANTERIORI 18 pezzi



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 70BRFAKIT | Assortite | 18 Pz. |

EX19128


CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADINE HB5



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19128 | HB5 | 1 Pz. |

EX19129

CABLAGGIO COMPLETO 1 VIE X LAMPADINE H1 **DOPPIO CONTATTO**

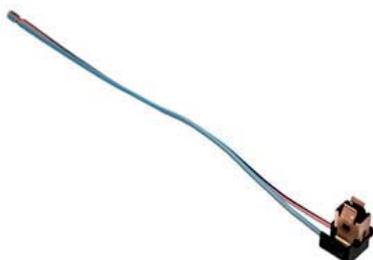

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19129 | H1 P14.5s | 1 Pz. |

EX19129C

CABLAGGIO COMPLETO 1 VIE X LAMPADINE H1 ** IN CERAMICA**



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| EX19129C | H1 P14.5s | 1 pz. |

EX19130

CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADINE H4 e ASIMMETRICHE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19130 | H4 P43t | 1 Pz. |

EX19130C

CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADINE H4 e ASIMMETRICHE ** IN CERAMICA**



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| EX19130C | H4 P43t | 1 Pz. |

EX19131

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADINE H7.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19131 | H7 PX26d | 1 Pz. |

EX19131C

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADINE H7 IN CERAMICA .



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| EX19131C | H7 PX26d | 1 pz. |

EX19132

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADINE HB3 .



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19132 | HB3 P20d | 1 Pz. |

EX19133

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADINE HB4 .



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19133 | HB4 P22d | 1 Pz. |

EX19137

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADINE H8 H11



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| EX19137 | H11 PGJ19-2 | 1 Pz. |

LX4013

PORTALAMPADA in metallo per BA15s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4013 | BA15s | 12/24V |

LX4013/2

PORTALAMPADA in metallo per BAY15D Per lampadine attacco BAY15D 21/5W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX4013/2 | BAY15d | 12/24V |

LX4014

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4014 | T10 W2.1x9.5d | 12/24V |

LX4015

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d per fanali laterali.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4015 | T10 W2.1x9.5d | 12/24V |

LX4016

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d in GOMMA per MOTOCICLI.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4016 | T10 W2.1x9.5d | 12/24V |

LX4017

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4017 | T10 W2.1x9.5d | 12/24V |

LX4018

PORTALAMPADA T10 STAGNO W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4018 | T10 W2.1x9.5d | 12/24V |

LX4019

PORTALAMPADA attacco GU10 alim. 220V. non riscalda perchè di ceramica. Supporta massimo fino a 2A di corrente (massimo di 440W di potenza). Ideale per l'installazione delle lampade a led GU10 da 220V. Massimo Voltaggio 250V - Corrente Massima 2A - Confezione da 4 pz - Certificato CE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4019 | GU10 220V | 220V/440V |

LX4020

Portlampada Supporto Attacco T10 W5W Led W2.1x9.5d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4020 | T10 W2.1x9.5d | 12/24V |

LX4022


Portlampada Supporto Attacco 3156 W2.5X16D W2.5X16Q



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4022 | W2.5X16d | 12V |

LX4023

PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO 7440 7443 T20 Attacco: T20 7440 7443 LED W21 / 5W freno Indicatore di direzione W3X16D W3X16q



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4023 | T20 W3X16q | 12V |

LX4024

PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO 7440 7443 T20 Attacco: T20 7440 7443 LED W21 / 5W freno Indicatore di direzione W3X16D W3X16q



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4024 | T20 W3X16q | 12V |

LX4025

PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO BAY15D 1157 P21/5 W Attacco: 1157 portlampada BAY15D P21/5 W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4025 | BAY15d | 12V 21/5W |

LX4026

PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO BAY15D
1157 P21/5 W LUCI DIURNE 500L PANDA(319)
Attacco:
1157 portalampada BAY15D P21/5 W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4026 | BAY15d | 12V 21/5W |

LX4110

PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore FIAT, CITROEN, PEUGEOT
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore FIAT, CITROEN, PEUGEOT
permette l'installazione di un faro adattabile con solo 8 vie al posto dell'originale con 16 vie.
Applicazioni:
- Fiat Grande Punto - Fiat Ducato dal 2011
- Citroen Jumper dal 2011
- Peugeot Boxer dal 2012



LX4112

PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore LANCIA
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore LANCIA
permette l'installazione di un faro adattabile con solo 8 vie al posto dell'originale con 16 vie.
Applicazioni:
Lancia Musa-Ypsilon dal 2010



LX4115


KIT ADATTATORE PER MONTAGGIO BI-XENON (non di serie)
KIT ADATTATORE PER MONTAGGIO BI-XENON (non di serie)
permette l'installazione di un kit xenon sul faro abbagliante della FIAT 500
il kit comprende: 2 cablaggi-2connettori-2 fusibili
APPLICAZIONE: nuova Fiat 500



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|---------------------|------------------------|
| LX4115 | ADATTATORE BI-XENON | ADATTATORE BI-XENON |

LX4116

KIT CABLAGGIO E RELE riparazione fari FIAT PANDA.
- Permette di risolvere in modo definitivo la fusione del connettore Pluton nel body computer della Panda da 2003->
- Evita lo spegnimento dei fari.
- Salvaguarda il Body computer
CAUSA: I fili essendo di una sezione inferiore a quella dovuta con il tempo tendono a surriscaldarsi e fondere la plastica del connettore, di cui buona parte di questa plastica fusa tende a percolare tra i contatti, interrompendo il circuito.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LX4116 | Kit modifica | Kit modifica |

LAMPADINE ATTACCO EDISON

GEL00012/60

LAMPADINE ATTACCO EDISON E27 12V-24V-220V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| GEL00012/60 | E27 12V 60W | 12V 60W |
| GEL0220/100 | E27 220V 100W | 220V 100W |
| GEL00024/40 | E27 24V 40W | 24V 40W |
| GEL00024/60 | E27 24V 60W | 24V 60W |

LAMPADINE CRUSCOTTO 12V

LX129836

LAMPADINE CRUSCOTTO 12V 3W ALOGENA MARRONE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129836 | B10D | 12V 3W |

LX129837


LAMPADINE CRUSCOTTO 12V 5W ALOGENA NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129837 | B10D | 12V 5W |

LX129844

LAMPADINE CRUSCOTTO B12.9d 12V 2W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129844 | B12.9d | 12V 2W |

GEL91665

LAMPADINE CRUSCOTTO 12V 2W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91665 | B8.3d | 12V 2W |

LX129808

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129808 | B8.3d | 12V 2W |

LX129815

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129815 | B8.3d | 12V 1.5W |

LX129824

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BLU CHIARO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129824 | B8.4d | 12V 1.2W |

LX129810

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 0.4W VIOLETTO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129810 | B8.5d | 12V 0.4W |

LX129811

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129811 | B8.5d | 12V 1.2W |

LX129813

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129813 | B8.5d | 12V 2W |

LX129814

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W MARRONE CHIARO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129814 | B8.5d | 12V 1.5W |

GEL91651

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W GRIGIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91651 | B8.7d | 12V 1.2W |

LX129816

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W GRIGIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129816 | B8.7d | 12V 1.2W |

LX129817

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129817 | B8.7d | 12V 2W |

LX129821

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129821 | BG8.5/5.5d | 12V 1.2W |

LX129822

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129822 | BG8.5s/40 | 12V 1.2W |

GEL91641

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91641 | BX8.4d | 12V 1.2W |

GEL91645

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91645 | BX8.4d | 12V 2W |

LX129802

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129802 | BX8.4d | 12V 1.2W |

LX129803

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.3W VERDE SCURO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129803 | BX8.4d | 12V 1.3W |

LX129804

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129804 | BX8.4d | 12V 2W |

LX129805

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.1W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129805 | BX8.4d | 12V 1.12W |

LX129809

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W MARRONE CHIARO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129809 | BX8.4d | 12V 1.5W |

LX129818

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129818 | BX8.5d | 12V 1.2W |

LX129819

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE CHIARO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129819 | BX8.5d | 12V 2W |

LX129823

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129823 | BX8.5d | 12V 1W |

GEL91671

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91671 | D8.3d | 12V 2W |

LX129806

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129806 | D8.3d | 12V 2W |

LX712696

LAMPADA CRUSCOTTO 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX712696 | EBSR11 | 12V 1.8W |

LX129840

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.4W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129840 | HRQ F4.8 | 12V 1.4W |

LX129842

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.8W GRIGIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129842 | HRQ F4.8 | 12V 1.8W |

LX129843

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.2W NERO
Per orologio Punto-Alfa 147



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129843 | HRQ F4.8 | 12V 1.2W |

LX129841

LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.2W NERO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129841 | T-1/4NW (Q10) | 12V 1.2W |

LX129832

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W 166mA BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129832 | T2 Ref.12U | 12V 2W 166mA |

GEL91603

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W OPACO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL91603 | W2x4.6d | 12V 1.2W |

GEL91608

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL91608 | W2x4.6d | 12V 1.2W |

GEL91609

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 0.5W GRIGIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL91609 | W2x4.6d | 12V 0.5W |

LX129800

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX129800 | W2x4.6d | 12V 1.2W |

LAMPADE CRUSCOTTO 12V KIT

LX120000

KIT LAMPADE CRUSCOTTO 250 PZ. 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX120000 | Assortite | 12V |

LX120001

KIT LAMPADE CRUSCOTTO 90 PZ. 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX120001 | Assortite | 12V 90 Pz. |

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX120001 | Assortite | 12V 90 Pz. |

LX120001L

Kit lampade cruscotto a LED 33 PZ. 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LX120001L | Assortite | 12V 33 Pz. |

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LX120001L | Assortite | 12V 33 Pz. |

LAMPADE CRUSCOTTO 24V

LX249807

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W GRIGIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX249807 | B8.3d | 24V 1.2W |

LX249812

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W GRIGIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX249812 | B8.5d | 24V 1.2W |

LX249825

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W ROSSO SCURO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX249825 | Bx8.5d | 24V 1.2W |

LX249831

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4W VERDE CHIARO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249831 | EBS11 | 24V 1.4W |

LX249826

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BEIGE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249826 | EBSN10 | 24V 1.2W |

LX249829

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249829 | EBSR10 | 24V 1.2W |

GEL91693

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W VERDE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91693 | EBSR11 | 24V 1.2W |

GEL91694

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4W VERDE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91694 | EBSR11 | 24V 1.4W |

LX249830

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BLU



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249830 | EBSR12 | 24V 1.2W |

LX249827

LAMPADA CRUSCOTTO BAX 24V 1.2W GIALLO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249827 | EBSR4 | 24V 1.2W |

LX249828

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W MARRONE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249828 | EBSR6 | 24V 1.2W |

LX249835

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4 W/60mA BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249835 | T2 Ref 29 | 24V 1.4W/60mA |

LX249833

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 2.4 W/100mA BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249833 | T2 Ref9 | 24V 2.4W/100mA |

LX249834

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2 W/50mA BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249834 | T2 Ref9 | 24V 1.2W/50mA |

LX249801

LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1W BIANCO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX249801 | W2x4.6d | 24V 1W |

LAMPADA CRUSCOTTO 24V KIT

LX240000

KIT LAMPADA CRUSCOTTO 150 PZ. 24V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX240000 | Assortite | 24V |

LX240001

KIT LAMPADA CRUSCOTTO 70 PZ. 24V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX240001 | Assortite | 24V 70 Pz |

LAMPADA KIT ESPOSITORE

GEL75042

KIT LAMPADA GENERAL ELECTRIC 12V MEGALIGHT ULTRA +90% CON ESPOSITORE

Kit composto da :

- 12 Kit Lampade H7 +90%
- 6 Kit Lampade H4 +90%
- 2 Kit Lampade H1 +90%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL75042 | Assortite | 12V 20Kit |

GEL82881

KIT LAMPADA CON ESPOSITORE 161 PZ assortiti.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL82881 | Assortite | 12V 160 Pz. |

N510256

KIT DISPENSER LAMPADA PROIETTORE H7+H4 12V - Il dispenser contiene 80 lampade H7 PX26D , e 28 lampade H4 P43t - Comodo e facile da utilizzare con ingombri ridotti. - Prezzo conveniente



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| N510256 | H4 P43t | 12V |

N510595

KIT ESPOSITORE DA MURO CON TESTER LAMPADA 138 PZ 12V

OSRAM vi offre un nuovo assortimento completo con i tipi pi— richiesti, per un totale di 138 lampade e prova lampade: ideale

per tutte le officine e stazioni di servizio!
- Comodo e facile da utilizzare con ingombri ridotti.
- Prezzo conveniente
- IN OMAGGIO UN TESTER PROVA LAMPADA NEOLUX by OSRAM



Assortimento: **NEOLUX**

| Codice EAN | Cat. ECE | Ref NEOLUX | Qtà |
|---------------|----------|------------|-----|
| 4008321760340 | H1 | N448 | 6 |
| 4008321756756 | H4 | N472 | 8 |
| 4008321765789 | H7 | N499 | 16 |
| 4008321770653 | W1.2W | N286 | 10 |
| 4008321770561 | W3W | N504 | 10 |
| 4006584920723 | W5W | N501 | 16 |
| 4006584920495 | T4W | N233 | 10 |
| 4006584921225 | R5W | N207 | 12 |
| 4008321770356 | C5W | N239 | 10 |
| 4008321770479 | P21W | N382 | 14 |
| 4008321770509 | PY21W | N581 | 10 |
| 4008321770448 | P21/5W | N380 | 16 |
| Prova lampade | | | 1 |

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| N510595 | Assortite | 12V |

N510678

KIT PROMO LAMPADE
PROIETTORE H7+H4 12V
OSRAM VINTAGE
KIT LAMPADE PROIETTORE
H7+H4 12V
- Il dispenser contiene 20
lampade H7 PX26D, e 10
lampade H4 P43t
- OMAGGIO tabella OSRAM
VINTAGE DA COLLEZIONE



LAMPADE NEON

GEL37713

LAMPADE AL NEON
(Ricambio lampade per
officina) DULUX



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL37713 | 2G7 F11BX | 11W |

LAMPADE PROIETTORE 12V

LLB395

LAMPA DA SIMMETRICA 12V 35/35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB395 | BA20d | 12V 35/35W |

LLB396

LAMPA DA SIMMETRICA 12V 45/40W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB396 | BA20d | 12V 45/40W |

LA0D1R

LAMPA DA XENON D1R 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D1R | D1R PK32-d3 | 12V 35W |

LA0D1R-OS

LAMPA DA XENON D1R 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D1R-OS | D1R PK32-d3 | 12V 35W |

LX120420

LAMPA DA XENON D1R 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120420 | D1R PK32-d3 | 12V 35W |

LX120420XN

LAMPA DA XENON D1R 12V 35W 6000K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120420XN | D1R PK32-d3 | 12V 35W 6000K |

D1S-NX1S

LAMPA DA XENON D1S 12V 35W 4200°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| D1S-NX1S | D1S PK32-d2 | 12V 35W 4200°K |

FL120144

LAMPA DA XENON D1S 12V 35W
4200°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120144 | D1S PK32-d2 | 12V 35W 4200°K |

LA0D1S

LAMPADA XENON D1S 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D1S | D1S PK32-d2 | 12V 35W |

LA0D1S-OS

LAMPADA XENON D1S 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D1S-OS | D1S PK32-d2 | 12V 35W |

LA0D1S-OSCB1

LAMPADA XENON COOL BLUE INTENSE
D1S 12V 35W 5500°K OSRAM +20%
Vantaggi prodotto

- Fino al 20% di luce in pi— sulla strada
(rispetto alle lampade standard allo xeno)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| LA0D1S-OSCB1 | D1S PK32-d2 | 12V 35W 4350°K |

LA0D1S-OSXNB

LAMPADA XENON NIGHT BREAKER D1S
12V 35W 4350°K OSRAM +70%
Vantaggi prodotto

- Fino al 70% di luce in pi— sulla strada
(rispetto alle lampade standard allo xeno)
- Fascio luminoso fino a 20 metri pi—
lungo (rispetto alle lampade standard
allo xeno)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| LA0D1S-OSXNB | D1S PK32-d2 | 12V 35W 4350°K |



LA0D1S-OSXNL

LA0D1S-OSXNL

OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER
D1S, +200% di luce, bulbo HID allo xeno,
lampada a scarica, 66140XNL, 4500 K
La lampada OSRAM allo xeno più potente
XENARC NIGHT BREAKER LASER è la luce
allo xeno OSRAM più brillante.
Questa potente lampada con tecnologia
xeno assicura una migliore visibilità in
strada: fino a 200% di luminosità in più
rispetto ai requisiti minimi ECE.
Più luce permette di vedere più avanti e quindi di reagire prima.
Inoltre il fascio di luce arriva fino a 250 metri e la luce è fino al 20% più
bianca, simile alla luce laser (rispetto agli standard minimi legali).
Da notare: le lampade XENARC devono essere sostituite solo da operatori
qualificati e in coppia.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| LA0D1S-OSXNL | D1S PK32-d2 | 12V 35W 4500°K |

LX120410

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 4200°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120410 | D1S PK32-d2 | 12V 35W 4200°K |

LX120410XN

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120410XN | D1S PK32-d2 | 12V 35W 6000°K |

D2R-NX2R

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| D2R-NX2R | D2R P32-d3 | 12V 35W 4200°K |

GEL53510

LAMPADA XENON D2R 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL53510 | D2R P32-d3 | 12V 35W |

LA0D2R

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

PHILIPS



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D2R | D2R P32-d3 | 12V 35W 4200°K |

LA0D2R-OS

LAMPADA XENON D2R 12V 35W

OSRAM



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D2R-OS | D2R P32-d3 | 12V 35W |

LX120500

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

LUX LITE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120500 | D2R P32-d3 | 12V 35W 4200°K |

LX120500XN

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120500XN | D2R P32-d3 | 12V 35W 6000°K |

D2S-NX2S

LAMPADA XENON D2S 12V 35W 4200°K

NEOLUX



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| D2S-NX2S | D2S P32-d2 | 12V 35W 4200°K |

FL120240

LAMPADA XENON D2S 12V 35W 4200°K



FUKUYAMA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120240 | D2S P32-d2 | 12V 35W 4200°K |

GEL53500

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

GE



Note: GENERAL ELECTRIC

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL53500 | D2S P32-d2 | 12V 35W |

LA0D2S

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

PHILIPS



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D2S | D2S P32-d2 | 12V 35W |

LA0D2S-HE

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

HELLA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D2S-HE | D2S P32-d2 | 12V 35W |

LA0D2S-OS

LAMPADA XENON D2S 12V 35W

OSRAM



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D2S-OS | D2S P32-d2 | 12V 35W |

LA0D2S-OSXNB

LAMPADA XENON NIGHT BREAKER D2S 12V 35W 4350°K OSRAM +70% Vantaggi prodotto

- Fino al 70% di luce in più— sulla strada (rispetto alle lampade standard allo xeno)
- Fascio luminoso fino a 20 metri pi— lungo (rispetto alle lampade standard allo xeno)



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| LA0D2S-OSXNB | D2S P32-d2 | 12V 35W 4350°K |

LA0D2SKIT

COPPIA LAMPADA XENON D2S 12V 35W **COOL BLUE +20% ** 55000°K

- Prestazioni: flusso luminoso molto più potente - fino al 20% di luce in più per un'illuminazione perfetta della strada e un look personalizzato
- Efficacia: effetto COOL BLUE grazie all'elevata temperatura di colore (5000 K), bulbo esterno trasparente per una distribuzione uniforme della luce
- Qualità senza compromessi: lunga durata (qualità OEM)
- Omologata ECE e DOT
- Anche per esperti di tuning e piloti sportivi amanti della personalizzazione
- Più sicurezza grazie al flusso luminoso più potente e alla maggiore concentrazione.



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D2SKIT | D2S P32-d2 | 12V 35W 5000°K |

LX120400XN

LAMPADA XENON D2S 12V 35W 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120400XN | D2S P32-d2 | 12V 35W 6000°K |

LA0D3R

LAMPADA XENON D3R 42V 35W

Note: PHILIPS



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D3R | D3R PK32-d6 | 42V 35W |

LA0D3R-OS

LAMPADA XENON D3R 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D3R-OS | D3R PK32-d6 | 42V 35W |

LX120650

LAMPADA XENON D3R 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120650 | D3R PK32-d6 | 42V 35W |

D3S-NX3S

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k

Note: NEOLUX By OSRAM



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| D3S-NX3S | D3S PK32-d5 | 42V 35W 4200°k |

FL120340

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120340 | D3S PK32-d5 | 42V 35W 4200°k |

LA0D3S

LAMPADA XENON D3S 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D3S | D3S PK32-d5 | 42V 35W |

LA0D3S-OS

LAMPADA XENON D3S 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LA0D3S-OS | D3S PK32-d5 | 42V 35W |

LA0D3S-OSCB1

LAMPADA XENON D3S COOL BLUE
+20% Luce 42V 35W 6000°k

Note: OSRAM COOL BLUE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| LA0D3S-OSCB1 | D3S PK32-d5 | 42V 35W 6000°k |

LX120630

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX120630 | D3S PK32-d5 | 42V 35W 4200°k |

LX120630XN

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 6000°k



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX120630XN | D3S PK32-d5 | 42V 35W 6000°k |

LA0D4R

LAMPADA XENON D4R 42V 35W

Note: PHILIPS



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| LA0D4R | D4R P32-d6 | 42V 35W |

LA0D4R-OS

LAMPADA XENON D4R 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LA0D4R-OS | D4R P32-d6 | 42V 35W |

D4S-NX4S

LAMPADA XENON D4S 42V 35W

Note: NEOLUX By OSRAM



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| D4S-NX4S | D4S P32-d5 | 42V 35W |

FL120440

LAMPADA XENON D4S 42V 35W 4200°k



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL120440 | D4S P32-d5 | 42V 35W 4200°k |

LA0D4S

LAMPADA XENON D4S 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| LA0D4S | D4S P32-d5 | 42V 35W |

LA0D4S-HE

LAMPADA XENON D4S 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LA0D4S-HE | D4S P32-d5 | 42V 35W |

LA0D4S-OS

LAMPADA XENON D4S 42V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D4S-OS | D4S P32-d5 | 42V 35W |

LX120640

LAMPADA XENON D4S 42V 35W 4200°k



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120640 | D4S P32-d5 | 42V 35W 4200°k |

LX120640XN

LAMPADA XENON D4S 42V 35W 6000°k



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120640XN | D4S P32-d5 | 42V 35W 6000°k |

LA0D5S

LAMPADA XENON D5S 12V 25W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0D5S | D5S PK32d-7 | 12V 25W |

XE-D5S6K

COPPIA LAMPADE XENON D5S 12V 25W 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| XE-D5S6K | D5S PK32d-7 | 12V 25W |

LA0D8S-OS

LAMPADA XENON D8S 12V 25W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| LA0D8S-OS | D8S PK32-d1 | 12V 25W |

FL120150

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120150 | H1 P14.5s | 12V 55W |

GEL50310/1U

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| GEL50310/1U | H1 P14.5s | 12V 55W |

GEL50310BLUE

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V 55W BLUE XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| GEL50310BLUE | H1 P14.5s | 12V 55W |

GEL50310MU

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W +50% di luce



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL50310MU | H1 P14.5s | 12V 55W |

GEL50310XU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H1 12V 55W MEGALIGHT +90%

Note: GENERAL ELECTRIC



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL50310XU | H1 P14.5s | 12V 55W +90% |

LA54570E

LAMPADINA PROIETTORE H1 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LA54570E | H1 P14.5s | 12V 55W |

LLB448

LAMPADINA PROIETTORE H1 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| LLB448 | H1 P14.5s | 12V 55W |

LX121500B

LAMPADINA PROIETTORE H1 12V 55W BLUE XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LX121500B | H1 P14.5s | 12V 55W |

LX121500SS

LAMPADINA PROIETTORE H1 12V 55W +50% di luce



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX121500SS | H1 P14.5s | 12V 55W |

LX122000

LAMPADINA PROIETTORE H1 12V 100W Rally



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX122000 | H1 P14.5s | 12V 100W Rally |

N448

LAMPADINA PROIETTORE H1 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N448 | H1 P14.5s | 12V 55W |

N448B

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H1 12V 55W BLUE LIGHT



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| N448B | H1 P14.5s | 12V 55W Blue Light |

N448EL

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H1 12V 55W EXTRA LIGHT +50%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| N448EL | H1 P14.5s | 12V 55W +50% |

GEL09145

LAMPADINA PROIETTORE H10 12V 42W PY20d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL09145 | H10 PY20d | 12V 42W |

FL120211

LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120211 | H11 PGJ19-2 | 12V 55W |

GEL53110

LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL53110 | H11 PGJ19-2 | 12V 55W |

LA54680E

LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA54680E | H11 PGJ19-2 | 12V 55W |

LLB711

LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB711 | H11 PGJ19-2 | 12V 55W |

N711

LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N711 | H11 PGJ19-2 | 12V 55W |

F20H12

LAMPADINA ALOGENA H12 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| F20H12 | H12 PZ20D | 12V 55/60W |

F20H13

LAMPADINA ALOGENA H13 12V 55/60W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| F20H13 | H13 P26.4T | 12V 55/60W |

LX124176

LAMPADA PROIETTORE H15 12V 15/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX124176 | H15 PGJ23t-1 | 12V 15/55W |

LX124219

LAMPADINA ALOGENA H16 PGJ19-3
12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX124219 | H16 PGJ19-3 | 12V 19W |

GEL50410

LAMPADA PROIETTORE H2 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL50410 | H2 X511 | 12V 55W |

LX121730

LAMPADA PROIETTORE H2 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX121730 | H2 X511 | 12V 55W |

FL120151

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120151 | H3 PK22s | 12V 55W |

GEL50340

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL50340 | H3 PK22s | 12V 55W |

LA54970E

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA54970E | H3 PK22s | 12V 55W |

LLB453

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB453 | H3 PK22s | 12V 55W |

LLB483

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 100W Rally



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB483 | H3 PK22s | 12V 100W Rally |

N453

LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N453 | H3 PK22s | 12V 55W |

F209003

LAMPADA PROIETTORE HB2 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------|--------------------|------------------------|
| F209003 | H4 P43t | 12V 60/55W |

FL120193

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120193 | H4 P43t | 12V 60/55W |

FL12193CB

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 COOL BLU 12V 60/55W EXTRA LIGHT +50%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| FL12193CB | H4 P43t | 12V 60/55W +50% |

GEL50440LUDPU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W EXTRA LIFE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| GEL50440LUDPU | H4 P43t | 12V 60/55W +90% |

GEL50440NXNU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H4 12V
60/55W MEGALIGHT ULTRA +150%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| GEL50440NXNU | H4 P43t | 12V 60/55W +150% |

GEL50440SNU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H4 12V
60/55W MEGALIGHT +120%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL50440SNU | H4 P43t | 12V 60/55W +120% |

GEL50440SXU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H4 12V
60/55W MEGALIGHT +90%



Note: GENERAL ELECTRIC

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL50440SXU | H4 P43t | 12V 60/55W +90% |

GEL50440U

LAMPADINA PROIETTORE H4 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| GEL50440U | H4 P43t | 12V 60/55W |

GEL50440XNU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H4 12V
60/55W MEGALIGHT ULTRA +130%



Note: GENERAL ELECTRIC

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL50440XNU | H4 P43t | 12V 60/55W +130% |

GEL52100BU


LAMPADINA PROIETTORE H4 12V 100/80W Rally



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL52100BU | H4 P43t | 12V 100/80W Rally |

GEL53800NHSU

LAMPADINA PROIETTORE H4 12V 60/55W
MEGALIGHT +50%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| GEL53800NHSU | H4 P43t | 12V 60/55W +50% |

LA54080E

LAMPADINA PROIETTORE H4 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LA54080E | H4 P43t | 12V 60/55W |

LLB472

LAMPADINA PROIETTORE H4 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| LLB472 | H4 P43t | 12V 60/55W |

LX122030

LAMPADINA PROIETTORE H4 12V 100/80W Rally



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX122030 | H4 P43t | 12V 100/80W Rally |

N472
LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N472 | H4 P43t | 12V 60/55W |

N472B-2SCB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W BLUE LIGHT



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| N472B-2SCB | H4 P43t | 12V 60/55W Blue Light |

N472EL
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W EXTRA LIGHT +50%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| N472EL | H4 P43t | 12V 60/55W +50% |

LX124181
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX124181 | H4 PU43t-1 | 12V 60/55W |

GEL52070
LAMPADA PROIETTORE H5 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL52070 | H5 P45t | 12V 60/55W |

LLB012
LAMPADA PROIETTORE R2 H5 12V 60/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| LLB012 | H5 P45t | 12V 60/55W |

FL120210
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL120210 | H7 PX26d | 12V 55W |

FL12210CB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 COOL BLUE 12V 55W EXTRA LIGHT +50%



Note:

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| FL12210CB | H7 PX26d | 12V 55W +50% |

GEL58520
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520 | H7 PX26d | 12V 55W |

GEL58520CI
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W **IMBALLO INDUSTRIALE**



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520CI | H7 PX26d | 12V 55W |

GEL58520DPU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H7
12V 55W Lunga Durata Day-lite



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520DPU | H7 PX26d | 12V 55W Day-lite |

GEL58520LU

LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W Lunga Durata
Day-lite



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520LU | H7 PX26d | 12V 55W Day-lite |

GEL58520MPU

LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W +
50% di luce



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520MPU | H7 PX26d | 12V 55W +50% |

GEL58520NXNU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H7 12V
55W MEGALIGHT ULTRA +150%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520NXNU | H7 PX26d | 12V 55W +150% |

GEL58520SNU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE
H7 12V 55W MEGALIGHT ULTRA
+120%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520SNU | H7 PX26d | 12V 55W +120% |

GEL58520SPU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE
H7 12V 55W SPORT-LIGHT BLUE
+50%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520SPU | H7 PX26d | 12V 55W +50% |

GEL58520SXU

COPPIA LAMPADINE PROIETTORE H7
12V 55W MEGALIGHT +90%



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| GEL58520SXU | H7 PX26d | 12V 55W +90% |

LA54280E

LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W
LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W

Note: ***OSRAM***



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LA54280E | H7 PX26d | 12V 55W |

LLB477

LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W
LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W

Note: **LUCAS**



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|---------------|--------------------|------------------------|
| LLB477 | H7 PX26d | 12V 55W |

LX122100B

LAMPADINA PROIETTORE H7 12V 55W Blue
XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------------|--------------------|------------------------|
| LX122100B | H7 PX26d | 12V 55W Blue Xenon |

N499

LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N499 | H7 PX26d | 12V 55W |

N499B-2SCB

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W
BLUE LIGHT



Note: NEOLUX by OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| N499B-2SCB | H7 PX26d | 12V 55W Blue Light |

N499EL-2SCB

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W
EXTRA LIGHT +50%



Note: NEOLUX by OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| N499EL-2SCB | H7 PX26d | 12V 55W +50% |

N499LL

LAMPADA PROIETTORE H7 12V
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W
Lunga Durata Day-lite EXTRA LIFETIME



Note: NEOLUX by OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N499LL | H7 PX26d | 12V 55W EXTRA-LIFE |

FL120212

LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120212 | H8 PGJ19-1 | 12V 35W |

GEL53090

LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL53090 | H8 PGJ19-1 | 12V 35W |

LA54880E

LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA54880E | H8 PGJ19-1 | 12V 35W |

LLB708

LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB708 | H8 PGJ19-1 | 12V 35W |

FL120213

LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL120213 | H9 PGJ19-5 | 12V 65W |

GEL53100

LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL53100 | H9 PGJ19-5 | 12V 65W |

LX122130

LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX122130 | H9 PGJ19-5 | 12V 65W |

LX124243

LAMPADA PROIETTORE PGJY-19-5 12V 65W H9B



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX124243 | H9B PGJY19-5 | 12V 65W |

GEL09004

LAMPADA PROIETTORE HB1 HB5 12V 65/45W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL09004 | HB1 P29t | 12V 65/45W |

LX120040

LAMPADA PROIETTORE HB1 HB5 12V 65/45W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LX120040 | HB1 P29t | 12V 65/45W |

FL129005

LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL129005 | HB3 P20d | 12V 60W |

GEL09005

LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| GEL09005 | HB3 P20d | 12V 60W |

GEL09005BU

LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W SUPER-BLUE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL09005BU | HB3 P20d | 12V 60W |

GEL09005XS

LAMPADA ALOGENA ATTACCO HB3A 65W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| GEL09005XS | HB3 P20d | 12V 65W |

LA54480E

LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| LA54480E | HB3 P20d | 12V 60W |

N9005

LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



Note: NEOLUX by OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| N9005 | HB3 P20d | 12V 60W |

FL129006

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| FL129006 | HB4 P22d | 12V 51W |

GEL09006

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL09006 | HB4 P22d | 12V 51W |

GEL09006XS

LAMPADA ALOGENA ATTACCO HB4A 51W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL09006XS | HB4 P22d | 12V 51W |

LA54580E

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA54580E | HB4 P22d | 12V 51W |

N9006

LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



Note: NEOLUX BY OSRAM

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N9006 | HB4 P22d | 12V 51W |

LX120070

LAMPADA PROIETTORE HB5 12V 65/55W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX120070 | HB5 PX29t | 12V 65/55W |

GEL09012

LAMPADA PROIETTORE HIR2 9012 12V 55W PX22d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL09012 | HIR2 PX22d | 12V 55W |

LX129012

LAMPADA PROIETTORE HIR2 9012 12V 55W PX22d



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX129012 | HIR2 PX22d | 12V 55W |

LLB296

LAMPADA MOTO 12V 15W P26s S3



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB296 | P26s | 12V 15W |

GEL00880

LAMPADINA ALOGENA H27W/1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL00880 | PG13 | 12V 27W |

GEL00885

LAMPADINA ALOGENA 885 PG13 12V 50W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL00885 | PG13 | 12V 50W |

GEL00896

LAMPADINA ALOGENA 896 PGJ13 12V 37W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL00896 | PGJ13 | 12V 37W |

LLB880

LAMPADINA ALOGENA H27W/1



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB880 | PGJ13 | 12V 27W |

GEL00881

LAMPADINA ALOGENA H27W/2



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL00881 | PGJ13 | 12V 27W |

GEL00889

LAMPADINA ALOGENA H27W
LAMPADINA ALOGENA H27W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL00889 | PGJ13 | 12V 27W |

LLB881

LAMPADINA ALOGENA H27W/2



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB881 | PGJ13 | 12V 27W |

LLB886

LAMPADINA ALOGENA 886 PGJ13 12V 50W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB886 | PGJ13 | 12V 50W |

LLB410

LAMPADA PROIETTORE ASIMMETRICA 12V 45/40W
R2 P45t



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB410 | R2 P45t | 12V 45/40W |

LAMPADINE PROIETTORE 24V

GEL91362

LAMPADA FANALI SUPPLEMENTARI 24V 25W BA15ss



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91362 | BA15s | 12V 25W |

LLB398

LAMPADA PROIETTORE SIMMETRICA 24V 45/40W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB398 | BA20d | 24V 45/40W |

LX244090

LAMPADA PROIETTORE SIMMETRICA 24V 45W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX244090 | BA20d | 24V 45W |

GEL91242

LAMPADA FANALI SUPPLEMENTARI 24V 35W BA20s



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL91242 | BA20s | 24V 35W |

FL240155

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL240155 | H1 P14.5s | 24V 70W |

GEL50320/1

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| GEL50320/1 | H1 P14.5s | 24V 70W |

LX241550

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX241550 | H1 P14.5s | 24V 70W |

LX241550SC

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W +100% luce e durata



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX241550SC | H1 P14.5s | 24V 70W +100% |

N466

LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N466 | H1 P14.5s | 24V 70W |

LX241750

LAMPADA PROIETTORE H2 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX241750 | H2 X511 | 24V 70W |

FL240156

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL240156 | H3 PK22s | 24V 70W |

GEL50350

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| GEL50350 | H3 PK22s | 24V 70W |

LX241560

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX241560 | H3 PK22s | 24V 70W |

LX241560SC

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W +100% luce e durata



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX241560SC | H3 PK22s | 24V 70W +100% |

N460

LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W
Note: NEOLUX By OSRAM



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N460 | H3 PK22s | 24V 70W |

FL240196

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL240196 | H4 P43t | 24V 75/70W |

GEL50450U

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| GEL50450U | H4 P43t | 24V 75/70W |

LX241960

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX241960 | H4 P43t | 24V 75/70W |

LX241960SC

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W +100% luce e durata



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX241960SC | H4 P43t | 24V 75/70W +100% |

N475

LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N475 | H4 P43t | 24V 75/70W |

GEL52080U

LAMPADA PROIETTORE H5 24V 75/70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| GEL52080U | H5 P45t | 24V 75/70W |

LX241990

LAMPADA PROIETTORE H5 24V 75/70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX241990 | H5 P45t | 24V 75/70W |

FL240215

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| FL240215 | H7 PX26d | 24V 70W |

GEL58521U

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-----------|--------------------|------------------------|
| GEL58521U | H7 PX26d | 24V 70W |

LLB775

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB775 | H7 PX26d | 24V 70W |

LX242150SC

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W +100% luce e durata



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX242150SC | H7 PX26d | 24V 70W +100% |

N499A

LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| N499A | H7 PX26d | 24V 70W |

LX244216

LAMPADA PROIETTORE H11 24V 70W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LX244216 | PGJ19-2 | 24V 70W |

LLB429

LAMPADA PROIETTORE ASIMMETRICA 24V 55/50W



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LLB429 | R2 P45t | 24V 55/50W |

LAMPADE TROUSSE

LA0001

TROUSSE LAMPADA H4 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0001 | H4 P43t | 12V 55/60W |

LA0001AR

TROUSSE LAMPADA H4 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA0001AR | H4 P43t | 12V 55/60W |

LA0002

TROUSSE LAMPADA H7 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0002 | H7 PX26d | 12V 55W |

LA0002AR

TROUSSE LAMPADA H7 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA0002AR | H7 PX26d | 12V 55W |

LA0003

TROUSSE LAMPADA H1 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0003 | H1 P14.5s | 12V 55W |

LA0003AR

TROUSSE LAMPADA H1 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA0003AR | H1 P14.5s | 12V 55W |

LA0004

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED
TROUSSE LAMPAD E H1+H7 12V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------|--------------------|------------------------|
| LA0004 | H1+H7 | 12V 55W |

LA0004AR

TROUSSE LAMPAD E H1+H7 12V+ LAMPAD A
12/21W ARANCIO



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------|--------------------|------------------------|
| LA0004AR | H1+H7 | 12V 55W |

LAMPAD E ATTACCO EDISON

GEL00012/60

LAMPAD E ATTACCO EDISON E27
12V-24V-220V



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| GEL00012/60 | E27 12V 60W | 12V 60W |
| GEL0220/100 | E27 220V 100W | 220V 100W |
| GEL00024/40 | E27 24V 40W | 24V 40W |
| GEL00024/60 | E27 24V 60W | 24V 60W |

PLAFONIERE

PLF10103

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 165X38 mm
Lampada siluro C5W 12-24V



PLF10104

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 120X36 mm
Lampada siluro C5W
12-24V



PLF10113

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 200X70 mm
Lampada siluro C5W 12-24V



ILLUMINAZIONE XENON

BALLAST E CENTRALINE XENON

LX9000

BALLAST RICAMBIO ** NO
CANBUS**universale Supersottile
Slim 9V-16V 35W.

- Temperatura Supportato: -40°C
--- +150°C

- V. nominale : 12V
- V. operativo : 9V--16V
- Potenza di consumo : 35W
- Assorbimento Massimo : 6.0 A

Assorbimento Stabilizzato : 3.2 A - Spunto iniziale massimo: 25KV
- Dimensione: 78mm X 68mm X 16mm - Peso : Circa 300g

Note: BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim 9V-32V 35W.



LX9002

BALLAST RICAMBIO universale canbus
12-24V 55W

ideale per macchine canbus di ultima
generazione con computer di bordo,
questa centralina è adatta a tutte
le macchine canbus di ultima
generazione.

CARATTERISTICHE:

- Temperatura Supportato: -40°C --- +85°C

- V. nominale : 13,2V

- V. operativo : 9V--32V

- Potenza di consumo : 55W

- Assorbimento Massimo : < 10.0 A(5us)

- Assorbimento Stabilizzato : 4.5 A(DC 12,4V)

- Spunto iniziale massimo: 25KV

- Dimensione: 90mm X 80mm X 32mm

- Peso : Circa 460g



LX9003

BALLAST RICAMBIO universale Supersottile
Slim canbus 12V 35W, ideale per macchine
canbus di ultima generazione con computer
di bordo.

E' una delle centraline SLIM migliori sul
mercato. Di altissima qualità e molto
affidabile per i kit xenon.

- Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C

- V. nominale : 12V - V. operativo : 9V--16V

- Potenza di consumo : 35W - Assorbimento Massimo : 5.0 Ampere -

Assorbimento Stabilizzato : 3.2 Ampere

- Spunto iniziale massimo: 25KV - Dimensione: 78mm X 68mm X 16mm -

Peso : Circa 340g

Note: BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim canbus 12V 35W



LX9004

BALLAST RICAMBIO digitale 12V
35W speciale per lampada d1s d1r
d1c, compatibile con centralina
originale D1S di Philips, Questa è una
centralina di ricambio per macchine
che montano il kit xenon D1S di serie.
Temperatura Supportato: -40°C ---
+150°C

- V. nominale : 13,2V - V. operativo : 9V--16V

- Potenza di consumo : 35W - Assorbimento Massimo : 5.0 Ampere -

Assorbimento Stabilizzato : 3.2 Ampere - Spunto iniziale massimo: 25KV

- Dimensione: 86mm X 75mm X 14mm - Peso : Circa 246g - Attacco: D1S
D1R D1C



LX9005

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D2S D2R, AUDI, VW

| marca | codice originale |
|----------|------------------|
| BMW | 63126907488 |
| FORD | 2M5112K072AA |
| HELLA | 5DV008290004 |
| MERCEDES | 0028202326 |
| OPEL | 24406569 |



| marca | modello e versione |
|-------|--------------------|
|-------|--------------------|

| | |
|---------------|--|
| AUDI | A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 2.7 TDI quattro |
| BMW | 5 Touring [E61] (03-04> 12-10) 535 d |
| FORD | FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E T-Model [S211] (03-03> 07-09) E 200 CDI (211.207) |
| NISSAN | QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0 dCi |
| OPEL | ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V |
| RENAULT | CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi |
| SKODA | SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI |

LX9005/1

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D2S D2R, AUDI ,
VW

Note: ADATTABILE AD HELLA



LX9006

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D1S D1R, AUDI ,
VW, BMW

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| AUDI | 5M0907391 |
| BMW | 63126937223 |
| CHRYSLER | 68030815AA |
| CITROEN/PEUGEOT | 6224J2 |



| marca | modello e versione |
|-------|--------------------|
|-------|--------------------|

| | |
|---------------|--|
| AUDI | Q5 [8RB] (11-08> -) 2.0 TDI quattro |
| BMW | 5 Touring [E61] (03-04> 12-10) 530 i |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I [UA] (10-06> -) 2.0 HDi 138 |
| FORD | C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE G Cabrio [W463] (09-89> -) G 350 CDI |
| NISSAN | PATHFINDER III [R51] (01-05> -) 2.5 dCi 4WD |
| PEUGEOT | 407 -coupe- [6C] (10-05> -) 2.0 HDi |
| RENAULT | GRAND SCENIC II [JM0-1] (04-04> -) 2.0 dCi (JM1K) |
| SKODA | SUPERB II Station wagon [3T5] (10-09> 05-15) 2.0 TDI |
| VW | GOLF PLUS [5M1, 521] (12-04> 12-13) 2.0 TDI |

LX9006/1

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale 12V
35W per lampada D1S D1R, AUDI , VW, BMW

Note: ADATTABILE A HELLA



LX9007

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampada D1S, D1R, D2S, D2R,
Audi :A3, A4, A6, A8, Q7
Alfa romeo: mito
BMW : E81, E82, E87, E88
Citroen :C 4, C5
Opel : Signum, Vectra C
Renault : Espace, Megane, Laguna
Seat : Altea, Ibiza, Leon, Toledo e weitere
VW : EOS, Passat, Golf 5, Golf 6, Scirocco, Phaeton
Volvo : XC90, V70
Jeep : Cherokee



| marca | codice originale |
|-----------------|--------------------|
| AUDI | 4L0907391 |
| BMW | 63117180050 |
| CITROEN/PEUGEOT | 6224L8 |
| CITROËN | 6224L8 |
| FISPA | 12660 |
| HOFFER | 7212660 |

| marca | modello e versione |
|-------------------|--|
| ALFA ROMEO | MITO [955] (08-08> -) 1.4 TJet |
| AUDI | Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.6 FSI quattro |
| BMW | 1 [E81] (09-06> 12-11) 120 d |
| CITROEN | C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) 2.0 16V |
| OPEL | KADETT E -van- [T85] (08-84> 09-93) 1.6 D |
| PEUGEOT | 3008 MPV - Space wagon [OU] (06-09> 12-16) 1.6 HDi |
| RENAULT | ESPACE IV [JK0-1] (11-02> -) 2.0 (JK09) |
| SEAT | ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI |
| VOLVO | S60 I [384] (07-00> 04-10) 2.4 |
| VW | EOS [1F7, 1F8] (03-06> 08-15) 2.0 TDI |

LX9008

ACCENDITORE ORIGINALE HELLA 12V
35W per lampada D2S D2R, AUDI , VW,
BMW



| marca | codice originale |
|-----------|--------------------|
| AUDI | 4E0941471 |
| BMW | 63126907489 |
| CHEVROLET | 12790587 |
| DAF | 1665752 |
| FISPA | 12659 |
| FORD | 1665752 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| AUDI | A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T |
| BMW | 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d |
| CITROEN | JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) 2.0 |
| FIAT | DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 |
| FORD | FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200 T (210.235) |
| NISSAN | QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0 dCi |
| OPEL | ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V (F08, F48) |
| PEUGEOT | BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) 2.8 HDi |
| RENAULT | CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi |
| SKODA | SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI |
| VOLVO | FH (09-05>) 420 [12800 cc] |
| VW | PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T |

LX9008/1

ACCENDITORE ADATTABILE HELLA 12V
35W per lampada D2S D2R, AUDI , VW,
BMW



| marca | codice originale |
|-----------|--------------------|
| AUDI | 4E0941471 |
| BMW | 63126907489 |
| CHEVROLET | 12790587 |
| DAF | 1665752 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|---|
| AUDI | A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T |
| BMW | 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 540 i |
| CITROEN | JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) 2.0 |
| FIAT | DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 |
| FORD | FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE ET-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200 T (210.235) |
| NISSAN | QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0 dCi |
| OPEL | ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V |
| PEUGEOT | BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) 2.8 HDi |
| RENAULT | CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi |
| SKODA | SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI |
| VOLVO | FH (09-05>) 420 [12800 cc] |
| VW | PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T |

LX9009

BALLAST ORIGINALE BMW: E90, E91
Volvo V70, XC70, S80
Mitsubishi



| marca | codice originale |
|-------------|-------------------|
| BMW | 6261110499 |
| KLOKKERHOLM | 00620070A1 |

| marca | modello e versione |
|------------|--------------------------------------|
| BMW | 3 Touring [E91] (12-04> 06-12) 318 d |

LX9009/1

BALLAST ORIGINALE BMW: E90, E91
Volvo V70, XC70, S80
Mitsubishi
Note: ADATTABILE HQ



LX9010

BALLAST ORIGINALE OPEL: ASTRA J Note:
HELLA



| marca | codice originale |
|----------------|-------------------|
| AUDI | 1Z0941641B |
| FISPA | 12673 |
| GENERAL MOTORS | 13278005 |
| HELLA | 009720001 |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10> -) 1.6 CDTi (35) |

LX9010/1

BALLAST OPEL: ASTRA J

| marca | codice originale |
|----------------|-------------------|
| AUDI | 1Z0941641B |
| FISPA | 12673 |
| GENERAL MOTORS | 13278005 |
| HELLA | 009720001 |
| HOFFER | 7212673 |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10> -) 1.6 CDTi (35) |



LX9011

BALLAST Xenaelectron OSRAM
ORIGINALE 35W 85VAC speciale per
lampada D1S D1R,
part n. 35XT6-A-D1/12V,
CARATTERISTICHE:

- Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C
- Input /ENTREE : 13,5VDC NORM.
- Output /SORTIE : 35W @ 85 VAC
- Hid Lamp / LAMPE : D1S/D1R
- Attacco: 6 Pin(3+3 come nella foto)

Note: OSRAM

| marca | codice originale |
|-------|-----------------------|
| OSRAM | 35XT6-A-D1/12V |



LX9012

BALLAST MITSUBISHI ORIGINALE 35W
D3S, D3R, D4S, D4R
Note: MITSUBISHI

| marca | codice originale |
|-----------------|---------------------|
| AUDI | 8K0941597 |
| BOSCH | 1307329349 |
| FISPA | 12653 |
| HOFFER | 7212653 |
| MAGNETI MARELLI | 711307329349 |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| AUDI | A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0 TDI |
| SEAT | ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI |
| VW | CC [358] (11-11> 12-16) 2.0 TDI |



LX9012/1

BALLAST VW 35W
D3S, D3R, D4S, D4R

| marca | codice originale |
|--------------|-------------------|
| AUDI | 8K0941597 |
| FISPA | 12653 |
| HOFFER | 7212653 |
| MEAT & DORIA | 12653 |
| MITSUBISHI | W003T20171 |
| SEAT | 8K0941597 |

| marca | modello e versione |
|-------------|--|
| AUDI | A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0 TDI |
| SEAT | ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI |
| VW | CC [358] (11-11> 12-16) 2.0 TDI |



LX9013

BALLAST AUDI, VOLKSWAGEN ORIGINALE
35W
D3S, D3R, D4S, D4R
Note: AUDI, VOLKSWAGEN

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| DIPASPORT | LTX065BLN |
| FISPA | 12667 |
| HOFFER | 7212667 |
| MEAT & DORIA | 73212667 |

| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 1.2 TSI |
| VW | PASSAT CC [357] (05-08> 01-12) 2.0 TDI |



LX9013/1

BALLAST AUDI, VOLKSWAGEN ORIGINALE
35W
D3S, D3R, D4S, D4R
Note: ADATTABILE HQ



LX9014

Modulo Audi A8 A6 A7 Potenza fari 4H0907472
B
Note: AUDI, VOLKSWAGEN

| marca | codice originale |
|-------|--------------------|
| VW | 010208-00AH |



LX9015

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC AUDI
A6 A8 4H VW TOUAREG 7P 4H0941329
Note: AUDI, VOLKSWAGEN

| marca | codice originale |
|-------|-----------------------|
| AUDI | 4H0941329 |
| HELLA | 5DF010114-10AO |
| SEAT | 4H0941329 |
| SIDAT | 12680 |



LX9016

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC
AUDI A6 A8 4
Note: AUDI, VOLKSWAGEN

| marca | codice originale |
|-------|--------------------|
| VW | 044552-10AA |



LX9017

BALLAST ORIGINALE 35W MERCEDES
D1S, D1R
Note: HELLA

| marca | codice originale |
|---------------|---------------------|
| HELLA | 5DC009060011 |
| HOFFER | 7212657 |
| MEAT & DORIA | 5DC009060 |
| MERCEDES-BENZ | 1644420203 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E T-Model [S211] (03-03> 07-09) E 200 CDI (211.207) |



LX9017/1

BALLAST ORIGINALE 35W MERCEDES
D1S, D1R
Note: High quality



LX9018

BALLAST ORIGINALE 35W ALFA ROMEO
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|------------|--------------------|
| ALFA ROMEO | 1307329096 |
| AUDI | 4D0907476B |
| BMW | 63126907496 |
| BOSCH | 1307329066 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI |

LX9018/1

BALLAST ORIGINALE 35W ALFA ROMEO
D1S, D1R, D2S, D2R

| marca | codice originale |
|------------|-------------------|
| ALFA ROMEO | 1307329096 |
| | 9949559 |
| AUDI | 4D0907476B |



| marca | modello e versione |
|-------------|---------------------------------|
| AUDI | A3 [8P1] (05-03> 08-12) 1.6 |
| AUDI | A3 [8P1] (05-03> 08-12) 1.6 FSI |

LX9019

BALLAST ORIGINALE 35W PEUGEOT
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|------------|-------------------|
| ALFA ROMEO | 60681942 |
| AUDI | 8E0907391B |
| BOSCH | 1307329098 |
| CITROEN | 6224J0 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|---|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Berlina (01-55> 12-62) 1.3 ti |
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI |
| VW | PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 3.2 FSI 4motion |

LX9019/1

BALLAST ORIGINALE 35W PEUGEOT
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: Adattabile HQ*

| marca | codice originale |
|-----------------|-------------------|
| ALFA ROMEO | 60681942 |
| AUDI | 8E0907391B |
| CITROEN | 6224J0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 6224J0 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI |
| VW | PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 3.2 FSI 4motion |

LX9020

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|---------------------|
| MAGNETI MARELLI | 711307329090 |
| VW | 1T0907391 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A6 [4F2, C6] (05-04> 03-11) 2.0 TDI |
| VW | GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) 2.0 TDI |

LX9021

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-----------------|-------------------|
| BOSCH | 1307329326 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329326 |
| MEAT & DORIA | 73212651 |
| MERCEDES-BENZ | 0038205826 |



| marca | modello e versione |
|----------------------|---|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE R [W251, V251] (01-05> -) R 350 (251.056, 251.156) |

LX9022

BALLAST ORIGINALE 35W
D3S, D3R *Note: ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-----------------|-------------------|
| BOSCH | 1307329269 |
| FISPA | 12644 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329269 |
| MEAT & DORIA | 73212644 |



| marca | modello e versione |
|-------------------|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.6 D 4x4 |
| VOLVO | C30 [533] (09-06> 12-13) 2.0 D |

LX9023

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-------|--------------------|
| AUDI | 4D0907476B |
| BMW | 63126907496 |
| BOSCH | 1307329066 |
| FISPA | 12632 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI |

LX9023/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R

| marca | codice originale |
|--------------|--------------------|
| ALFA ROMEO | 9949559 |
| BMW | 63126907496 |
| HOFFER | 7212632 |
| MEAT & DORIA | 1307329066 |



| marca | modello e versione |
|-------------|---|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI |

LX9024

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BOSCH | 1307329072 |
| FISPA | 12633 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329072 |
| MEAT & DORIA | 73212633 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C T-Model [S203] (03-01> 08-07) C 220 CDI (203.206) |

LX9025

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BOSCH | 1307329088 |
| FISPA | 12636 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329088 |
| MEAT & DORIA | 73212636 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI (169.308) |

LX9026

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| BMW | 63112754797 |
| BOSCH | 1307329153 |
| FISPA | 12665 |
| LANCIA | 51808774 |

| marca | modello e versione |
|-------------------|---|
| ALFA ROMEO | 8C SPIDER [920] (01-08> 10-10) 4.7 |
| BMW | 3 -cabrio- [E93] (05-06> 12-13) 330 i |
| FERRARI | CALIFORNIA (07-08> -) 4.3 |
| LANCIA | DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V |
| MINI | MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S |
| RENAULT | MEGANE III - 2 volumi [BZ0-1] (11-08> -) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) |

LX9026/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *Adattabile HQ*



LX9027

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| MAGNETI MARELLI | 1307329200 |
| MERCEDES-BENZ | A2308209426 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|---|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706) |

LX9028

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BOSCH | 1307329239 |
| FISPA | 12639 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329239 |
| MEAT & DORIA | 73212639 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C T-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200 CDI (204.201) |

LX9029

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BOSCH | 1307329240 |
| FISPA | 12640 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329240 |
| MEAT & DORIA | 73212640 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE C T-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200 CDI (204.207) |

LX9030

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *ORIGINALE*



| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| DIPASPORT | LTX029BLN |
| MAGNETI MARELLI | 711307329257 |
| SKODA | 5L0941641A |
| VEMO | V10-73-0407 |

| marca | modello e versione |
|--------------|--|
| SKODA | YETI [5L] (05-09> 12-17) 2.0 TDI |
| VW | PASSAT CC [357] (05-08> 01-12) 2.0 TDI |

LX9031

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *ORIGINALE*




| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| BMW | 63117237647 |
| BOSCH | 1307329312 |
| FISPA | 12650 |
| HOFFER | 7212650 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B [W246, W242] (10-11> -) B 200 CDI (246.201) |

LX9031/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R Note: *Adattabile HQ*



| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| BMW | 63117237647 |
| FISPA | 12650 |
| HOFFER | 7212650 |
| MEAT & DORIA | 12650 |

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE B [W246, W242] (10-11> -) B 200 CDI (246.201) |

LX9032

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| MAGNETI MARELLI | 1307329316 |
| OPEL | 20950268 |

| marca | modello e versione |
|-------|----------------------------|
| OPEL | ASTRA J GTC (10-11> -) 1.4 |



LX9033

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BBR Automotive | 001-10-18523 |
| BMW | 63117356250 |
| DIEDERICHS | 1275285 |
| FISPA | 12643 |
| HOFFER | 7212643 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329461 |
| MEAT & DORIA | 73212643 |
| WE PARTS | 461620015 |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| BMW | 3 -cabrio- [E93] (05-06> 12-13) 318 i |
| MINI | MINI -cabrio- [R57] (10-07> 06-15) Cooper SD |



LX9035

BALLAST ORIGINALE 35W
D2S, D2R
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| AUDI | 1T0941471 |
| BMW | 63126919886 |
| CITROËN | 6224F6 |
| FORD | 457113B231AA |
| HELLA | 5DD354491001 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329076 |
| MERCEDES-BENZ | A2208204985 |
| OPEL | 93175721 |

| marca | modello e versione |
|---------------|--|
| AUDI | A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI 16V |
| FORD | MONDEO III - 3 volumi [B4Y] (10-00> 03-07) 2.0 16V |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI (169.308) |
| PEUGEOT | 407 -coupe- [6C] (10-05> -) 2.0 HDi |
| VW | GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) 2.0 TDI |



LX9036

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BMW | 63127296090 |
| MAGNETI MARELLI | 1307329317 |

| marca | modello e versione |
|-------|---------------------------------------|
| BMW | 3 Gran Turismo [F34] (07-12> -) 318 d |



LX9037

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BOSCH | 1307329336 |
| MAGNETI MARELLI | 711307329332 |
| SEAT | 1T0941329B |
| SKODA | 1T0941329B |
| VW | 1T0941329A |

| marca | modello e versione |
|-------|--|
| SKODA | OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) 1.4 TSI |
| VW | SHARAN [7N1, 7N2] (05-10> -) 2.0 TDI |



LX9038

MODULO CENTRALINA XENON LUCE DI
CURVA BMW - Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BMW | 3448962 |
| MAGNETI MARELLI | 711307329207 |

| marca | modello e versione |
|-------|-------------------------------------|
| BMW | X3 [E83] (01-03> 12-11) xDrive 18 d |



LX9039

MODULO CENTRALINA FARI LED DRL
AUDI A4+A5 - Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| AUDI | 4G0907697D |
| DELPHI | 28340634 |
| FISPA | 12676 |
| MAGNETI MARELLI | 711307329345 |

| marca | modello e versione |
|-------|---|
| AUDI | A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro |



LX9040

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: ORIGINALE

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BOSCH | 1307329023 |
| FISPA | 12630 |
| HOFFER | 7212630 |
| MAGNETI MARELLI | 711307329023 |

| marca | modello e versione |
|---------------|---|
| AUDI | A8 [4D2, 4D8] (03-94> 12-02) 6.0 W12 quattro |
| BMW | 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S -coupe- [C215] (03-99> 08-06) CL 500 (215.375) |
| PORSCHE | 911 -cabrio- [993] (07-94> 09-97) 3.6 Carrera |
| VW | BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T |



LX9040/1

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: Adattabile HQ



LX9041

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: *ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| BMW | 6312406709 |
| BOSCH | 1307329074 |
| FISPA | 12635 |
| HOFFER | 7212635 |
| LAND ROVER | YWC000500 |
| MAGNETI MARELLI | 711307329074 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| BMW | 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci |
| MINI | MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S |

LX9041/1

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON

| marca | codice originale |
|------------|------------------|
| BMW | 6312406709 |
| | 63126907496 |
| | 63126912114 |
| | 63127176068 |
| LAND ROVER | YWC000500 |



| marca | modello e versione |
|-------|---|
| BMW | 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci |
| MINI | MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S |

LX9042

BALLAST LED HELLA ORIGINALE
Note: *MITSUBISHI*

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| FISPA | 12677 |
| HELLA | 5DF011094 |
| HOFFER | 7212677 |
| MEAT & DORIA | 73212677 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| PORSCHE | PANAMERA [970] (03-09> 10-16) 3.0 S E-Hybrid |

LX9043

BALLAST XENON D1S D1R HYUNDAI
FORD COD 10R-036053
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai i40
- Kia Cerato
- Kia cee'd
Note: *ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| HYUNDAI | 10R-036053 |



| marca | modello e versione |
|---------|-----------------------------|
| HYUNDAI | i40 CW [VF] (07-11> -) T.T. |

LX9044

BALLAST XENON D3S D3R FORD, LAND ROVER, JAGUAR COD 10R-034663
Note: *ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 10R-034663 |



LX9045

BALLAST XENON D3S D3R FORD, LAND ROVER, JAGUAR COD 1307329470
Note: *ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| FORD | 10ZG15S0081 |



LX9046

BALLAST XENON D1S D1R
Note: *ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| AUDI | 3D0909157 |
| FISPA | 12661 |
| HOFFER | 7212661 |
| MEAT & DORIA | 73212661 |
| RENAULT | 7701207648 |
| SIDAT | 12661 |
| VALEO | 043736 |



| marca | modello e versione |
|---------|---|
| RENAULT | MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) 1.4 |

LX9046/1

BALLAST XENON D1S D1R
Note: *Adattabile HQ*



LX9046R


BALLAST XENON D1S D1R
Note: *REVISIONATO*



LX9047

BALLAST XENON D1S D1R
Note: *ORIGINALE*

| marca | codice originale |
|-----------------|------------------|
| AUDI | 3D0907157 |
| BMW | 63126938561 |
| CHEVROLET | 13128287 |
| CITROEN/PEUGEOT | 6224F9 |
| CITROËN | 6224F9 |
| FISPA | 12664 |
| GENERAL MOTORS | 13128287 |



| marca | modello e versione |
|---------|--|
| AUDI | A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) S4 quattro |
| BMW | 1 [E81] (09-06> 12-11) 120 d |
| CITROEN | C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) 2.0 16V |
| OPEL | MERIVA A MPV - Space wagon [X03] (05-03> 05-10) 1.3 CDTI |
| SEAT | CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.2 12V |
| SKODA | OCTAVIA II [1Z3] (02-04> 06-13) 2.0 RS |
| VW | PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 2.0 TDI |

LX9048

BALLAST XENON D2S D2R
2006-2008 Acura TL and TL-S (Acura Part #: 33119-SEP-H01)
2006-2008 Acura TSX (Acura Part #: 33119-SAA-013)
2009-2010 Acura TSX / TL (Acura Part #: 33119-TA0-003)
2007-2009 Acura RDX (Acura Part #: 33119-STK-A01)
2007-2009 Mazda 3
2007-2009 Mazda CX-9
Honda Accord VIII
Mitsubishi Lancer Evo X
Note: *ORIGINALE*



GEN CORE

| marca | codice originale |
|------------|------------------|
| MITSUBISHI | 33119-SAA-013 |

LX9049

BALLAST XENON D2S D2R
2006-2008 Acura TL and TL-S (Acura Part #: 33119-SEP-H01)
2006-2008 Acura TSX (Acura Part #: 33119-SAA-013)
2009-2010 Acura TSX / TL (Acura Part #: 33119-TA0-003)
2007-2009 Acura RDX (Acura Part #: 33119-STK-A01)
2007-2009 Mazda 3
2007-2009 Mazda CX-9
Honda Accord VIII
Mitsubishi Lancer Evo X



Note: High quality

| marca | codice originale |
|------------|------------------|
| MITSUBISHI | 33109-S0K-A02 |

LX9050/1

BALLAST XENON D1S D1R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| BMW | 63117248050 |
| FISPA | 12674 |
| HOFFER | 7212674 |
| MEAT & DORIA | 5DV009610 |



HIGH quality

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| BMW | X5 [E70] (02-06> 06-13) M |
| MERCEDES-BENZ | VIANO [W639] (09-03> -) CDI 2.0 |
| NISSAN | QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, J10] (12-06> 12-13) 2.0 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI 16V |

LX9051/1

BALLAST XENON D1S D1R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 73212689/1 |
| OSRAM | A71177E00DG |
| SIDAT | 12689A2 |



HIGH quality

LX9052/1

BALLAST XENON D2S D2R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| MAZDA | E221510H3 |
| NISSAN | 1916067 |



HIGH quality

LX9053/1

BALLAST XENON D2S D2R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| SIDAT | 12693A2 |
| TOYOTA | 85967-02010 |



HIGH quality

LX9054/1

BALLAST XENON D2S D2R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|--------|------------------|
| NISSAN | 28474-89904 |



HIGH quality

LX9055/1

BALLAST XENON D2S D2R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|------------|------------------|
| LAND ROVER | YWC500060 |
| MAZDA | GS1G510H3 |
| PORSCHE | 99763118300 |
| TOYOTA | 8110722A10 |



HIGH quality

LX9056/1

BALLAST XENON D4S D4R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|------------|------------------|
| HONDA | 33119-SZT-G01 |
| MAZDA | BHN3510H3 |
| MITSUBISHI | 8301C463 |



HIGH quality

LX9057/1

BALLAST XENON D2S D2R
Note: *HIGH QUALITY ADATTABILE OEM*

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| MEAT & DORIA | 73212694/1 |
| SIDAT | 12694A2 |
| VAG | 4B0 941 471 |



HIGH quality

| marca | modello e versione |
|----------------------|--|
| BMW | 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d |
| MERCEDES-BENZ | CLK -cabrio- [A208] (03-98> 03-02) 200 (208.435) |
| OPEL | OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.0 16V |
| VW | PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T |

LX9058/1

BALLAST XENON D2S D2R
 Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| BMW | 63128386708 |
| HELLA | 007760651 |
| MERCEDES-BENZ | 2088200926 |
| OPEL | 90565932 |

marca modello e versione

| | |
|----------------------|--|
| BMW | 5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d |
| MERCEDES-BENZ | CLK -cabrio- [A208] (03-98> 03-02) 200 (208.435) |
| OPEL | OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.0 16V |
| VW | PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T |



LX9059/1

BALLAST XENON D2S D2R
 Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

| marca | codice originale |
|---------|------------------|
| HELLA | 007760011 |
| PEUGEOT | 90.328.181.8A |
| VW | 3B0941641 |

marca modello e versione

| | |
|-----------|---|
| VW | PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T |
|-----------|---|



LX9060

BALLAST XENON D2S D2R

| marca | codice originale |
|---------------|------------------|
| HOFFER | 7212672 |
| MEAT & DORIA | 1307329058 |
| MERCEDES-BENZ | 1307329059 |
| SIDAT | 12672 |

marca modello e versione

| | |
|----------------------|--|
| MERCEDES-BENZ | SL [R230] (10-01> 01-12) 500 (230.475) |
|----------------------|--|



LX9061

Xenon Centralina curva luce modulo AFS modulo di potenza 7189312
 Xenon centralina curva luce Modulo AFS potenza modulo 7189312 per BMW E90 E91

| marca | codice originale |
|-------|------------------|
| BMW | 63126934171 |

marca modello e versione

| | |
|------------|---------------------------------|
| BMW | 3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) |
|------------|---------------------------------|



LX9062

BALLAST LAMPADE D4R-D4S
 LEXUS CT200H 2010-2014, IS 2005-2013, LFA 2010-2012, RX 2009-2012, TOYOTA AURIS 2007-, AVENSIS T25 2006-, T27 2009-, PRIUS 2009-2012-, RAV4 2006-2013

| marca | codice originale |
|--------------|------------------|
| ERA | 661410 |
| MEAT & DORIA | 73212692E |
| TOYOTA | 85967-52020 |
| | 85967-53041 |



SX2006

BALLAST XENITE SPORTLINE slim
 6th generazione con cavo CHECK INTERGRATO



SX3090

BALLAST MYXENON 12 V 35 W,
 CAN-BUS Compatible



SX4000

BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING
 universale 12V 35W



SX4030-50

BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING
 universale 9-36V, 50W



SX4050

BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING
 universale 12V 50W



KIT XENON BLACK-LIGHT

XE60STRALIS

KIT XENON 9-36v 50W H7 6000°K STRALIS

Per i mezzi pesanti sono disponibili i kit Can-BUS nelle varianti H1, H4 e H7 con ballast 9-36 Volt da 35W ed un kit specifico per IVECO Stralis immatricolati fino al 2014.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------------------|------|-----------------|
| XE60STRALIS | H7 | 9-36V 50W 6000K |

XE9018

KIT XENON serie 90 H7 6000°K

Centraline Can-Bus 42W specifiche Audi/Volkswagen

Nuova centralina B38 Compatibile Audi / VW / BMW

Si tratta di una ballast rivoluzionaria compatibile con le auto di ultima generazione particolarmente resistenti ai kit xenon after-market.

Leggera e compatta, ha la caratteristica denominata FastBright (accensione veloce), talmente veloce che può essere utilizzata anche su fari abbaglianti in quanto permette il lampeggio flash.

Il kit può essere richiesto con una qualunque coppia di lampade BlackLight, sia nella colorazione bianco naturale 4300K che bianco ghiaccio 6000K.

I kit standard Xe9010, Xe9015 e Xe9018 sono confezionati rispettivamente con lampade H1, H4 e H7 colore bianco ghiaccio 6000K.

E' possibile richiedere il kit anche con accessori aggiuntivi come adattatori lampade e/o spengisipia.



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|---------------|-------------|---------------|
| XE9010 | H1 | 12V 42W 6000K |
| XE9015 | H4 Bi-Xenon | 12V 42W 6000K |
| XE9018 | H7 | 12V 42W 6000K |

LAMPADINE PER KIT XENON

LX121500XN

LAMPADINA XENON H1 PER KIT XENITE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX121500XN | H1 P14.5s | 12V 35W 6000 K |

LX121500XN5

LAMPADINA XENON H1 PER KIT XENITE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| LX121500XN5 | H1 P14.5s | 12V 35W 5000 K |

LX122110XN

LAMPADINA XENON H11 **schermata** 6000° XENITE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX122110XN | H11 PGJ19-2 | 12V 35W 6000 K |

LX120800XN

LAMPADINA XENON H13 12V BIXENON 6000K PER KIT SUPER-XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX120800XN | H13 P26.4T | 12V 35W 6000 K |

LX124176XN

LAMPADA XENON H15 con DayLight 35W 6000K

- Colore Bianco Ghiaccio -
- Luci Diurne 'DayLight Alogena' Inclusa
-



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX124176XN | H15 PGJ23t-1 | 12V 35W 6000°K |

LX121510XN

LAMPADINA XENON H3 PER KIT XENITE 6000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| LX121510XN | H3 PK22s | 12V 35W 6000°K |

LX121930BXN

LAMPADINA XENON H4 BIXENON PER KIT SUPER-XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| LX121930BXN | H4 P43t | 12V 35W 6000 K |

LX121930BXN-43

LAMPADINA XENON H4 BIXENON PER KIT SUPER-XENON 4300°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|----------------|--------------------|------------------------|
| LX121930BXN-43 | H4 P43t | 12V 35W 4300 K |

LX121930XN

LAMPADINA XENON H4 XENON+ALOGENA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX121930XN | H4 P43t | 12V 35W 6000 K |

LX122100XN

LAMPADINA XENON H7 6000°K PER KIT XENITE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX122100XN | H7 PX26d | 12V 35W |

LX122100XN5

LAMPADINA XENON H7 5000°K PER KIT XENITE



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LX122100XN5 | H7 PX26d | 12V 35W |

LX122100XN8

LAMPADINA XENON H7 PER KIT XENITE 8000°K



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LX122100XN8 | H7 PX26d | 12V 35W |

LX122100XNC

LAMPADINA XENON H7 CORTA PER KIT SUPER-XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LX122100XNC | H7 PX26d | 12V 35W 6000 K |

LX122100XNR

LAMPADINA XENON H7 PER KIT XENITE 6000°K SCHERMATA



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LX122100XNR | H7 PX26d | 12V 35W |

LX122120XN

LAMPADA XENON H8 12V 35W 6000°K
LAMPADINA XENON H8 6000°



Note: LUXLAMP

| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX122120XN | H8 PGJ19-1 | 12V 35W 6000 K |

LX120070XNK

LAMPADINA XENON HB1 HB5 BIXENON PER KIT XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|-------------|--------------------|------------------------|
| LX120070XNK | HB1 P29t | 12V 35W 6000 K |

LX120050XN

LAMPADINA XENON HB3 PER KIT SUPER-XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120050XN | HB3 P20d | 12V 35W 6000 K |

LX120060XN

LAMPADINA XENON HB4 PER KIT SUPER-XENON



| CODICE | Base/Volt/Watt/Vie | Volt/Watt/Colore/Conf. |
|------------|--------------------|------------------------|
| LX120060XN | HB4 P22d | 12V 35W 6000 K |

RICAMBI PER KIT XENON

LX0001

PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E46



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0001 | H7 | 12V |

LX0003

PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E39



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0003 | H7 | 12V |

LX0004

PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E39



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0004 | H7 | 12V |

LX0005

PORTALAMPADA H7 PER VOLKSWAGEN GOLF IV, GOLF V, JETTA



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0005 | H7 | 12V |

LX0006

PORTALAMPADA H7 PER BMW-AUDI-MERCEDES



| CODICE | Base | Volt/Watt |
|--------|------|-----------|
| LX0006 | H7 | 12V |